HORLOGERIE.

Contenant soixante-quatre Planches.

PREMIERE SECTION.

Comme la partie de l'Horlogerie a été successivement augmentée, & qu'il convenoit de rapprocher les unes des autres les Planches qui contiennent des matieres ou des ouvrages de même espece, on a pris le parti d'intercaler les nouvelles Planches dans les anciennes ; mais pour ne pas troubler l'ordre des numéros sous lesquels elles étoient citées, & par lesquels ces anciennes Planches sont fréquemment désignées dans l'Encyclopédie, on a coté les nouvelles du même numéro que les anciennes qu'elles suivent, en les distinguant par 1. *suite*, 2. *suite*, 3. *suite*, &c. de telle ou telle Planche ; & pour prévenir toute confusion, on a ajouté à chaque Planche un nouveau caractere ou une nouvelle signature à l'angle inférieur & extérieur de chacune, composée des lettres de l'alphabet dans leur ordre naturel, répetées autant de fois qu'il a été nécessaire, ainsi qu'il est marqué dans la table suivante.

Numéros des Planches.	Nouvelle cote ou signature.	Matiere que contiennent les Planches.
Pl. I.	A. B. *suite.*	Réveil.
Pl. II.	C. D. *suite.* E. 2. *suite.* F. 3. *suite.* G. 4. *suite.*	Horloge horisontale.
Pl. III.	H.	Pendule à ressort.
Pl. IV.	I.	Pendule à secondes.
Pl. V.	K.	Différens échappemens.
Pl. VI.	L.	Pendule à quarts & répétition.
Pl. VII.	M.	Développemens de la répétition.
Pl. VIII.	N.	Pendule d'équation, de M. Julien le Roy.
Pl. IX.	O.	Cadrature de la pendule précédente.
	P. *suite.*	Pendule à équation, par Dauthiau.
	Q. 2. *suite.*	Pendule à équation, par M. Berthoud.
	R. 3. *suite.*	Pendule à équation, par le sieur Rivaz.
	S. 4. *suite.*	Montre à équation, cadrature du sieur Rivaz.
	T. 5. *suite.*	Pendule à équation & à secondes concentriques.
	V. 6. *suite.*	Pendule à équation, par le sieur Amiraud.
	X. 7. *suite.*	Pendule à équation, à cadran mobile, par M. Berthoud.
	Y. 8. *suite.*	Pendule à équation, par le sieur le Bon.
	Z. 9. *suite.*	Suite de la pendule de la Planche précédente.
Pl. X.	A A.	Montre ordinaire & ses développemens.
	B B. *suite.*	Montre à roue de rencontre.
	C C. 2. *suite.*	Développemens de la montre à roue de rencontre.
	D D. 3. *suite.*	Montre à réveil & montre à secondes concentriques, marquant les mois & les quantiemes.
	E E. 4. *suite.*	Montre à répétition, à échappement, à cylindre.
	F F. 5. *suite.*	Cadrature de la montre à répétition.
	G G. 6. *suite.*	Montre à équation, à répétition, & à secondes concentriques.
Pl. XI.	H H.	Différentes répétitions.
Pl. XII.	I I.	Suspensions & différens outils.
Pl. XIII.	K K.	Tour d'horloger & différens outils.
Pl. XIV.	L L.	Différens outils.
Pl. XV.	M M.	Différens outils.
Pl. XVI.	N N.	Différens outils.
Pl. XVII.	O O.	Différens outils.
Pl. XVIII.	P P.	Outil pour mettre les roues droites en cage.
	Q Q. *suite.*	Machine à tailler les fusées, par Renault de Chaalons.
	R R. 2. *suite.*	Autre machine à tailler les fusées, par le sieur le Lievre.
Pl. XIX.	S S.	Démonstrations des engrenages.
Pl. XX.	T T.	Machine à fendre les roues de montres & pendules, par le sieur Sulli.
Pl. XXI.	V V.	
Pl. XXII.	X X.	
Pl. XXIII.	Y Y.	
Pl. XXIV.	Z Z.	Machine à fendre les roues de montres & pendules, par le sieur Hulot.
Pl. XXV.	A A A.	
Pl. XXVI.	B B B.	
Pl. XXVII.	C C C.	Carillon en perspective.
Pl. XXVIII.	D D D.	Développemens du carillon.
Pl. XXIX.	E E E.	Pyrometre.

L'Horlogerie peut être considérée comme étant la science des mouvemens; car c'est par elle que le tems, l'espace, & la vîtesse, sont exactement mesurés, & par conséquent toutes les sciences qui ont rapport au mouvement lui sont en quelque sorte subordonnées.

Mais sans s'arrêter à cette dénomination générale, nous pouvons dire que l'objet principal & essentiel de l'Horlogerie est de diviser & subdiviser le tems en très-petites parties égales, & de les mesurer.

Que l'utilité d'une mesure de tems se manifeste dans toutes les sciences ou arts qui ont pour objet le mouvement; par exemple, dans l'Astronomie, pour annoncer le retour des astres sur l'horison, apprécier l'inégalité de leur course, & même perfectionner la Chronologie.

C'est pour cela que les Horlogers ont imaginé les spheres mouvantes qui représentent l'état du ciel, où tous les astres se meuvent dans le rapport de leur vîtesse relative pour un grand nombre d'années. *Voyez* SPHERE MOUVANTE.

Dans la Navigation, pour mesurer la vîtesse du vaisseau, & déterminer sa route. *Voyez* LOCH, & l'*article* SILLAGE.

Dans la Méchanique, pour distribuer à propos & avec économie la force, & le tems qu'elle emploie dans les machines pour produire les plus grands effets, *voyez* MÉCHANIQUE, où l'on perd toujours en tems ce que l'on gagne en force.

C'est par le moyen d'une mesure du tems que l'on peut juger de l'intervalle toujours variable, qu'il y a du sommeil au réveil.

Enfin si l'on parvient jamais à trouver la mesure du tems sur mer comme sur terre, le fameux problème des longitudes sera résolu, & la Navigation, comme la Géographie, sera perfectionnée.

L'Horlogerie emploie diverses machines pour mesurer le tems; les plus connues sont les pendules & les montres.

L'on pourroit y comprendre bien d'autres machines qu'on a faites pour mesurer le tems par le moyen de l'*eau*, de l'*air*, du *feu*, & de la *terre*, *&c.* On peut voir sur cela le *Traité des horloges élementaires* de Dominique Martinelli Spolette, italien, imprimé à Venise en 1663, traduit en françois.

Mais comme tous ces moyens sont imparfaits, en comparaison de ceux qu'on emploie dans les pendules & dans les montres, on les a tous abandonnés, & par cette raison nous ne nous y arrêterons pas.

Nous nous bornerons seulement à dire tout simplement & en abrégé, ce que c'est que l'Horlogerie; ce qu'elle renferme d'essentiel; comment elle divise & mesure le tems; quelles sont les principales difficultés qu'elle trouve dans la pratique & dans la théorie; enfin quelles sont aussi celles qui lui échappent, & qui jusqu'à présent n'ont pû lui être assujetties.

Pour dire ce que c'est que l'Horlogerie, il faut commencer par ce qu'on y fait. Ainsi notre premier objet va être la pratique, qui consiste à *forger*, *limer*, *tourner* toutes sortes de matieres, à acquérir le coup-d'œil juste pour juger avec intelligence de toutes les formes qu'on est obligé de donner à de certaines pieces, dont la délicatesse ne sauroit être soumise à aucune mesure; ensorte qu'on ne doit entendre par bon praticien capable d'une bonne exécution, que celui qui peut joindre à un travail assidu des dispositions naturelles, comme une bonne vue, & un tact très-délicat.

Les mains, les outils, les instrumens, les machines, sont tous moyens différens que les Horlogers emploient dans leurs ouvrages. Les mains commencent, les outils aident, les instrumens perfectionnent, & les machines abregent le tems.

L'Horlogerie fait usage de tous les métaux. La premiere opération est de les forger pour les durcir: c'est ce que les Horlogers entendent par *écrouir*. Mais sans entrer dans le détail de ce que c'est que l'enclume & le marteau, je dirai que pour bien faire cette opération, il faut que la force des coups soit d'autant plus grande, que la matiere est plus molle & susceptible d'extension, & frapper les coups de marteau sur la piece, du centre à la circonférence, en diminuant la force des coups.

L'usage & l'expérience du marteau donnent le sentiment qu'il faut avoir en tenant la piece à forger d'une main & le marteau de l'autre; il faut, dis-je, que le sentiment des deux mains concoure à faire ensorte que chaque coup de marteau corresponde au point de contact, & à sentir que toutes les parties soient également durcies, également tendues, & dans le même plan.

L'or est de tous les métaux celui qui est le plus susceptible d'extension, néanmoins il peut se durcir & acquerir beaucoup d'élasticité; après lui l'argent, le cuivre, & l'étain. Le plomb ne m'a jamais paru se durcir au marteau, quelque précaution que j'aye pû prendre, & s'il montre quelque signe d'élasticité, c'est plutôt au sortir de la fonte qu'après avoir été forgé.

L'Horlogerie n'emploie que peu de matieres pures. Le cuivre jaune qu'elle emploie ordinairement est un mélange de cuivre rouge avec la calamine fondus ensemble, nommé *laiton*.

L'or, l'argent, sont aussi alliés avec du cuivre, ce qui procure à tous les métaux une qualité plus aisée pour les travailler: c'est par ce mélange que la matiere devient plus seche & moins grasse; ce qui fait qu'elle se durcit plutôt au marteau, qu'elle se lime, perce, & coupe mieux.

Le mercure n'étant point malléable, l'on ne s'en sert que pour dorer les ouvrages en en formant un amalgame avec de l'or pur.

Le fer, cette noble & précieuse matiere, sans laquelle l'on ne tireroit point d'utilité d'aucune autre, est la base par laquelle tous les arts exercent leur empire.

Tous les arts en font usage, & l'Horlogerie en particulier ne sauroit s'en passer. Aussi peut-on dire que cet art a plus contribué à perfectionner ce métal qu'aucun autre, par la précision, la dureté, la délicatesse qu'elle exige dans la plûpart de ses parties.

L'on ne fait guere usage du fer pur que pour les grosses horloges; mais pour l'horlogerie moyenne & en petit, il faut qu'il soit converti en acier. Il faut même pour cette derniere qu'il soit le plus parfait, sans quoi il est impossible de faire une bonne montre.

Le fer converti en acier est très-différent des autres métaux; car ayant la qualité commune de se durcir au marteau, il en a de plus une admirable & particuliere, celle de se durcir très-promptement par le moyen du feu: car si l'on fait chauffer vivement un morceau d'acier jusqu'à ce qu'il devienne d'un rouge couleur de charbon allumé, qu'on le retire, & qu'on le plonge subitement dans l'eau froide (alors c'est ce que l'on appelle de l'*acier trempé*); dans cet état il est si dur qu'il n'est plus possible de lui faire supporter le marteau; il se casseroit & se briseroit comme du verre.

Mais comme l'on a besoin de travailler l'acier après qu'il est trempé, on en diminue la dureté par le moyen suivant.

On le blanchit en le frottant de pierre ponce, ou de telle autre capable de lui ôter la croute noire que la trempe lui a donnée. Ensuite on le met sur un feu doux, & à mesure que l'acier s'échauffe, il passe successivement d'une couleur à une autre dans l'ordre suivant: un *jaune paille* jusqu'à un plus foncé, *rouge*, *violet*, *bleu*, *couleur d'eau* ou *verdâtre*, jusqu'à grisâtre ou blanchâtre, après quoi l'on ne remarque plus rien dans sa couleur, qui reste sensiblement la même.

Faire passer son acier par ces différentes couleurs que le feu lui donne, c'est ce qu'on appelle *revenir* ou *donner du recuit*; ainsi jaune, rouge, violet, *&c.* sont des degrés de ramollissement plus ou moins grands, selon qu'on le desire, & suivant les effets auxquels on le destine.

On appelle *avoir trop fait revenir son acier*, lorsqu'on le laisse passer de la couleur où on le souhaite à une des suivantes; & lorsque la chaleur est assez grande pour lui faire passer toutes ses couleurs & reprendre celle de charbon allumé; si on le laisse refroidir, c'est ce qu'on appelle alors de l'*acier récuit* ou *détrempé*.

Il y a plusieurs sortes d'acier qui different à la trempe. Les uns deviennent plus durs que d'autres par le même degré de chaleur; de même aussi lorsqu'on veut leur donner du recuit ou ramollissement, il arrive que les uns le font plus à la couleur jaune, que d'autres à la

couleur bleue : d'où il ſuit que les bons praticiens qui veulent les connoître en font diverſes épreuves.

De même que l'on a beſoin de durcir l'acier, il faut auſſi quelquefois le rendre mou pour le travailler avec facilité, & cette opération conſiſte à le faire rougir lentement juſqu'à ce qu'il atteigne la couleur du charbon allumé; alors il faut le laiſſer refroidir & le feu s'éteindre, en ſe conſumant le plus lentement auſſi qu'il ſera poſſible, & couvrant le tout de cendres.

L'acier ayant donc la qualité de ſe durcir plus que les autres métaux, eſt celui par cette raiſon, qui acquiert le plus la qualité d'élaſtique : c'eſt pourquoi l'on en fait uſage pour les reſſorts de montres & de pendules; & cette qualité leur tient lieu de poids pour les animer & les faire marcher. *Voyez* RESSORT MOTEUR.

Quand on fait ainſi forger ou écrouir toutes ſortes de matieres, il faut prendre une piece préparée par le marteau pour la limer & lui donner la figure dont on a beſoin : cette opération a deux parties.

La premiere, on met la piece à l'étau, & l'on prend une lime convenable, la tenant par les deux extrémités, la pointe de la main gauche & le manche de la main droite. On la pouſſe en l'appuyant ſur l'ouvrage pour la faire mordre de la main droite ſur la gauche, & on la retire ſans appuyer. L'on continue alternativement juſqu'à ce qu'on ait ôté toute la matiere excédente à la figure que l'on veut donner.

Pour bien limer il faut ſavoir faire prendre à la lime un mouvement rectiligne, ſans lequel il eſt impoſſible de bien dreſſer un ouvrage. Ce mouvement rectiligne eſt ſi difficile, qu'il n'y a que la grande pratique qui le donne aux uns, tandis que d'autres le prennent preſque naturellement.

La ſeconde partie de l'opérarion requiſe pour bien limer eſt de prendre à la main la piece dégroſſie, ou avec la tenaille. Alors la main droite tient la lime, & fait elle ſeule, toujours par un mouvement rectiligne, la fonction que les deux mains faiſoient.

Avoir le tact & le ſentiment délicat pour produire ces mouvemens avec facilité ſur de grandes comme ſur de petites ſurfaces, c'eſt ce qu'on entend par *bien manier la lime*, & *avoir une bonne main*.

A l'uſage de la lime ſuccede celui du tour. La piece qu'il faut tourner étant préparée pour être miſe ſur le tour, & l'archet étant ajuſté pour faire tourner la piece, l'on préſente l'inſtrument tranchant, en faiſant enſorte que le point d'attouchement faſſe à-peu-près un angle de quarante-cinq degrés ſur le prolongement ou rayon ſur lequel il agit.

La délicateſſe de la main pour bien tourner, conſiſte à ſavoir préſenter ſon burin en faiſant l'angle indiqué, de ne l'appuyer ni trop ni trop peu, lorſqu'il commence à couper, ce que l'expérience apprendra mieux que ce que l'on diroit ici.

Enfin étant parvenu à ſavoir forger, limer, & tourner toutes ſortes de matieres, l'on eſt en état de commencer une piece d'horlogerie.

Pour-lors il en faut prendre une pour modele, la copier, en commençant par les pieces les plus aiſées, & ſucceſſivement finir par les plus difficiles. *Voyez le développement d'une montre*, Pl. X. *& ſuivantes*.

On verra facilement que les pieces les plus aiſées ſont celles qui contiennent le moteur, & qui ſucceſſivement communiquenr juſqu'au régulateur, qui ſe trouve être la derniere & la plus difficile.

Si après une ſuite de pratique & d'expériences l'on eſt enfin capable d'une exécution préciſe & délicate, alors ſeulement l'on peut commencer à raiſonner avec ſon ouvrage & ſe faire une théorie.

La théorie dont il eſt queſtion eſt infiniment ſubtile, car elle rient à ce que les mathématiques ont de plus profond ſur la ſcience des mouvemens; & ce qui la rend encore plus difficile, c'eſt qu'elle eſt dépendante d'une parfaite exécution, & qu'il n'y a rien de ſi difficile que de les réunir l'une & l'autre pour en faire une bonne application : par conſéquent il eſt impoſſible de dire tout ce qu'il faudroit ſur ce ſujet. Nous nous bornerons donc à expoſer les principes eſſentiels dont il eſt à propos de faire uſage dans la meſure du tems.

On diſtingue dans la nature deux ſortes de quantité; l'une qu'on nomme quantité continue, & qui n'eſt autre choſe que l'eſpace ou l'étendue; l'autre quantité ſucceſſive, qui n'eſt autre choſe que la durée ou le tems. Mais ces deux quantités très-diſtinctes en elles-mêmes, ont cependant une telle connexion entre elles, qu'on ne peut meſurer l'une que par le moyen de l'autre, leurs propriétés étant abſolument les mêmes. En effet, on ne peut meſurer le tems qu'en parcourant de l'eſpace; & au contraire on ne peut meſurer de l'eſpace qu'en employant du tems à le parcourir. La comparaiſon de ces deux quantités fournit l'idée du mouvement : celui-ci renferme néceſſairement celle d'une force ou cauſe du mouvement, par conſéquent de l'eſpace parcouru, & d'un tems employé à le parcourir. C'eſt de ces deux dernieres idées qu'on tire celle de la vîteſſe. L'on ſait que la vîteſſe eſt égale à l'eſpace diviſé par le tems, ou le rems eſt le quotient de l'eſpace diviſé par la vîteſſe; d'où il ſuit que le rapport inverſe de l'eſpace à la vîteſſe eſt la véritable meſure du tems. Si l'on conçoit un corps en mouvement, de telle ſorte qu'il parcoure en tems égaux des eſpaces égaux ſur une ligne droite, & qu'on diviſe cette ligne en parties égales, l'on aura bien des parties égales de tems; mais pour peu que la vîteſſe du corps fût ſenſible & que le tems à meſurer fût grand, il parcourroit bien-tôt une ſi grande érendue qu'elle ſeroit inapplicable à aucune machine; de ſorte qu'il faut ſubſtituer au mouvement rectiligne un mouvement circulaire, ou bien des portions circulaires répétées, tel qu'un poids ſuſpendu qui décrit des arcs de cercle : & en rendant ces mouvemens alternatifs ou réciproques ſur eux-mêmes, ils acquierent le nom de *vibrations* ou d'*oſcillations* : de ſorte qu'un corps qui parcourt le même eſpace en ſuivant ces mouvemens, n'a pas moins la propriété de meſurer le tems. Alors le tems ſera égal à l'eſpace multiplié par le nombre des vibrations, ce qui eſt évidemment l'eſpace répété diviſé par la vîteſſe; d'où il ſuit qu'on peut à la formule ordinaire du $T=\frac{E}{V}$ ſubſtituer celle-ci $T=\frac{EN}{V}$; & par-conſéquent on pourra tirer des vibrations toutes les analogies qu'on tire ordinairement de l'eſpace & du tems.

Mais puiſqu'il eſt queſtion de meſurer le tems par le moyen des vibrations ou oſcillations, il faut voir ſi dans la nature il n'y auroit point quelque moyen qui pût remplir cet objet, afin de le mettre en pratique : car l'on peut bien croire que les moyens qu'elle nous fournira ſeront infiniment plus parfaits, plus conſtans qu'aucuns de ceux qu'on pourroit retirer de l'art : il s'en préſente de deux ſortes, la peſanteur & l'élaſticité.

La peſanteur détermine les oſcillations toutes les fois qu'on ſuſpendra un corps à l'extrémité d'un fil, & que l'autre extrémité ſera attachée à une voute ou à une hauteur quelconque. Le poids étant en repos tiendra le fil dans ſa verticale, par-conſéquent dans la direction de ſa peſanteur; & ſi par quelque moyen l'on retire le poids de la verticale & qu'on l'abandonne à la ſeule peſanteur, non-ſeulement elle le ramenera dans la verticale ou ligne de repos, elle le fera encore paſſer de l'autre côté & remonter à la même hauteur d'où il étoit deſcendu. Comme la peſanteur agira également dans la ſeconde oſcillation comme dans la premiere, il ſuit qu'il continuera ſans fin ſes oſcillations ſi rien ne s'oppoſe à ſon mouvement. Mais comme l'on ne peut faire faire ces oſcillations que dans un milieu réſiſtant, & que le point de ſuſpenſion éprouve un frotrement, il ſuit que les oſcillations diminueront ſenſiblement d'étendue, & qu'enfin ce corps s'arrêtera : c'eſt pourquoi il faut avoir recours à une méchanique capable de lui renouveller le mouvement : c'eſt l'objet de l'échappement dans les pendules.

Mais ſi la peſanteur nous fournit des oſcillations pour les pendules, l'élaſticité les fournira pour les montres. Car que l'on ſe repréſente une corde tendue, & qu'on vienne par quelque moyen à tirer cette corde de ſon repos, l'élaſticité non-ſeulement la ramenera dans cette ligne, elle la fera encore paſſer de l'autre côté, & elle continuera ſes allées & venues alternativement, en perdant ſenſiblement de l'étendue de ſes vibrations,

juſqu'à ce qu'enfin elle s'arrête. Si la puiſſance élaſtique étoit auſſi conſtante que la peſanteur, & que rien ne s'opposât à ſon mouvement, la corde continueroit ſans fin ſes vibrations: mais le milieu qui reſiſte au poids, reſiſte également aux vibrations de la corde: nous faiſons dans l'un & l'autre cas abſtraction des frottemens.

Les Phyſiciens ayant découvert les lois de la peſanteur, ont déterminé les tems où un corps ſuſpendu, tel que le pendule ſimple, acheve une de ſes oſcillations. *Voyez* Accélération. De-là ils ont établi une théorie infiniment profonde, qui détermine tous les tems dans leſquels un corps ſuſpendu à des hauteurs quelconques & de différente figure, acheve ſes oſcillations. *Voyez* ſur cela l'ouvrage de M. Huyghens, ſur le *mouvement des pendules*.

Non-ſeulement ils ont déterminé les tems des oſcillations d'un corps qui parcourt des eſpaces égaux en tems égaux; ils ont encore découvert la courbe, où un corps, en vertu de la peſanteur, peut parcourir des eſpaces très-inégaux, toujours en tems égaux. *Voyez* Cicloide & Brachystocrone.

Enfin les Phyſiciens ont déterminé qu'un poids quelconque qui tombe par une chûte libre, en vertu de la peſanteur, emploie une ſeconde de tems à tomber de quinze piés, & que ce même corps ſuſpendu à un fil de trois piés huit lignes & demie, emploie également une ſeconde à achever une de ſes oſcillations, ce qui ſert de point fixe pour calculer tous les tems des différentes hauteurs d'où un corps peut deſcendre. *Voyez* Descente & Chute.

De même que les Phyſiciens ont établi la théorie des oſcillations des corps ſuſpendus, ils ont auſſi établi la théorie des vibrations des cordes tendues.

L'on ſait que les vibrations des cordes ſont d'autant plus promptes qu'elles ſont plus légeres, plus courtes, & que les forces ou les poids qui les tendent ſont plus grands, & réciproquement elles ſont d'autant plus lentes qu'elles ont plus de maſſe, de longueur, & que les forces ou poids qui les tendent ſont moindres.

La maniere d'ébranler les cordes ſoit qu'on les pince, ſoit qu'on les frotte, ne change rien au tems de leurs vibrations. Les eſpaces que la corde parcourt par les vibrations ſont d'autant plus grands, que les vibrations ſont plus lentes, & réciproquement.

Il en eſt de même des balanciers avec leurs reſſorts ſpiraux. Leurs vibrations ſont d'autant plus promptes que le balancier eſt plus petit, qu'il a moins de maſſe, & que ſon reſſort ſpiral eſt plus fort; & réciproquement elles ſont d'autant plus lentes que le balancier eſt plus grand, plus peſant, & ſon reſſort ſpiral plus foible. La maniere d'ébranler les balanciers pour leur faire faire des vibrations ne change rien, ou preſque rien, au tems de leurs vibrations.

Les arcs que les balanciers décrivent par leurs vibrations ſont d'autant plus grands qu'elles ſont plus lentes, & réciproquement.

L'on ſait que la loi de la peſanteur fait les tems des oſcillations des pendules, en raiſon inverſe des racines quarrées des longueurs du pendule. L'on ſait de même que, par la loi de l'élaſticité, on détermine les tems des vibrations des cordes, en raiſon inverſe de la racine quarrée des poids qui les tendent. On ſe trouve au balancier avec ſon ſpiral la même propriété qu'à la corde vibrante. Il s'enſuit donc qu'on peut avoir un régulateur élaſtique, comme le pendule l'eſt par la peſanteur. J'ai fait pluſieurs comparaiſons de la formule des cordes vibrantes avec celle du balancier; mais comme ceci ne s'adreſſeroit qu'au géometre, il me convient d'autant plus de leur laiſſer le plaiſir de ſuivre eux-mêmes ces comparaiſons, qu'ils y peuvent mettre une élégance dont je ne me ſens pas capable.

La nature ayant donc fourni le moyen de meſurer de petites parties de tems avec une exactitude preſque parfaite, il eſt de l'habileté de l'horloger de ne point s'en écarter & de ſavoir en faire uſage ſans troubler ni altérer l'uniformité de ſes opérations.

Mais un poids ſuſpendu qui fait quelques oſcillations s'arrêtera bien-tôt, ſi on ne cherche les moyens de l'entretenir en mouvement: c'eſt-là le point qui a donné naiſſance à l'Horlogerie.

De très-ſimple que ſe trouvoit la meſure du tems, elle va devenir très-compliquée, & par-conſéquent d'autant moins exacte,

1°. Que le méchaniſme qui agit ſur le pendule ſera moins parfait pour entretenir la conſtance dans l'étendue, les arcs qu'il peut décrire étant abandonnés à ſa ſeule peſanteur.

2°. Que l'on multipliera le poids & les roues pour faire aller plus long-tems les pendules ſans avoir beſoin de les monter.

3°. Que l'on voudra leur faire faire le plus d'effets, comme de ſonner les heures & les quarts, de montrer les variations du ſoleil, le quantieme du mois, de la lune, *&c.*

Malgré toutes ces multiplications d'effets, une pendule qui eſt animée par le moyen d'un poids, & qui eſt reglée par un pendule qui bat les ſecondes, meſure encore le tems avec beaucoup d'exactitude. Mais cette juſteſſe eſt bien-tôt altérée, lorſque pour quelques commodités d'ornemens, l'on vient à ſupprimer les poids & raccourcir le pendule au point de ne lui faire battre que les demies, les tiers ou quarts de ſecondes, *&c.* telles ſont les pendules d'appartement.

Par une ſuite de commodités, l'on a bien-tôt voulu porter la meſure du tems dans la poche: voilà l'origine des montres. Mais combien n'a-t-on pas perdu de la juſteſſe & de la préciſion?

Au pendule qui faiſoit ſes oſcillations en vertu de la peſanteur (*voyez* Régulateur), on a ſubſtitué un balancier avec ſon reſſort ſpiral infiniment moins régulier. *Voyez* Vibration.

Au poids conſtant qui entretenoit le pendule en mouvement, l'on a ſubſtitué un reſſort ſujet à mille imperfections, à caſſer, à ſe rendre, & à des inégalités auxquelles on ne remédie qu'en partie. *Voyez* Ressort moteur.

Au poids conſtant des pendules en place dans la poſition la plus avantageuſe pour toute la méchanique des mouvemens, & dans une température à-peu près égale, l'on ſubſtitue alternativement de les porter par toutes ſortes de ſecouſſes, & de les mettre en repos dans différentes poſitions & températures.

Enfin à une exécution aiſée on en a ſubſtitué une infiniment difficile, & l'on peut dire que les obſtacles ſe multiplient ici autant que le volume des montres diminue, & que leur compoſition augmente. *V.* Montre.

Mais ne peut-on pas faire cette queſtion? Si l'exécution & la théorie des montres eſt ſi difficile, pourquoi en voit-on quelquefois de mal faites qui vont bien, tandis que l'on en voit de bien faites qui vont mal? C'eſt une vérité qu'il n'eſt pas poſſible de révoquer en doute, & qui mérite un éclairciſſement, moins pour l'honneur des artiſtes que pour la honte des ignorans.

L'on ſait que pour conſtruire une excellente montre il faut, comme je l'ai déjà dit, réunir à une ſupérieure exécution une théorie des plus ſubtiles. Manque-t-on le plus petit objet dans le détail & la préciſion qu'il demande, la montre va mal: pour cela eſt-on en droit d'en conclure qu'elle eſt mauvaiſe? Non aſſurément; il ſuffira même pour la corriger de la remettre à l'artiſte qui l'a conſtruite, il eſt plus en état qu'aucun autre d'y remédier. Il ſuffit pour cela qu'il faſſe une exacte reviſion des parties, qu'il prenne le ſoin de la voir marcher quelque tems; alors quelque ſubtil que ſoit le défaut, il n'échappera point à ſon intelligence.

Il s'en faut bien qu'il en ſoit ainſi de la mauvaiſe montre qui va bien: c'eſt à la concurrence de ſes défauts en tout genre qu'elle doit ſa juſteſſe apparente, il ſuffiroit même d'en corriger un ſeul pour la voir mal aller.

Mais comme il ſe trouve une cauſe commune qui fait généralement varier toutes les montres, mais bien plus les mauvaiſes que les bonnes, indépendamment de leur conſtruction & de leur exécution, il eſt bon que j'en donne une idée telle que l'expérience me l'a ſouvent fournie, d'autant plus que cette cauſe n'a pû être aſſujettie à aucune juſte eſtimation, ni par le phyſicien, ni par le praticien: c'eſt la derniere difficulté que je me ſuis propoſé de faire connoître dans cet *article*.

Dans toutes ſortes de machines compoſées, telle qu'une

qu'une montre bien ou mal faite, il y a plusieurs mobiles, qui se communiquent le mouvement en vertu d'une premiere cause ou force motrice.

Dans cette communication il se présente deux resistances; l'une qui résulte dans la masse du mobile, & l'autre dans le dégagement des parties qui étant appliquées sur le mobile pour lui communiquer le mouvement, pénetrent un peu ce mobile par l'inégalité des surfaces des parties antérieure & postérieure qui lui servent de point d'appui.

C'est de cette pénétration réciproque des parties insensibles de la surface que résulte la resistance qu'on appelle *le frottement.*

Mais comme l'on ne connoit absolument point la nature des matieres ni le tissu des surfaces, l'on ne peut connoître celle des frottemens; c'est pourquoi l'on n'a pû jusqu'à présent, avec les raisonnemens les plus subtils & les expériences les plus exactes, établir aucune théorie générale qui détermine exactement la mesure de cette resistance.

Mais supposé qu'on trouve par quelques moyens la valeur de cette résistance; ce qui pourroit suffire à presque toutes les machines en général, seroit encore bien-loin de l'être à l'Horlogerie en particulier: car ce ne seroit pas assez de savoir combien cette resistance épuiseroit de force, il faudroit encore y faire entrer le tems employé à l'épuiser.

Ainsi dans différentes machines, les effets peuvent bien être les mêmes & les parties de tems varier, sans que cela tire à conséquence pour le résultat de la machine.

Mais dans l'Horlogerie, les plus petites parties de tems doivent être toutes égales entre elles; d'où il suit que cet art exige nécessairement deux connoissances dans le frottement: 1°. la force nécessaire à le vaincre: 2°. le tems qu'elle y emploie. Ces deux causes qui se combinent de tant de façons différentes, sont la source d'une infinité de variations qui se rencontrent dans l'Horlogerie.

Pour donner une idée de la difficulté d'établir aucune théorie sur le frottement, relativement à l'Horlogerie, il faut savoir que d'après les expériences les plus exactes & souvent répétées (toutes choses d'ailleurs égales dans les surfaces frottantes, au-moins autant que la vue seule peut le faire connoître, & sans appercevoir aucune différence assignable, quoiqu'il soit fort probable qu'il y en avoit en effet): l'on trouve, dis-je, par des expériences répétées, des résultats qui different entre eux; c'est-à-dire qu'il faut quelquefois plus ou moins de force pour vaincre le même frottement: & par la même raison on voit aussi de la différence dans le tems employé à le vaincre: ensorte que l'on ne peut par aucun raisonnement ni par l'expérience, estimer précisément cette resistance, ni le tems employé à la vaincre.

Tout ce qu'on pourroit avancer de plus positif sur cette matiere, d'après ces mêmes expériences, c'est que les variations que le frottement présente, soit dans la force, soit dans le tems, se trouvent entre de certaines limites qui sont d'autant plus étroites, que les surfaces frottantes sont moins étendues, plus dures, plus polies, & qu'elles paroissent avoir le moins changé d'état: & c'est précisément le cas où se trouve une montre bien faite.

Et au-contraire, les variations sont d'autant plus grandes, que les surfaces sont plus étendues, moins dures & moins polies, & par-conséquent plus sujettes à recevoir des changemens; & c'est le cas où les mauvaises montres se trouvent.

Mais quoique les variations d'une mauvaise montre soient très-grandes, rien n'empêche rigoureusement, que par une suite de ces mêmes variations, il ne s'en puisse trouver quelquefois qui aillent bien pendant un certain tems: & bien-loin qu'une telle montre puisse être imitée dans cette régularité momentanée, la cause en est tellement compliquée qu'elle tient au résultat d'un enchaînement de défauts multipliés par le frottement, qui, se compensant les uns par les autres, produisent cette heureuse combinaison que toute la science de l'horloger ne sauroit prévoir ni assigner: enlorte qu'on ne peut regarder cela que comme un effet du hasard, aussi n'arrive-t-il que rarement.

Si d'un autre côté l'on joint les principales causes morales, qui font quelquefois trouver bonne une mauvaise montre, l'on verra que pour l'ordinaire elles consistent en ce que la montre coutant peu, le propriétaire en exige moins de régularité, & ne prend pas même le soin de la suivre sur une bonne pendule. S'il lui arrive de la comparer au méridien, & qu'elle y trouve juste, il conclut que sa montre est parfaite, dans le tems même que, pour l'être, elle devroit paroître autant avancer ou retarder sur le soleil qu'il a lui même de ces erreurs en différens tems de l'année. L'oubli quelquefois de les monter est encore avantageux aux mauvaises montres, parce que cela fournissant l'occasion de remettre à l'heure, les erreurs ne s'accumulent pas.

Il suit de tout cela, que le peu d'intelligence qu'elles exigent, & qui se borne à faire qu'elles n'arrêtent pas, contribue à les multiplier. C'est en quoi beaucoup d'horlogers font tellement consister toute leur science, que la plûpart n'ayant fait aucune preuve de capacité, ignorent parfaitement que les montres varient, & ils se contentent même dans leur pratique, de copier autant qu'ils le peuvent les habiles artistes, sans pénétrer les vues qui les ont dirigés dans leurs pénibles recherches; & par une suite des fatalités humaines, ils moissonnent souvent avec facilité ce que les autres ont semé avec beaucoup de peine.

Il suit encore que l'Horlogerie est peut-être de tous les arts celui où l'ignorance devroit être le moins tolérée; 1°. parce qu'une mauvaise montre ne remplit aucun but, puisqu'on ne peut compter sur elle pour savoir l'heure; 2°. parce qu'il est trop facile de faire marcher la plus mauvaise montre pendant quelque tems, & que l'épreuve de quelques mois est équivoque & ne prouve rien: enfin parce qu'un mauvaise montre peut avoir l'apparence d'une bonne, & que par cela même il est trop aisé de tromper le public, sur-tout si l'on fait attention que pour les vendre avec plus de facilité, l'on y fait graver impunément les noms des plus habiles artistes, ce qui devient funeste à l'art en général & à l'artiste en particulier Un objet de cette importance, qui intéresse le public, ne pourroit il en etre une de considération de la part du gouvernement?

Il suit enfin de toutes ces réflexions, que pour avoir de la bonne horlogerie, il faut absolument s'adresser directement aux habiles artistes, si l'on veut être assuré de n'être point trompé.

Il ne sera peut-être pas hors de place de tracer ici l'historique de la perfection de l'Horlogerie en France, où elle s'est rendue si supérieure depuis quarante ans, qu'elle s'est acquise la plus haute réputation chez l'étranger même, qui la préfere actuellement à toute autre, parce qu'elle l'emporte véritablement par la bonté & par le goût.

Sous le regne de Louis XIV. tous les arts furent perfectionnés, l'Horlogerie seule en fut exceptée, soit qu'on n'y pensât pas, soit que le préjugé où l'on étoit alors de la bonté des ouvrages d'Angleterre, sur-tout de ceux de méchanique, fût encore trop fort, elle resta dans un état de médiocrité qui ne la fit pas rechercher.

La régence fut l'époque de son changement. Law, cet ingénieux ministre des finances, se proposa de perfectionner l'Horlogerie, & de conserver à la France par ce moyen, des sommes qu'elle faisoit passer en Angleterre en retour de la sienne. Dans ce dessein il attira beaucoup d'Anglois, il en forma une fabrique dont M. de Suly, qui avoit pour l'Horlogerie plus de génie que de talens, fut nommé directeur. Mais cette fabrique étoit trop bien imaginée pour que la jalousie angloise la laissât long-tems subsister. Bien-tôt elle rappella ses sujets. La plûpart s'en retournerent, & ne laisserent après eux que l'émulation établie par la concurrence. Julien le Roi parut, qui avoit de son côté pour cet art plus de talens que de génie. Il fut connu de Suly, en fut protégé, encouragé, & devint tellement amateur des bons ouvrages, que dès-lors il n'employa plus que de bons ouvriers, ou de ceux qui montroient des dispositions à le devenir. Il prit de l'horlogerie françoise & angloise ce qu'il y avoit de bon. Il supprima de celle-

ci les doubles boîtes, les timbres, & tous les secrets employés pour rendre les ouvrages plus difficiles à être démontés & réparés ; de l'autre ces vains ornemens qui embellissent l'ouvrage sans le rendre meilleur : enfin il compose, si l'on peut dire ainsi, une horlogerie mixte, en le rendant plus simple dans ses effets, plus aisée dans sa construction, & plus facile à être réparée & conservée. Et si son génie fut moins propre aux inventions tendantes à rendre les montres plus justes, il ne s'est pas moins acquis beaucoup de célébrité par l'amour de son art, son application à faire des recherches, & par quelques heureuses tentatives.

L'on peut distinguer cinq parties essentielles dans l'Horlogerie.

1°. La force motrice de la pesanteur ou du ressort.

2°. Les engrenages qui transmettent cette force sur le régulateur.

3°. L'échappement & son méchanisme pour entretenir le mouvement avec le moins de force sur le régulateur.

4°. Le régulateur & sa figure pour l'intensité de sa puissance.

5°. La quantité de vibrations qu'on doit donner aux montres.

A s'en rapporter même à l'éloge fait par le fils du célebre auteur françois dont on vient de parler, n'est-il pas surprenant qu'il n'ait fait aucunes découvertes ni perfectionné aucun de ces objets?

Les Génévois se sont distingués dans le nombre d'habiles ouvriers qu'il a occupés : ils se perfectionnoient plus dans un an à Paris, qu'ils n'auroient fait en dix ans à Londres, car l'on sait que les Anglois se font autant d'honneur de faire mystere de tout, que les François de n'en faire de rien.

Ce regne, qui ne le cede point au précédent sur le progrès des beaux-arts, a de plus l'avantage d'avoir produit toutes sortes de pieces d'Horlogerie, qui ont mérité l'approbation de l'académie royale des Sciences, tant par la beauté de l'exécution, que par la théorie qui a conduit l'artiste.

PLANCHE Ire. *cotée* A.

Réveil à poids.

Fig. 1. Élévation antérieure du réveil, où l'on voit le grand cadran sur lequel les heures sont marquées à l'ordinaire, & le petit cadran concentrique particulier au réveil.

Le réveil est monté pour sonner à six heures, ce que l'on connoît par le chiffre 6 du petit cadran qui est sous la queue de l'aiguille des heures, lorsque le chiffre 6 du petit cadran qui tourne avec l'aiguille des heures sera arrivé vis-à-vis du XII, la détente fera son effet.

Au-dessus du grand cadran on voit le timbre ou la cloche suspendue dans la croix dont les bras retombent sur les quatre piliers couronnés de vases qui forment la cage du réveil ; dans l'intérieur du timbre on apperçoit le marteau indiqué par des lignes ponctuées.

Fig. 1. *bis.* Au bas de la Planche représentation perspective des principales pieces qui constituent le réveil. W Z longue tige concentrique au cadran. S *g* cadran du réveil. *f* canon de ce cadran. X Z roue de cadran à laquelle est appliquée la piece qui leve la détente ; cette piece est adhérente au canon du petit cadran. B *b* roue moyenne ou des minutes. *z* pignon de la longue tige.

I. poulie dont la cavité est garnie de pointes pour retenir la corde à laquelle le poids & le contrepoids sont suspendus. K partie de la corde à laquelle le poids est suspendu. *i i* autre partie de la même corde, à laquelle est attaché le contrepoids. *h h* roue d'échappement du réveil. O P les palettes. M N le marteau. S R T la détente. S R le bras de la détente qui passe dans la cadrature. T l'autre bras qui arboute contre la cheville V de la roue du réveil.

Suite de la Planche premiere, cotée B.

Fig. 2. Profil ou coupe de tout le réveil, & d'une partie de la boîte sur laquelle il est posé, dans l'intérieur de laquelle les poids ont environ six piés de descente.

La cage du réveil & du mouvement est formée par trois plans verticaux, 7, 9, 10, 11, 6, 8 ; & par deux plans horisontaux paralleles, dans lesquel les plans verticaux sont assemblés à tenons & clavettes. La partie 7, 9, 10, 11, contient le rouage du mouvement ; & la partie 10, 11, 6, 8 celui du réveil : le rouage du mouvement est composé de trois roues, non compris celle d'échappement. *a a* grande roue du mouvement. *e e* poulie dont l'intérieur est garni de pointes pour retenir la corde ; la poulie est montée à canon sur l'axe de la roue : entre la poulie & la roue est le rochet d'encliquetage adhérant à la poulie, le cliquet demeurant à la roue. G poids qui fait aller le mouvement. *ff* contre-poids. *z* pignon de la roue de longue tige. *b* roue de longue tige ou des minutes, laquelle fait un tour en une heure. *y* pignon de la roue de champ. C roue de champ. *x* pignon de la roue de rencontre ou d'échappement. *d* cette roue. 5, 4 verge. 3, 3 les palettes. 4, 4, 4 la fourchette, *s s*, 5 5 soie qui suspend le pendule. Æ la lentille & son écrou pour regler le mouvement. Dans la cadrature : on voit la chaussée 1, la roue de renvoi 2 : 2 marque aussi le pignon qui engrene dans la roue des heures. Z roue des heures. X cheville qui agit sur la détente pour lâcher le réveil. S *g* cadran du réveil. *f* éguille des heures. W extrémité de la longue tige & la goutte qui retient l'aiguille des minutes.

D'u reveil. I poulie qui reçoit la corde qui suspend les poids du réveil. K poids du réveil. *i* ressort tenant lieu d'encliquetage. *h h* roue d'échappement ou de rencontre. O P les palettes. M N le marteau : le timbre est supposé coupé par la moitié pour laisser voir l'intérieur. 6 T R S la détente.

3. Calibre du rouage du mouvement. A *a* grande roue sur laquelle est projettée la poulie & le rochet. E *e* la poulie. F le cliquet & son ressort fixés à la grande roue. G corde du poids. *ff* corde du contre-poids. B *b* roue de longue tige ou roue moyenne. *z* son pignon. C *c* roue de champ. *y* son pignon. *d* roue de rencontre. *x* son pignon.

4. Toutes les pieces du reveil & sa détente projettés sur & postérieurement à la platine intermédiaire. 10, 11 la platine qui sépare le mouvement & le réveil. X Z piece qui porte la cheville. X la cheville ; cette piece est concentrique aux cadrans. S R bras de la détente qui passe dans la cadrature. R T bras postérieur de la détente. I I la poulie qui reçoit la corde des poids. K le poids. *i i* le contre-poids. H *h* la roue d'échappement ou du réveil.

PLANCHE II. *cotée* C.

Plan d'un horloge horisontal sonnant les quarts & les heures.

La cage formée de six barres AB, CD, EF, E′F′, GH, IK est divisée en trois parties qui contiennent chacune un rouage ; la division du milieu contient le rouage du mouvement, celle à gauche contient le rouage de la sonnerie des quarts, & celle qui est à droite de la sonnerie des heures.

On a eu attention de marquer par les mêmes lettres les objets correspondans dans les Planches suivantes, qui contiennent le développement de l'horloge.

Du mouvement.

Le mouvement, dont le milieu doit répondre au centre du cadran, est composé d'un tambour ou cylindre P sur lequel s'enroule la corde P P qui suspend le poids moteur ; sur le cylindre est fixée la roue de remontoir ; près le pivot *z* la roue de remontoir engrene dans un

pignon placé sur la tige. 2, 1 l'extrémité, 1 est terminée en quarré pour recevoir la clé qui sert à remonter l'horloge.

L'autre extrémité du cylindre S porte un rochet, dont les dents reçoivent le cliquet fixé sur la premiere roue du mouvement; cette roue qui est près le pivot 4 de l'axe 3, 4 du tambour, laquelle fait un tour en une heure, porte une roue de champ 25, 26, dont les dents sont inclinées de quarante-cinq degrés, pour engrener dans la roue de renvoi 25, 26, dont on parlera ci-après.

La grande roue engrene dans un pignon fixé sur la tige Q de la roue moyenne, & cette derniere dont le pignon fixé sur la tige de la roue d'échappement R; 5, 6 sont les pivots de la roue moyenne, & 7, 8 sont ceux de la roue d'échappement.

La roue 25, 26, fixée sur la grande roue, engrene dans la roue de renvoi 26, 27, du même nombre de dents, & aussi inclinées à son axe sous l'angle d'environ quarante-cinq degrés, pour qu'elle fasse de même son tour en une heure; l'arbre ou tige 28, 29 de cette roue terminé quarrément en 29, porte par le quarré l'aiguille des minutes, & aussi un pignon 30 qui mene la roue de renvoi 31, 31: cette roue porte un pignon qui mene la roue de cadran 33, 33, laquelle porte l'aiguille des heures, ce qui compose la cadrature portée d'une part par un pont 28, & d'autre part par la traverse L M fixée aux extrémités des longues barres qui forment la cage du mouvement; les autres extrémités des mêmes barres portent aussi une traverse N O, sur laquelle, & la partie correspondante de la longue barre A B portent les coqs auquel le pendule est suspendu, ainsi que l'on voit dans la Planche suivante.

Le nombre de vibrations du pendule, lequel bat les secondes, est de 3600 en une heure, les nombres du rouage étant ceux qui suivent en commençant par l'échappement composé de trente dents, distribuées sur deux roues, comme on le voit en R.

$$2 + 30 \times 7\tfrac{1}{2} \times 8 = 3600 \text{ vibrations en une heure.}$$
$$\quad 30 \quad 75 \quad 80$$

De la sonnerie des quarts.

Le rouage de la sonnerie des quarts renfermé dans la division F F G H est composé de deux roues, deux pignons & un volant. S est le tambour sur lequel s'enroule la corde. S S extrémité de la corde à laquelle le poids moteur est suspendu; au tambour est fixé la roue de remontoir qui engrene dans le pignon de remontoir fixé sur la tige 9, 10; l'extrémité 9 de cette tige est quarrée pour recevoir la clé avec laquelle on remonte le rouage.

L'autre extrémité du tambour bordée d'un rochet s'applique à la premiere roue du rouage du côté du pivot 12 de l'axe du tambour; cet axe porte de l'autre côté 11 le limaçon des quarts sur lequel porte la détente, & la grande roue porte de chaque côté huit chevilles pour lever les bascules des marteaux; ces chevilles sont entretenues ensemble par des couronnes; la seconde tige 13, 14, porte un pignon de dix ailes qui engrene dans la roue de cent dents dont on vient de parler; il porte aussi une roue T de quatre-vingt dents; cette derniere roue engrene dans le pignon V de dix ailes fixés sur la tige 16, 15, *u* du volant *r*, *rr* dont l'usage est de moderer la vîtesse du mouvement du rouage. Δ, Δ, Δ sont les bascules qui levent les marteaux pour frapper les quarts; elles roulent sur la tige *ff*, 61; c'est aux extrémités Δ que sont attachées les chaînes ou fils-de-fer qui tirent les marteaux; on expliquera l'effet des détentes après avoir parlé de la sonnerie des heures avec laquelle elles communiquent.

De la sonnerie des heures.

Le rouage de la sonnerie des heures renfermé dans la division E′F′IK, est de même composé de deux roues, deux pignons, & un volant.

Le tambour X sur lequel s'enroule la corde XX est terminé d'un côté par une roue de remontoir du côté du pivot 19; cette roue engrene dans un pignon fixé sur la tige 17, 18 du remontoir, à l'extrémité 17 duquel on applique la clé qui sert à remonter le rouage; l'autre côté du tambour terminé par un rochet s'applique à la grande roue qui est près le pivot 20; cette roue qui a quatre-vingt dents porte huit chevilles d'un seul côté, entretenues ensemble par une couronne; ces chevilles levent l'extrémité ΔΔ de la bascule ΔΔΔΔ du marteau qui sonne les heures.

La grande roue de quatre-vingt dents engrene dans un pignon de dix ailes fixé sur la tige 21, 22; cette tige porte aussi une roue Y de quatre-vingt dents; cette derniere roue engrene dans un pignon Z de dix ailes fixés sur la tige 24, 23, 7 qui porte le volant *s*, *ss* lequel sert à modérer la vîtesse de rouage pendant que l'heure sonne. 42, *nn* est la tige sur laquelle roule la bascule ΔΔΔΔ qui tire le marteau des heures par son extrémité ΔΔ.

L'axe 20, 19 porte extérieurement en 19 un pignon qui y est assemblé à quarré; ce pignon conduit la roue 7 qui porte le chaperon ou roue de compte des heures pour l'effet des détentes. *Voyez la figure 16 dans la quatrieme suite de la* Pl. II.

PLANCHE II. 1. *suite, cotée* D.

Fig. 2. Élévation du rouage du mouvement vû du côté de la sonnerie des quarts.

3. Élévation & coupe du rouage du mouvement vû du côté de la sonnerie des heures, la barre E′F′ (Planche précédente), qui sépare les deux rouages étant supprimée pour mieux laisser voir la roue d'échappement, la fourchette, la suspension A *a* B *b*, & une partie du pendule B *b*, C *c*, D *d*.

4. Élévation de la cadrature sur laquelle on a projetté en lignes ponctuées le pont qui suspend la roue de renvoi 30; postérieurement à la roue est le pignon qui mene la roue de renvoi. 33, 31 cette roue. 32, 32 pignon fixé à la roue de renvoi; ce pignon engrene dans la roue de cadran 33, 33, qui porte l'aiguille des heures.

5. Un des deux ponts pour porter le coq de la suspension.

6. Autre pont pour porter le coq de la suspension.

7. Le coq de la suspension vû par-dessus.

PLANCHE II. 2. *suite, cotée* E;

8. Élévation du rouage de la sonnerie des quarts vû du côté extérieur. 1, 2, 3, 4 le limaçon des quarts; il y a une éminence *e* à l'extrémité de la part qui fait sonner les quarts pour élever la détente des heures.

9. Élévation & coupe du même rouage vû du même côté, après que l'on a ôté la barre antérieure, le limaçon des quarts, la roue de remontoir, le volant & la détente *m*.

10. Élévation & coupe du même rouage vû du côté de la cage du mouvement, la barre E F (Pl. II.) étant supprimée.

11. Portion d'une des barres qui servent de cage, dessinée sur une échelle double servant à faire voir comment les trous sont rebouchés avec des bouchons qui sont fixés par une vis. *d* est le trou, *e* est la vis.

12. Le bouchon en plan & en perspective. *a* petit trou conique pour recevoir l'extrémité de la vis terminée en cône, ce qui empêche le bouchon dans le trou duquel roule un pivot, de tourner & de changer de place. *b* la vis qui s'implante dans le milieu de l'épaisseur de la barre. *c* le bouchon en perspective.

Cet ajustement permet de démonter telle piece de l'horloge que l'on veut sans démonter la cage ni les autres pieces, les trous qui reçoivent les bouchons étant assez grands pour laisser passer les tiges, que l'on sort facilement par ce moyen hors de la cage; d'ailleurs les trous des bouchons ve-

nant à s'uſer, leur renouvellement eſt facile & peu diſpendieux.

PLANCHE II. 3. *ſuite*, *cotée* F.

13. Élévation du rouage de la ſonnerie des heures, vû du côté du mouvement.
14. Élévation & coupe du rouage de la ſonnerie des heures vû du côté du remontoir, la barre IK du plan (Pl. II.) étant ſupprimée.
15. Élévation extérieure du rouage de la ſonnerie des heures vû du côté du chaperon & du volant.

PLANCHE II. 4. *ſuite*, *cotée* G.

16. Toutes les détentes en perſpective & en action.
17. Le pendule compoſé qui ſert de régulateur à l'horloge.
18. Coulant de la fourchette pour mettre l'horloge en échappement.

PLANCHE III. *cotée* H.

Pendule à reſſort.

Cette Planche & ſon explication ont été tirées du livre de M. Thiout.

Les pendules à reſſort ſont beaucoup en uſage; elles ſonnent ordinairement l'heure & la demie, & vont quinze jours ſans être remontées: anciennement on les faiſoit aller un mois; mais comme elles manquoient ordinairement de force, c'eſt ce qui en a fait quitter l'uſage pour s'en tenir à cette conſtruction, qui a néanmoins un défaut, c'eſt qu'il n'eſt pas poſſible qu'un reſſort qui doit faire cinq tours pour quinze jours les puiſſe faire également; ce qui procure de l'inégalité à proportion que le reſſort ſe développe: pour y remédier quelques-uns ont adapté une fuſée à ces ſortes de pendules.

La *figure* 8. repréſente les roues dans leurs poſitions reſpectives. R eſt le barillet du mouvement, dans lequel eſt contenu un reſſort qui fait ordinairement huit tours & demi. Le profil du même barillet eſt *q figure* 9; il engrene dans un pignon de 14 de la roue S. Cette roue engrene dans la roue T qu'on appelle *roue à longue tige*, parce que ſa tige paſſe à la cadrature pour porter la roue de minutes B *fig.* 7. qui fait par conſéquent ſon tour par heure. V eſt la roue de champ qui engrene dans la roue de rencontre X; cette roue eſt tenue par la potence A *fig.* 10, & la contre-potence B. La verge de palette C paſſe au-travers le nez de potence pour être maintenue par le talon D, & un coq attaché avec deux vis ſur la platine de derriere; on n'a pas cru néceſſaire de le repréſenter ici, on le verra dans d'autres pieces. On trouvera à l'*article* ÉCHAPPEMENT les effets de celui-ci. On a déjà dit que la roue B *fig.* 7. faiſoit ſon tour par heure: cette roue porte un canon qui entre à frottement ſur la tige de la roue T *fig.* 8. L'aiguille des minutes eſt placée quarrément au bout du canon de cette roue B; elle engrene dans la roue de renvoi qui eſt de même nombre. Cette roue porte à ſon centre un pignon de 6. Elle eſt placée ſur la platine, & tenue avec le coq 13. Comme cette roue fait auſſi ſon tour par heure, ſon pignon de 6 engrene dans une roue de cadran de 72, qui n'eſt pas repréſentée, & qui fait ſon tour en douze heures, parce que 6 fois 12 ſont 72. Cette roue de cadran porte un canon ſur lequel eſt ajuſté à frottement l'aiguille des heures; & pour que cette roue de cadran ne charge pas la roue de minutes B, on place à ſon centre le pont marqué 9 qui porte un canon ſur lequel ſe meut la roue de cadran.

La ſonnerie commence auſſi par le barillet Q pareil à celui du mouvement. Le reſſort fait le même nombre de tours que celui du mouvement: il engrene dans le pignon de la roue P qui fait ſon tour en douze heures. Un des pivots de l'arbre de cette roue paſſe la platine ſur lequel eſt placé quarrément la roue de compte I *fig.* 13. La roue P engrene dans la roue de chevilles O, qui engrene à ſon tour dans la roue d'étoquiau M, & ſucceſſivement M dans K & K dans L, qui eſt le pignon du volant.

Avant que d'expliquer les effets de la ſonnerie, il eſt à propos de parler des principales conſidérations que l'on doit avoir lorſque l'on veut compoſer le calibre de la piece.

Quand on veut faire le calibre du mouvement, on doit conſidérer deux choſes principales; la premiere, le tems qu'on veut qu'il aille ſans remonter; la ſeconde, quelle longueur on veut donner au pendule par rapport à la hauteur de la boîte.

Pour la premiere, ſi on veut, par exemple, que la pendule aille quinze jours, la pratique enſeigne qu'un reſſort doit avoir huit tours & demi.

On s'en tient donc à ce nombre de tours dans leſquels on en choiſit ſix des plus égaux que l'on fixe dans le barillet par le moyen d'une palette *fig.* 12. qu'on ajoute fixément ſur l'arbre & ſur le barillet. On place excentriquement une roue mobile & dentée de cinq dents; on examine enſuite combien il y a d'heures en dix-huit jours; ſi on fait faire un tour au barillet en trois fois 24 heures, trois tours feront neuf jours, & ſix tours dix-huit jours; pour cet effet on donne un nombre aux dents du barillet proportionné à la force qui lui eſt communiquée. Celui de quatre-vingt-quatre eſt très-convenable; un plus grand nombre feroit des dents trop fines qui pourroient ſe caſſer; en donner moins on perd un avantage à l'engrenage; enfin donnant quatre-vingt quatre au barillet & quatorze au pignon, ce pignon fera ſix tours pendant que le barillet en fera un. Si on donne encore quatre-vingt-quatre à la roue S & qu'elle engrene dans un pignon de ſept, cette roue S ſe trouvera faire ſon tour en douze heures, parce que la roue T le fait toutes les heures, & que 7 eſt compris 12 fois dans 84.

Ce nombre eſt convenable pour la durée du tems, c'eſt-dire, que les ſix tours du reſſort feront aller la pendule dix-huit jours. Maintenant pour avoir égard à la longueur du pendule, on trouve, par exemple, que celle de cinq pouces trois lignes peut contenir dans la boîte qu'on veut employer. On voit à la table de longueurs de pendules, qu'un pendule de cette longueur donne 9450 vibrations; on donne un nombre aux roues T, V, & X qui puiſſe approcher de ce nombre de vibrations. Si on donne à la roue T 78, pignon 6, à celle V 66, pignon 6, & 33 à la roue de rencontre, ces nombres multipliés l'un par l'autre donnent 9438 vibrations, ce qui en fait 12 de moins que la table demande; mais cela change peu la longueur du pendule, & ne mérite pas qu'on en tienne compte.

Voilà ce qu'il eſt néceſſaire de ſavoir pour la compoſition d'un mouvement que l'on peut varier autant que l'on veut, ſoit pour n'aller que trente heures, huit ou quinze jours, un mois, & même un an; ce qui ne dépend que des roues & des nombres que l'on place avant la roue à longue tige qui fait ſon tour par heure.

Les roues placées après les roues à longue tige ne peuvent déterminer que la longueur du pendule, il n'y a ordinairement que la roue de champ & la roue de rencontre, à-moins qu'on ne veuille un pendule fort court: en ce cas on eſt obligé de ſe ſervir de trois roues, qui avec celle à longue tige, en ſont quatre, parce qu'autrement les dentures ſeroient trop fines, & il n'y auroit pas aſſez de ſolidité.

De la ſonnerie.

Quand on fait le plan d'une ſonnerie, tel que celle de la *figure* 8. on ſuit, pour la durée de la remonte, le même principe qui vient d'être dit; mais au-lieu de prendre pour point fixe une roue qui fait ſon tour par heure, on en prend une qui fait ſon tour en douze. On ſe ſert du même nombre pour le barillet & le pignon de 14 comme au mouvement; par cette diſpoſition la ſeconde roue faiſant un tour en douze heures, on place quarrément ſur ſon pivot le chaperon, ce qui lui donne l'avantage de n'avoir point de balotage, comme ont celles qui ſont menées par une roue & un pignon, qui ont outre cela pluſieurs défauts.

Après qu'on a fixé la roue P à ne faire ſon tour qu'en douze heures, on cherche à donner le nombre convenable

ble au reſte de la ſonnerie; pour cet effet on dit, en douze heures combien frappe-t-elle de coups? on trouvera quatre-vingt-dix, y compris les demies. Si on donne dix chevilles à la roue O, il faudra qu'elle faſſe neuf tours en douze heures, parce que 9 fois 10 font 90; il eſt facile enſuite de donner un nombre à la roue P, & un pignon à la roue O, tel que la roue P faſſe un tour pendant que la roue O en fera neuf. Si on donne à la roue 72, il faudra un pignon de huit, parce que huit fois neuf ſont 72; enſuite on donne, par exemple, à la roue de cheville, 60, & on la fait engrener dans un pignon de 6, qui porte une roue qui fait ſon tour par coups de marteau: c'eſt la roue appellée d'*étoquiau*, qui porte une cheville pour l'arrêt de la ſonnerie.

Le nombre de la roue K eſt indéterminé, on lui donne celui qui eſt convenable pour la proportion de la denture & la durée de la diſtance des coups que la ſonnerie frappe; elle porte auſſi une cheville. Cette roue engrene dans un pignon de 6, ſur la tige duquel eſt le volant L à frottement, par un petit reſſort qui appuie deſſus. Quand la ſonnerie eſt montée, le rouage eſt retenu par une cheville M, qui appuie ſur le crochet F de la détente, *fig.* 15. parce que le bras G eſt entré dans une des entailles faite à la roue de compte, *figure* 13.

Quand on leve la détente, *fig.* 15. le rouage ſe trouvant dégagé, ne tend qu'à tourner; les chevilles de la roue O rencontrent une palette que la verge de marteau AY, *fig.* 7. porte; ce qui lui fait frapper autant de coups qu'il paſſe de cheville. Cette verge eſt chaſſée par le reſſort 6.

Si le bras G de la détente, *figure* 16. eſt entré, par exemple, dans l'entaille 12 de la roue de compte I, & qu'on la leve, elle retombera dans la même entaille, & la ſonnerie ne frappera qu'un coup, parce qu'il n'y aura qu'une cheville de la roue O qui pourra paſſer; ce coup eſt compté pour midi & demi. Si on leve la détente une ſeconde fois, elle ne ſonnera encore qu'un coup compté pour une heure, la levant une troiſieme fois, elle frappera encore un coup, compté pour une heure & demie; & ſi on la leve une quatrieme fois, la hauteur entre 1 & 2 ſoutiendra la détente, la ſonnerie frappera deux coups, parce qu'elle eſt empêchée par cette hauteur de retomber pour arrêter la cheville NM, l'entaille 2 eſt aſſez grande pour ſonner la demie; la hauteur de 2 à 3 eſt aſſez diſtante pour laiſſer frapper trois heures, & enfin la diſtance de 11 à 12 eſt aſſez grande pour ſonner douze heures; on comprendra aiſément que les diſtances de la roue de compte ſont proportionnées aux heures qui doivent ſonner, & que chaque entaille a aſſez d'eſpace pour les demies.

Maintenant pour faire agir cette ſonnerie d'elle-même, on place deux chevilles ſur la roue de minutes B, *fig.* 7. qui leve doucement le détentillon CD, & qui fait lever en même tems la détente E juſqu'à ce qu'elle laiſſe paſſer la cheville M que le crochet F, *fig.* 15. retient; pour-lors le rouage tourne, mais il eſt retenu dans le moment par le bras H, *fig.* 14. contre lequel ſe rencontre la cheville K de la roue volante. Pendant ce délai le détentillon continue de lever juſqu'à ce que l'aiguille des minutes arrive ſur 30 ou 60 du cadran; pour-lors le détentillon ſe dégage de la cheville & tombe: c'eſt pour-lors que la ſonnerie ſe trouve dégagée, & qu'elle frappe juſqu'à ce que la détente rencontre une entaille de la roue de compte, qui permet au crochet F, *fig.* 15. de retenir la roue d'étoquiau par la cheville M.

Les rochets 7 & 8, *fig.* 7. ſont placés quarrément ſur les arbres des barillets. Leur uſage eſt de retenir les reſſorts quand on les remonte par le moyen des cliquets. Quoique cette ſonnerie ſoit très-ſolide, quand elle eſt bien exécutée, on la peut encore rendre plus ſure, en mettant un cercle ſur la roue d'étoquiau en place de cheville. S'il arrivoit quelque inégalité à la roue de compte, qui donnât occaſion de laiſſer rentrer la détente trop tôt, le cercle la retiendroit; ce qui empêcheroit la ſonnerie de mécompter. Toutes les ſonneries à roues de compte ſont faites ſur ce principe.

Il y en a d'autres où la roue de compte eſt menée par un pignon de rapport placé ſur le bout du pivot de la roue de cheville; cette méthode eſt la moins bonne: d'autres different dans le nombre des chevilles, dans la forme des détentes & de leurs poſitions, & enfin dans la levée des marteaux; mais toutes ces variétés reviennent au même, excepté qu'elles ne ſont pas auſſi ſimples que celle-ci.

La ſonnerie des quarts differe par ſa roue de compte, qui fait ordinairement ſon tour par heure, & n'a que trois ou quatre entailles. Les ſonneries des quarts different auſſi par les marteaux; ordinairement il n'y en a que deux, d'autres en ont juſqu'à une douzaine.

PLANCHE IV. *cotée* I.

Fig. 17. Repréſentation perſpective d'une pendule à ſecondes, propre pour les obſervations aſtronomiques, du chaſſis qui lui ſert de ſupport, & du thermometre de compenſation, qui corrige l'effet du chaud & du froid ſur le pendule.

18. Le rouage de la pendule dont voici les nombres, en commençant par la roue d'échappement qui a trente dents, & finiſſant par celle du barillet.

10 10 10 16.
2+30×7½×8,×8×6.
30 75 80 80 96.

18. n°. 2. Cadrature de la pendule.

18. n°. 3. Profil de la cadrature.

PLANCHE V. *cotée* K.

Fig. 19. Démonſtration.
20. Échappemens à deux leviers.
21. Échappement à repos des pendules à ſecondes, par M. Graham.
22. } Échappement à repos des montres, par M. Gra-
23. } ham.
24. Échappement à roue de rencontre.
25. Échappement à ancre, du docteur Hook.
26. Échappement à deux verges ou leviers, par M. Julien le Roy.
27. Foliot ou ancien échappement.

PLANCHE VI. *cotée* L.

Cette Planche & ſon explication ont été tirées du livre de M. Thiout.

Pendule à quarts.

Cette pendule eſt faite ſur le même principe que celle de la Planche III. la pendule va également dix-huit jours. Le barillet C eſt pour la ſonnerie des heures, & celui B pour celle des quarts. Il n'y a point de différence dans les effets, excepté que celle des heures ne ſonne point de demie; ce qui fait qu'il y a un petit changement au nombre des dents, comme on le verra ci-après.

La ſonnerie des quarts eſt auſſi ſur le même principe. La roue de cheville IM a deux grands pivots qui paſſent les platines; celui de la platine de derriere porte quarrément la roue de compte, *figure* 30. & celui qui paſſe à la cadrature porte le chaperon T, *fig.* 29. Les deux marteaux ſont placés ſur deux tenons à côté, pour que la double baſcule M les puiſſe faire lever l'un après l'autre pour ſonner les quarts; ces marteaux ne ſont pas repréſentés ici. On diſpoſe les dix chevilles placées ſur la roue 1, de maniere que le même marteau frappe toujours le premier; pour cet effet on met ſix chevilles d'un côté & quatre de l'autre.

Sur la roue de minute N, *fig.* 29. ſont placées quatre chevilles pour lever à chaque quart le détentillon NOP qui leve à ſon tour la détente.

Quand les quatre quarts ſonnent, le chaperon ST porte une cheville qui leve le détentillon SRQ pour détendre la ſonnerie des heures après que les quatre quarts ſont frappés: X eſt la verge du marteau des heures.

Nombres du calibre représentés par la fig. 28.

Roues du mouvement.

A	84	Pignons.
D	77	14.
E	72	7.
F	60	6.
G	31	6.

Roues de la sonnerie des heures.

C	84	Pignons.
H	78	14.
I	56	8. 8 chevilles.
K	56	7.
L	48	6.
		6.

Roues de la sonnerie des quarts.

B	84	Pignons.
H	72	14.
I	60	8.
K	56	6. 10 chevilles.
L	48	6.
		6.

Bas de la Planche.

Calibre de la répétition ordinaire, & la même répétition vue en perspective.

Fig. 31. Eſt le plan ou calibre des roues qui compoſent la répétition. A B C D E ſont les roues du mouvement pareilles au calibre du mouvement à quinze jours. Pl. III. F G H I ſont les roues qui ſervent à la répétition : les trois roues G H I ne ſervent qu'à regler la diſtance des coups qui frappent, comme il eſt abſolument néceſſaire d'en avoir dans toutes les ſonneries quelles qu'elles ſoient : voici les nombres.

Mouvement.		*Rouage de la répétition.*	
84	Pignons.	72	Pignons.
77	14.	54	6.
76	7.	48	6.
66	6.		6.
33	6.		

Le cercle F porte douze chevilles d'un côté pour faire ſonner les douze heures, & trois chevilles de l'autre pour faire ſonner les trois quarts par le moyen de trois baſcules placées ſur une même tige, comme celle K ; deux de ces baſcules ſont montées ſur des canons pour qu'elles ſe meuvent ſéparément l'une de l'autre, & la troiſieme eſt fixée ſur la tige, pour qu'elles puiſſent toutes les trois lever les verges de marteaux ſéparément l'une de l'autre, comme elles ſont repréſentées à la *fig.* 32.

Le cercle F eſt rivé ſur ſon arbre, de même qu'un petit rochet, à une diſtance d'environ ſix lignes. Le cercle extérieur préſente la grandeur d'une roue qui eſt jointe contre le rochet ; elle porte un cliquet & ſon reſſort, comme il eſt marqué. L'arbre paſſe au-travers d'un petit barillet fixé à la platine, dans lequel eſt un reſſort ; l'arbre ayant un crochet, enveloppe le reſſort autour de lui ; de-ſorte que quand on tire le cordon V, *figure* 32. on fait tourner l'arbre à gauche, ſans que la roue dentée tourne, & quand on quitte le cordon, le petit rochet donne dans le cliquet, & oblige le rouage de tourner, & les marteaux frappent, de ſorte que l'arbre de ce cercle porte le cercle des chevilles, l'heure & les quarts juſtes.

Toutes les machines ſont placées ſur la cage A B, *fig.* 32. où elles ſont repréſentées en perſpective. Le plan de cette cadrature avec le développement des pieces ſont contenues dans la Planche ſuivante, & elles ſont marquées des mêmes lettres.

Avant que de dire les effets de cette méchanique, il eſt à propos de faire voir la forme & le développement de chaque piece marquée ſur la Planche VII.

PLANCHE VII. *cotée* M.

Suite de la Planche précédente, ou developpement de la répetition ordinaire.

Fig. 33. T eſt la roue de chauſſée, & *t* eſt ſon profil. Cette roue, comme on ſait, fait ſon tour par heure, & porte l'aiguille des minutes. Sur cette roue T *t* eſt placé fixément le limaçon des quarts Q & *q*. Sur ce limaçon eſt joint la ſurpriſe R & *r*, qui eſt tenue avec une virole 4 & 4, on dira l'uſage de cette ſurpriſe dans la ſuite. X & *x* eſt la roue de renvoi qui porte un pignon pour mener la roue du cadran Y & *y*, comme on l'a dit ailleurs ; car toutes les pieces d'horlogerie qui marquent les minutes ont des roues de renvoi ; ce qui doit ſuffire pour qu'il ne ſoit plus beſoin d'en parler par la ſuite, que dans des cas particuliers. A eſt une étoile qui fait ſon tour en douze heures, & *a* ſon profil. Z & *z* eſt le ſautoir ou valet qui fait changer promptement une dent de l'étoile à chaque heure. Sur l'étoile A eſt placé fixément le limaçon des heures B. D eſt le rateau. E eſt un pignon qui le fait mouvoir. G eſt une poulie qui porte une cheville, & *g e i* eſt le profil. M L eſt la main, *m l* eſt le profil : cette main étant démontée forme la piece M N. O eſt un reſſort, le profil eſt *m o* : le bras des quarts qui fait partie de la main eſt L & *l*.

34. La platine qui porte les tiges ſur quoi toutes les pieces ſont montées. On voit leurs places indiquées par les lignes ponctuées qui y répondent. La *fig.* 34. n°. 2. eſt le profil des *fig.* 33. & 34. Sur la platine de la *fig.* 34. ſont deux reſſorts, ce qu'il eſt néceſſaire de ſavoir avant que d'expliquer leurs effets.

Maintenant il faut mettre ces pieces chacune à leur place, & faire voir comme elles agiſſent les unes avec les autres. On a dit ci-deſſus que l'arbre de la premiere roue pouvoit tourner ſéparément de ſa roue & avec ſa roue, & qu'il portoit un cercle garni de quinze chevilles pour lever les baſcules des marteaux. Cet arbre porte quarrément la poulie G E & le pignon E qui engrene dans le rateau D des heures. Quand on tire le cordon on fait avancer le bras H vers le limaçon B qui eſt gradué ſpitalement en douze degrés. Le plus profond eſt pour douze heures, & la partie la plus élevée eſt pour une heure ; de-ſorte que quand on tire le cordon on fait paſſer autant de chevilles que l'enfonçure du limaçon le permet, c. à d. ſi le degré le plus profond ſe préſente, la ſonnerie frappera douze coups, & ſi c eſt la portée la plus élevée, la ſonnerie ne frappera qu'un coup, deux coups ſi c'eſt le ſecond degré, ainſi des autres juſqu'à douze. On a dit que l'étoile A fait ſon tout en douze heures, par le moyen d'une cheville que la ſurpriſe R porte à l'endroit K. Comme cette cheville fait un tour par heure, & que l'étoile a douze dents, elle en rencontre une toutes les heures, de-ſorte que l'étoile avec le valet Z ſaute douze fois.

Cette façon de faire mouvoir l'étoile a deux avantages. Le premier eſt de faire changer ſi promptement le limaçon, qu'il n'eſt pas poſſible de le faire manquer dans l'inſtant de ſon changement. Le ſecond eſt de faire à ſon tour ſauter la ſurpriſe R pour que le bras du guide des quarts L M ne puiſſe retomber aux trois quarts, comme il étoit l'inſtant auparavant ; les quarts ſont reglés par le moyen du limaçon Q & de la main M qu'on appelle *guide des quarts*. Quand on tire, par exemple, le cordon V, on fait, comme il a été dit, tourner la poulie G ; la cheville I qu'elle porte ſe

dégage des doigts, & le guide des quarts tombe sur le limaçon Q qui est partagé en quatre parties. Si la plus haute se présente, la cheville I entre dans l'entaille la moins profonde de la main; la roue est retenue par ce moyen avant que les chevilles aient pû parvenir à lever les marteaux, ce qui fait que la sonnerie ne frappe point de quarts, parce qu'il n'y a pas encore un quart que l'heure est accomplie; & quand il y a un quart, le limaçon présente une partie assez profonde pour que l'entaille 2 de la main reçoive la cheville; ce qui fait que la roue de cheville faisant plus de chemin, un marteau frappe un quart. Si le limaçon présente sa troisieme partie, sa cheville entre dans les doigts 3, & le marteau frappe deux coups pour la demie, & quand c'est la partie la plus profonde du limaçon, les marteaux frappent trois coups pour les trois quarts. Tant que les deux limaçons ne changent pas, la sonnerie sonne toujours la même quantité. Quand le limaçon des quarts a fait son tour, il entraîne avec lui l'étoile A qui saute par le moyen du valet Z, & de la même action la surprise R avance pour remplir le vuide du limaçon, afin que le guide des quarts ne puisse retourner dans l'entaille des trois quarts; ce qui fait que si on veut tirer le cordon dans le moment de ce changement, la répétition ne sonnera que l'heure, & point de quart.

Pour que la cheville I sorte aisément des doigts de la main, elle se meut au point N, & est remise par un ressort qui est fixé sur le bras L; un autre ressort est fixé sur la platine pour faire agir le bras L qui emporte sur lui la main M, qui a par ce moyen deux mouvemens, celui de se mouvoir sur son plan, lorsqu'il faut que la cheville sorte des doigts, & celui de suivre le bras coudé L.

PLANCHE VIII. *cotée* N.

Fig. 35. Thermometre de compensation.
36. Pendule composé.
37. 38. Cadrature d'une pendule d'équation de M. Julien le Roy, décrite au *mot* ÉQUATION.

PLANCHE IX. *cotée* O.

Fig. 39. Fausse plaque de la pendule d'équation, représentée dans la Planche précédente, vûe par le côté opposé au cadran.
40. La même fausse plaque vûe par le côté du cadran.
41. Roue annuelle vûe du côté de la gravure.
Ces *figures* sont décrites au *mot* ÉQUATION.

Suites de la Planche IX. cotée O.

35. A. 1 *suite*, *cotée* P. Pendule à équation, par Dauthiau.
37. A. 2. *suite*, *cotée* Q. Pendule à équation, par M. Ferdinand Berthoud.
38. A. 3. *suite*, *cotée* R. Pendule à équation, du sieur Rivaz.
39. A. 4. *suite*, *cotée* S. Cadran de la montre à équation à secondes concentriques, marquant le quantieme du mois, & le mois de l'année.
40. A. La baste vûe du côté opposé au cadran.
41. A. Cadrature de la montre à équation.
36. A. Cadrature du sieur Rivaz.
42. A. Bissextile, par M. Berthoud.
5. *suite*, *cotée* T. Pendule d'équation à secondes concentriques, marquant les mois & quantiemes des mois, les années bissextiles; cette pendule va treize mois sans être remontée.
6. *suite*, *cotée* V. Pendule à équation, par le sieur Amirauld.

Toutes les *suites* de la Pl. IX. sont décrites à l'*article* ÉQUATION.

PLANCHE IX. 7. *suite*, *cotée* X.

Pendule à équation, à cadran mobile, par F. Berthoud.

Cette Planche & son explication ont été tirées du livre de M. Ferdinand Berthoud.

Si au centre du cadran A B d'une pendule ordinaire, on ajoute un cercle ou cadran E E, divisé en 60 parties, & gradué comme le cercle des minutes du grand cadran, & que ce cercle concentrique soit mobile, tandis que le grand cadran est fixe, & qu'enfin on attache sur l'aiguille du tems moyen, une autre aiguille ou index diamétralement opposé *c*, & de longueur propre à marquer sur le cercle mobile: on voit que selon que l'on fera tourner en-avant ou en arriere le cadran mobile, la petite aiguille, dont le mouvement est uniforme, pourra y indiquer le tems vrai ou apparent, & cela par un moyen très-simple, puisqu'il suffira de regler le chemin du cercle mobile d'après les tables de l'équation du tems.

La *fig.* 1. Pl. XI. 7. *suite*, représente la face ou cadran de cette pendule. A B est le cadran des heures & minutes: il est fixé par quatre vis sur la fausse plaque C D: celle-ci porte quatre faux piliers qui servent à arrêter la plaque & le cadran, avec la cage du mouvement (cette disposition est la même que dans les pendules ordinaires.) E E est le cercle ou cadran mobile des minutes du tems vrai, il est concentrique au grand cadran: ce cadran mobile représenté de profil, *fig.* 3. est rivé sur un canon qui entre juste dans le trou de la fausse plaque, & qui peut y tourner librement; le bout inférieur de ce canon entre dans un pont E, *fig.* 2. attaché à l'autre côté de la fausse plaque: ce canon roule de cette maniere dans le trou de la fausse plaque & dans celui du pont, comme dans une cage. Sur ce canon entre à frottement le pignon F vû de profil, *fig.* 4. Ce pignon s'arrête avec le canon, au moyen d'une cheville qui entre à frottement dans l'épaisseur du pignon & du canon. Le pignon F ainsi fixé sur le canon du cercle mobile, empêche celui-ci de sortir, lui laissant seulement la liberté de rouler sur lui-même: le rateau G I qui engrene dans le pignon F, porte le bras H, dont le bout porte une cheville qui pose sur la courbe ou ellipse K K, attachée sous la roue L, qui fait sa révolution en 365 jours.

L'usage de cette courbe est de produire la variation du cercle mobile, ce qu'il est aisé de voir, car ce cercle va & vient sur lui-meme, selon que l'ellipse oblige le bras H de s'écarter ou de se rapprocher du centre de la roue annuelle: or le bras H entraîne le rateau G, celui-ci le pignon F & le cadran mobile.

On taille l'ellipse de maniere que le cadran puisse parcourir un peu plus de sa demi-révolution, ce qui répond à l'écart total du tems vrai & du tems moyen; cet écart est de 30 minutes 50 secondes.

Pour faire appuyer continuellement le bras H sur l'ellipse & ôter le jeu de l'engrenage, l'auteur a pratiqué sur le pignon F une rainure ou poulie, comme on le voit *fig.* 4. laquelle est entourée par la corde N, *fig.* 2. dont un bout tient à la poulie, & l'autre est attaché au ressort M N: c'est l'action de ce ressort qui fait appuyer le bras H sur l'ellipse.

Le rateau G est mobile en I sur une broche attachée à la plaque.

La *fig.* 10 représente le plan du mouvement. A est la grande roue qui porte le tambour ou cylindre, lequel est entouré par la corde qui porte le poids qui fait marcher la pendule: ce cylindre est vû en perspective, *fig.* 6.

La *fig.* 7. représente la roue A vûe en plan, avec le ressort de l'encliquetage que doit former le rochet G du tambour ou cylindre. Pour cet effet, l'axe du cylindre entre dans le trou qui est au centre de cette roue, & le bord du cylindre s'emboîte fort juste dans une rainure faite à la roue. Par le jeu de l'encliquetage la roue & le cylindre peuvent tourner séparément l'un de l'autre, lorsqu'on remonte le poids, comme on l'a déjà expliqué. Nous n'avons représenté ici cette partie que pour en mieux faire voir la disposition. La *fig.* 8. est ce qu'on appelle *la clavette*: elle sert à retenir & assembler la roue, *fig.* 7. & le cylindre, *fig.* 6.

La roue A (*fig.* 10.) reste trois jours à faire une révolution, ce qu'il est aisé de voir par le nombre de dents des roues, dont la derniere E est celle d'échappement, & fait un tour par minute.

Sur la roue A eſt fixée une petite roue *a*, qui a 24 dents ; celle-ci engrene dans la roue F de 96 dents, & qui reſte par ce moyen douze jours à faire une révolution.

L'axe de cette roue F porte un pignon de 12, lequel engrene dans la roue annuelle L *fig.* 2. Cette roue porte 365 dents ; & comme le pignon de 12 fait un tour en douze jours, chaque dent répond à un jour : ainſi la roue L reſte un an à faire ſa révolution par un mouvement continu.

La roue annuelle L, *fig.* 1. eſt graduée, comme on le voit, de maniere qu'elle marque les mois de l'année & les quantiemes du mois qui paroiſſent ſur le cadran par une ouverture faite à la plaque, & ſont montrés par un index.

La roue annuelle eſt percée de douze trous, dont chacun ſe préſente chaque mois au-deſſous de l'ouverture de la platine en *e*, pour laiſſer paſſer la clé qui ſert à remonter le mouvement. L'axe de cette même roue annuelle porte deux pivots, dont l'un entre dans un trou fait à la fauſſe plaque, comme on le voit en H *fig.* 1. & l'autre entre dans un trou fait à une plaque portée par la platine de devant du mouvement, ce qui forme une cage à la roue annuelle ; l'aiguille *a*, *fig.* 1. eſt celle des heures ; elle marque à l'ordinaire ſur le grand cadran.

Le bout *b* de l'aiguille *c b*, eſt celui qui marque le tems moyen ſur le grand cadtan : le bout oppoſé *c* eſt l'aiguille du tems vrai, laquelle marque ſur le cadran mobile. On voit par cette ſituation du cadran & des aiguilles, qu'il eſt maintenant deux heures vingt-deux minutes & demie au tems moyen, tandis qu'il eſt deux heures trente minutes au ſoleil : le ſoleil avance donc de ſept minutes & demie, ce qui forme l'équation du 22 Septembre, indiquée par la roue annuelle. L'aiguille *g f* eſt celle des ſecondes.

Pour avoir la facilité de remettre la pendule au jour du mois & à l'équation, lorſqu'on l'a laiſſée arrêter, on a fait paſſer le pivot du pignon *a* qui conduit la roue annuelle à-travers la plaque, & limé quarrément l'excédent, de maniere à le faire mouvoir avec une clé ; ce quarré ſe voit en *d*, *fig.* 1. Il faut que ce pignon puiſſe tourner ſéparément de la roue, *fig.* 10. ce qui eſt facile, comme on le voit, *fig.* 9. où *a b* repréſente le profil du pignon, & F celui de la roue. La roue s'applique contre l'aſſiette *b* du pignon, près de laquelle elle eſt retenue par la clavette *c*, dont la preſſion produit un frottement qui aſſemble la roue contre le pignon, de-ſorte qu'ils ſe meuvent enſemble, à-moins qu'on ne les faſſe tourner ſéparément par l'action de la main, lorſqu'on veut faire tourner la roue annuellement en avant ou en arriere.

Cette équation eſt, ſans contredit, la meilleure que l'on ait imaginée juſqu'à ce jour : auſſi l'auteur s'eſt-il fort attaché à la diſpoſer de la maniere la plus avantageuſe pour les pendules & pour les montres, d'autant plus qu'elle eſt applicable à toutes ſortes de pieces.

8. *ſuite*, *cotée* Y. Pendule à équation, du ſieur le Bon.

9. *ſuite*, *cotée* Z. Suite de la pendule d'équation, du ſieur le Bon.

PLANCHE X. *cotée* AA.

Montre ordinaire & ſes développemens.

La *montre* eſt une petite horloge portative que les hommes mettent dans le gouſſet & les femmes à leur ceinture.

Montre ſimple, eſt celle qui montre l'heure & les minutes.

Montre à répétition, celle qui répete l'heure & les quarts, lorſque l'on pouſſe le bouton ; elle eſt dite *à timbre* lorſqu'il y en a un ; & lorſqu'il n'y en a point, elle eſt dite *à ſourdine*.

Montre à horloge, celle qui ſonne d'elle-même l'heure & les quarts.

Montre à réveil, celle qui a une ſonnerie, que l'on peut mettre dans le cas de ſonner à une heure déterminée pour ſe réveiller.

Montre à trois parties, celle qui ſonne elle-même, & & qui joint encore la répétition.

Montre à quatre parties, celle qui aux trois précédentes joint encore le réveil.

Montre à équation, celle qui montre les erreurs du ſoleil.

Montre à quantieme, celle qui montre le quantieme du mois, de la lune, les jours de la ſemaine, & les mois de l'année.

Montre de carroſſe, celle qui eſt environ trois fois plus groſſe que les autres montres. Elle eſt pour l'ordinaire à ſonnerie, & ſert pour courir la poſte, en la ſuſpendant dans la chaiſe.

Montre à ſecondes, celle qui porte une aiguille de ſecondes, qui avance de ſeconde en ſeconde, comme les pendules dites *à ſecondes*. Cette invention fut trouvée en 1754. *Voyez* FROTTEMENT, *Horlogerie*, où cette montre eſt décrite & le jugement de l'académie rapporté.

Avant cette époque les monttes qu'on nommoit *montres à ſecondes*, ne les battoient point. La plûpart d'entre elles faiſoient un certain nombre de battemens par ſeconde, qui n'étoient point l'aliquote de la minute ; de ſorte qu'elle ne ſe trouvoit que rarement d'accord. L'époque de la montre qui bat les ſecondes a été auſſi celle des montres à longs termes pour les remonter. Avant ce tems l'on avoit bien fait des montres à huit jours, mais elles ne valoient rien parce qu'elles manquoient totalement de force ; mais comme par cette invention l'on réduit prodigieuſement la force motrice, il ſuit qu'il a été poſſible d'en faire aller un mois, ſix mois, un an.

A l'égard de cette derniere eſpece, j'en a fait une que j'ai préſentée à l'académie, & j'ai démontré par un mémoire ſur les révolutions des roues, le moyen le plus ſimple de faire aller un an une piece ſans être remontée : on va rapporter ici le jugement de l'académie.

Extrait des regiſtres de l'académie royale des Sciences, du 10 Mai 1758.

« Nous, commiſſaires nommés par l'académie, avons » examiné une montre du ſieur Romilly, horloger, » citoyen de Genève, conſtruite pour aller 378 jours » ſans être remontée.

» Cette montre eſt à ſecondes & à répétition. Les » ſecondes y ſont excentriques. Son mouvement eſt » compoſé comme dans les montres ordinaires, d'un » barillet, de cinq roues, & de quatre pignons. Son » balancier bat les ſecondes. Sa fuſée porte huit tours » trois quarts de chaîne. La roue de fuſée a 96 dents qui » engrenent dans un pignon de 8. La ſeconde roue eſt » auſſi de 96 dents qui engrenent dans un pignon de 6. » La troiſieme porte 108 dents qui engrenent dans un » pignon de 6. La quatrieme eſt auſſi de 108 dents qui » engrenent dans un pareil pignon de 6. Enfin la roue » d'échappement a 30 dents, dont chacune fait faire » deux vibrations au balancier, enſorte que cette roue » fait ſon tour en une minute. Il eſt facile de voir que » cette montre doit faire 32669200 vibrations d'une » ſeconde, & qu'elle doit en conſéquence marcher 378 » jours pendant les huit tours trois quarts que la roue » de fuſée doit faire avant qu'il ſoit néceſſaire de la » remonter.

» Le reſſort de cette montre n'eſt pas beaucoup plus » fort que ceux de quelques montres qui ne vont que 30 » heures. L'horloger a été obligé de faire les roues très-» légeres, & de rendre toutes les pieces & engrenages de » ſon mouvement extrêmement réguliers, pour ménager » autant qu'il eſt poſſible l'action de la force motrice, » qui ſeroit bien-tôt épuiſée dans une montre faite » avec moins de ſoin. Il faut obſerver que celle-ci faiſant dans un tems donné cinq fois moins de vibrations que la plûpart des montres ordinaires, elle n'auroit beſoin, toutes choſes égales d'ailleurs, que d'une » force motrice cinq fois plus petite ; & comme le reſ-

» ſort

» fort ſpiral de ſon balancier peut-être vingt-cinq fois » moins roide que ceux des balanciers ordinaires de » même maſſe, il faut pour le faire partir au doigt » vingt-cinq fois moins de force que pour les montres » communes.

» Quoique cette montre ſoit plus ſuſceptible que les » montres ordinaires, des inégalités cauſées par le froid » & le chaud, & peut-être auſſi plus ſujette à s'arrêter, » on peut cependant conclure de l'expoſé ci-deſſus, que » le ſieur Romilly n'a négligé aucun des moyens néceſ- » ſaires pour faire aller une montre auſſi long-tems » qu'on peut le deſirer ſans la remonter, ce qui four- » nit de nouvelles preuves de ſon adreſſe dans l'exécu- » tion, & de l'habileté dans la théorie de l'Horlogerie. » *Signé*, DE MONTIGNY & CAMUS».

Je certifie l'extrait ci-deſſus conforme à ſon original & au jugement de l'académie, ce 11me *jour de Mai* 1758. Signé, GRANDJEAN DE FOUCHY, *ſecrétaire perpétuel de l'académie royale des Sciences.*

L'on voit par ce rapport que l'académie approuve la théorie & l'exécution de cette montre. En effet, pour perfectionner les montres & les machines en général, l'on ne fuit guere d'autre théorie que celle qui tend à diminuer les reſiſtances pour réduire les forces qui les animent, par-conſéquent diminuer les frottemens, & leur donner un peu plus de dureté.

Mais cette montre qui eſt faite pour aller une année avec un reſſort ordinaire de vingt-quatre heures, a exigé tout ce que l'art a de plus ſubtil pour diviſer cette force pour aller 378 jours; enſorte qu'il ne reſte ſur le dernier mobile de cette montre qu'une force infiniment petite.

Mais ayant donc diminué les cauſes méchaniques, & réduit toutes les reſiſtances autant qu'il étoit poſſible & néceſſaire, il eſt arrivé que les cauſes phyſiques du chaud & du froid ont eu d'autant plus d'accès ſur elle pour la déranger, ce qui fait voir qu'il y a des bornes au-delà deſquelles les frottemens étant pour-ainſi-dire échappés à la méchanique, ſont diminués avec d'autant plus de force par les cauſes phyſiques. Comme j'ai fait pluſieurs expériences avec cette montre, je ne crois pas inutile d'en rapporter une partie.

Étant reglée à la température du quatorzieme degré du thermometre de M. de Réaumur, elle a été avec une régularité ſurprenante: j'ai pouſſé la chaleur de cinq degrés en cinq degrés juſqu'au quarante-cinquieme, la montre a continué d'aller avec une préciſion au-deſſus des meilleures montres ordinaires. En un mot j'ai répété des expériences en différens tems pendant des cinq à ſix heures de ſuite dans toutes les poſitions, à plat, pendue, & en mouvement; elle a toujours ſoutenu ſa même régularité. Mais ce qu'il y a de fort ſingulier, c'eſt que lorſque j'ai diminué la chaleur du quatorzieme au douzieme degré, la montre a commencé à retarder huit à dix ſecondes par heure. Au dixieme degré elle retardoit quinze à vingt-cinq ſecondes; au huitieme de trente-cinq à ſoixante ſecondes; au ſixieme de deux à trois minutes & demie; au quatrieme elle retardoit de ſix & huit minutes; & a zéro elle retardoit ſi conſidérablement qu'elle arrêtoit quelquefois au bout d'une demi-heure, & quelquefois plus tard. J'ai répété toutes ces expériences du froid; elles ont beaucoup varié: c'eſt-à-dire qu'au même degré de froid elle varioit ſes retards en plus & en moins. Étant remiſe à la température du quatorzieme, ou du vingtieme, trentieme, &c. elle étoit deux à trois heures pour ſe regler; après quoi elle reſtoit reglée comme dans les premieres expériences.

Si l'on fait un raiſonnement ſur les effets que la chaleur doit produire ſur les montres, l'on trouvera:

Que la chaleur ouvrant les pores doit permettre aux parties frottantes de ſe pénétrer davantage, par conſéquent cauſer du retard. La chaleur qui dilate les métaux alonge les reſſorts moteurs & réglans, ils deviennent plus foibles; autre cauſe de retard.

La dilatation groſſit les pivots, grandit les roues & le balancier; autre cauſe de retard.

Le froid qui fait directement tout le contraire ſur chacun de ces objets, devroit faire auſſi un effet tout contraire, par-conſéquent faire avancer la montre: il en eſt cependant arrivé tout autrement.

A quoi donc en rapporterons-nous la cauſe?

Au frottement ſeul. Il eſt certain qu'il en eſt l'unique cauſe; car ayant fait depuis une infinité d'expériences ſur les frottemens, j'ai toujours trouvé que le froid augmentoit d'autant plus les réſiſtances que les preſſions étoient plus foibles; d'où je conclus que cette réſiſtance ſe trouve augmentée en plus grande raiſon que toutes les cauſes contraires dont je viens de parler, & qui tendoient à la faire avancer. Enſorte que les montres doivent d'autant plus retarder par le froid, qu'elles ſont faites pour aller plus long-tems; que toutes choſes d'ailleurs égales, celles qui vont avec le moins de force motrice ſont auſſi celles où le froid fait les plus grands effets: & au-contraire les montres qui vont avec beaucoup de force, bien-loin de retarder par le froid, avancent; il eſt vrai qu'il s'y mêle un peu de deſtruction qui concourt à les faire avancer.

Les montres ne ſont pas ſeulement des machines pour meſurer le tems, elles ſervent encore d'ornement & de parure, ſont partie des bijoux, & ſont une marque d'opulence. C'eſt la raiſon pour laquelle l'on enrichit les boîtes des montres par des gravures, peintures en émail, & diamants. L'on emploie auſſi toutes ſortes de cailloux pour les boîtes. En un mot tout ce qu'on emploie pour orner les bijoux, eſt employé pour les montres; & réciproquement l'on enrichit les bijoux en y plaçant des montres. J'ai fait des montres à répétition dans des bagues, bracelets, tabatieres, au bout d'un étui, d'une pomme de canne, ſur une navette, dans une pelote. L'on fait auſſi des montres de fantaiſie, très-petites, très-plates. J'ai fait une répétition qui n'avoit de hauteur que trois lignes; elle étoit des plus plates qui ſe ſoient faites: & pour donner une idée de la délicateſſe & de la préciſion qu'une telle montre exige, il ſuffira de dire que l'on y diſtingue trente-ſept épaiſſeurs les unes ſur les autres perpendiculairement, dont la plûpart ont leur jeu pour ſe mouvoir ſans ſe frotter.

Si ces montres n'ont pas un avantage ſur les montres d'un volume ordinaire, l'on peut dire que les horlogers qui les font & qui les font bien, acquierent une telle connoiſſance de préciſion & une délicateſſe d'exécution, dont il n'appartient qu'à eux ſeuls de ſe former l'idee; car dans les ouvrages ordinaires il ne ſuffit pas de ſavoir qu'il faut une grande exactitude, il s'agit encore de la ſentir.

Tout ce que l'horloger doit ſe propoſer dans ces petits ouvrages, c'eſt de les faire inceſſables, de montrer l'heure à peu de choſes près, de réduire leur compoſition autant qu'il eſt poſſible, en ſacrifiant même quelque avantage utile aux groſſes montres: & pour ſatisfaire à cet objet il faut encore du génie & de l'adreſſe.

Mais, dira-t-on, pourquoi donc faire des montres un ſujet de fantaiſie, de mode, ou de caprice? n'ont-elles pas aſſez de mérite par la nature de leur objet, celui de meſurer le tems? doit-on rien faire qui tende à altérer leur juſteſſe?

Eh! pourquoi la nature ne ſouffre-t-elle pas deux choſes égales, pourquoi faut-il de la variété dans tout? Au-moins il eſt très-certain que ceux qui ſont en état de bien faire les petits ouvrages, le ſont encore plus de faire les moyens.

Fig. 42. La platine des piliers vûe intérieurement ou du côté oppoſé au cadran.

43. La même platine vûe du côté ſur lequel on place le cadran.

44. La petite platine vûe intérieurement; au-deſſous ſont les développemens de la potence.

45. La même petite platine vûe extérieurement ou du côté du coq qui recouvre le balancier; au-deſſous ſont les développemens de la couliſſe & de la roſette.

46. La platine des piliers vûe intérieurement & garnie du barillet, de la fuſée, des grandes & petites roues,

moyennes, & de la roue de champ; au-deſſous ſont les développemens du reſſort de cadran.
47. La même choſe en perſpective.
48. Le grand reſſort
49. Le rouage en profil, au-deſſous de chacune des roues ſont les plans & développemens néceſſaires.
50. Calibre de montre ordinaire.
51. Drageoir.
51. n°. 2. fil de pignon.
52. Reſſort ſpiral & balancier.
53. Calotte de répétition.
54. Chaîne de montre.
55. Pas d'âne.
56. Embiſtage.

1. *ſuite de la Planche* X. *cotée* BB *&* 1a, 2. *ſuite, cotée* CC.

Montre à roue de rencontre.

Cette Planche & la ſuivante qui contient les développemens de la montre, ont été tirées du livre de M. Ferdinand Berthoud.

La *figure* 1. repréſente le cadran poſé ſur la platine de la *fig.* 3. Pl. BB, avec les aiguilles ajuſtées ſur leurs canons.

La *fig.* 2. repréſente l'intérieur de la montre, c'eſt-à-dire, toutes les pieces qui ſe poſent ſur la platine des piliers, lorſqu'on veut les remettre en place après avoir démonté la montre.

La *fig.* 3. fait voir l'autre côté de la même platine, avec les pieces qui ſont ſous le cadran, & qui ſervent à faire marcher les aiguilles.

Les *fig.* 4. *&* 8. dans les deux Pl. BB, CC, repréſentent les côtés intérieurs des platines qui forment la cage dans laquelle on place le rouage de la montre.

Les *fig.* 5. 6. Pl. BB, & les *fig.* 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, de la Pl. CC ſont des développemens des parties de la montre. *Voyez* à la deſcription de chaque partie.

La *fig.* 7. fait voir la montre toute montée, vûe en perſpective.

La *fig.* 2. Pl. BB, repréſente l'intérieur de la montre. A eſt le tambour ou barillet dans lequel eſt contenu le reſſort ou moteur, *fig.* 10. B eſt la roue de fuſée qui communique au barillet par le moyen de la chaîne H *r*.

La grande roue B, ou roue de fuſée, engrene dans le pignon *a*, qui porte la roue à longue tige C: le pivot prolongé de ce pignon paſſe à-travers la platine, & porte la chauſſée C, *fig.* 5. Le pignon K de cette chauſſée, *fig.* 3. qui eſt le même vû, *fig.* 5. engrene dans la roue de renvoi E; celle-ci porte un pignon D, qui fait mouvoir la roue de cadran F, *fig.* 6. Le bout de la chauſſée porte l'aiguille des minutes; le bout du canon de la roue F de cadran porte l'aiguille des heures. La roue de longue tige C, *fig.* 2. engrene dans le pignon *b* que porte la petite roue moyenne D; celle-ci engrene dans le pignon *c* que porte la roue de champ E, vû en perſpective, *fig.* 7. Pl. CC. cette roue engrene dans le pignon *e* de la roue de rencontre ou d'échappement, *figure* 17. laquelle roule dans les trous des pieces portées par le deſſous de la platine MM, *fig.* 7. le deſſous de cette platine eſt repréſenté, *fig.* 8. portant la roue de rencontre R, dont les pivots roulent dans les trous de la potence P & de la contre-potence A: l'axe de cette roue eſt parallele à la platine.

Le balancier B ſe ment dans une eſpece de cage formée par le coq, CC, *fig.* 7. & par la potence P portée par le deſſous de la platine MM, comme on voit, *fig.* 8.

Le pivot ſupérieur *a* du balancier, *figure* 7. tourne dans le trou *o* du coqueret *po* qui tient au coq CC, ſous lequel tourne le balancier; & le pivot intérieur tourne dans un trou fait en *o* à la potence P, *fig.* 8. qui eſt développée dans la *fig.* 13. La partie *q* de la potence P forme un petit hémiſphere dont le trou du pivot eſt le centre; le ſommet de cet hémiſphere n'eſt ſéparé de la plaque *o p* que par un petit intervalle, par lequel s introduit l'huile que l'on met aux pivots, & qui ne s'extravaſe jamais du trou, étant attirée par la ſurface de la plaque, & le ſommet de l'hémiſphere: cette diſpoſition eſt très-eſſentielle pour conſerver l'huile. Le coqueret *op* du coq du balancier, *fig.* 7. eſt arrangé de la même maniere.

La vis V ſert à faire mouvoir le lardon L de la potence qui porte le trou où entre le pivot de la roue de rencontre; ce mouvement du lardon L eſt pour ſervir à former l'échappement, & à rendre égales les chûtes de la roue de rencontre.

La piece *op* eſt une plaque d'acier qui s'attache à la potence pour recevoir le bout du pivot de la verge, *fig.* 14.

La piece A, *fig.* 7. *&* 8. eſt la contre-potence qui ſert à porter le pivot inférieur *r* de la roue de rencontre R; le bout du pivot roule ſur une plaque d'acier que porte cette contre-potence, à laquelle elle tient par le moyen d'une vis.

Les *fig.* 14. *&* 15. Pl. CC, repréſentent le balancier avec ſon ſpiral *a s*. *p* eſt le piton qui fixe le bout extérieur du ſpiral avec la platine. R*r*, *fig.* 15. eſt le rateau dont le bras *a* eſt fendu pour contenir le reſſort ſpiral: ce rateau R*r* ſert à déterminer la longueur du ſpiral, & par conſéquent à regler la montre, ſelon qu'on approche la fente *a*, ou qu'on l'éloigne du piton P. Si on l'approche de *p*, pour-lors le reſſort ſpiral agira par une plus grande longueur; car la longueur active du ſpiral ne ſe meſure que depuis *b*, au point où eſt fixé l'autre bout du ſpiral, puiſque la fente du bras *b* empêche qu'il n'agiſſe de plus loin: il ſera par conſéquent plus lent dans ſes vibrations, & la montre retardera: ſi au-contraire on éloigne la fente *a* du piton *p*, le reſſort ſera plus court, il aura par conſéquent plus de vîteſſe, & fera avancer la montre.

Le rateau R*r* s'ajuſte ſous la piece *cc*, *fig.* 11. qu'on appelle la *couliſſe*. La couliſſe ſe fixe ſur la platine au moyen de deux vis. Elle ſert à contenir le rateau & à diriger ſon chemin autour du centre du balancier: le rateau eſt retenu ſous la couliſſe par une rainure faite, comme on le voit dans cette *figure*. On appelle *couliſſerie*, l'aſſemblage formé par le rateau & la couliſſe.

L'anneau ou cercle BB du balancier porte en-deſſous une cheville qui détermine l'étendue de ſes vibrations. Pour cet effet cette cheville eſt arrêtée par les bouts *c c* de la couliſſe.

Pour faire mouvoir ce rateau R*r*, *fig.* 15. le quarré qui porte l'aiguille *t* qu'on appelle l'*aiguille de roſette*, porte auſſi la roue S, laquelle engrene dans le rateau; & ſelon qu'on tourne cette aiguille, on fait avancer ou reculer le rateau, & par-conſéquent on fait avancer ou retarder la montre, comme je viens de le dire. Le chemin de cette aiguille *t* eſt marqué par le cadran R, Pl. CC, *fig.* 7. ce cadran qu'on appelle auſſi la *roſette* porte des diviſions qui indiquent la quantité dont on fait marcher l'aiguille.

La *fig.* 12. Pl. CC, repréſente la fuſée F & la roue B: voici la maniere dont elles s'ajuſtent enſemble. La roue *ff* qui eſt au-deſſous de la fuſée, eſt taillée en rochet, c'eſt-à dire que les dents ſont droites d'un côté, & inclinées de l'autre; ſon uſage eſt le même que celui des remontoirs des pendules.

La roue B eſt appliquée contre le rochet *ff* de la fuſée par le moyen de la virole C, laquelle entre à frottement ſur l'axe de la fuſée, ce qui l'empêche de s'en écarter, lui permettant ſeulement de tourner.

Lorſque l'on remonte les montres, on ſent un arrêt qui empêche de monter le reſſort plus haut, & par conſéquent de rien forcer: voici comment cet effet ſe produit. La platine NN, *fig.* 8. porte la piece ou bras *b* mobile ſur le piton B. Ce bras peut ſeulement s'approcher ou s'éloigner de la platine: le reſſort *r* tend continuellement à l'en éloigner. Lorſqu'on remonte la montre, la chaîne H, *fig.* 9. qui actuellement entoure le tambour A, s'applique dans la rainure de la fuſée F, en commençant par la baſe & finiſſant au ſommet; pour-lors la chaîne agit ſur le bras *b*, & l'oblige de s'approcher de la platine; continuant à tourner la fuſée, le crochet G qu'elle porte vient arbouter contre le bout *b* du bras, ce qui arrete l'effort de la main, & avertit que la montre eſt remontée au haut. Lorſque la fuſée eſt entraînée par le reſſort ou moteur, la chaîne s'applique de nouveau ſur le barillet A, & le reſſort *r* éloigne

le bras *b*, qui permet au crochet G de la fusée de passer entre lui & la platine. On appelle *garde-chaîne* les pieces *b*, B *r*, qui empêchent de trop remonter la montre.

Le ressort, *fig.* 10. fait voir le moteur d'une montre dans son état naturel & développé : il se met dans le barillet ou tambour A. Pour le faire entrer dans le barillet on se sert d'un arbre portant un crochet qui agit sur le bout intérieur du ressort, lequel porte une ouverture pareille à celle *o* du bout extérieur. Ainsi, tournant cet arbre, les spires du ressort se resserrent & s'approchent, & on leur fait occuper un petit volume capable d'entrer dans le barillet A. Un bout de l'arbre *a* porte quarrément une roue R, *fig.* 9. qu'on appelle *roue de vis sans fin* ; elle doit être de l'autre côté du barillet ; mais comme elle n'auroit pû être vûe, on l'a représentée dessus, comme on voit, pour en mieux faire sentir l'usage ; les dents de cette roue entrent dans le pas de la vis sans fin V, *fig.* 4. Pl. BB : c'est au moyen de cette roue R, & de la vis V, que l'axe du barillet reste immobile, tandis que le barillet tourne & que le ressort se monte, selon que l'y oblige la fusée, & qu'il se développe ensuite par sa force naturelle, qui tend à reprendre la premiere situation. Pour cet effet un des bouts *r* du ressort s'accroche à l'arbre immobile *a*, & l'autre tient au barillet A, & par conséquent celui-ci tourne, selon qu'il est entraîné par le ressort ; ainsi les spires du ressort s'enveloppent l'une sur l'autre, lorsqu'avec la fusée on fait tourner le barillet, & avec lui le bout *o*, & ainsi de suite, *&c.*

Le bout extérieur du ressort est détrempé pour faire l'ouverture *o*, ce qui le rend sujet à fléchir près de l'endroit où il est accroché, & à frotter contre les spires de ce ressort. Pour y obvier on se sert d'une piece qu'on appelle *barrette*. Cette piece traverse le barillet dans son épaisseur à 60 degrés environ du point de la circonférence intérieure du barillet où est placé le crochet. Elle s'applique sur la lame du ressort à l'endroit où elle est trempée ; & c'est de ce point que l'on compte l'action du ressort : de même que celle du ressort spiral du balancier des montres se compte de la fente du rateau.

La vis sans fin V porte un bout quarré, au moyen duquel on peut faire tourner l'arbre du barillet, & donner plus ou moins de tension au ressort.

PLANCHE X. 3. *suite, cotée* DD.

Montre à réveil.

Cette Planche & son explication ont été tirées du livre de M. Ferdinand Berthoud.

Les montres à réveil sont disposées de maniere qu'une heure étant donnée, un marteau frappe sur un timbre, & fait un bruit capable d'éveiller. Le marteau est mis en mouvement par un petit rouage particulier, sur lequel agit un ressort semblable à celui, Pl. VI. *fig.* 5. mais qui est plus petit. Lorsqu'on veut que le réveil frappe, on fait tourner le cadran A, *fig.* 1. jusqu'à ce que l'heure à laquelle on veut s'éveiller se trouve sous la pointe E de l'aiguille des heures ; on remonte le ressort du réveil & on laisse marcher la montre. Lorsque l'aiguille des heures est parvenue sur le grand cadran à l'heure marquée par l'aiguille sur le cadran A, une détente qui communique au cadran donne la liberté au petit rouage de tourner & de faire frapper le marteau sur le timbre. Il y a différens moyens mis en usage pour faire des réveils ; mais celui de tous qui est le plus simple, le plus facile à exécuter, & qui médiocrement fait est le plus solide, est celui dont on va voir la description, & que représentent les *figures* 1, 2, 3, 4.

B est le barillet ou tambour du mouvement. A la roue de fusée. F la fusée. S la chaîne. G le crochet qui arrete contre le garde-chaîne. C la grande roue moyenne. D la petite roue moyenne. E la roue de champ ; & R, *fig.* 4. la roue de rencontre ou d'échappement.

Les roues C & R, *fig.* 3. sont les roues de cadran.

Voilà toutes les parties d'une montre ordinaire, semblable à celle decrite ci-devant, il n'est donc pas besoin de répéter ici cette description ; nous nous arrêterons simplement à ce qui regarde le réveil.

La roue G, *fig.* 2. est la premiere roue de réveil ; elle est portée par l'axe *m*, sur lequel est fixé le rochet N, qui agit sur l'encliquetage porté par la roue G.

La platine, *fig.* 4. s'applique sur celle, *fig.* 2. qui porte les piliers, ce qui forme la cage dans laquelle se meuvent les roues de la seconde *figure* : cette platine, *fig.* 4. ainsi mise, l'axe *m* passe dans le trou du barillet B, en sorte que son crochet N entre dans l'œil intérieur du ressort ou moteur du réveil contenu dans le barillet. Ainsi lorsqu'on remonte cet axe, le crochet qu'il porte tend le ressort, dont le bout extérieur est attaché au bord extérieur du barillet ; & lorsque le ressort ramene le crochet ou axe N & le rochet *m*, celui-ci agit sur le cliquet porté par la roue G, & l'oblige de tourner, ainsi que la roue *n* portée par le pignon *g*, & dans lequel elle engrene, & fait par-conséquent aussi tourner le pignon *f* : sur celui-ci est fixée la roue ou rochet R qui est posé sur l'autre côté de la platine, *fig.* 3. de même que la roue *n* : les pivots de ces roues tournent dans les trous du pont H.

Les dents du rochet R d'échappement, *fig.* 3. agissent alternativement sur les leviers *a*, *b*, qui se communiquent le mouvement réciproquement, au moyen des dents que ces leviers *a*, *b*, portent. Le levier *a* est fixé & mis quarrément sur le pivot prolongé *p* du marteau du réveil *m*, *fig.* 5. Ce marteau est mobile, & se pose en I, *fig.* 2. & passe sous le barillet B du mouvement ; l'autre levier *b* se meut sur une broche que porte la platine, *fig.* 3. Ces deux leviers *a* & *b* étant mis en mouvement par le rochet R, on voit que le marteau M, *fig.* 2. tournera, allant & venant alternativement de côté & d'autre, & que si l'on place en M & M un corps sonore, comme par exemple un timbre, ce marteau le fera sonner avec une force relative à l'espace que le marteau parcourra, à la masse du marteau, à la force du moteur ou ressort, & enfin à la grandeur du timbre. Le bruit que doit faire un réveil dépend donc de ces différentes choses, & de la maniere dont la force du ressort se communique au moteur, *&c.*

La piece A, *fig.* 3. est portée quarrément par le pivot prolongé de l'axe ou arbre *m*, *fig.* 2. Ce quarré ou pivot passe au cadran & sert à remonter le réveil : cette piece porte une dent dont l'usage est de regler le nombre de tours dont on doit remonter le ressort du réveil. La petite roue F porte trois dents, qui n'occupent qu'une moitié ou partie de la circonférence ; ensorte que si l'on fait tourner la dent de la piece A, elle entrera alternativement dans les vuides des dents de la roue F, & cela jusqu'à ce que cette roue F présente la partie où il n'y a pas de dents : pour-lors la dent de la piece A ne pourra plus tourner, & ce ressort sera remonté : enfin lorsque le ressort se développera, il ne tournera qu'au point où la dent de la piece A viendra poser sur le bord de la roue.

La roue F tourne sur une broche ou vis portée par la platine : le ressort ou piece G presse cette roue F, de maniere qu'elle ne tourne qu'à frottement, lorsqu'elle y est obligée par la dent de la piece A. Voyons maintenant comment le rouage & le moteur sont retenus lorsque le ressort est monté, & par quel moyen le réveil part à une heure précise à volonté.

Le levier *b*, *fig.* 3. porte la partie angulaire 1, 2, dans laquelle entre l'angle *d* formé sur le bras de la détente *d f* 4, mobile en *f* ; le bras *f* 4 vient poser sur une plaque *p* fixée sur un canon qui entre à frottement sur celui de la roue C de cadran : cette plaque *p* fait donc un tour en douze heures.

Pendant tout le tems que le bras *f* 4 appuye sur le bord de la plaque *p*, les leviers *a* & *b* étant retenus par l'angle *d* de cette détente, ne peuvent tourner, ni le marteau frapper. La plaque *p* a une entaille *o*, laquelle étant parvenue à l'extrémité 4 de la détente *d f* 4, fert à y laisser descendre le bras *f* 4, lequel pressé par le ressort *q*, ainsi que par le plan incliné de l'angle 1, 2, ne tend qu'à entrer dans l'entaille *o*, dès qu'elle se présente : pour-lors le bras *d* s'éloigne de l'angle 1, 2 du levier, celui-ci tourne par ce moyen de côté & d'autre, selon que l'y oblige le rochet R ; ainsi le marteau frappe sur le timbre.

Le cadran A, *fig.* 1. eſt diviſé en douze parties ; il ſe fixe quarrément ſur le canon de la plaque *p*, *fig.* 3. laquelle tourne, comme je l'ai dit, avec la roue du cadran.

L'entaille *o* de la plaque *p* ſe préſente au bras 4*f*, à l'inſtant que les douze heures du petit cadran ſe trouvent dans la ligne de ſix heures du grand : ainſi chaque fois que le cadran A fait un tour, ſi le réveil eſt monté, il marchera au moment que le chiffre 12 ſe trouvera à la ligne de ſix heures. Or ſi dans cette poſition on met la petite pointe de l'aiguille des heures (l'aiguille eſt diamétralement oppoſée à la grande aiguille) ſur le chiffre 12 du cadran A, l'aiguille des heures marquera midi ſur le grand cadran, tandis que les douze heures du petit cadran ſeront diamétralement oppoſées à celles du grand ; ainſi le réveil partira à midi, puiſqu'à cet inſtant l'entaille *o* ſe préſente au bras 4*f*.

Le réveil part, comme on vient de le voir, chaque fois que le chiffre 12 ſe trouve avec la ligne de ſix heures du grand cadran ; ainſi l'heure à laquelle doit frapper le marteau dépend de l'intervalle qu'il y aura du chiffre 12 du cadran A à la pointe E de l'aiguille ; car on a vû qu'en mettant la pointe E de l'aiguille ſur le chiffre 12, le réveil part, lorſque l'aiguille des heures arrive ſur le midi. Si donc on met la pointe E de l'aiguille ſur le chiffre 1 du cadran A, cela rétrogradera d'une heure le cadran : ainſi lorſque l'aiguille des heures ſera ſur midi, la pointe de l'aiguille étant ſur le chiffre 1 du cadran, il faudra que l'aiguille des heures parcoure une heure du grand cadran ; pour-lors le chiffre 12 du cadran A ſera dans la ligne de ſix heures, & le réveil partira.

C'eſt par un ſemblable raiſonnement qu'on verra que mettant la pointe E de l'aiguille ſur le chiffre 3, lorſque l'aiguille des heures ſera arrivée ſur le midi, le cadran de réveil préſentera le chiffre 3 à la ligne de ſix heures : il faudra donc que l'aiguille des heures & le cadran A parcourent encore trois heures avant que le chiffre 12 ſoit parvenu à la ligne de ſix heures, & que le réveil frappe : celui-ci partira donc lorſque l'aiguille des heures arrivera ſur trois heures, & ainſi de ſuite pour toutes les autres heures, *&c.*

Dans les réveils à cadran il ſuffit donc de mettre le chiffre qui repréſente l'heure à laquelle on veut être éveillé, ſous la pointe E de l'aiguille : pour-lors la grande aiguille arrivée à l'heure en queſtion, le réveil ſonne.

Le bras *x* du levier *b*, *fig.* 3. ſert à empêcher le marteau M d'approcher trop près du timbre ; la fourchette P qui fait reſſort, ramene le marteau dès qu'il a frappé ſur le timbre ; le reſſort *h* eſt celui du cadran. 5 eſt un cliquet qui, avec le rochet D, tient lieu de la vis ſans fin, qui s'emploie communément pour fixer par l'arbre le bout intérieur du reſſort de mouvement, & pour lui donner le degré de tenſion dont il eſt beſoin : le reſſort 3 preſſe le cliquet contre le rochet D.

Bas de la Planche.

Montre à équation, à ſecondes concentriques, marquant les mois & leurs quantiemes.

La *fig.* 7. Pl. D D, repréſente le cadran de cette montre ; l'aiguille des ſecondes paſſe, comme dans les pendules, au-deſſus des autres aiguilles : c'eſt une ſuite de la diſpoſition de cette piece.

L'aiguille des minutes eſt en deux parties diamétralement oppoſées, dont la plus grande marque les minutes du tems *moyen* ſur le grand cadran ; & l'autre, où eſt gravé un ſoleil, marque les minutes du tems *vrai* ſur le cadran A qui eſt au centre du premier. L'ouverture C faite dans le grand cadran eſt pour laiſſer paroître les mois de l'année gravés ſur la roue annuelle, ainſi que les quantiemes qui le ſont de cinq en cinq : l'uſage de ces quantiemes eſt principalement pour remettre la montre lorſqu'elle a été arrêtée, enſorte que l'équation réponde exactement à celle du jour où l'on eſt. Pour cet effet l'étoile E, *fig.* 8. a un de ſes rayons qui eſt toujours ſaillant en-dehors de la fauſſe plaque, ce qui donne la liberté de la faire tourner, & par ſon moyen la roue annuelle.

La montre ſe remonte par-deſſous, ce qui a permis d'appliquer au fond de la boîte un cercle de quantieme, conſtruit comme ceux dont parle M. Thiout, *traité d'Horlogerie*, *tom. II. pag.* 387.

La *figure* 9. repréſente l'intérieur de la fauſſe plaque, dont le dehors porte les cadrans, *fig.* 7. C'eſt dans cette plaque que ſont ajuſtées les pieces qui forment l'équation, ou qui donnent les variations du ſoleil. A eſt la roue annuelle de 146 dents, fendue à rochet, miſe immédiatement ſur le cadran : elle tourne ſur un canon que porte la fauſſe plaque ; la roue annuelle s'appuie ſur le fond de la plaque ; l'ellipſe B eſt attachée ſur la roue annuelle ; elle fait mouvoir le rateau HF, qui engrene dans le pignon C ; celui-ci eſt porté par un canon qui paſſe dans l'intérieur de celui de la fauſſe plaque : ſur le canon où eſt fixé le pignon C, eſt attaché en-dehors le cadran A du tems vrai. Ainſi on voit qu'en faiſant mouvoir la roue annuelle, ce cadran doit néceſſairement ſe mouvoir, tantôt en avançant, & enſuite en ſe rétrogradant, ſuivant qu'il y eſt obligé par les différens rayons de l'ellipſe, ce qui produit naturellement les variations du ſoleil : voici le moyen pour faire mouvoir la roue annuelle.

Le garde-chaîne de la montre eſt fixé ſur une tige, dont les pivots ſe meuvent dans les deux platines, & peut y décrire un petit arc de cercle ; un de ces pivots porte un quarré ſur lequel eſt ajuſté dans la cadrature le levier A C, *fig.* 8. à pié de biche. On voit dans la *fig.* 6. ce garde-chaîne, qui eſt repréſenté en perſpective avec l'étoile & le crochet de la fuſée.

Lorſqu'on remonte la montre, le garde-chaîne ABC, *fig.* 6. fixé ſur la tige & mis entre les deux platines, eſt ſoulevé par la chaîne, juſqu'à ce qu'il ſoit à la hauteur du crochet D de la fuſée ; le crochet lui donne un petit mouvement circulaire qu'il communique au pié de biche C, *fig.* 8. dont l'extrémité s'engage dans l'étoile E, qui eſt à cinq rayons, & fait ainſi paſſer un de ces rayons toutes les fois que le crochet de la fuſée pouſſe le garde-chaîne.

L'étoile E eſt aſſujettie par un valet ou ſautoir D qui lui fait faire la cinquieme partie d'un tour, & l'empêche de revenir en ſens contraire lorſque le pié de biche ſe dégage ; l'axe de cette étoile porte deux palettes oppoſées, comme on le voit, *fig.* 6 : ces palettes ſervent à conduire la roue annuelle, enſorte que deux dents de cette roue paſſent néceſſairement en cinq jours ; ce qui lui fait faire ſa révolution en 365 jours.

Sur la fauſſe plaque, *fig.* 9. eſt attaché un reſſort K L, qui ſert de ſautoir pour maintenir la roue annuelle, enſorte que les palettes que porte l'étoile ne puiſſent lui faire paſſer ni plus ni moins de deux dents pendant une des révolutions de cette étoile.

On peut faire mouvoir la roue annuelle d'un mouvement continu, en ſupprimant ce garde-chaîne mobile, & en faiſant de l'étoile une roue qui engrene avec une roue du mouvement, qui lui faſſe faire un tour en cinq jours.

Le reſſort G, *fig.* 9. ſert à preſſer continuellement le rateau H contre l'ellipſe. Pour cet effet le bout F de ce rateau porte une cheville qui appuie ſur le bord de l'ellipſe ; ainſi le rateau avance & rétrograde ſelon que l'ellipſe l'y oblige ; & celui-ci fait avancer ou rétrograder le pignon C & le cadran A, *fig.* 7. Or comme l'aiguille S du tems vrai ſe meut d'un mouvement uniforme, les variations du cadran exprimeront celles du ſoleil. L'aiguille S marquera donc les variations du ſoleil, tandis que le bout oppoſé indiquera les minutes du tems moyen : le reſſort B, *fig.* 8. ſert à ramener le pié de biche A C, à meſure que le crochet de la fuſée rétrograde.

PLANCHE X. 4. *ſuite*, *cotée* EE, & 5. *ſuite*, *cotée* FF.

Montre à répétition avec un échappement à cylindre, ſelon la conſtruction de Graham.

Cette Planche & ſon explication ſont tirées du livre de M. Berthoud.

La *fig.* 1. de la Pl. EE repréſente le rouage du mouvement compoſé des roues B, C, D, E, F, & celle du rouage

rouage de la répétition *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, qui compoſent le petit rouage; toutes ces pieces ſont renfermées entre les deux platines. Le reſſort du mouvement eſt contenu dans le barillet A. B eſt la grande roue ou la roue de fuſée. C la grande roue moyenne, dont le pivot prolongé porte la chauſſée ſur laquelle s'ajuſte l'aiguille des minutes. D eſt la petite roue moyenne. E la roue de champ, & F la roue de cylindre ou d'échappement. La fuſée I eſt ajuſtée ſur la grande roue B, de la même maniere que nous l'avons vû: pour celle de la montre, la chaîne l'entoure de même, & tient de même au barillet. Le crochet O ſert à arrêter la main, lorſque l'on a remonté la montre au haut; il arrête ſur le bout du garde-chaîne C, qui tient à l'autre platine: ſon effet ſe fait de même que celui de la montre ſimple. La *fig.* 8. repréſente le développement de l'échappement à cylindre. B eſt le balancier fixé ſur le cylindre. F eſt la roue de cylindre, laquelle eſt repréſentée comme tendant à agir ſur le cylindre & à faire faire des vibrations au balancier. On n'a pas fait mettre le ſpiral ni ce qu'on appelle la *couliſſerie*, & le deſſus de la platine. On appelle *deſſus de platine* les pieces qui ſe mettent ſur la platine du balancier, comme la roſette, le coq, & la couliſſerie; toutes ces parties étant les mêmes que celles de la montre à roues de rencontre vûe dans les Planches précédentes.

Le rouage de la répétition eſt compoſé de cinq roues *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, du pignon *f*, & de quatre autres pignons. L'effet de ce rouage eſt de regler l'intervalle entre chaque coup de marteau.

La premiere roue *a*, ou grande roue de ſonnerie, porte un cliquet & un reſſort ſur lequel agit un petit rochet mis ſous le rochet R, ce qui forme un encliquetage comme celui que l'on a vû à la premiere roue de la répétition, & dont l'uſage eſt le même, c'eſt-à-dire que quand on pouſſe le pouſſoir, le rochet R rétrograde, ſans que la roue *a* tourne; & le reſſort qui eſt dans le barillet B ramenant le crochet R, dont l'axe *g* eſt accrochée au reſſort, le petit crochet arcboute contre le cliquet, fait tourner la roue *a*, & le rochet R fait frapper le marteau M, dont le bras M eſt engagé dans les dents de ce rochet.

Le reſſort *r* attaché à la platine, *fig.* 2. agit ſur la petite partie *n* du bras *m*, *fig.* 1. L'effet de ce reſſort eſt de preſſer le bras *m* contre les dents du rochet, de ſorte que lorſque l'on fait répéter la montre, le rochet R rétrograde, & le reſſort *r* ramene toujours le bras *m*, afin que les dents du rochet faſſent frapper le marteau. Paſſons maintenant à la deſcription de la cadrature.

La *fig.* 6. dans la Pl. F F, repréſente cette partie d'une répétition qu'on appelle *cadrature*. Elle eſt vue dans l'inſtant où l'on vient de pouſſer le bouton pour la faire répéter. P eſt l'anneau auquel tient le pouſſoir; il entre dans le canon O de la boîte, & s'y meut ſur ſa longueur, en tendant au centre; il porte la piece *p* qui eſt d'acier, & fixée au pouſſoir; elle eſt limée, plate par-deſſous: une plaque qui tient à la boîte ſert à l'empêcher de tourner, & lui permet ſeulement de ſe mouvoir ſur ſa longueur: l'excédant de cette piece eſt pour retenir le pouſſoir de maniere qu'il ne puiſſe ſortir du canon de la boîte.

Le bout de la piece *p* agit ſur le talon *t* de la crémaillere C C, laquelle a ſon centre de mouvement en *y*, & dont l'extrémité *c* fixe un bout de la chaîne *s s*. L'autre bout tient à la circonférence d'une poulie A, miſe quarrément ſur l'axe prolongé de la premiere roue du petit rouage: cette chaîne paſſe ſur une ſeconde poulie B.

Si donc on pouſſe le pouſſoir P, le bout *c* de la crémaillere parcourra un certain eſpace, & par le moyen de la chaîne *s s*, il fera tourner les poulies A, B: ainſi le rochet R, *fig.* 7. rétrogradera juſqu'à ce que le bras *b* de la crémaillere appuie ſur le limaçon L: pour-lors le reſſort moteur de la répétition ramenant le rochet & les pieces qu'il porte, le bras *m* ſe préſentera aux dents de ce rochet, & le marteau M frappera les heures, dont la quantité dépend du pas du limaçon L, qui ſe préſente au bras *b*. Le limaçon L eſt fixé à l'étoile E, par le moyen de deux vis: ils tournent l'un & l'autre ſur la tige de la vis V, portée par le tout-ou-rien T R, qui ſe meut ſur ſon centre T; le tout-ou-rien forme avec la platine une cage où tournent l'étoile & le limaçon des heures. Voyons maintenant comment les quarts ſont répétés.

Outre le marteau M des heures, il y en a un autre N, Pl. précédente, *fig.* 1. dont l'axe ou pivot paſſe dans la cadrature, & porte la piece 5, 6, *fig.* 6. Le pivot prolongé du grand marteau paſſe auſſi dans la cadrature, & porte le petit bras *q*: ces pieces 5, 6 & *q* ſervent à faire frapper les quarts à doubles coups. C'eſt-là l'effet de la piece des quarts Q, laquelle porte en F & en G des dents qui agiſſent ſur les pieces *q*, 6, & font frapper le marteau: cette piece Q eſt entraînée par le bras K que porte l'axe du rochet R au-deſſus de la poulie A, de maniere que, lorſque les heures ſont répétées, le bras K agit ſur la cheville G fixée ſur la piece des quarts, & l'oblige de tourner & de lever les bras *q* & 6, & par conſéquent les marteaux.

Le nombre des quarts que doivent frapper les marteaux eſt déterminé par le limaçon des quarts N, ſelon les enfoncemens 5, 1, 2 ou 3 qu'il préſente; la piece des quarts Q preſſée par le reſſort D, rétrograde; & les dents s'engagent plus ou moins avec les bras *q*, 6, qui ont auſſi un mouvement rétrograde, & ſont ramenés par les reſſorts 10 & 9: le bras K ramenant la piece des quarts, le bras *m* que porte cette piece, agit ſur l'extrémité R du tout-ou-rien T R, dont l'ouverture *x*, à-travers de laquelle paſſe une branche fixée à la platine, permet que R parcoure un petit eſpace: le bras *m* étant parvenu à l'extrémité R; celle-ci preſſée par le reſſort *i x*, revient à ſon premier état, de maniere que le bras *m* poſe ſur le bout R, & que la piece des quarts ne peut rétrograder ſans qu'on éloigne le tout-ou-rien. Le bras *u* que porte la piece des quarts ſert à renverſer la levée *m*, *fig.* 7. dont la partie I paſſe dans la cadrature; enſorte que lorſque les heures & les quarts ſont répétés, la piece des quarts continue encore à ſe mouvoir, & le bras *u* renverſe la levée *m* de la *fig.* 1. Pl. E E au moyen de la cheville *t* qui paſſe à la cadrature, & la met par ce moyen hors de priſe du rochet R, pendant tout le tems que le tout-ou-rien T R ne laiſſera pas rétrograder la piece des quarts; ce qui n'arrivera que dans le cas où ayant pouſſé le pouſſoir, le bras *b* de la crémaillere preſſe le limaçon, & faiſe parcourir un petit eſpace à l'extrémité R du tout-ou-rien; alors la piece des quarts deſcendra & dégagera les levées, & les marteaux frapperont le nombre d'heures & de quarts que donnent les limaçons L & N.

Le grand marteau porte une cheville 3 qui paſſe dans la cadrature au-travers de l'ouverture 3: le reſſort agit ſur cette cheville, & fait frapper le grand marteau: ce marteau porte une autre cheville 2 qui paſſe auſſi dans la cadrature par l'ouverture 2; c'eſt ſur celle ci qu'agit le petit talon de la levée *q* pour lui faire frapper les coups pour les quarts: le petit marteau porte auſſi une cheville qui paſſe dans la cadrature par l'ouverture 4; c'eſt ſur cette cheville que preſſe le reſſort 7, pour faire frapper le marteau des quarts; le reſſort S eſt le ſautoir qui agit ſur l'étoile E.

La *fig.* 9. Pl. F F, repréſente la chauſſée & le limaçon N, *fig.* 6. vû en perſpective. Le limaçon N des quarts eſt rivé ſur le canon *c* de la chauſſée, dont l'extrémité D porte l'aiguille des minutes: ce limaçon N porte la ſurpriſe S, dont l'effet eſt le même qu'à celle de la répétition en pendule; c'eſt-à-dire que lorſque la cheville O de la ſurpriſe fait avancer l'étoile, & que le ſautoir acheve de la faire tourner, une des dents de l'étoile vient toucher la cheville O qui porte la ſurpriſe, & fait avancer la partie Z, *fig.* 6. de cette ſurpriſe, enſorte que le bras Q de la piece des quarts porte deſſus cette partie Z, & empêche la piece des quarts de deſcendre dans le pas 3 du limaçon; ainſi la piece répete ſeulement l'heure. Ce changement d'une heure à l'autre ſe fait par ce moyen en un inſtant, & la piece frappe exactement les heures marquées par les aiguilles.

Le canon de la chauſſée *c* D, *fig.* 9. eſt fendu, afin qu'il puiſſe faire reſſort ſur la tige de la grande roue moyenne, ſur laquelle il entre à frottement, aſſez doux pour pouvoir tourner aiſément l'aiguille des minutes

de côté & d'autre, & en avançant & reculant cette aiguille, selon qu'il en est besoin; on met aussi à l'heure l'aiguille des heures.

Il est bon de détromper ici les personnes qui croyent qu'on fait tort aux montres en faisant tourner l'aiguille des minutes en arriere: pour se convaincre que cela n'y fait rien, il suffit de remarquer la position que doivent avoir les pieces d'une cadrature de répétition, lorsqu'elle a répété l'heure, & que le moteur a ramené & écarté toutes les pieces qui communiquent aux limaçons L, N, car pour-lors il ne reste de communication entre les pieces du mouvement & celles de la cadrature, que celle de la cheville O du limaçon ou surprise, avec les dents de l'étoile E, que rien n'empêche de rétrograder. Si donc on fait tourner l'aiguille des minutes d'un tour en arriere, la cheville O fera aussi rétrograder une dent de l'étoile; & si l'on fait répéter ensuite la montre, elle frappera toujours juste les heures & quarts marqués par les aiguilles. Mais il est à observer que si l'on tournoit les aiguilles dans le tems même qu'on fait répéter la montre, alors elles seroient empêchées: il faut donc pour toucher aux aiguilles d'une montre ou pendule à répétition, attendre qu'elle ait répété l'heure & que toutes les pieces aient repris leur situation naturelle.

Il est aisé de conclure de-là que, puisqu'à une montre à répétition on peut avancer & rétrograder, selon qu'il est besoin, l'aiguille de minutes, à plus forte raison cela est-il possible dans une montre simple, où aucun obstacle ne s'y oppose.

Quant à l'aiguille des heures d'une montre à répétition, on ne doit la faire tourner sans celle des minutes, que dans le cas seulement où la répétition ne frapperoit pas l'heure marquée par l'aiguille des heures; pour-lors il faudroit remettre cette aiguille à l'heure que frappe la répétition.

Lorsque le répétition se dérange d'elle même d'avec l'aiguille des heures, c'est une preuve que le santoir S ou la cheville O du limaçon, ne produit pas bien son effet.

La roue de renvoi, *fig.* 12. se pose & tourne sur la broche 12, *fig.* 6. Cette roue engrene dans le pignon de la chaullée N; celui-ci a douze dents; la roue, *fig.* 12. en a trente-six: la chaullée fait donc trois tours pendant qu'elle en fait un; celle-ci porte un pignon qui a dix dents, qui engrene dans la roue de cadran, *fig.* 10. qui en a quarante: la roue, *fig.* 12. fait donc quatre tours pour un de la roue de cadran; la chaullée fait par-conséquent douze tours pour un de la roue de cadran: or la chaullée fait un tour par heure; la roue de cadran reste donc douze heures à faire une révolution; c'est le canon de cette roue qui porte l'aiguille des heures. La levée *m n*, *fig.* 7. peut décrire un petit arc qui permet au rochet R de rétrograder; & dès que le moteur le ramene, le bras 1 de la levée entraîne le marteau M.

La *fig.* 8. représente le dessous du tout-ou-rien avec deux broches, l'une *u*, sur laquelle il se meut, & l'autre *x*, sur laquelle tourne l'étoile & le limaçon, *fig.* 11. le trou *c* de cette piece sert à laisser passer le quarré de la fusée du mouvement, lequel passe au cadran pour remonter la montre.

W, *fig.* 6. est le ressort de cadran, c'est lui qui empêche que le mouvement ne s'ouvre.

Y est un petit pont qui retient la crémaillere, & l'empêche de s'éloigner de la platine, lui permettant seulement de tourner sur elle même.

Toutes les parties de la répétition se logent sur la platine, & sont recouvertes par le cadran: ainsi il faut qu'entre la platine, *fig.* 6, & le cadran, il y ait un intervalle qui permette le jeu de la cadrature: c'est à cet usage qu'est destinée une piece qui n'est pas ici représentée, & qu'on appelle la *batte*. Cette batte est une espece de cercle ou virole qui s'emboîte sur la circonférence de la platine avec laquelle elle est retenue au moyen des clés 13 & 14: la batte est recouverte par le cadran; celui-ci se fixe après la batte au moyen d'une vis.

PLANCHE X. 6. *suite cotée* GG.

Montre à équation, à répétition & secondes concentriques, d'un seul battement.

Cette Planche & sa description ont été tirées du livre de M. Ferdinand Berthoud.

La *fig.* 1. représente le plan ou calibre du rouage. A est le barillet. B la fusée, dont la roue de cinquante-quatre dents engrene dans un pignon de douze qui porte la grande roue moyenne C de soixante-quatre dents, laquelle engrene dans un pignon de huit, qui porte la petite roue moyenne D de soixante-quatre dents, laquelle engrene dans un pignon de huit qui porte la roue de champ E de soixante dents, engrenée dans un pignon de huit que porte la roue d'échappement F de trente dents: or le balancier faisant un battement par secondes, la roue d'échappement reste une minute à faire un tour; & comme elle fait sept tours & demi pour un de la roue de champ, celle-ci reste sept minutes & demie à faire une révolution. Le pignon qui porte cette roue est prolongé & passe à la cadrature; il engrene & mene la roue I, *fig.* 2. qui a 64 dents: le pignon de la roue de champ fait donc huit tours pour un de la roue I: or il emploie sept minutes & demie à faire un tour, donc la roue I emploie 8 fois 7 minutes & demie à faire sa révolution, c'est à-dire soixante minutes ou une heure: c'est donc le canon de cette roue I qui porte l'aiguille des minutes.

Les petites roues *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, représentent celles du rouage de répétition.

En calculant les révolutions du rouage de la montre on trouve que la roue d'échappement fait 2160 tours pour un de la fusée, lequel dure par conséquent 2160 minutes, ou trente-six heures. C'est cette même roue qui fait mouvoir la roue annuelle, & qui lui fait faire une révolution en 365 jours, ainsi que nous allons le faire voir.

La *figure* 2. représente la disposition des parties de la répétition: elle est dessinée fort exactement d'après une piece totalement exécutée selon les mêmes dimensions.

Les pieces qui concernent la répétition produisent les mêmes effets que dans les répétitions ordinaires décrites ci-devant: nous nous dispenserons donc d'entrer là-dessus dans un nouveau détail, la *figure* servira à en montrer la distribution.

La fusée représentée, *fig.* 9. porte le pivot I, lequel entre dans un canon d'acier fixé sur la roue de fusée B, vûe de profil; c'est ce canon qui forme le pivot inférieur de la fusée, & qui toule dans le trou de la platine: sur le bout prolongé 2 de ce canon, entre à frottement la petite roue ou pignon *a*; ce pignon est vû en plan, *fig.* 2. il a douze dents & engrene dans la roue *b* qui en a seize; celle-ci porte un pignon de six, qui engrene dans la roue C, qui en a trente; celle ci tient à frottement avec le rochet fixé sur l'axe d'un pignon de quatre dents, lequel engrene dans la roue annuelle C, *fig.* 3. celle-ci a 146 dents.

Nous avons dit plus haut que la roue de fusée fait une révolution en trente six heures; le pignon *a* qu'elle porte fait donc aussi un tour en même tems. La roue *b* qui le mene ayant seize dents, reste quarante-huit heures à faire une révolution; & comme elle porte un pignon de six, qui engrene dans la roue C de trente, elle fait cinq tours pour un de la roue C; celle ci reste donc dix jours à faire une révolution: enfin tandis que la roue annuelle A fait une révolution, le pignon 4 en fait trente-six & demi, puisque quatre dents du pignon sont contenues trente-six fois & demie dans 146 dents de la roue: or multipliant 36 & demi par 10 jours, on a 365 jours, qui est le tems de la révolution de la roue A.

La petite roue *b* se meut entre la platine & un petit pont.

Le pivot inférieur de la roue C roule dans un trou de la platine, & le pivot superieur entre dans un trou de la batte ou fausse plaque, *fig.* 7. laquelle étant appliquée sur la premiere *figure*, recouvre toute la cadrature, & se fixe avec la platine par un petit drageoir qui la centre, & par deux vis qui entrent dans les tenons *e*, *f*; de cette maniere la roue C se meut entre la platine & la batte, comme dans une cage; & pours-lors le pignon 4 engrene dans la roue annuelle, & lui fait faire une révolution en 365 jours d'un mouvement uniforme.

La roue annuelle vûe, *fig.* 11. se meut sur le centre ou canon porté par la batte vûe en perspective, *fig.* 7. Elle y porte à plat, de sorte qu'elle ne peut s'en écarter; elle est retenue après la batte par le canon d'acier, *fig.* 15. *c*.

L'intérieur de ce canon entre à frottement sur le côté extérieur du canon formé par la batte; le côté extérieur du canon d'acier entre juste dans le trou de la roue annuelle; le canon d'acier appuie par ce moyen sur la roue, ensorte que celle-ci ne peut s'écarter en aucune maniere du fond de la batte, ne pouvant que tourner autour de son centre.

Sur la roue annuelle est fixée, par deux petites chevilles, l'ellipse, *fig.* 13. vûe par le dessous, & appliquée, à la roue annuelle.

Le pignon ou chaussée A, *figure* 14. est d'acier, & percé dans son centre: le côté extérieur roule juste dans le trou du canon de la batte, *figure* 7. Le trou intérieur de ce pignon est de grandeur pour y laisser passer librement le canon de la roue de cadran & de l'aiguille des heures; ce pignon ou chaussée a une petite portée qui forme un second canon, sur lequel entre à frottement la plaque F, & tellement qu'elle entre au fond de la portée, dont la hauteur est déterminée par la longueur du canon de la batte: le pignon roule de cette maniere librement & juste dans ce canon, duquel il ne peut s'écarter, étant retenu par la plaque F, qui l'arrête par le dessus de la batte. Cette plaque sert en même tems à porter le petit cadran, *figure* 10. qui est celui du tems vrai: il est fixé après la plaque par le canon de la plaque F, vû en perspective; il entre dans le trou du petit cadran, ce qui le centre; une vis sert à le fixer après la plaque: la révolution du pignon sur son canon entraine donc le petit cadran.

Le petit cadran tourne fort juste dans le vuide du grand cadran, *fig.* 6. & passe même un peu dessous pour ne pas laisser de jour, & qu'on ne voie que l'émail. Le grand cadran porte trois piés qui entrent dans les trous de la batte, vûe par-dessus, *figure* 4. il se fixe avec elle par une petite vis.

Nous avons déjà expliqué, en parlant de la pendule à équation, comment l'aiguille des minutes portant une aiguille opposée qui marque sur le petit cadran du tems vrai, sert à indiquer une heure différente, selon que l'on fait avancer ou rétrograder ce petit cadran, & que par ce moyen l'aiguille tournant d'un mouvement uniforme, indique un tems variable comme celui du soleil. C'est à cet usage qu'est destinée l'ellipse D E, *figure* 3. ce qui se fait au moyen du rateau B, qui engrene dans le pignon ou chaussée A qui porte le petit cadran. Ce rateau porte en B une piece d'acier qui forme une petite poulie, dont le fond appuie sur le bord de l'ellipse: la *fig.* 15. *a*, représente le profil du rateau, dont *a* est la petite poulie.

L'ellipse est limée par-dessous en biseau, comme on le voit dans la *fig.* 13, ensorte que la petite épaisseur de la poulie s'y loge, & que le rateau se meut comme sur une rainure avec l'ellipse, dont il ne peut pas s'écarter: or la roue annuelle emportant par son mouvement l'ellipse, celle-ci oblige le rateau, pressé par le ressort F de s'approcher ou de s'écarter, selon que sa courbure l'y oblige; ensorte qu'il arrive que tandis que la roue annuelle marche constamment du même côté, le rateau va & vient sur lui-même, & fait alternativement avancer & rétrograder le pignon, & par conséquent le petit cadran. Nous expliquerons ci-après comment on taille l'ellipse, pour que la variation du petit cadran réponde parfaitement à celle du soleil, & que l'aiguille du tems vrai l'indique.

Sur la roue annuelle, *fig.* 11. sont gravés les mois de l'année, & les quantiemes du mois, de cinq jours en cinq jours.

Les mois paroissent à-travers l'ouverture faite à la batte, comme on le voit, *fig.* 4. ainsi qu'au grand cadran: la batte porte une petite pointe ou index, qui marque les mois qui passent par cette ouverture, & les jours de cinq en cinq. Cette gravure & l'ouverture qui la laisse voir, est sur-tout utile pour tailler l'ellipse; mais elle est encore très-nécessaire pour remettre la montre à l'équation dans le cas où elle auroit resté quelque tems sans être remontée. Sans cette précaution il arriveroit que l'ellipse resteroit en arriere, & marqueroit l'équation du jour où la montre auroit été arrêtée; & que pour la remettre au point qui doit correspondre au jour actuel, on ne pourroit le faire qu'en tatonnant; c'est donc autant pour cette raison que pour faire marquer à la montre les mois de l'année, qu'est faite cette ouverture du cadran; cependant elle a encore son mérite, dans les montres de trente heures sur tout, où on fait marquer les jours du mois dessous la boîte.

Pour remettre la montre à l'équation lorsqu'on l'a laissée arrêter, on fera tourner le petit rochet C, *fig.* 2. Ce rochet, fixé sur l'axe du pignon, se meut à frottement, & peut tourner séparément de la roue; comme la roue fait un tour en dix jours, l'auteur a donné dix dents au rochet; ensorte que chaque dent, dont on l'avance ou la rétrograde, répond à un jour. Ainsi je suppose qu'on voulût amener la roue annuelle au 3 Janvier, on la feroit d'abord tourner jusqu'à ce que le 31 Décembre fût sous l'index; & avançant ensuite le rochet de trois dents, on feroit assuré que la roue est parvenue au 3 Janvier, & que l'ellipse marqueroit exactement l'équation de ce jour.

La *fig.* 8. représente la roue C, le rochet & le pignon 4 vû en profil. *d* fait voir le rochet & son pignon séparés de la roue *e* vûe en plan; cette roue s'ajuste contre le rochet après lequel elle est retenue par la petite clavette *f* qui la presse & forme un frottement, tel que cette roue ne peut tourner séparément du rochet que lorsqu'on fait tourner celui-ci à la main, il faut avoir attention de placer derriere la clavette une petite vis attachée à la roue afin de l'empêcher de sortir de sa place.

La *fig.* 15. *d* représente la piece qui sert à porter le rateau: cette piece s'attache par une vis avec la batte; elle porte une broche qui entre dans le canon du rateau.

La *figure* 15. *b* represente le ressort en F, *fig.* 2. qui, placé après la batte, par une vis, presse le rateau, de maniere qu'il appuie continuellement contre l'ellipse.

La *fig.* 17. représente le côté intérieur de la platine des piliers, sur laquelle est tracé le calibre d'une répétition à équation, à secondes de deux battemens, allant trente heures sans remonter. A est le barillet. B la roue de fusée qui porte soixante dents; elle engrene dans le pignon de la grande roue moyenne C; ce pignon a dix dents. La roue C porte soixante-quatre dents; elle engrene dans le pignon de huit dents, qui porte la petite roue moyenne D de soixante dents; elle engrene dans le pignon de la roue de champ E, dont la tige prolongée porte l'aiguille des secondes; ce pignon est de huit, la roue E a quarante-huit dents; elle engrene dans le pignon de la roue d'échappement F qui a douze dents: & la roue quinze: cette roue fait donc faire trente vibrations au balancier à chaque révolution qu'elle fait, & comme elle fait quatre tours pour un de la roue E, elle fait 4 fois 30 vibrations ou 120 battemens, qui étant chacun de demi-seconde, la roue E reste une minute à faire son tour. Le pignon de la roue D passe à la cadrature, & conduit la roue G des minutes, *fig.* 12. *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, sont les roues de sonnerie du petit rouage. *a* porte 40 dents, *b* 32, *c* 32, *d* 28, & *e* 26: celle-ci engrene dans le pignon de volant, qui est de six dents, ainsi que les autres pignons du petit rouage de sonnerie. Pendant qu'on remonte la montre, l'action du pignon sur la roue *b* oblige la cheville qu'elle porte, de faire avancer une dent de l'étoile C. Or comme on remonte la montre une fois par jour, & que cette roue *b* ne peut agir qu'une fois sur l'étoile; celle-ci qui a dix dents, fait un tour en dix jours; cette étoile est fixée sur l'axe d'un pignon de quatre dents, lequel engrene dans la roue annuelle de 146 dents: celle-ci fait donc un tour en 365 jours; l'étoile C est retenue par le fautoir *d*.

Il faut observer par rapport à cette maniere de faire mouvoir l'étoile & la roue annuelle, qu'il faut que les dents de l'étoile ne soient pas dirigées au centre de la roue qui la mene, mais plus avant du côté où se meut la cheville lorsqu'on remonte la montre; car cette roue étant menée par l'axe de la fusée, va & revient sur elle-même; ensorte que si la dent de l'étoile étoit dirigée au centre, la dent qui auroit avancé pendant que l'on remontoit la montre, rétrograderoit lorsque la montre marche & que la fusée revient en sens contraire; au-lieu qu'en dirigeant ces dents à-peu-près comme dans la *figure* 12. lorsque la fusée rétrograde, l'étoile rétro-

grade auſſi un peu, mais pas aſſez pour parvenir à l'angle du ſautoir.

Il faut avoir attention à ne pas rendre trop fort le frottement de la roue annuelle contre la batte, il faut au contraire qu'elle tourne librement, de crainte que l'effet du ſautoir ne ſe faſſe pas, c'eſt-à-dire qu'il ne ramene pas l'étoile à ſon repos. Alors il arriveroit néceſſairement que la cheville paſſeroit ſans faire tourner l'étoile, & que la roue annuelle reſteroit en arriere : il faut d'ailleurs donner une certaine force au ſautoir pour aſſurer cet effet.

On voit que le mouvement de la roue annuelle n'eſt point continu ; car elle n'avance de la trois cent ſoixante-cinquieme partie de la révolution qu'à chaque fois qu'on remonte la montre, ce qui eſt fait pour ſimplifier la conduite de la roue annuelle : il eſt d'ailleurs aſſez indifférent qu'elle marche par ſaut à chaque jour, ou qu'elle aille d'un mouvement continu, puiſque l'équation d'un jour à l'autre ne differe que de trente ſecondes au plus ; mais pour contenter ceux qui pourroient ſouhaiter que la roue annuelle marchât d'un mouvement continu : voici le moyen dont il faut faire uſage. On diſpoſera la roue de fuſée de la même maniere que celle à huit jours ; on ajuſtera à frottement ſur le canon de cette roue un pignon de huit dents qu'on tiendra le plus petit poſſible ; on fera engrener ce pignon *a*, *fig.* 2. dans une roue *b* qui portera trente-deux dents. Or comme la fuſée de la montre qui va trente heures fait un tour en ſix heures, cette roue *b* fera une révolution en vingt-quatre heures : on fixera cette roue *b* ſur un pignon de quatre dents, lequel engrenera dans la roue C qui en aura quarante ; celle-ci reſtera donc dix jours à faire une révolution. Cette roue C portera un pignon de quatre dents, lequel engrenera dans la roue annuelle de cent quarante-ſix dents ; ce pignon devra s'ajuſter à frottement & porter un rochet comme le fait celui de la montre à huit jours, afin de remettre l'équation au quantieme lorſqu'on aura laiſſé arrêter la montre. Le pignon de la roue *b* ſera mobile entre la platine & le petit pont, *figure* 2.

Calibre ou plan d'une montre à équation allant un mois, fig. 4. & 5.

Dans les montres à équation qui vont un mois, il faut faire conduire la roue annuelle de la même maniere que pour celles à huit jours, à cela près que comme la roue de fuſée reſte cinq jours à faire ſon tour ; on fait engrener la petite roue que ſon canon porte immédiatement dans la roue qui porte le rochet fixé ſur le pignon de quatre, & on ſupprime par-là la roue de pignon, & le pont de la roue *b*. On joint ici le calibre de la montre à équation d'un mois.

La *fig.* repréſente l'intérieur de la platine des piliers d'une montre à un mois ſans remonter, à équation, à répétition, à ſecondes d'un ſeul battement, ſur lequel eſt tracé le calibre du rouage.

A eſt le barillet. B la roue de fuſée qui a ſoixante & douze dents : elle engrene dans le pignon 10 qui porte la grande roue moyenne C ; celle-ci porte ſoixante dents, qui engrenent duns le pignon de ſix dents, qui porte la petite roue moyenne D : cette roue a ſoixante dents, & engrene dans le ptgnon de ſix dents, qui porte la roue de champ E, celle-ci porte ſoixante dents, elle engrene dans un pignon de ſix dents qui eſt au centre ; celui-ci porte la roue d'échappement F qui a trente dents. Or le balancier fait une vibration en une ſeconde ; ainſi la roue F reſte une minute à faire une révolution ; c'eſt ſon axe prolongé qui porte l'aiguille des ſecondes ; ſur la tige de la roue de champ E eſt chaſſe à force un pignon de dix dents qui paſſe à la cadrature, il engrene dans la roue de minute G qui a 60 dents, dont l'ajuſtement eſt pareil à celui de la pendule & de la montre à ſeconde.

Si l'on calcule les révolutions de ce rouage, on trouve que pendant que la roue de fuſée fait un tour, la roue d'échappement en fait 7200 ; & comme celle-ci fait un tour par minute, la roue de fuſée reſte 7200 minutes, qui ſont cinq jours, à faire une révolution : c'eſt le canon de cette roue qui paſſe à la cadrature (de la meme maniere que celui de la répétition à huit jours), il porte à frottement la roue *a*, cette roue *a* porte vingt dents qui engrenent dans la roue *b*, qui en a quarante : celle-ci reſte donc dix jours à faire une révolution ; elle s'ajuſte ſur l'axe d'un pignon de quatre dents, de la même maniere que celle à huit jours ; ce pignon engrenne & conduit la roue annuelle de 146 dents. La cadrature de la répétition à un mois ne differe pas de celle à huit jours. *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, ſont les roues du petit rouage de ſounerie ; elles ont les mêmes nombres que celles de la répétition de trente heures.

PLANCHE XI. *cottée* HH.

Fig. 57. Répétition de Julien le Roy.
58. Répétition à la Staeden.
59. Pouſſoir & plaque de répétition.
60. Répétition de Sulli.
61. Baſte levée.
62. Répétition à baſte levée.

PLANCHE XII. *cottée* II.

Fig. 63. Suſpenſion par des reſſorts.
64. Suſpenſion de Graham.
65. Suſpenſion de Renault.

Bas de la Planche contenant des outils.

Fig. 1. Bigorne.
2. } Différentes ſortes de tas.
3. }
4. }
5. Grattoir.
6. } Reſingles pour redreſſer les boîtes de montre.
7. }
8. Scie.
9. Charnons.
10. Lunette de boîte de montre.
11. Cuvette de boîte de montre.
12. Boîte de montre.

PLANCHE XIII. *cottée* KK.

Fig. 13. Tour d'horloger.
14. Une des poupées ſéparée du tour & garnie d'une lunette.
15. La fourchette du ſupport ſéparée.
16. Le coulant qui reçoit la fourchette.
17. Petit tour pour rouler les pivots.
18. Arbre à cre.
19. Fraize.
20. Arbre à vis.
21. Écrou de l'arbre à vis.
22. Échopes.
23. Arbre avec un coulant & trois cuivrots de différens diametres.
24. Cuivrots.
25. Cuivrots ordinaires.
26. Arbre liſſe.

PLANCHE XIV. *cottée* LL.

Fig. 27. Lime à doſſier.
27. n°. 2. Bruniſſoir.
28. }
29. } Différentes limes à timbre.
30. }
31. Lime à lardon.
32. Lime à couteau.
33. Lime à feuille de ſauge.
34. Lime à charniere.
35. Lime à arrondir.
36. Lime à efflanquer.
37. Lime à pivots.
38. Équarriſſoir.
39. Alézoir.
40. Fraize.
41. Autre ſorte de fraize.
42. Outil ſervant pour river.

43. Poinçon pour river.
44. Autre lime à timbre.
45. Petit équarriſſoir.
46. Autre petit équarriſſoir.
47. Foret à noyau.
48. Foret.
49. Fraize.
50. Autre ſorte de Fraize.
51. Autre ſorte de foret.

PLANCHE XV. *cotée* MM.

Fig. 52. Compas à quart de cercle ; une des pointes eſt à champignon.
53. Compas élaſtique ou à reſſort.
54. Outil pour polir les faces des pignons.
55. Huit de chiffre.
56. Compas au tiers.
57. Calibre à pignons.
58. Maître-à-danſer.
59. Compas à verge.
60. Levier pour égaler la fuſée au reſſort.

PLANCHE XVI. *cotée* NN.

Fig. 61. Clé pour remonter les montres.
62. Outil pour polir le bout des vis.
63. Échantillon.
64. Arbre excentrique avec ſon cuivrot.
65. Arbre excentrique ſéparé de ſon cuivrot.
66. Bruxelles à deux pinces.
67. Bruxelles d'une autre eſpece.
68. Porte-aiguille pour goupille.
69. Arbre pour mettre les reſſorts dans les barillets.
70. Eſtampe quarrée.
71. Pointeau.
72. Outil pour porter l'huile ou porte-huile.
73. Crochet pour mettre les pivots dans leurs trous, lorſque l'on remonte une piece.
74. Profil de l'outil pour les engrenages.
75. L'outil à engrenages vû en perſpective.
76. Preſſe pour river.
77. Outil pour mettre de niveau les pivots de la roue de rencontre.
78. Outil pour retrouver la place d'un trou que l'on rebouche.
79. Plan de la main.
80. La main en perſpective.

PLANCHE XVII. *cotée* OO.

Fig. 82. Tenailles à vis.
83. Tenailles ou pincettes tranchantes.
84. Tenailles à boucles.
85. Autres tenailles à boucles.
86. Pincettes tranchantes ou à onglet.
87. Petit étau à main.
88. Pincettes.
89. Sorte de petit étau.
90. Pincettes rondes.
91. Pincettes à pointes rondes.
92. Filiere.

PLANCHE XVIII. *cotée* PP.

Fig. 93. Élévation de l'outil pour placer les reſſorts de pendules dans leurs barillets, vûe du côté de la manivelle & de l'encliquetage : la partie inférieure ſe place entre les machoires de l'étau.
94. Le même outil vû du côté oppoſé, c'eſt-à-dire du côté du tourillon ſur lequel s'enroule le reſſort.
95. Profil du même outil vû du côté qui eſt tourné vers l'ouvrier qui en fait uſage.
96. Repréſentation perſpective de l'outil ſervant pour placer les reſſorts de montres dans leurs barillets : Il y a de même un encliquetage du côté de la manivelle, & de l'autre bout une boîte qui reçoit le quarré de l'arbre du barillet, & ſur cet arbre un reſſort ployé prêt à être mis dans un barillet.

Bas de la Planche.

Machine de l'invention de M. Gouſſier pour mettre les roues de montres droites en cage, c'eſt-à-dire pour faire que leurs arbres ou axes ſoient perpendiculaires aux platines.

Fig. A. La machine vûe en perſpective, & garnie de la main qui tient la montre.

B. Profil de la même machine : la partie inférieure qui eſt épaulée dans tout ſon pourtour, eſt reçue entre les machoires de l'étau, lorſque l'on ſe ſert de cette machine.

a a. Le porte-poinçon de forme trapezoïdale vû par le devant ou côté de la petite baſe du trapeze : on voit à la partie inférieure la vis qui aſſujettit le poinçon qui eſt repréſenté à côté ; cette piece doit être parfaitement dreſſée ſur toutes ſes faces, & couler à frottement dans les mortaiſes en trapeze qu'elle traverſe ; ſa direction doit être perpendiculaire au plan de la baſe ſur lequel la main eſt poſée.

b b. La même piece ou porte-poinçon vû du côté de la large face à laquelle s'applique le reſſort de compreſſion qui fait appliquer les faces obliques du trapeze ſur celles des mortaiſes.

c c. Le reſſort vû en perſpective ; ſes deux extrémités terminées en fourchettes, embraſſent les bras dans leſquels les mortaiſes ſont pratiquées ; l'ouverture du reſſort reçoit le porte-poinçon.

CD. Plan de la baſe de la machine vûe par-deſſus. L'ouverture C communique avec cinq autres ouvertures pour pouvoir excentrer à volonté la main qui porte la montre & amener tel point que l'on voudra de la ſurface des platines directement au-deſſous du poinçon. D eſt la ſection du montant qui porte les bras.

E. Écrou à oreilles ſervant à aſſujettir la main ſur la baſe comme on voit au profil, *fig.* B.

F. Platine de deſſous de la main ; ſon ouverture reçoit la vis qui eſt placée au-deſſus : cette vis après avoir traverſé cette platine eſt reçue par l'écrou E ; cette piece doit être un peu emboutie en creux afin de ne porter que par les bords : il en eſt de même de la face inférieure de la platine qui porte la main.

G. La vis qui traverſe la main placée au-deſſus, & la platine F qui eſt au-deſſous la partie non taraudée de cette vis, occupe l'épaiſſeur de la baſe C, dans les ouvertures de laquelle elle peut ſe promener & être fixée où l'on veut, pour excentrer la main & la montre qu'elle porte.

H. La main en perſpective & non garnie d'une cage de montre, comme dans la *fig.* A. La vis G traverſe en-deſſus la platine ſur laquelle la main eſt montée & ſoutenue parallelement par trois piliers. Entre ces piliers ſont les trois écrous à gaudrons, au moyen deſquels on ſerre les griffes qui ſaiſiſſent la platine de la montre ; les entailles des griffes doivent être dans un plan parallele à la baſe de la machine, afin que le porte-poinçon ſoit perpendiculaire aux platines des cages de montre que ces griffes reçoivent.

Uſage de cette machine.

Suppoſons qu'un trou de pivot dans la petite platine d'une montre, *figure* A, ait été rebouché & qu'il ſoit queſtion de retrouver le point où il convient de percer un nouveau trou pour le pivot, de maniere que la tige de la roue qui y ſera placée, & dans le trou de l'autre platine dont on cherche le correſpondant, ſoit perpendiculaire aux mêmes platines. On commencera par placer la grande platine dans les griffes de la main où elle ſera affermie par les vis qui ſervent à ſerrer les griffes ; enſuite ayant deſſerré la vis E au-deſſous de la baſe, on promenera la main ſur cette baſe & on la fera tourner ſur elle-même juſqu'à ce que le point dont on cherche le correſpondant ſoit amené au-deſſous du poinçon que l'on y fera entrer légerement. On fixera la main dans

cette position en ſerrant l'écrou qui eſt au-deſſous : en cet état, & ayant relevé le porte-poinçon on replacera la petite platine de la cage de la montre, ſur laquelle on fera deſcendre le poinçon, ſon extrémité marquera ſur cette platine le point où il convient de percer un nouveau trou de pivot, correſpondant à celui de l'autre platine. La roue replacée dans la cage ſera parallele & ſa tige perpendiculaire aux platines.

Si le trou dont on cherche le correſpondant étoit dans la petite platine, on commenceroit par préſenter la cage toute montée au poinçon, auquel on feroit convenir ce trou ; ayant enſuite fixé la main dans cette poſition, & relevé le poinçon, on ôtera la petite platine ; la grande ſe trouvant alors à découvert, on abaiſſera ſur elle le poinçon, ſon extrémité qui s'y imprimera indiquera le point cherché : ou bien on retournera la cage, enſorte que ſa petite platine ſoit tenue par les griffes de la main, & on procédera comme il a été dit ci-devant.

PLANCHE XVIII. 1. *ſuite*, *cotée* QQ, ou *figure 97.*

Machine pour tailler les fuſées, à droite & à gauche avec la même vis, par le ſieur Regnault de Chaalons.

Le deſſein & la deſcription de cette machine ont été tirés du livre de M. Thiout.

Les pieces & & x marquent le chaſſis qui porte les pieces depuis ʒ juſqu'en V. ʒ V eſt un arbre que l'on peut tarauder à droite ou à gauche, cela ne fait rien quoique celui-ci le ſoit à gauche & dans le ſens que ſont taillées les fuſées à l'ordinaire. Cet arbre eſt fixé ſur la piece x par ſes deux tenons g g qui ſont la même piece que x en le faiſant entrer par g ; on paſſe enſuite une piece en forme de canon, taraudée en-dedans y ſur le même pas que la vis. On place ſur la même vis une autre piece taraudée X, qui ſert à déterminer le nombre de tours que l'on veut mettre ſur la fuſée. On paſſe l'arbre dans le tenon g, & après avoir placé la manivelle T deſſus en m, dont le bout eſt quarré, on le fixe par le moyen de l'écrou n : à la piece y eſt jointe celle f ou petit bras par la cheville Z qui fait charniere avec elle ; & comme cette piece f eſt fixée au chaſſis par une autre cheville au point K, ce point lui ſert de centre lorſque l'on tourne l'arbre. Par le moyen de la manivelle la vis fait avancer ou vers g ou vers X : la piece y ne peut tourner avec la vis & ſe promene ſeulement deſſus. Ce mouvement d'aller & de venir eſt répété ſur le grand arbre e par le moyen de la traverſe a a que l'on fixe ſur l'un & ſur l'autre bras par les chevilles b que l'on met dans les trous dont on a beſoin à proportion des hauteurs de fuſée. Ce grand bras e a vers ſon milieu un emboîtement L, percé quarrément, dans lequel paſſe la piece L, dont une partie de la longueur eſt limée quarré ; elle remplit l'emboîtement L ; l'autre partie eſt taraudée & paſſée dans un écrou N ; elle ſert à faire avancer ou reculer la piece L qui, à l'autre extrémité, porte une tête fendue, dans laquelle on fixe à charniere la piece H par la cheville I, laquelle piece H porte à l'autre bout l'échoppe G, qui paſſe au-travers de la tête de cette piece où elle eſt fixée par la vis 7 : l'arbre y V porte une alonge ou aſſiette C, percée en canon, laquelle entre dans l'arbre, & y eſt fixée par une cheville à l'endroit ʒ ; c'eſt deſſus cette aſſiette que l'on fait porter la baſe de la fuſée A, dont la tige entre dans le canon B du taſſeau ou aſſiette : cette fuſée eſt fixée à cet endroit par l'autre vis D, pour y être taillée.

Tout étant ainſi diſpoſé, il faut conſidérer deux mouvemens différens au grand bras e ; par exemple, ſi on le fixe au chaſſis par une de ſes extrémités & par la cheville R, & que l'on tourne la manivelle T tellement que la piece y avance vers g, & qu'alors on baiſſe la barre H qui porte l'échoppe G juſqu'à ce qu'elle touche la ſuperficie de la fuſée A, cette fuſée ſe taillera dans le ſens que la vis de l'arbre ʒ V eſt taraudée, qui eſt à gauche. Si au contraire on ôte la cheville R qui ſervoit à fixer le grand bras e, & que l'on donne à ce grand bras pour centre de mouvement le point P en y plaçant la vis p, dont l'aſſiette O arrête le grand bras, alors ſi vous tournez la manivelle dans le même ſens que vous avez fait ci-devant, le haut du bras e ira vers W, au-lieu qu'auparavant il alloit vers d ; la piece H par conſéquent ira auſſi dans un ſens contraire à celui qu'elle alloit auparavant. Ainſi on ne taillera la fuſée que lorſque l'on tournera la manivelle de l'autre côté. Il faut obſerver de retourner le bec de l'échoppe G de l'autre côté quand on veut tailler à droite. La portion de cercle Q Q eſt pour contenir le grand bras par le bout, & paſſe dans un empatement fait à la piece S qui tient au chaſſis. On voit que le bout ſupérieur du bras e eſt fendu en fourche, dans laquelle paſſe la barre d pour ſervir de guide, lorſque l'on a ôté la vis p & remis la cheville R pour tailler à gauche.

Il faut auſſi que la piece F ſoit fendue afin de ſervir d'appui à la piece H lorſqu'on le fait deſcendre, pour que l'échoppe touche à la fuſée.

PLANCHE XVIII. 2. *ſuite*, *cotée* RR.

Cette Planche repréſente la machine à tailler les fuſées, inventée par le ſieur le Lievre, & décrite au *mot* FUSÉE, *tom. VII. pag.* 393.

Fig. 97. n°. 2. Plan général de la machine.

97. n°. 3. Élévation de la machine vûe du côté du quarré où on met la manivelle.

97. n°. 4. Profil de la machine vûe du côté oppoſé.

PLANCHE XIX. *cotée* SS.

Fig. 94. n°. 2.
95. n°. 2.
96. n°. 2.
97. n°. 2.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

} Démonſtrations relatives à la forme des dentures des roues & des pignons, expliquée à l'*article* DENT, *tom. IV. p.* 840, 841, *& ſuivantes.*

105.
106.
107.
108.

} *Figures* de différentes ſortes de conduites expliquées à l'*article* CONDUITE, *tom. III. pag.* 844.

Explication des quatre Planches qui repréſentent la machine à fendre de M. Sulli, décrite au *mot* FENDRE (*machine à*), *tom. VI. pag.* 486. *& ſuivantes.*

PLANCHE XX. *cotée* TT.

Vûe perſpective de la machine.

PLANCHE XXI. *cotée* VV.

Plan général de la machine.

PLANCHE XXII. *cotée* XX.

Profil général de la machine.

PLANCHE XXIII. *cotée* YY.

Profil de la largeur de la machine & divers développemens.

PLANCHE XXIV. *cotée* ZZ.

Repréſentation perſpective de la machine à fendre les roues de pendules & de montres, compoſée par M. Hulot, tourneur & méchanicien du roi, & décrite au *mot* FENDRE (*machine à*), *tom. VI. pag.* 483.

PLANCHE XXV. *cotée* AAA.

Profil de la machine à fendre.

PLANCHE XXVI. *cotée* BBB.

Autre vûe perſpective de la même machine à fendre, & développemens de pluſieurs de ſes parties.

PLANCHE XXVII. *cotée* CCC.

Carillon à quinze timbres vû en perſpective avec le rouage qui le fait mouvoir.

PLANCHE XXVIII. *cotée* DDD.

Fig. 1. Plan du rouage qui fait tourner le cylindre du carillon, ſur lequel il y a douze airs notés.

2. La fauſſe plaque derriere laquelle eſt le cadran de la pendule; on y voit les détentes qui communiquent au carillon.

3. Vûe du carillon du côté oppoſé au rouage qui le fait mouvoir.

Ce carillon a été exécuté par le ſieur Stolverk.

PLANCHE XXIX. *cotée* EEE.

Deſcription du pyrometre compoſé pour faire les expériences de la dilatabilité des métaux.

Cette Planche & ſon explication ont été tirées du livre de M. Ferdinand Berthoud.

La *fig.* 1. repréſente le pyrometre renfermé dans ſon étuve. La *fig.* 2. le pyrometre ſéparé de ſon étuve. F, G, H, I, eſt une piece de marbre qui a cinq piés de haut, douze pouces de large, & cinq pouces d'épaiſſeur: cette piece eſt percée au haut d'un trou, au-travers lequel paſſe le pilier A, dont la baſe a trois pouces de diametre, & le corps deux pouces & demi; ce pilier eſt fixé avec le marbre au moyen d'un fort écrou: le corps du pilier eſt fendu comme un coq de pendule à ſecondes; il porte deux vis qui tendent & paſſent au centre du pilier: ces vis ſervent à fixer le corps que l'on veut obſerver; & ſi c'eſt un pendule, elles portent la ſuſpenſion comme feroit un coq de pendule. On a formé au bout de ces vis des eſpeces de pivots trempés & tournés avec ſoin; ils paſſent d'abord dans le corps à obſerver & entrent juſte dans la partie oppoſée du pilier, laquelle n'eſt point taraudée; ce pilier ſert ainſi à fixer les pendules d'une maniere ſolide & invariable.

Après avoir ſuſpendu un pendule à ſecondes au pilier A, on perce au-deſſous de la lentille D un ſecond trou dans le marbre; au-travers ce trou paſſe comme dans le premier, un pilier de trois pouces de baſe; il eſt fixé à la piece de marbre de la même maniere que le pilier A; la baſe de ce ſecond pilier s'éleve à trois pouces & demi du marbre, & ſert à porter, au moyen de deux vis *a* & *b*, repréſentés en grand, *fig.* 5, le limbe de l'inſtrument repréſenté en grand, *fig.* 3.

Au centre du limbe, *fig.* 3. ſe meut un pignon *c* de ſeize dents; il doit être exécuté avec beaucoup de préciſion, & fendu ſur la machine à fendre; il ſe meut entre le pont *g* & le limbe A C; ſa tige porte une aiguille *m n* miſe d'équilibre par le contre poids *n*. Au haut du limbe ſe meut auſſi, entre le limbe & le pont *f*, un rateau *b a* de quatre pouces de rayon; il porte douze dents; ce rateau engrene dans le pignon *c* de ſeize dents; ce rateau eſt fendu ſur le nombre 396: ainſi pour faire faire un tour à l'aiguille, il fait une vingt-quatrieme trois quarts partie de ſa révolution, ce qui répond à un angle de quatorze degrés cinquante minutes ſoixante & dix quatre-vingt-dix-ſeptiemes. On trouve par ce moyen le point du rateau où la verge doit appuyer, pour qu'une demi-ligne d'alongement faſſe faire un demi-tour à l'aiguille & parcourir cent quatre-vingt degrés: ce point doit être diſtant du centre *a* de trois lignes ſept huitiemes. Ayant donc pris trois lignes ſept huitiemes du centre du rateau avec beaucoup d'exactitude, & percé un petit trou dans lequel on a fixé une piece d'acier trempée à laquelle on a donné une courbure telle, que lorſque la verge du pendule s'alonge ou ſe raccourcit, ce levier *m* ne change pas de longueur. La piece *q a* ſur laquelle eſt fixée la petite portion d'acier, ſe meut ſur le centre du rateau par une vis de rappel *e*, enſorte que l'on peut par ce moyen faire changer le rateau & amener l'aiguille au degré correſpondant du thermometre, ſans changer la poſition du levier qui doit toujours être à-peu-près perpendiculaire au pendule.

Les différentes diviſions faites ſur la piece *q a*, ſervent à produire des variations plus ou moins grandes; il y en a une à ſept lignes trois quarts du centre; double en longueur de celle où a été fixée la petite piece d'acier; elle ſert dans les cas où l'alongement des corps étant conſidérable, ils feroient parcourir à l'aiguille plus de 180 degrés du limbe. Pour fixer & déterminer la poſition du pendule ſur un de ces points de diviſion, on a fait une piece de cuivre *l h*, que l'on fixe au limbe par le moyen d'une forte vis *i*: la piece *l i h* ſe meut en coulille, enſorte qu'on peut faire approcher ſon extrémité *h* fort près du centre du levier où ſont les diviſions: là cette piece eſt percée d'un trou dans lequel on fait paſſer une tige d'acier fixée au centre de la lentille du pendule que l'on veut obſerver.

On a auſſi diſpoſé une forte piece de cuivre D, *fig.* 4. qui a quatre pouces de diametre, & un pouce & demi de hauteur; elle ſert à porter le limbe, lorſque l'on veut meſurer des corps de différentes longueurs: ce cylindre eſt ajuſté avec une forte piece de fer coudée E F, qui ſert à la fixer ſur le marbre, au moyen d'une vis de preſſion G, telle que celle qui attache un étau après un établi: à travers de la piece de cuivre il y a une entaille dans laquelle ſe loge une partie de la piece de fer oppoſée à la vis; c'eſt ce qui fait la preſſion de la baſe du cylindre de cuivre ſur le marbre: on voit cette piece attachée au marbre en E, *fig.* 2.

La *figure* 2. repréſente la machine toute montée avec ſon pendule, dont le crochet porté par la lentille vient paſſer ſur le rateau, enſorte que ſi la verge s'alonge ou ſe raccourcit, le rateau ſuivra le même mouvement, ce qui fera tourner le pignon & l'index ou aiguille qu'il porte; lorſque le pendule ſe raccourcit, ce rateau ſuit ſon mouvement, étant ramené par le petit poids P, *fig.* 3. lequel tient à un fil qui s'enveloppe ſur la poulie *d*, portée par l'axe du pignon.

Pour produire les changemens de température, on a placé au-bas de l'étuve un poële E F *a c*, *figure* 1. lequel communique à l'étuve par un tuyau à ſoupape; ce tuyau eſt dirigé contre une plaque de tôle recourbée, de maniere à diviſer la chaleur du poële & la répandre également dans l'étuve, ſans frapper un endroit plus que l'autre, ou le moins inégalement, afin d'imiter autant qu'il eſt poſſible, l'effet de l'air ſur les corps: cette boîte eſt percée dans ſa longueur, d'une fenêtre qui permet de voir dans l'intérieur de l'étuve, & de remarquer quelle eſt la température qui y regne, ce qui eſt indiqué par un thermometre: cette ouverture eſt fermée par une glace, & permet en même tems de voir les variations de l'aiguille du thermometre.

La *figure* 5. repréſente les deux vis qui ſervent à fixer le limbe ſur la baſe du pilier ou cylindre, *fig.* 4.

Il réſulte des obſervations faites par l'auteur, que les différens métaux s'alongent dans le rapport des nombres contenus dans la table ſuivante.

Noms des métaux & autres corps mis en expérience.	Nombres qui expriment le rapport de leur alongement.
Acier recuit,	69.
Fer recuit,	75.
Acier trempé,	77.
Fer battu,	78.
Or recuit,	82.
Or tiré à la filiere,	94.
Cuivre rouge,	107.
Argent,	119.
Cuivre jaune,	121.
Étain,	160.
Plomb,	193.
Le verre,	62.
Le mercure,	1255.

SECONDE SECTION.

TOutes les Planches de cette seconde section ont été dessinées sous la direction de M. Romilly, qui en a fourni les explications ; on lui doit aussi le discours qui précede l'explication de la Planche premiere de la section précédente, & l'explication de la Planche X. cotée A A.

Les Planches de la seconde section sont divisées en trois parties : la premiere contient cinq Planches, qui représentent la machine à tailler les limes & à arrondir les dentures ; elles sont cotées à l'angle inférieur par les lettres *a*, *b c*, *d*, *e*.

La seconde partie contient aussi cinq Planches, distinguées par la lettre A à la suite du n°. Ces Planches représentent la machine qui a servi à faire les expériences dont il est parlé à *l'article* PIVOT ; elles sont cotées par les lettres *f*, *g*, *h*, *i*, *k*.

La troisieme partie est composée de trois Planches, distinguées par la lettre B à la suite du n°. & cotées des lettres *l*, *m*, *n* : ces Planches représentent l'outil qui sert à égaliser les roues de rencontre, *&c.*

PREMIERE PARTIE.

PLANCHE Iere. *cotée a.*

Fig. 1. Outil vû de profil avec toutes les pieces rassemblées.

A. B. Manche qui tient la lime à former les dentures : il se meut parallelement à lui-même, placé entre quatre pitons qui portent des roulettes, dont quatre sont horisontales & quatre verticales, pour diminuer le frottement que le manche éprouve dans son mouvement. Il faut que ces quatre pitons ou roulettes soient disposées parallelement entr'elles, & exactement de la même largeur que le manche, qui doit être aussi parfaitement parallele dans toute sa longueur, pour n'avoir aucun jeu dans toutes ses positions.

q q. Dossier qui s'ajuste sur le manche pour porter les limes.

r. Vis de rappel pour faire mouvoir le dossier & fixer la lime dans l'alignement desiré.

S. S. Deux vis qui fixent le dossier sur le manche.

C. Partie de l'outil qui s'attache à l'étau.

D. D. Sont les quatre pitons, dont deux sont cachés par le profil ; ils servent à porter quatre roulettes verticales.

E E. Sont aussi quatre roulettes horisontales, dont deux sont dérobées par le profil.

F F. Sont deux talons attachés au manche A B pour borner la longueur de son mouvement, au moyen d'un tareau *g*, qui tient par un tenon à vis fixé sur le corps de l'outil en H.

I. I. Sont deux pointes qui tiennent la roue par les deux pivots.

K K. Sont les vis qui fixent les pointes dans les poupées L L, dont l'une est couverte par le piton D.

M. Vis de rappel pour mouvoir la roue dans le sens de la longueur de la vis.

N. Est une fourchette qui soutient la roue.

i. Est une vis qui soutient la petite fourchette qui soutient les tiges des roues plates.

I. Sont deux vis qui contiennent la roue dans la fourchette.

m. Est la piece de cuivre qui reçoit la fourchette qui s'ajuste à coulisses.

O. Est une vis pour monter ou descendre la fourchette.

P. Partie de l'outil qui porte en coulisse le montant des poupées.

d. Vis qui sert à fixer la piece des poupées.

Q. Vis de rappel pour faire monter ou descendre la roue contre la lime R R.

f. Tenon qui tient la vis de rappel Q.

2. P. la coulisse de la *figure* précédente vûe en face. S est la coulisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sont des vis qui tiennent une plaque pour recouvrir la coulisse.

3. T T. Manche qui porte le rabot pour former les limes.

V. Est un instrument d'acier tranchant, qui coupe & donne la forme à la lime.

XXXX. Coulisse dans laquelle se meut le tranchant V.

Y. Vis qui fixe le tranchant V.

Z. Fraise à tailler les limes R R, *fig.* 1.

4. *a.* Montant de l'outil vû de profil & séparé de ses parties.

b. Coulisse dans laquelle s'ajustent deux mâchoires qui doivent tenir les limes qu'on veut faire.

c. fig. 1. mâchoire qui tient les limes pour les former.

PLANCHE II. *cotée* b.

Fig. 1. A B. Manche qui porte l'instrument tranchant pour faire les limes, décrit dans la Pl. I. *fig.* 3.

XXXX. Morceau de cuivre qui porte le tranchant V pour former les limes, & de l'autre bout la fraise Z, Pl. I. *fig.* 3. qui sert à tailler les limes après qu'elles sont formées. Y est la vis qui assujettit le tranchant à son support.

n. n. Sont deux vis qui servent à fixer le support de cuivre sur le manche A B.

2. *n. n.* Deux pieces de cuivre en coulisses, ajustées en queue d'ironde, que rapprochent les deux vis de rappel *o*, *o*, pour fixer les limes que l'on forme avec le manche armé de son tranchant, dont l'effet est celui du rabot. Quand la lime est formée par le tranchant V, Pl. I. *fig.* 3. on retourne le morceau de cuivre XXXX, & l'on met la fraise Z à la place du tranchant V ; & appliquant le manche T sur la machine, Planche II. *fig.* 2. en appuyant fortement sur la fraise Z, & mouvant le manche dans le sens de sa longueur ; la fraise Z tourne sur elle-même & fait des impressions sur la lime, qui est ainsi taillée. Les ouvertures P, P, sont faites pour passer des petites vitoles qui se placent à l'extrémité des vis *o*, *o*, & qui sont retenus par une goupille.

2. Est l'outil vû en-dessus, le manche de sa lime étant ôté, tel qu'il est écrit dans la Pl. I. *fig.* 1. vû de profil.

3. Manche de la lime vû par-dessous.

PLANCHE III. *cotée* c.

Fig. 1. Le même outil recouvert de son manche.

2. Piece de cuivre qui sert à tenir les roues par le moyen de la fourchette, *fig.* 3. pour les roues plates, & de la piece, *fig.* 4, pour les roues de champ.

3. La fourchette pour les roues plates.

5. Piece qui porte la roue de champ, & qui s'emboîte dans le centre de la *fig.* 4.

6. Piece qui s'ajuste concentriquement sur la *fig.* 5.

7. Broche qui entre dans la *fig.* 6. pour centrer la roue de champ sur la *fig.* 5.

8. Porte-roue de champ remonté de ses parties, *fig.* 4, 5, 6, 7.

9. Même outil vû de profil.

10. Meme fourchette que la *fig.* 3. mais vûe du côté opposé.

11. Plaque qui s'ajuste sur les fourchettes pour tenir les roues plates.

12. Petite fourchette d'acier qui s'ajuste sur la grande fourchette, *fig.* 10. pour soutenir les tiges des roues plates.

13. Même petite fourchette vûe de profil.

PLANCHE IV. *cotée* d.

Fig. 1. Est le même outil tout monté & vû par-dessous.

Les mêmes lettres correspondent aux lettres de la Pl. I. *fig.* 1. & désignent les mêmes parties de l'outil.

Les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. représentent ; le 1. lime à égalir ; le 2. lime à arrondir ; le 3.

même lime à arrondir vûe par le bout; le 4. même lime à arrondir vûe à plat; le 5. cranoir; le 6. cranoir vû à plat; le 7. instrument à donner les traits aux roues. Ces sept pieces s'ajustent au manche AB, Pl. I. *fig.* 1. à la place de la lime RR, qui tient par les deux vis *ee*, qui sont des parties de cuivre qui s'ajustent entre elles comme l'outil appellé *doffier* par les Horlogers.

eee. Sont trois différentes clés servant à tourner les vis de l'outil.

f. Pointe à lunette pour conserver les pivots des roues plates qui sont sur l'outil; cette pointe à lunettes se substitue aux pointes *ii*.

PLANCHE V. *cotée* e.

Fig. 1. *m. m.* Deux pieces de cuivre vûes sous deux faces, qui portent deux ressorts *oo*, dont la fonction est d'élever la petite fourchette designée à la Pl. III. *fig.* 12. & 13.

2. P. P. La même piece de cuivre vûe de deux faces, C est une espece de tour sur lequel se mettent les roues, & qui s'ajustent sur l'outil.

3. V. Plaque qui fixe la vis de rappel vûe en face.

4. L'outil vû du bout qui porte les roues.

5. 2. 2. Petites poulies qui supportent le manche.

6. 3. 3. Deux autres poulies posées verticalement aux premieres, pour maintenir le manche dans sa place.

SECONDE PARTIE.

PLANCHE Ire. A *cotée* f.

Fig. 1. La machine vûe par-dessus.

2. Plan de la main servant à tenir les montres.

3. Boussole.

PLANCHE II. A *cotée* g.

Fig. 1. La machine vûe de profil, & la méchanique qu'elle porte vûe en face.

2, 3, 4, 5. Différens arbres.

xx. Ressorts spiraux.

PLANCHE III. A *cotée* h.

Fig. 1. La même machine & sa méchanique vûe de profil.

2. Balancier plein.

3. Globe plein.

4. Coquille mobile du pié.

PLANCHE IV. A *cotée* i.

Fig. 1. La même machine vûe en perspective, avec la main qui sert à tenir le mouvement d'une montre devant le miroir MI, l'image du balancier étant alors refléchie par la glace.

2. & 3. Balanciers.

PLANCHE V. A *cotée k.*

Fig. 1. La même machine vûe en-dessous.

2. Compas pour mesurer le diametre des pivots.

TROISIEME PARTIE.

PLANCHE Ire. B *cotée l.*

Fig. 1. Outil à égalir les roues de rencontre & les roues de cylindres vû par-dessus.

P P. Base de l'outil.

A A. Est l'h mobile autour du centre des vis B. B.

C. Piece de cuivre mobile autour du centre des vis D, D; ces vis sont terminées en pointe pour être logées dans deux creusures coniques de l'axe XX, autour duquel la piece C se meut, & que l'on fixe avec la vis E.

Y. Y. Piece de cuivre qui sert de centre de mouvement à l'h, & qui est attachée contre la piece de cuivre C par la vis Q, & qui porte un petit index qui parcourt des divisions faites sur la piece C, & qui détermine l'inclinaison qu'on veut donner à l'h.

E. Est une des vis qui fixent la piece C.

F. F. Est une tige qui porte le guide G qui fixe la dent de la roue.

H. M. Ressort & piece de cuivre qui meut le guide G au moyen de la vis F, qui fait avancer & reculer.

I I. Arbre qui porte la fraise & le cuivreau K, ajusté sur les deux extrémités de l'h.

L. Montant qui porte les roues.

M. Pointe que l'on fixe au moyen de la vis N.

O. vis qui éleve ou abaisse l'h.

P. Vis qui donne à l'arbre de la fraise la liberté précise qui lui convient pour se mouvoir sans jeu ni balotage.

Q. Vis qui rassemble les deux pieces de cuivre portant l'h A.

2. & 3. L'h séparée de l'outil vû de deux manieres différentes.

4. L'outil tout remonté vû de profil.

S S. Support de la vis O.

a. Partie de l'outil qui se met à l'étau.

B. Centre de mouvement de l'h.

b. Piece qui détermine la hauteur de l'h, au moyen de la vis O.

c c. Deux vis qui servent à fixer le porte-roue L.

d. Vis qui fixe le centre de mouvement D.

e. Vis qui recule & avance le mouvement de l'h.

b. Piece détachée de l'outil.

G. Guide séparé de l'outil.

H. M. F. Pieces séparées de l'outil.

PLANCHE II. B *cotée* m.

Fig. 1. Le même outil vû par-dessous; les deux vis DD terminées en pointe pour être logées dans deux creusures coniques de l'axe XX, autour duquel la piece C se meut, & que l'on fixe au moyen de la vis E.

2. L'outil vû derriere.

3. La piece C vûe en face.

4. La même piece vûe de profil.

5. Support S S.

6. L. Porte-roue.

7. YY. Pieces qui portent l'index, & le centre de mouvement de l'h.

8. Clé à tourner les vis sans tête.

PLANCHE III. B *cotée* n.

Fig. 1. L'outil vû par-devant.

2. L'outil vû du côté opposé au profil de la *figure* 4. Pl. III. B.

3. Base P, où se rassemblent les numéros 1, 2, 3, 4, 5.

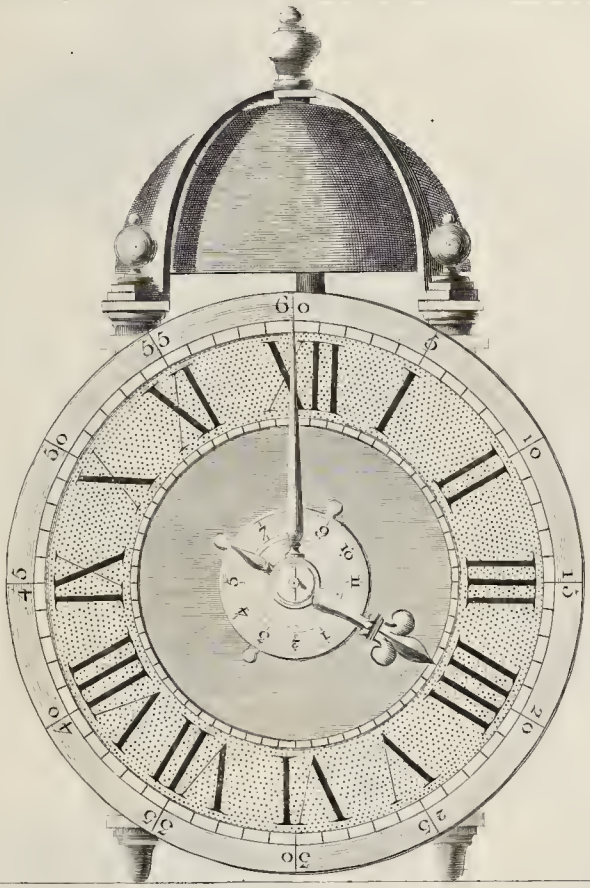

Fig. 1.

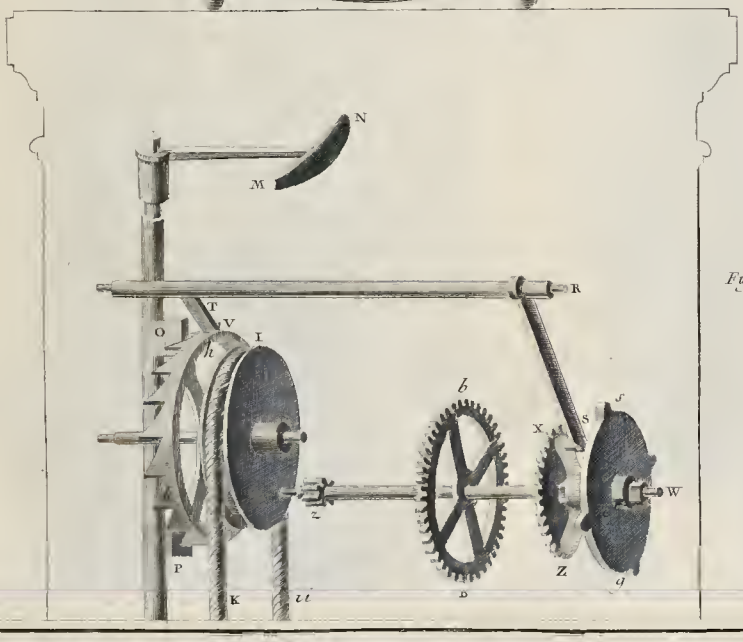

Fig. 1. Bis

Gousier Del. Deshrt Fecit

Horlogerie Reveil à Poids.

A

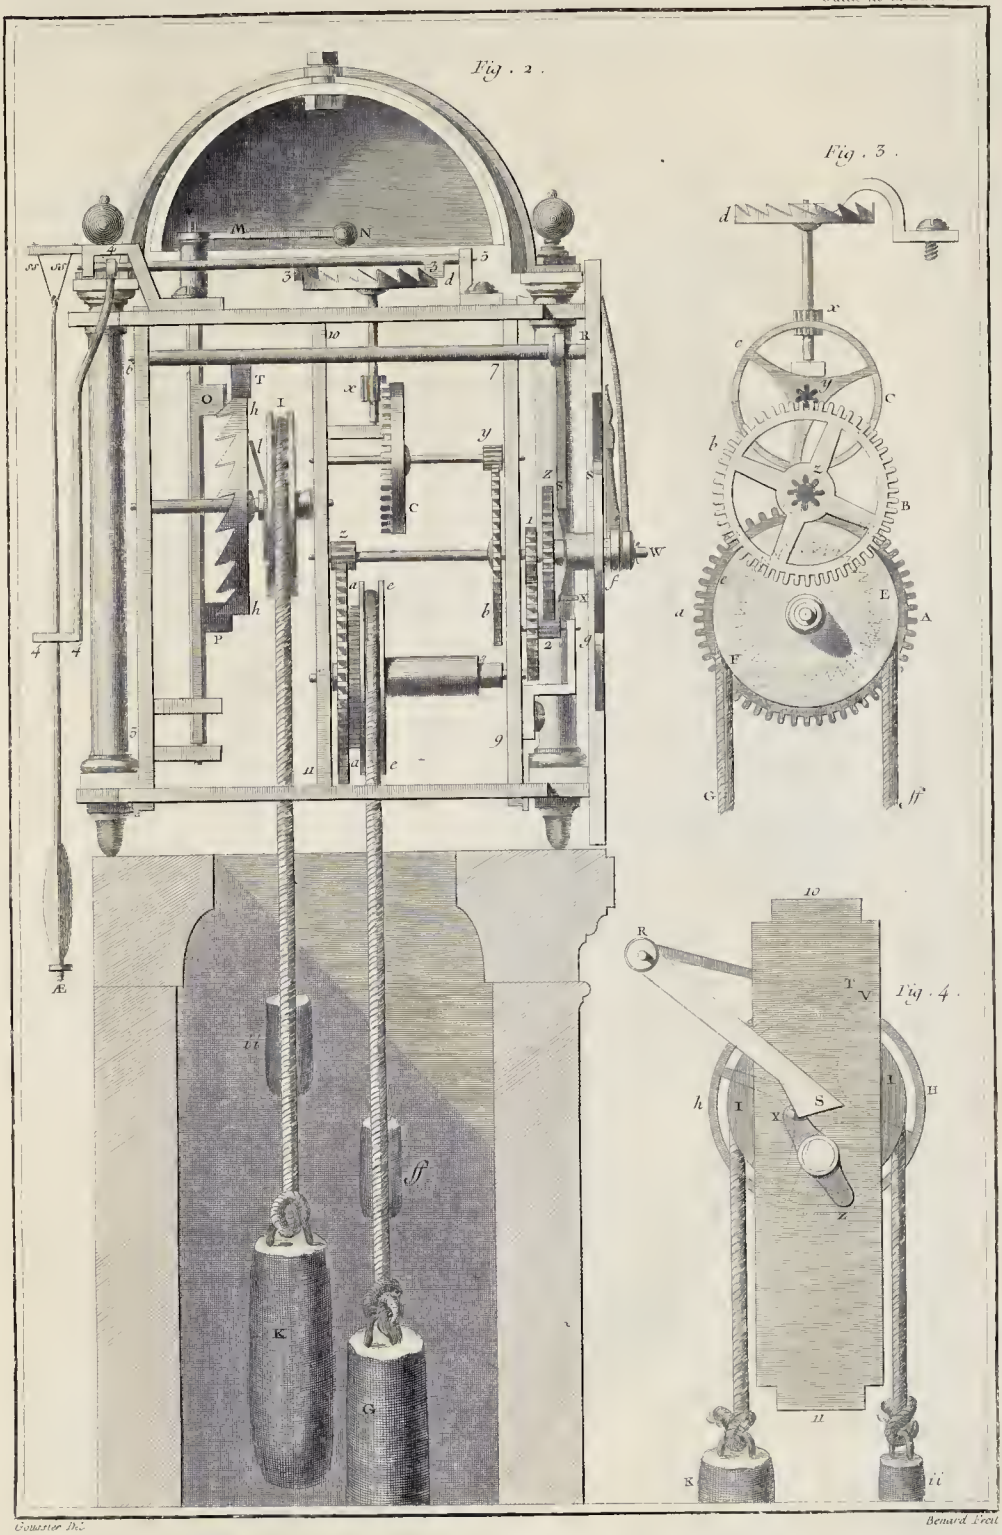

Goussier Del.

Benard Excit

Horlogerie, Reveil à Poids.

B.

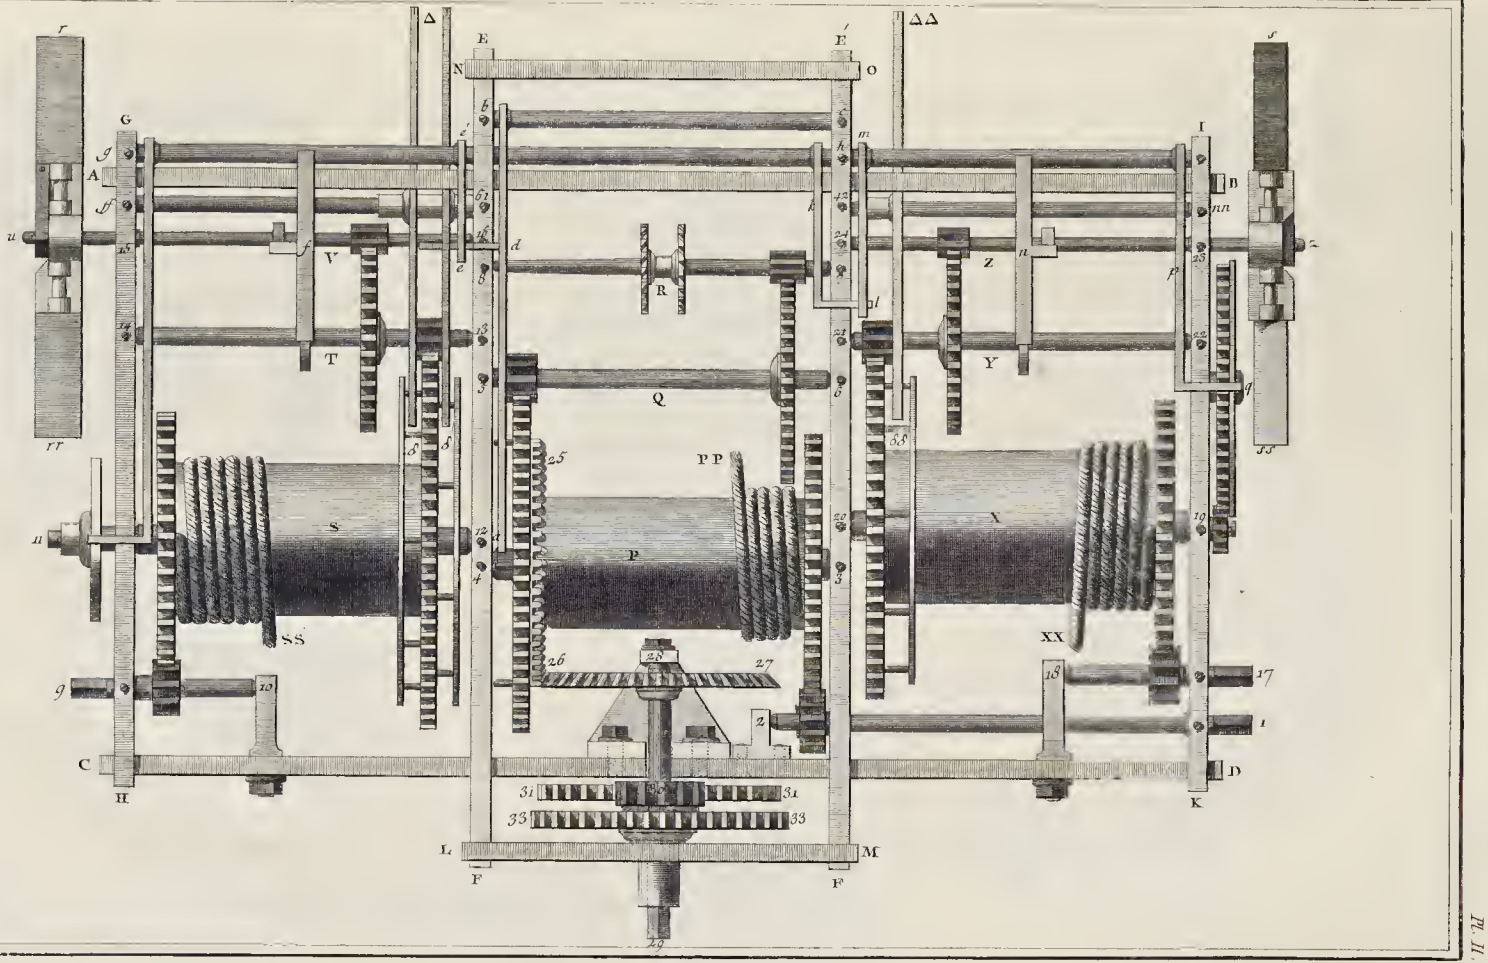

Horlogerie, *Plan de l'Horloge Horizontalle*

Fig. 2.

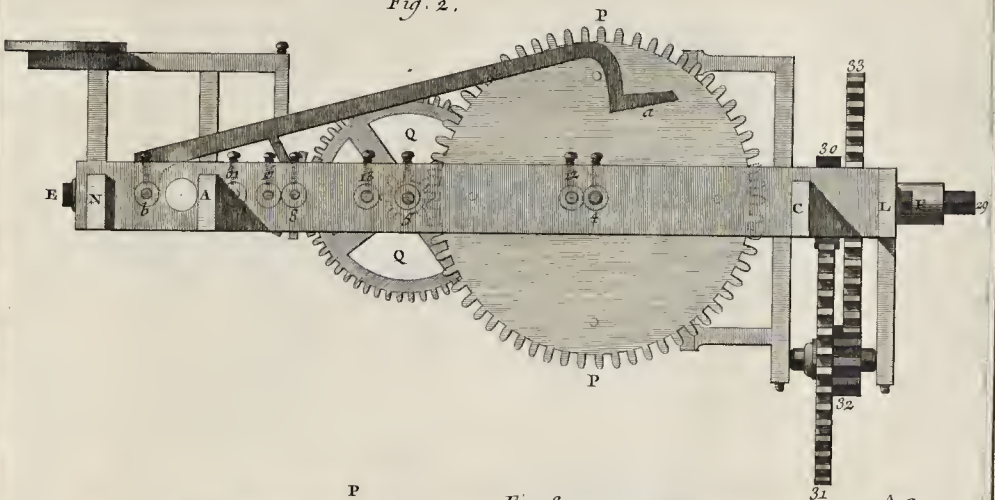

Fig. 3.

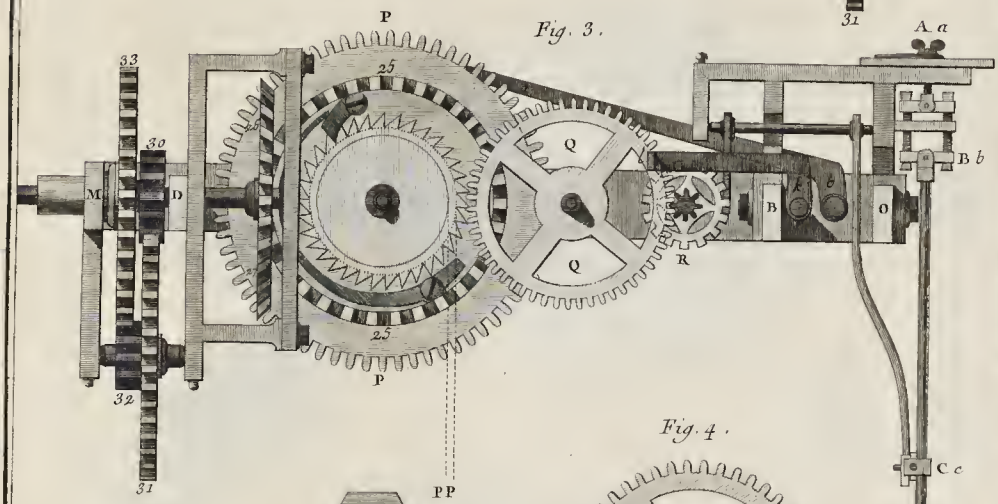

Fig. 4.

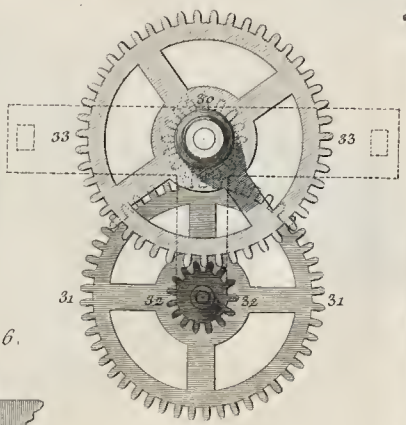

Fig. 5.



Fig. 7.



Fig. 6.



PP

Gouvenor Del.

Benard Sculp.

Horlogerie, Profils du Mouvement de l'Horloge Horizontalle. D.

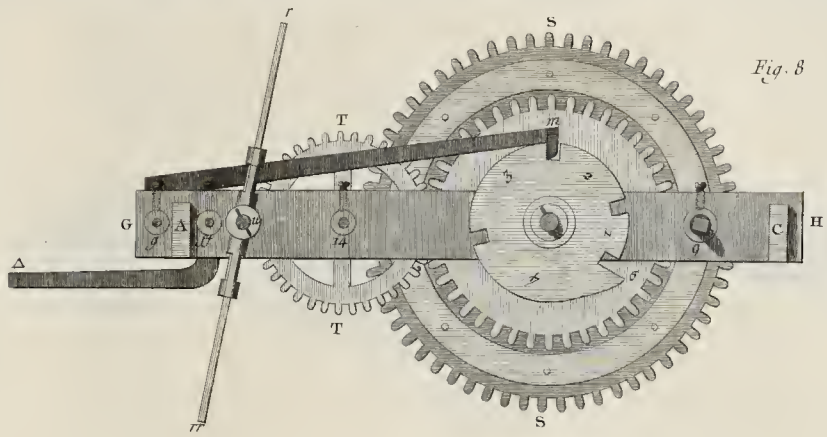

Fig. 8

Fig. 9.

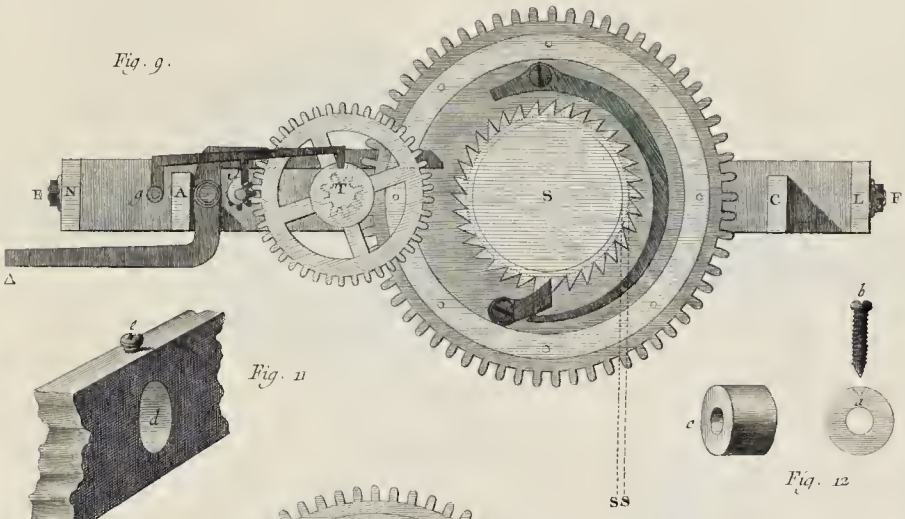

Fig. 11

Fig. 12

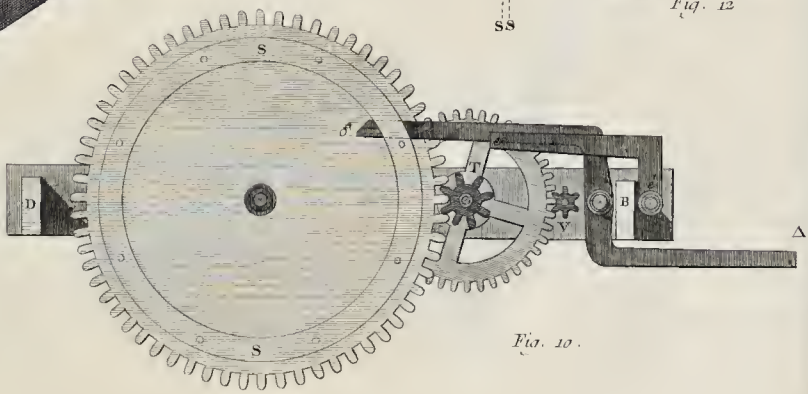

Fig. 10.

Grouvelle Del. Benard Sculp.

Horlogerie, Horloge Horizontalle, Sonnerie des Quarts

E

Fig. 13.

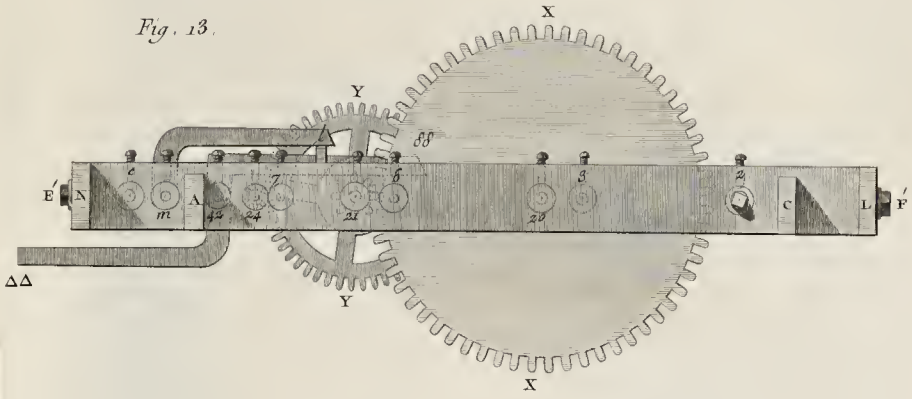

Fig. 14

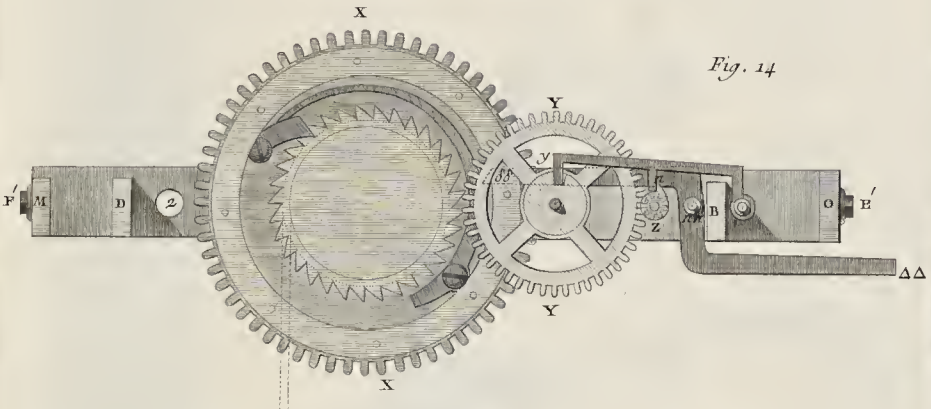

XX

Fig. 15

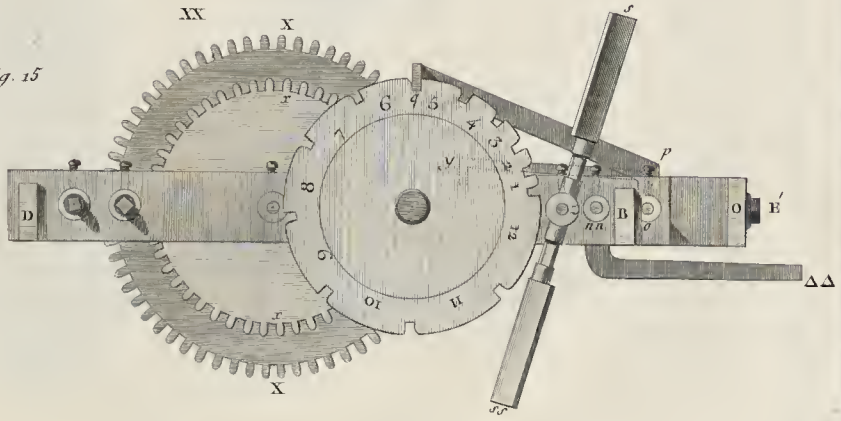

Gouaveur Del.

Benard Sculp.

F.

Horlogerie, Sonnerie des Heures de l'Horloge Horizontalle.

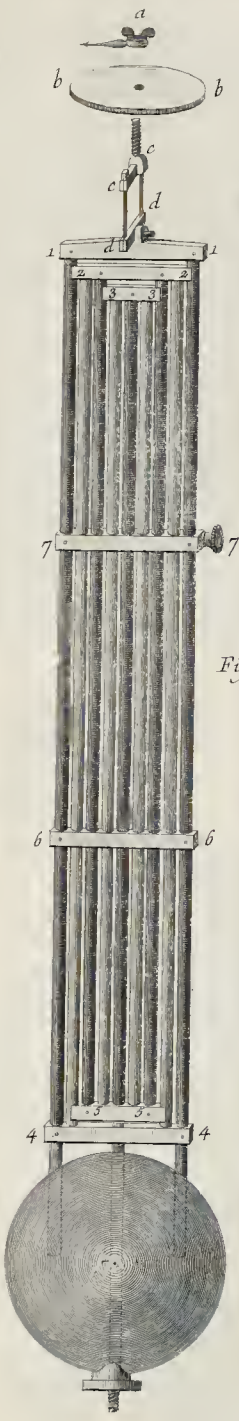

Fig. 17

Fig. 18.



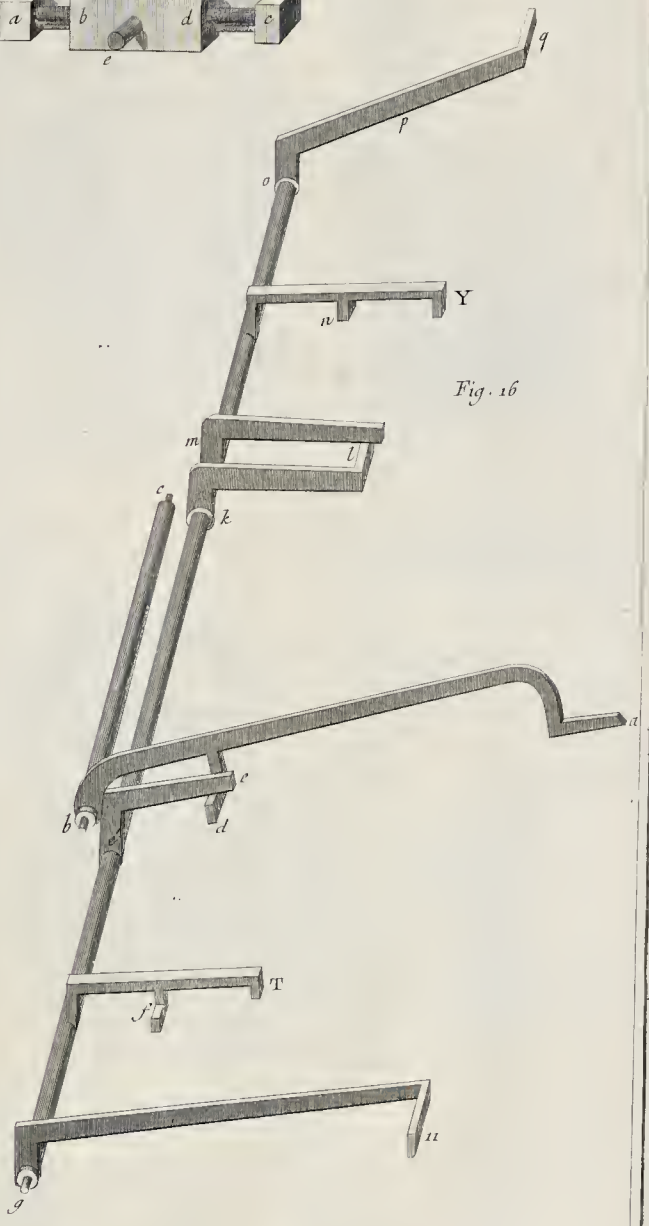

Fig. 16

Gouttier Del.

Deschrt Fecit

Horlogerie, Developpemens du Pendule et des Detentes de l'Horloge Horizontalle

G.

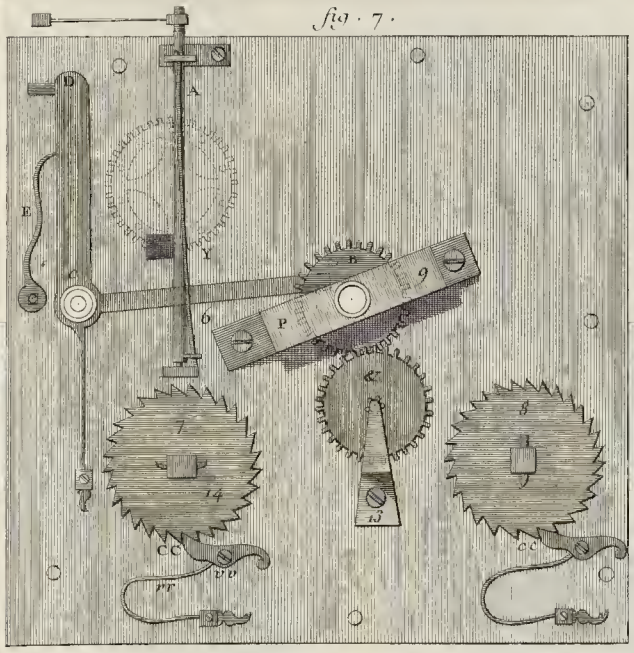

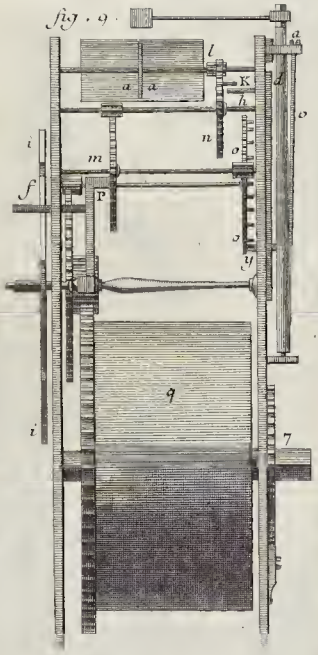

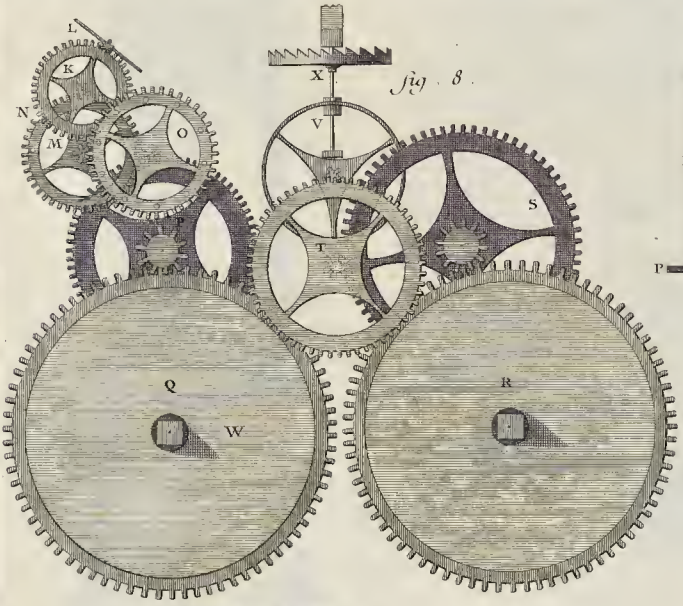













d. Heulard Del.
Prevost Excud.

Horlogerie,

Pendule à Ressort.

Fig. 17

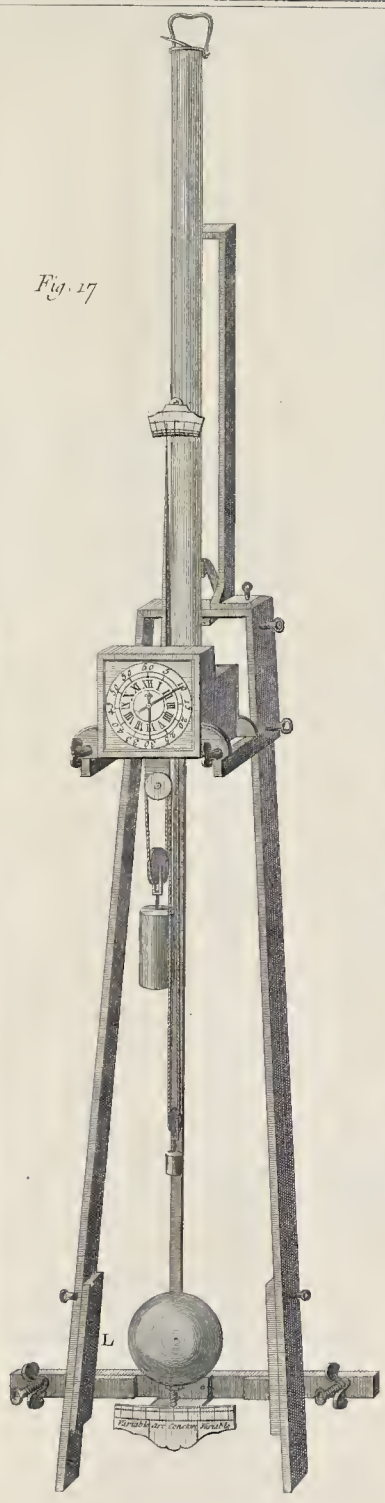

Fig. 18

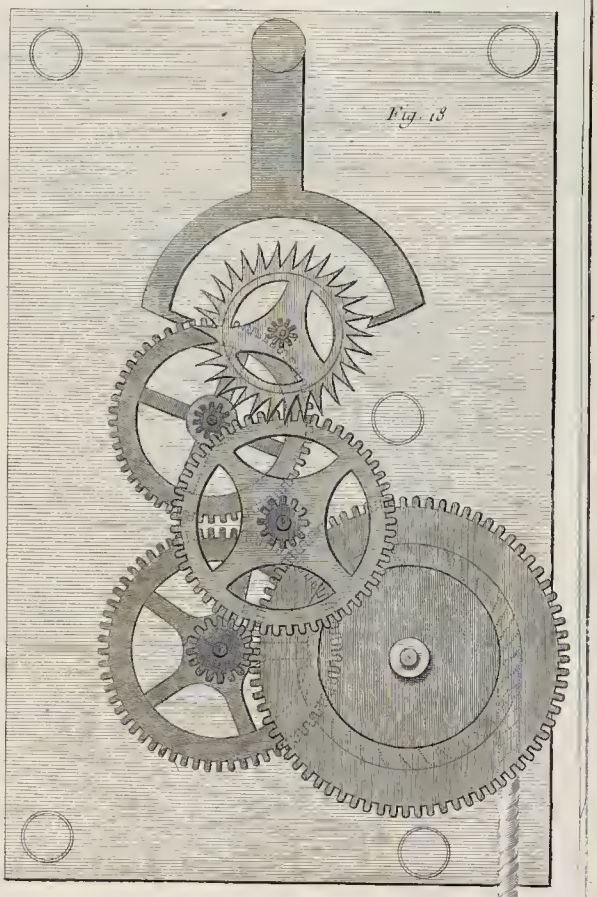

Fig. 18 N.° 2

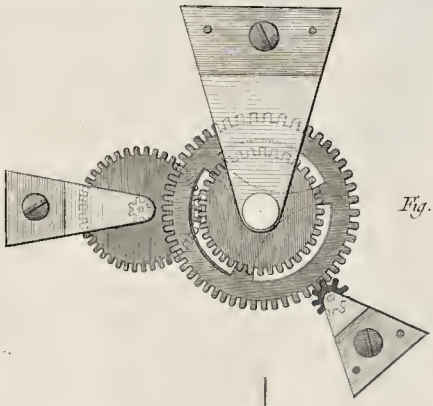

Fig. 18 N.° 3

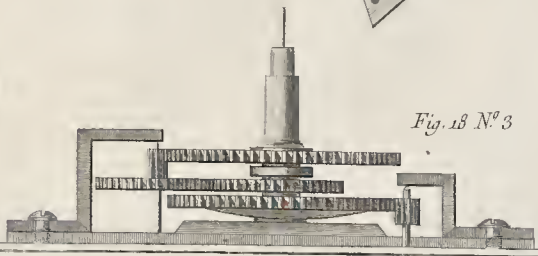

Defehrt Sculp.

Horlogerie, Pendule à Secondes.

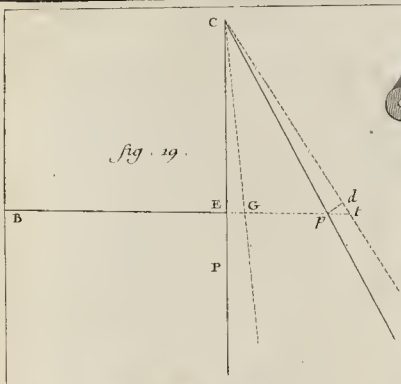

fig. 19.



fig. 20.

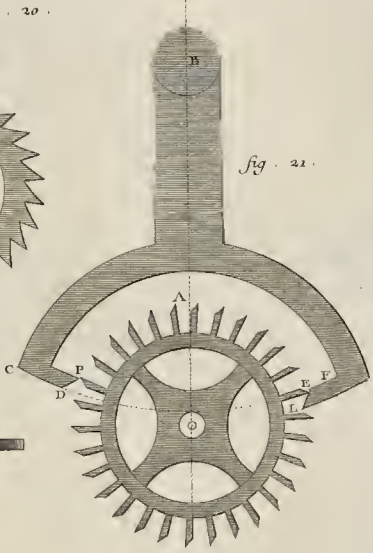

fig. 21.



fig. 22.



fig. 23.

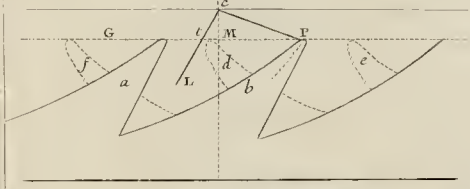

fig. 24.



fig. 26.

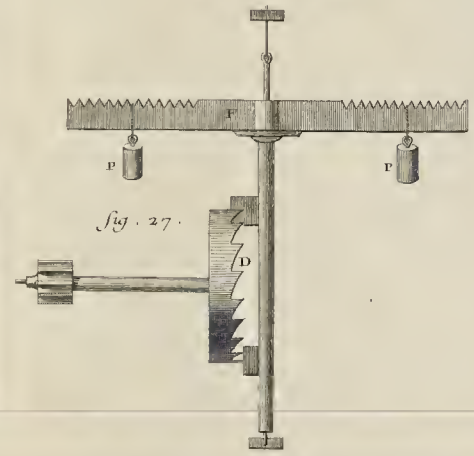

fig. 27.

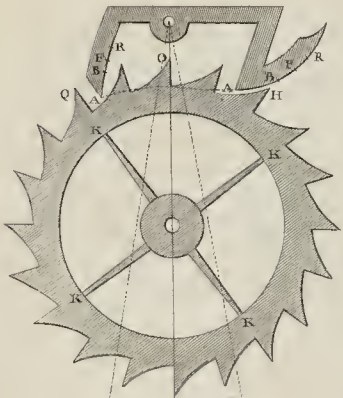

fig. 25.



Gousnier Del.

Desfehrt Fecit

Horlogerie,

Differens Echappemens.

K.

fig. 28.

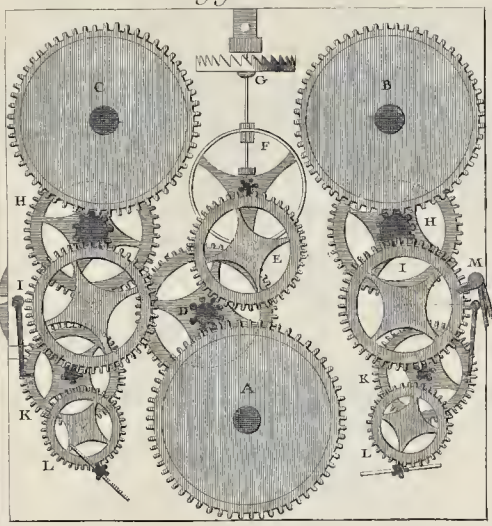

fig. 29.

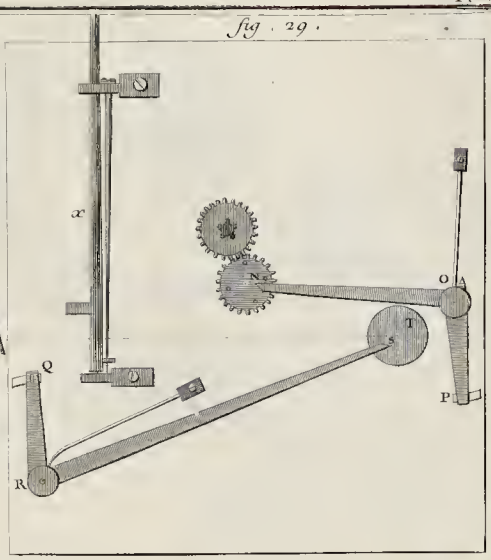



fig. 30.

fig. 31.

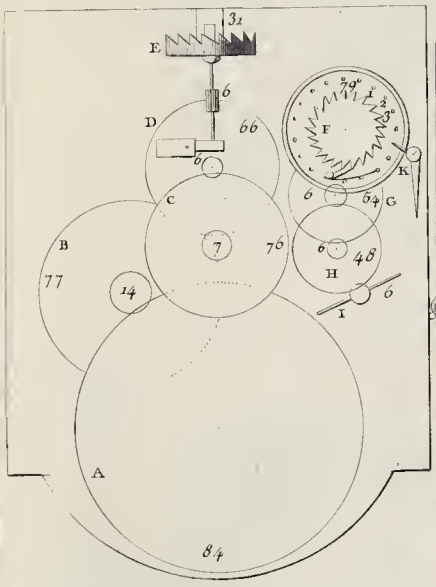

fig. 32.

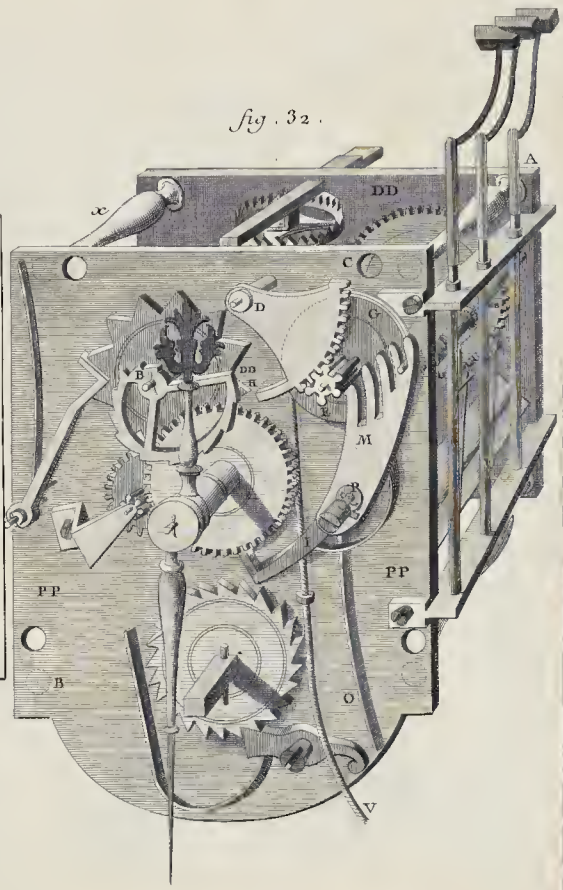

Dieuland Del

Prevost Fecit

Horlogerie,

Pendule à Quarts et Répétition ordinaire

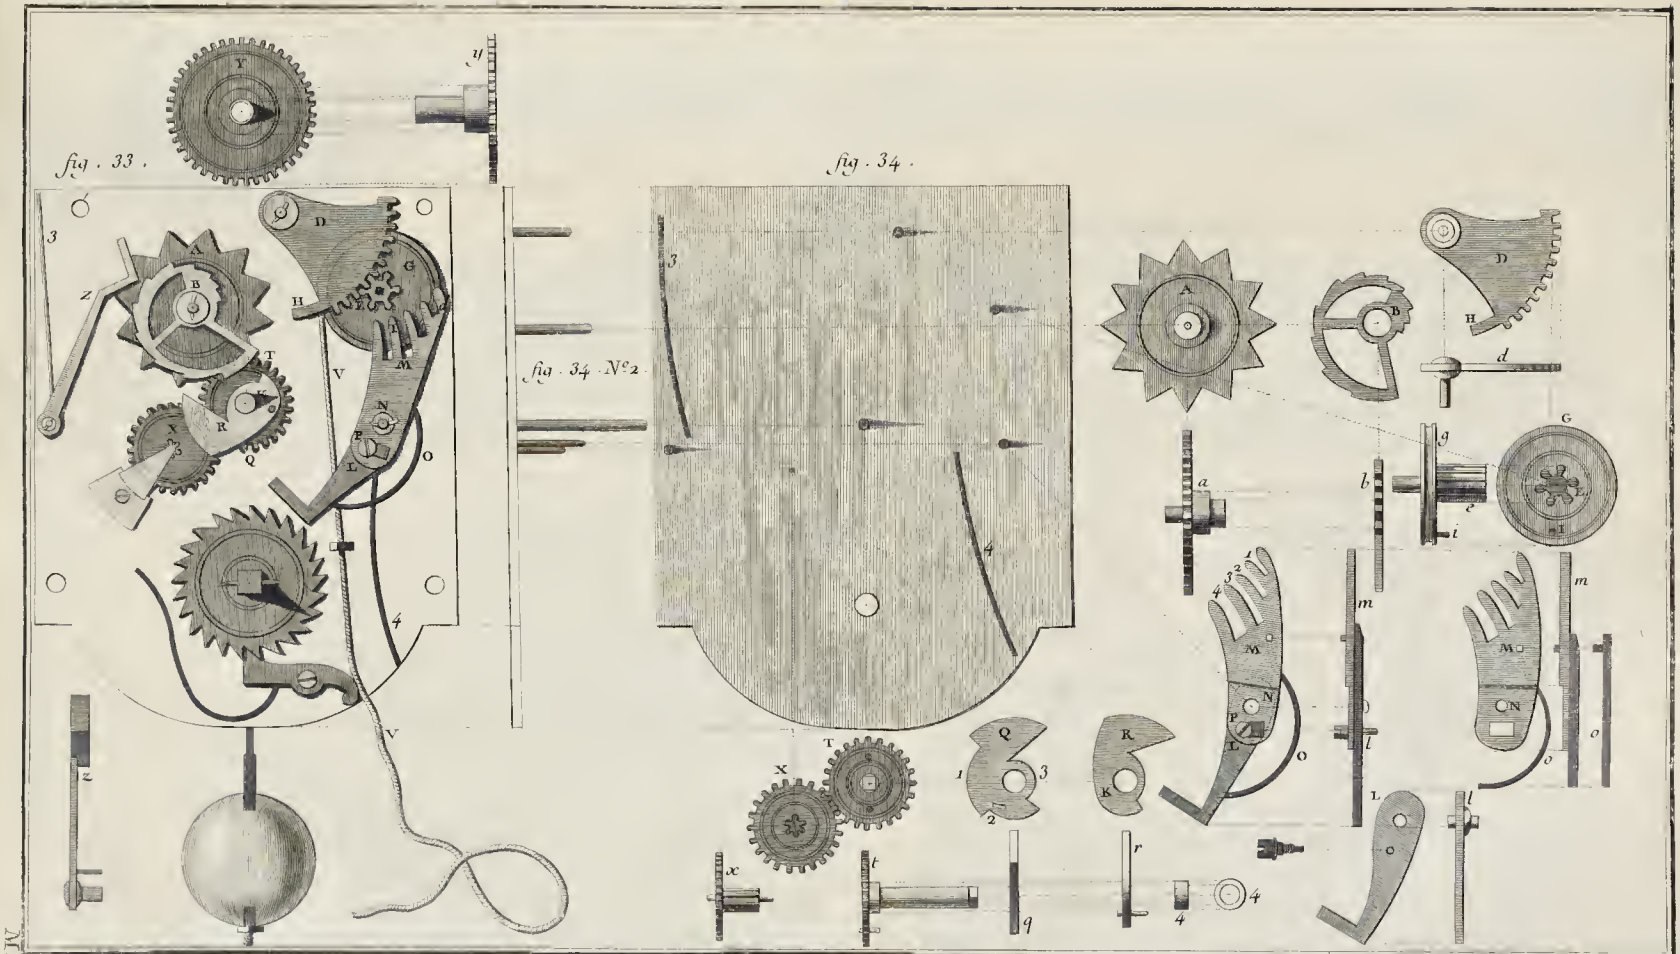

Horlogerie,

Développement de la Répétition ordinaire.

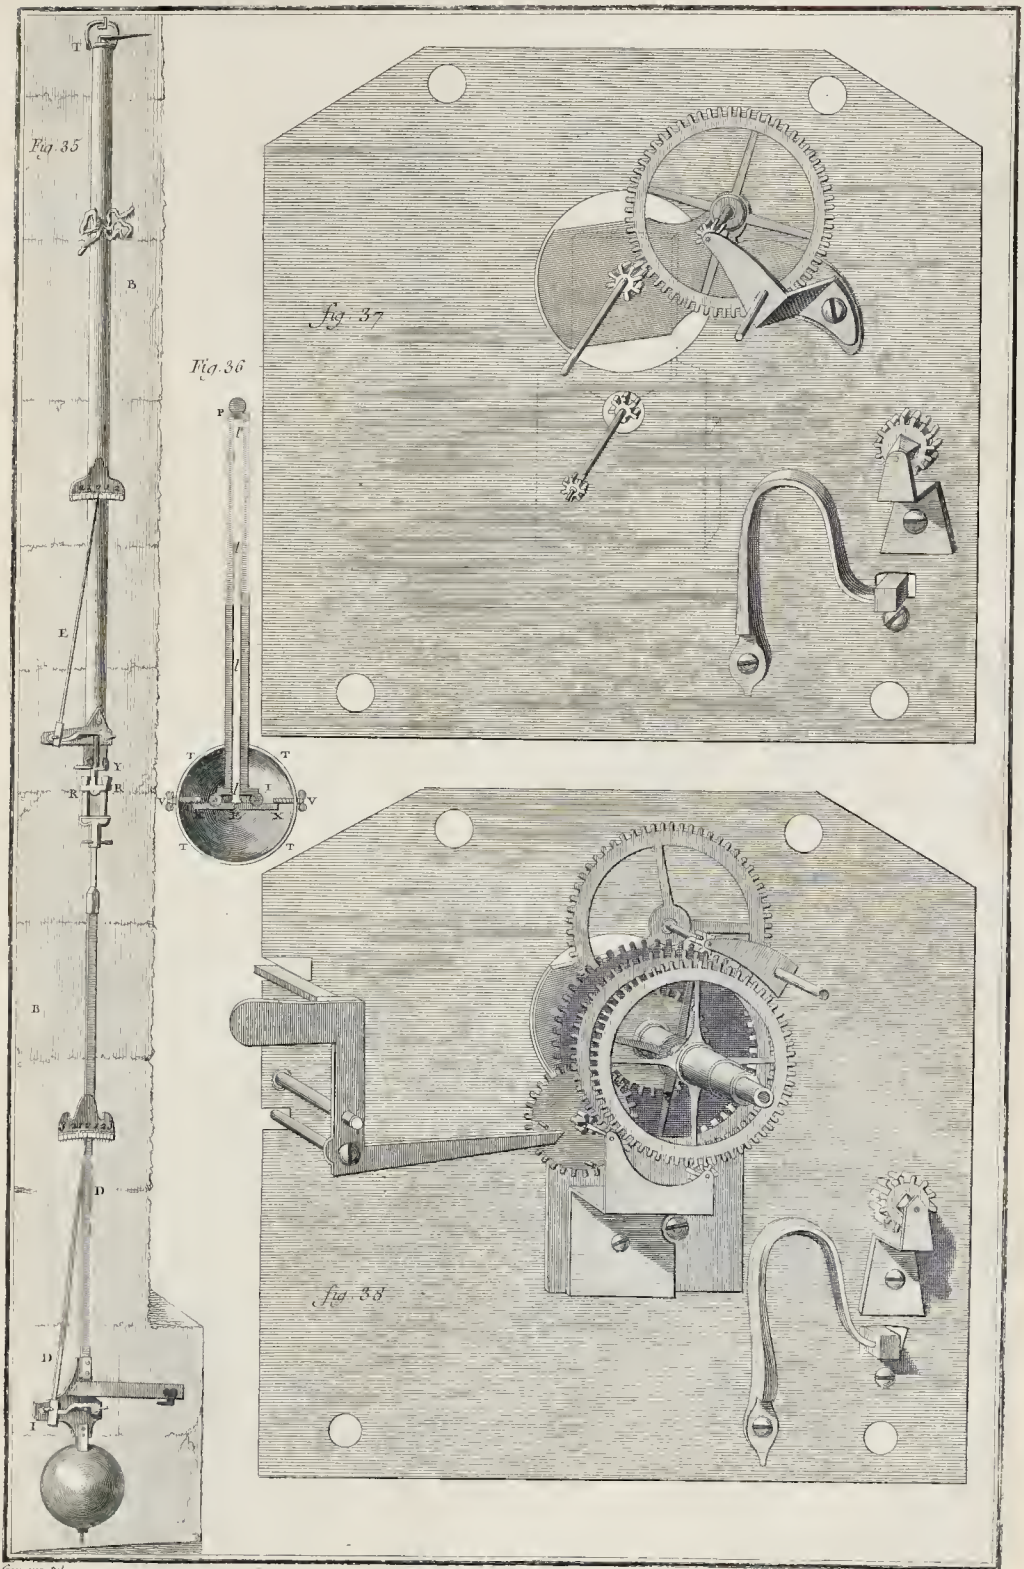

Goussier Del.

Defehrt Fecit

Horlogerie,

N.

Thermomètre et Cadrature d'une Pendule d'Equation de Julien le Roy.

fig. 39

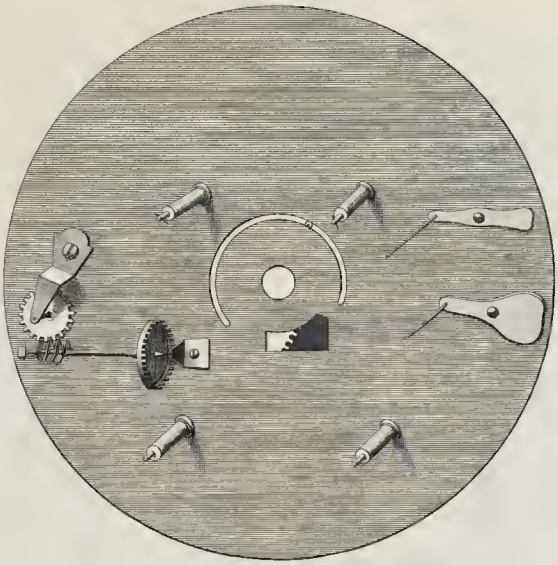

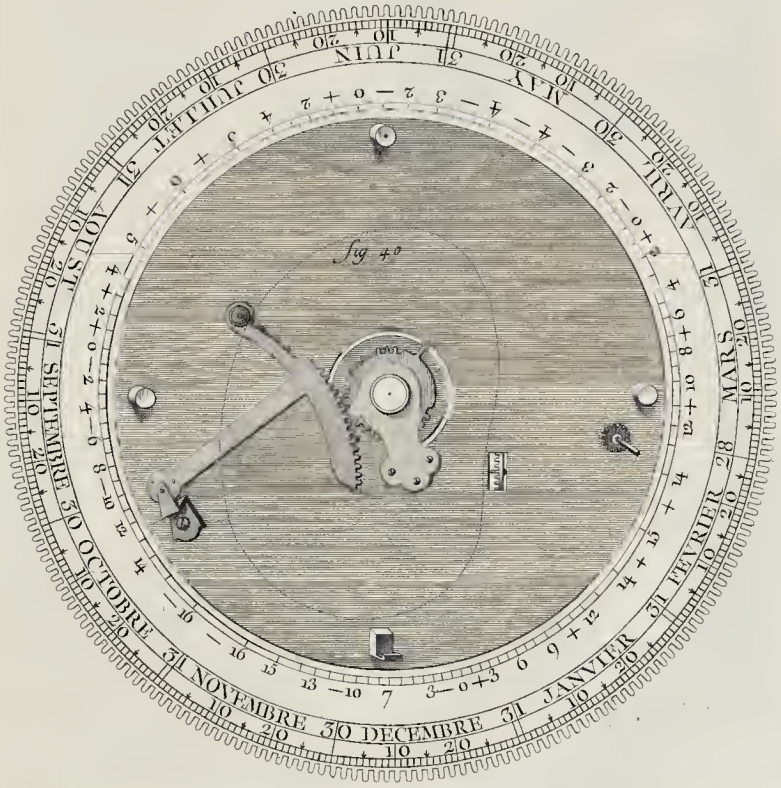

fig 44

Horlogerie,

Cadrature de la Pendule d'Equation de Julien le Roy.

Fig. 35 A

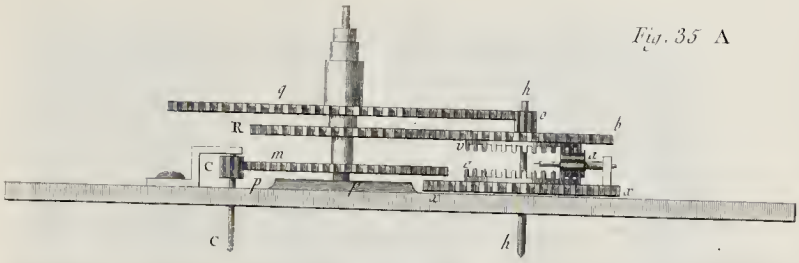

Fig. 35 B

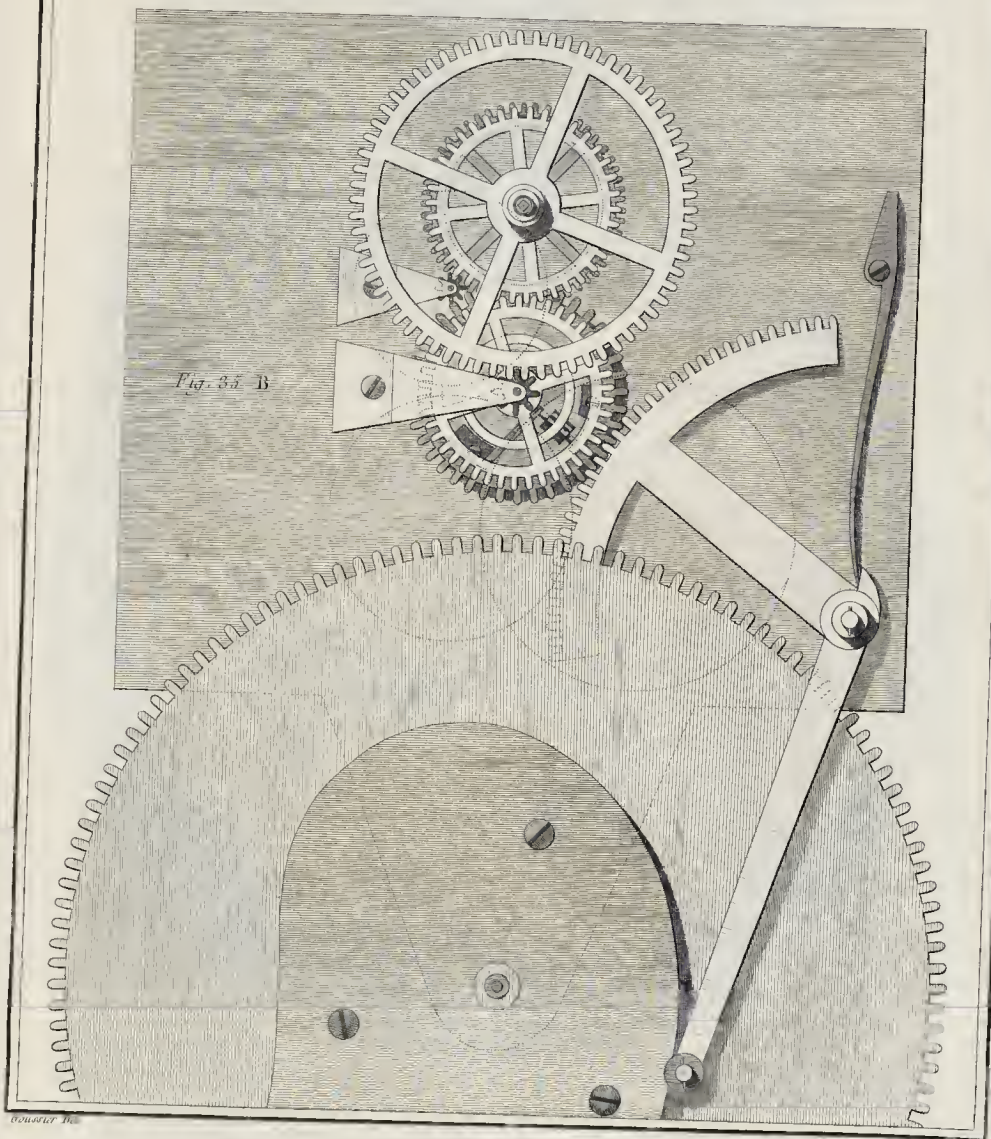

Bousseur Del.

Benard Sculp.

P

Horlogerie,

Equation de Dauthiau

Fig. 37. A.

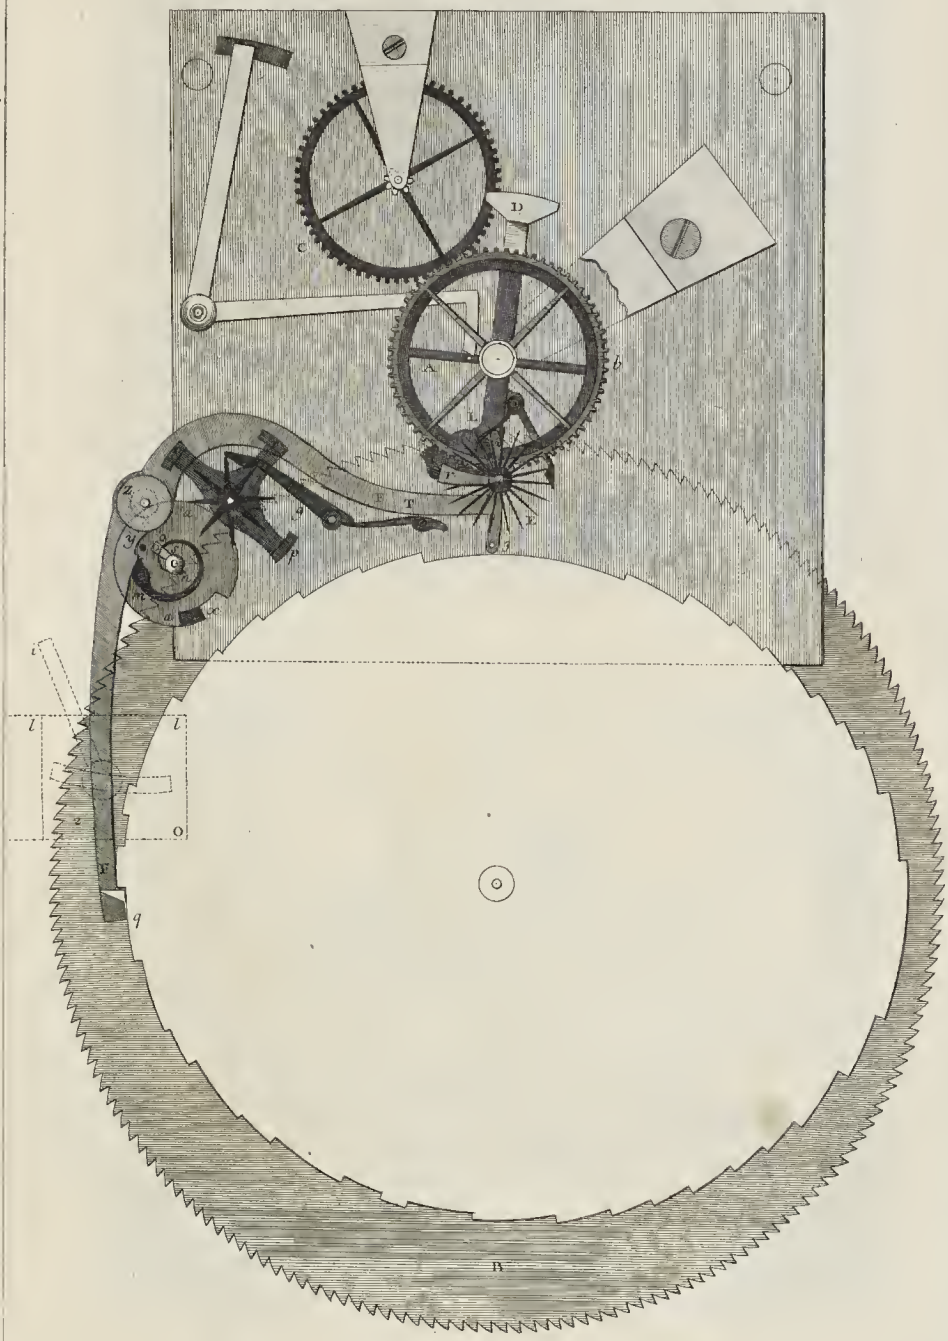

Goussier Del.

Deschrt Fecit.

Horlogerie,

Pendule à Equation par le Sieur Berthoud

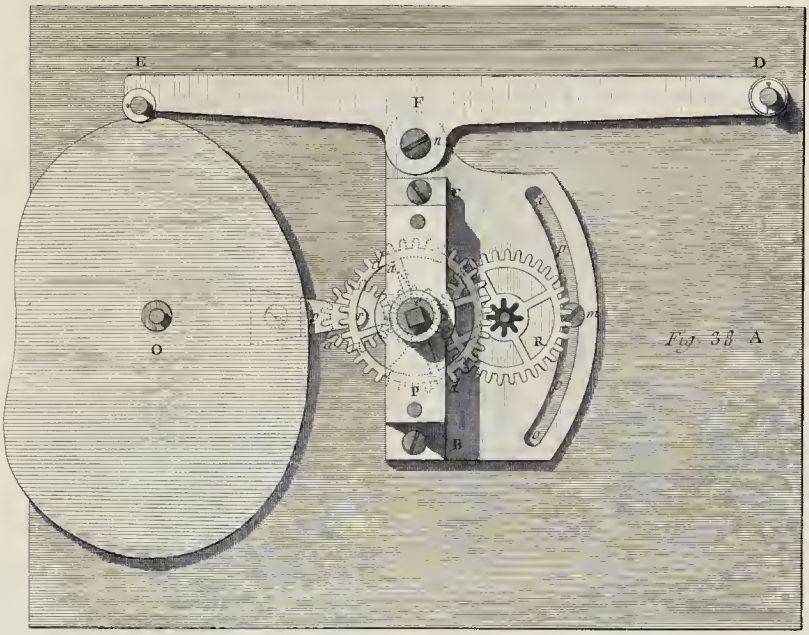

Fig. 38 A

Fig. 38 B

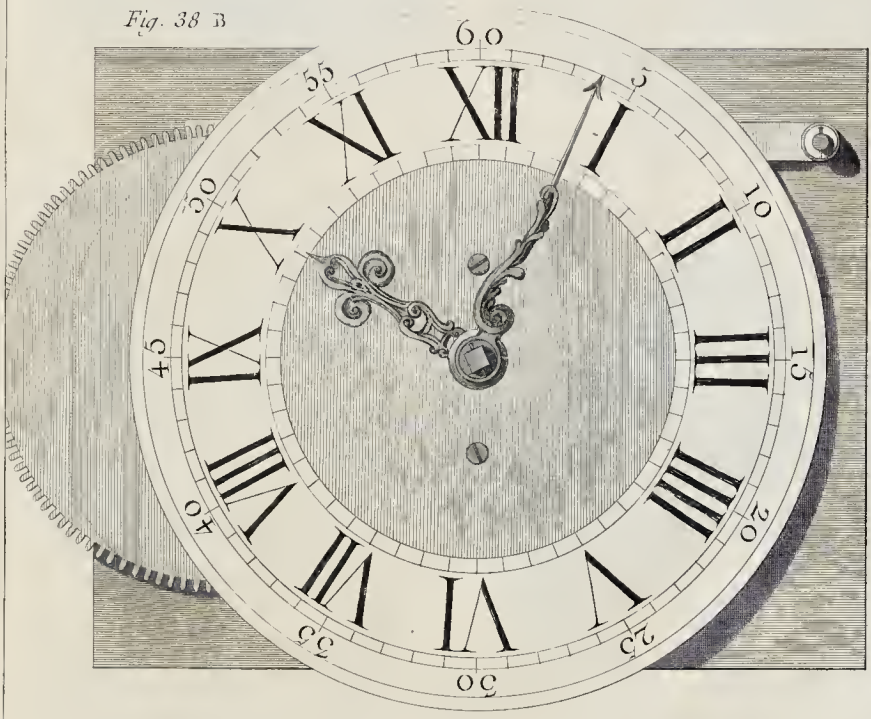

Benard Sculp.

R

Horlogerie

Pendule a Equation du Sieur Rivaz

Fig. 39. A

fig. 41. A.

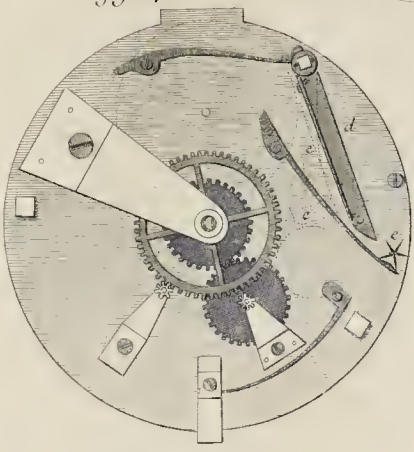

fig. 40. A.

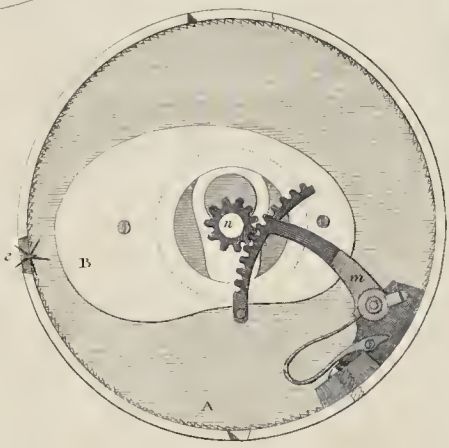

fig. 36. A

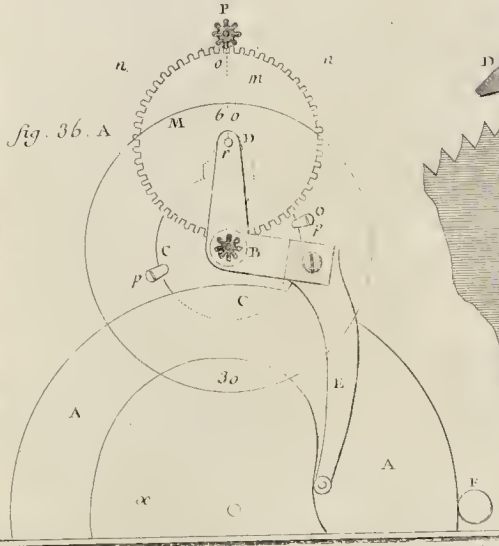

fig. 42. A.

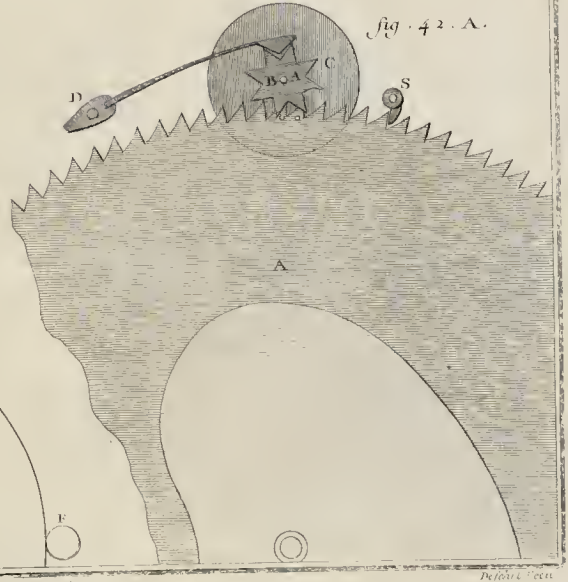

Gourrier Del

Desfosses Sculp.

Horlogerie,

Montre à Equation et Calendrier du Sieur Rivas.

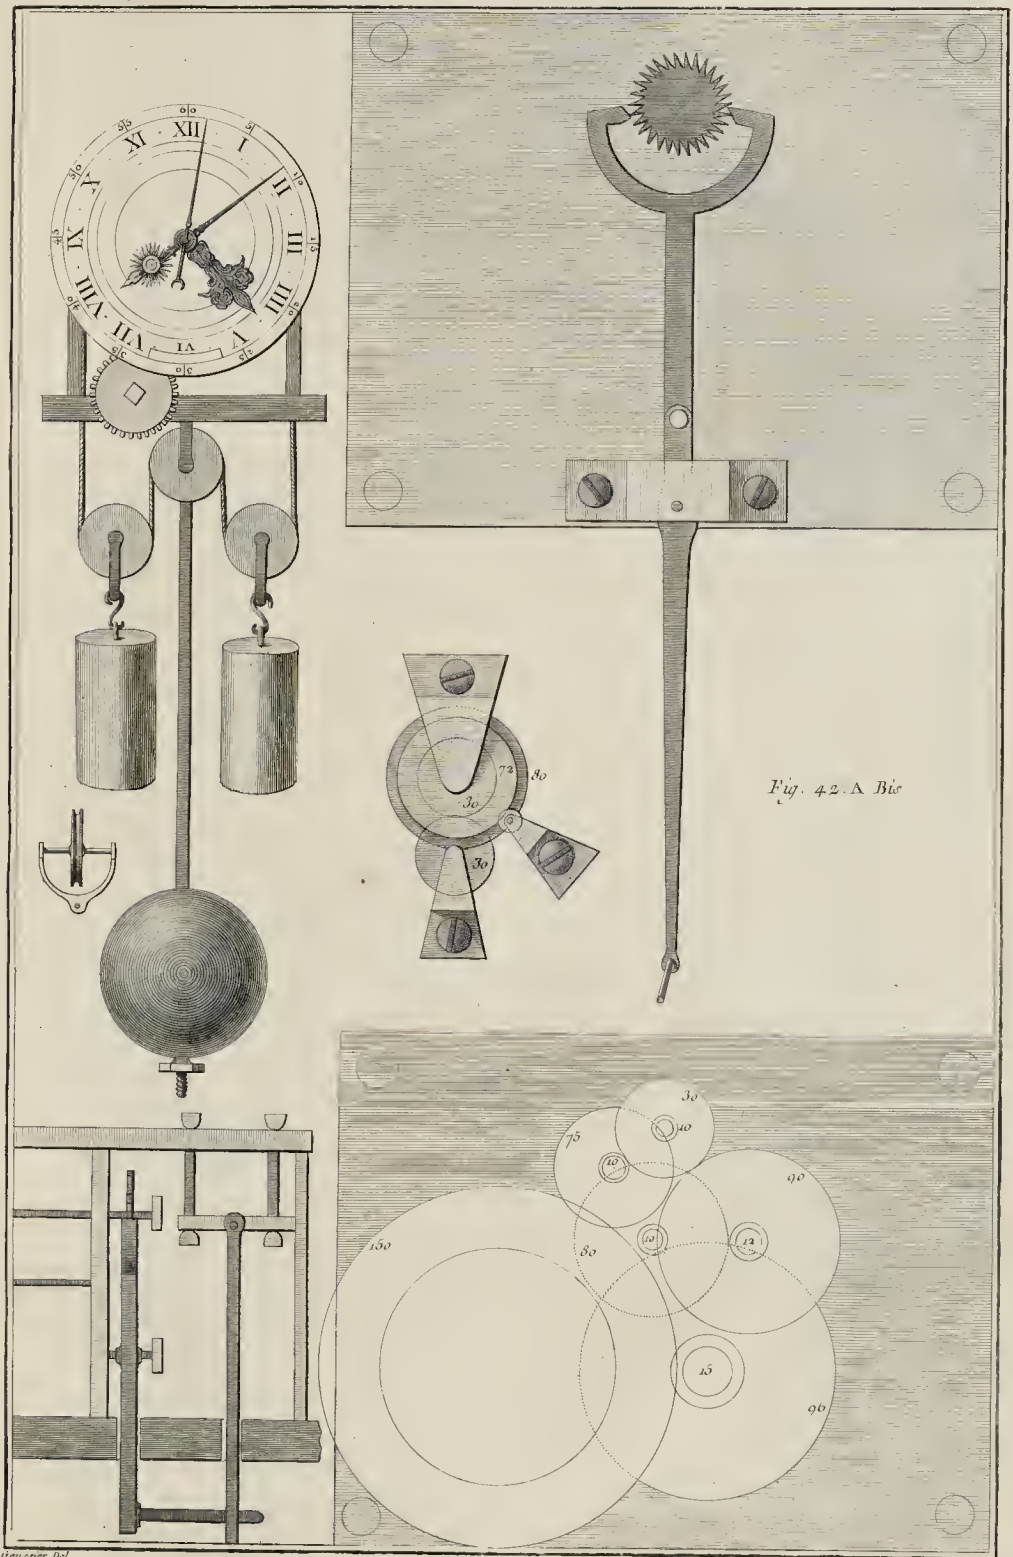

Fig. 42. A Bis

Goussier Del.

Defehrt Fecit.

Horlogerie,

T.

Pendule a Equation et a Secondes Concentriques marquant les Années Communes et Bisextilles, les mois & Quantiemes des Mois.

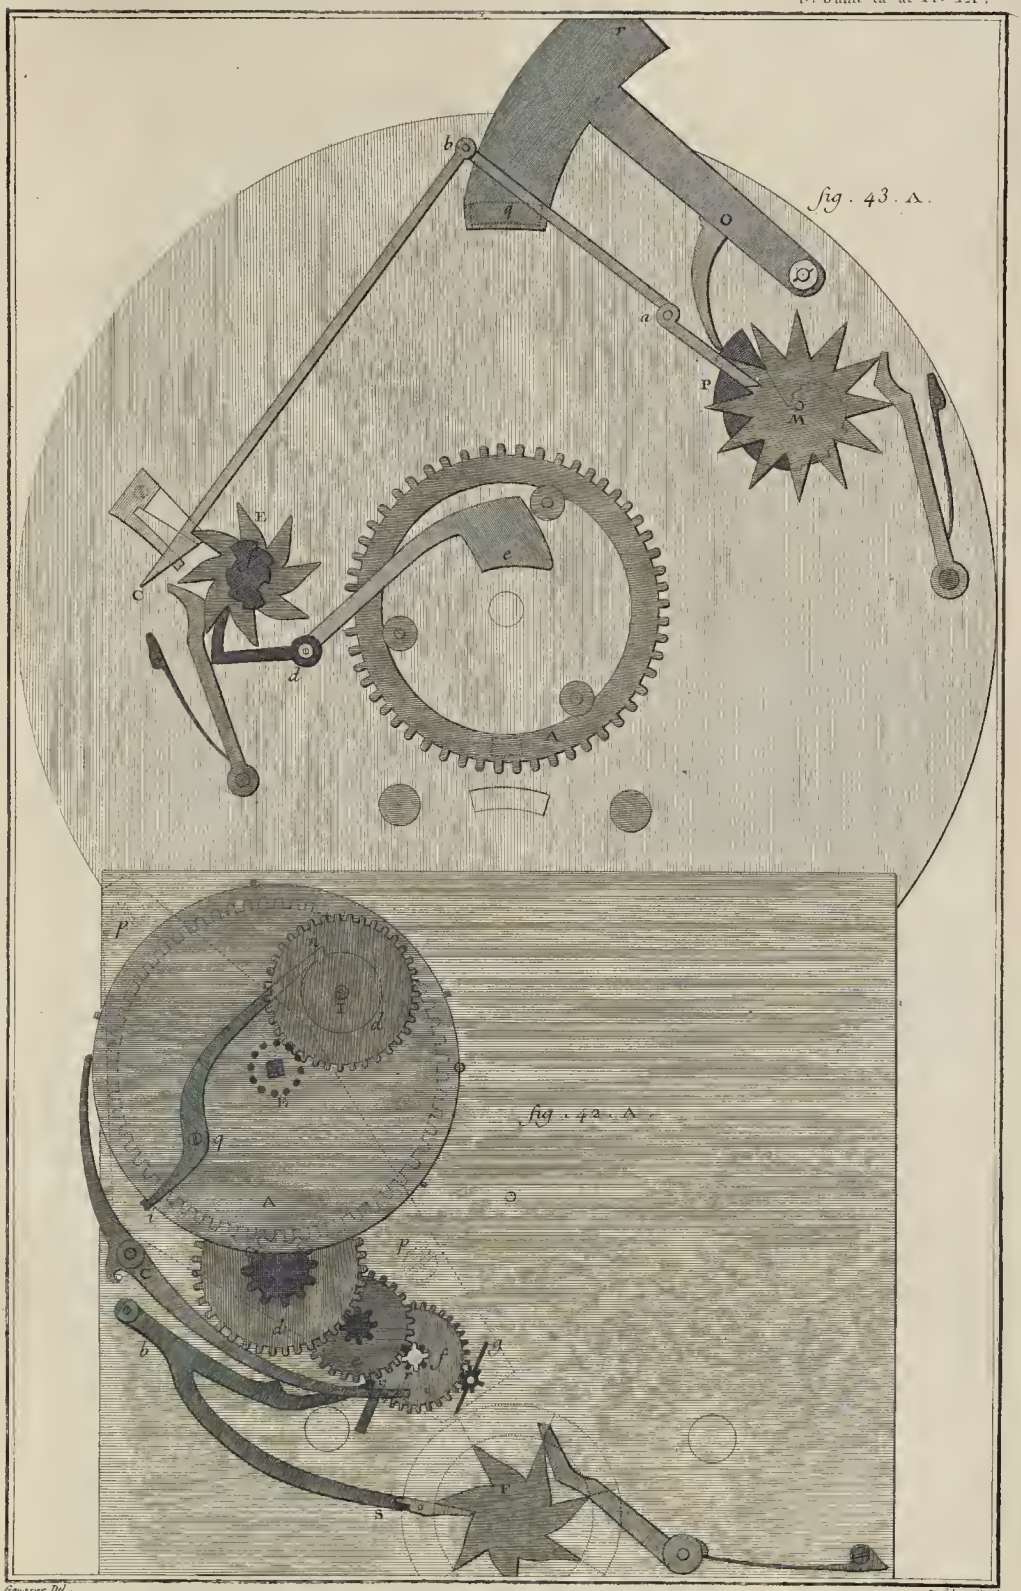

Gomrer Del. Desfehrt Fecit

Horlogerie,

Pendule d'Equation du Sieur Amirauld.

V.

Fig. 1re

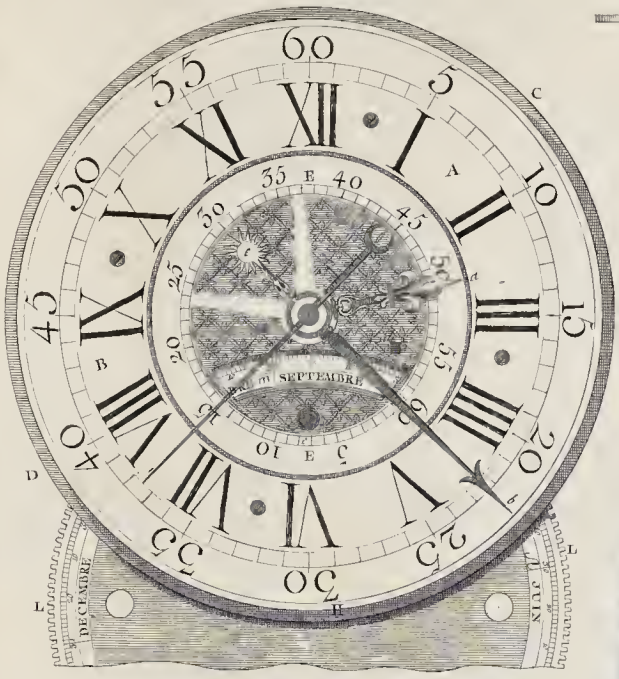

Fig. 3



Fig. 4

Fig. 9



Fig. 10

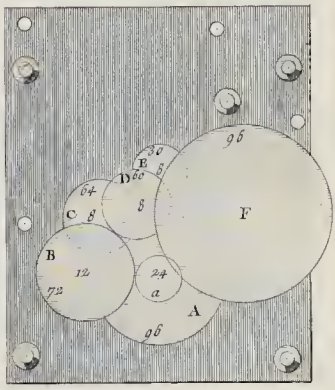

Fig. 2.

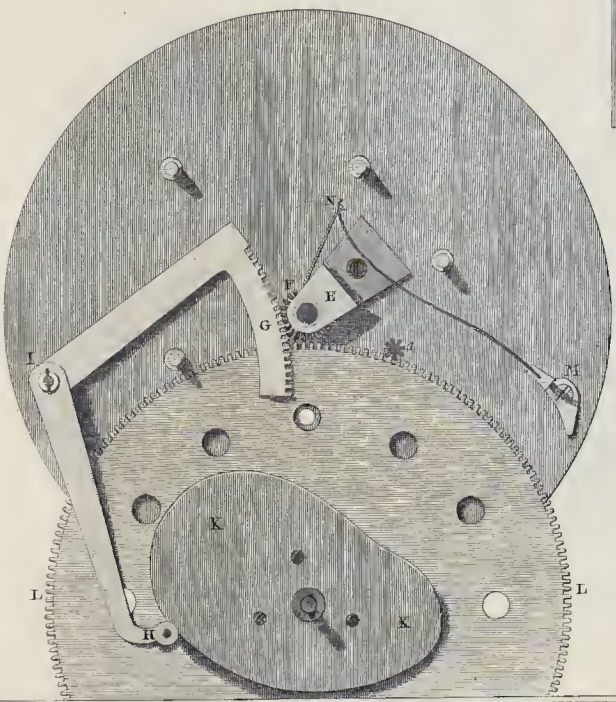

Fig. 6



Fig. 7

Fig. 8

Boursier Del

Bénard Sculp.

Horlogerie,

Pendule d'Equation à cadran Mobile

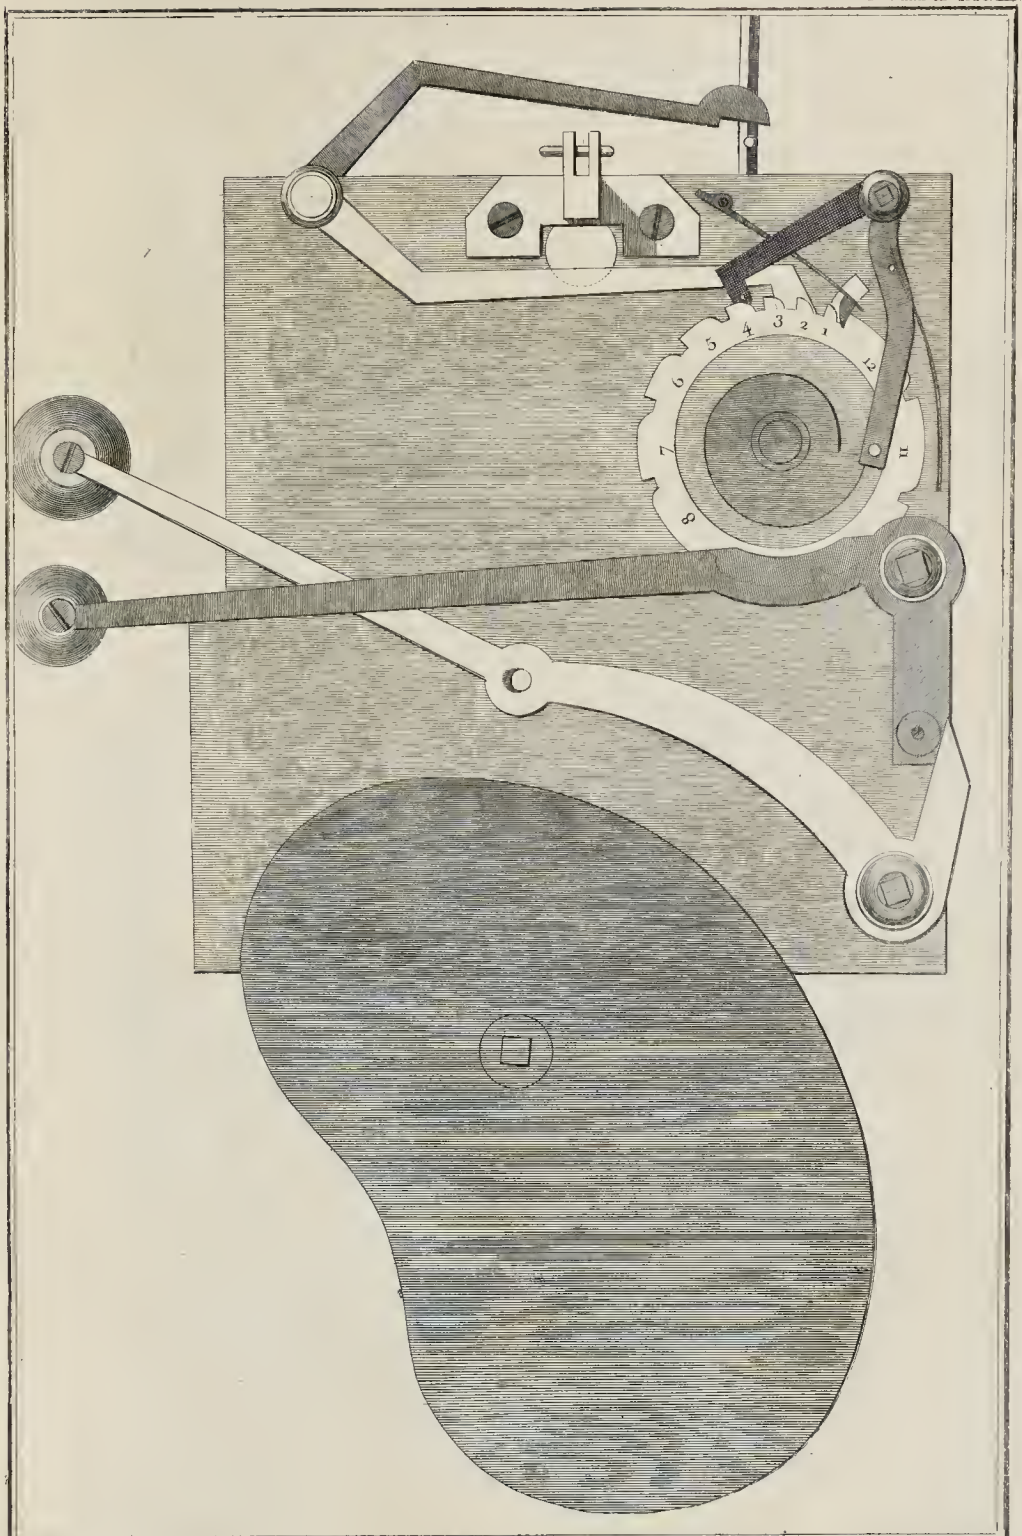

Gousnier Del

Desfehrt Fecit

Horlogerie

Pendule d'Equation de le Bon.

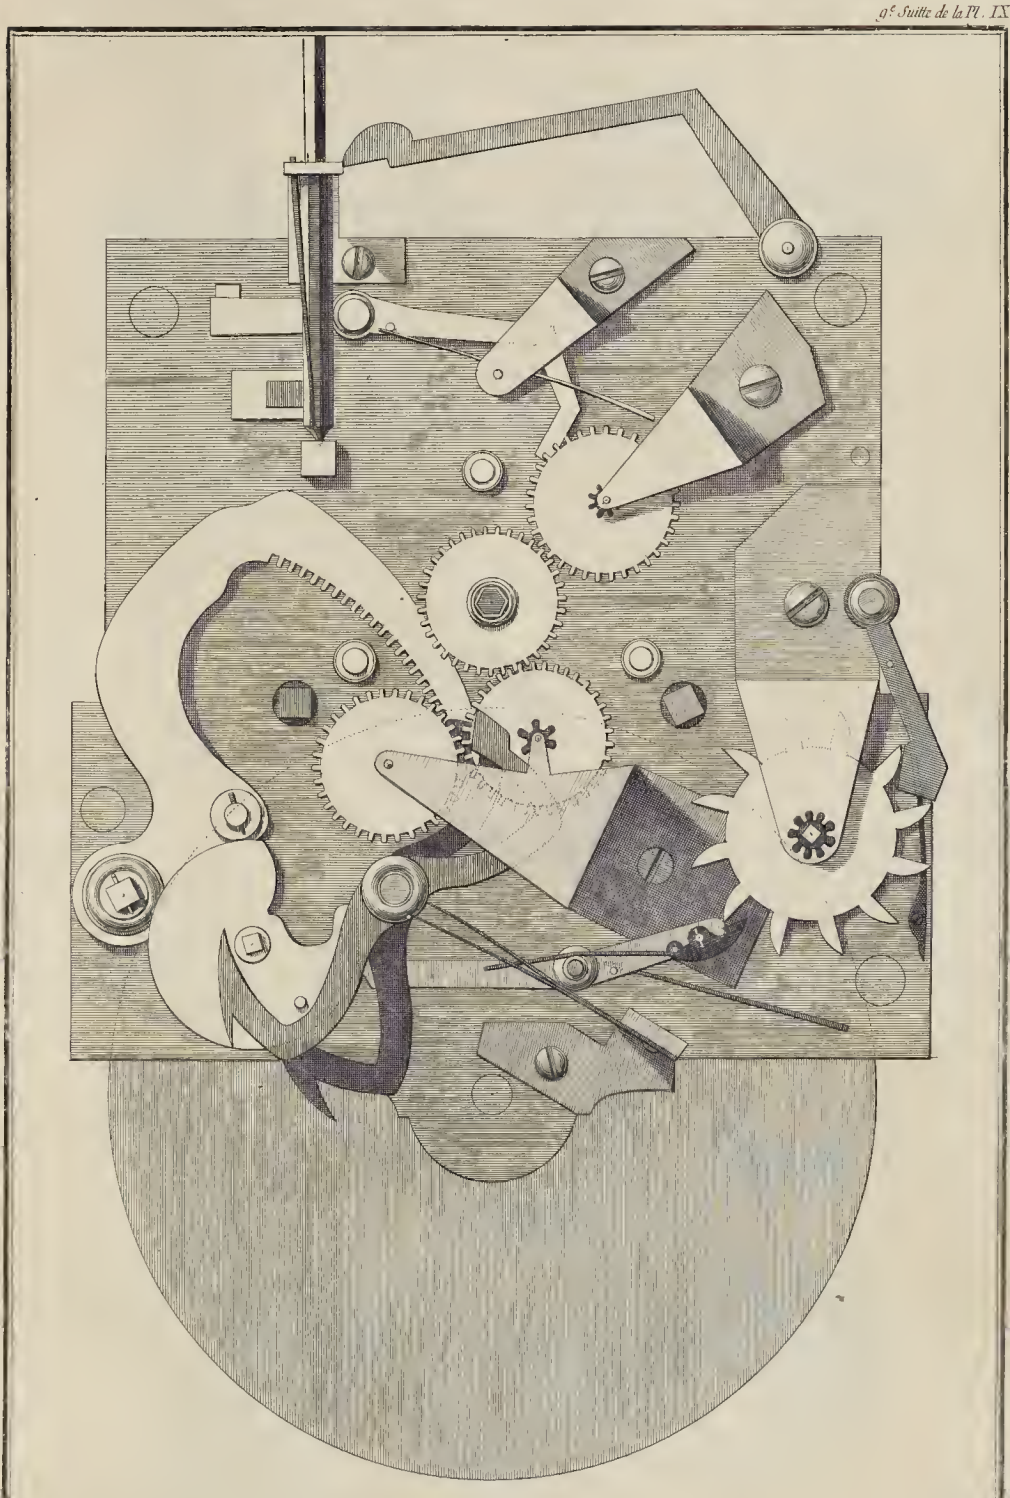

Goussier Del. Prevost Fecit.

Horlogerie,

Pendule d'Equation de le Bon.

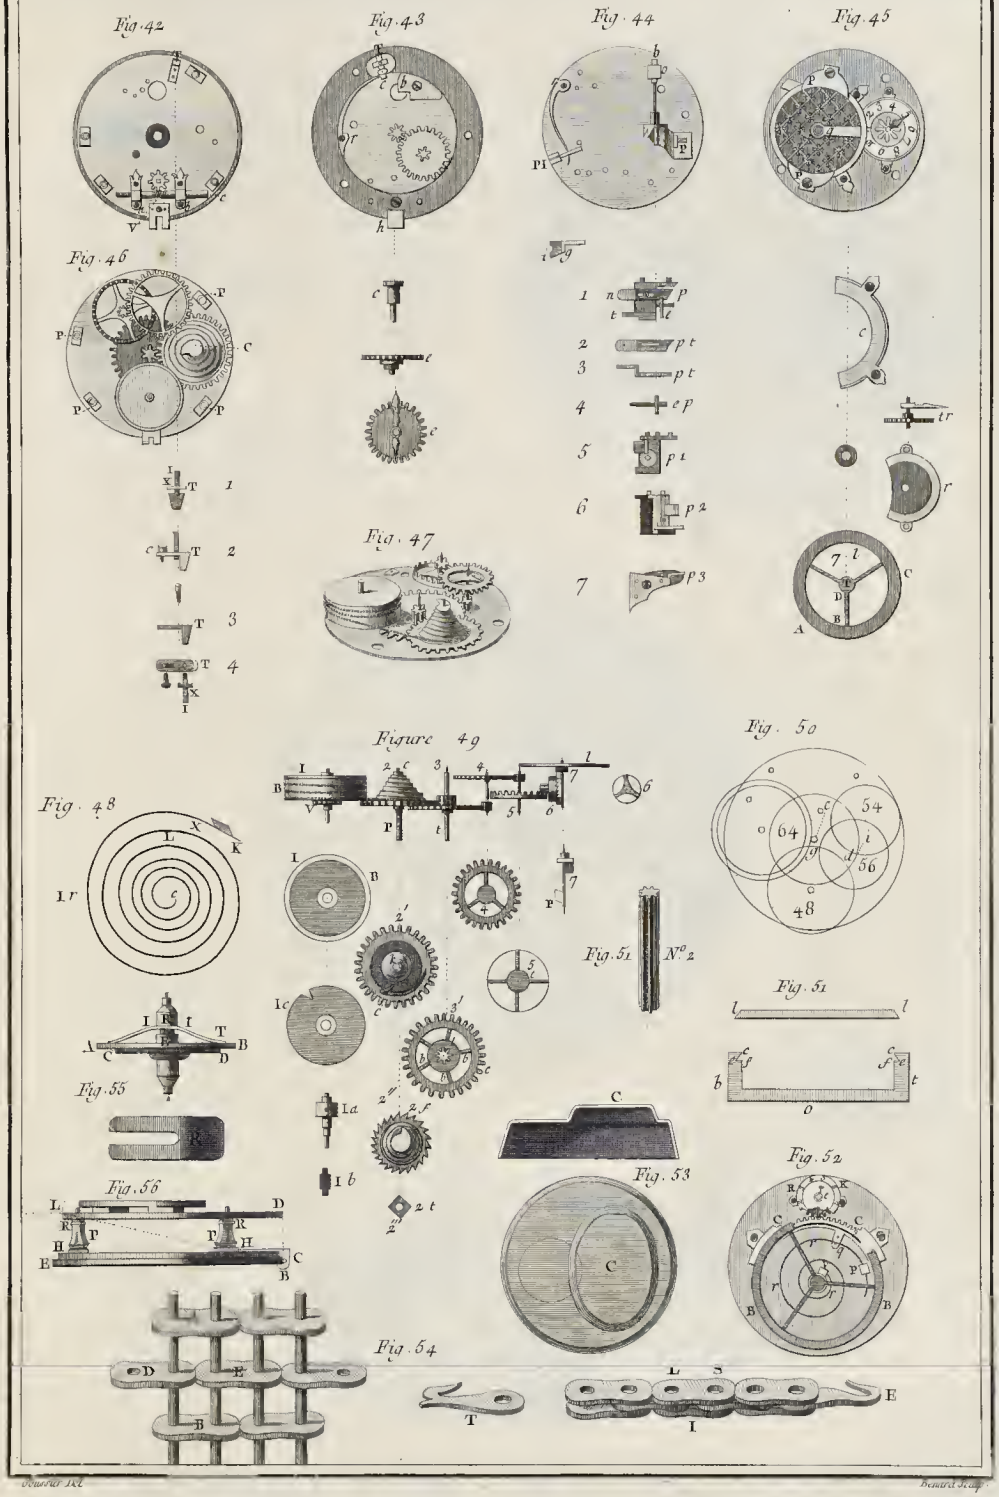

Horlogerie, Montre ordinaire et ses Développemens.

Fig. 1e

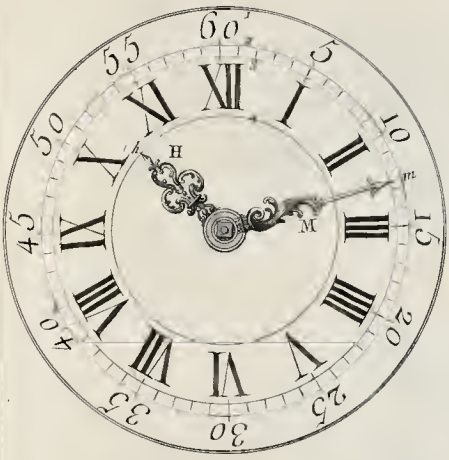

Fig. 2.

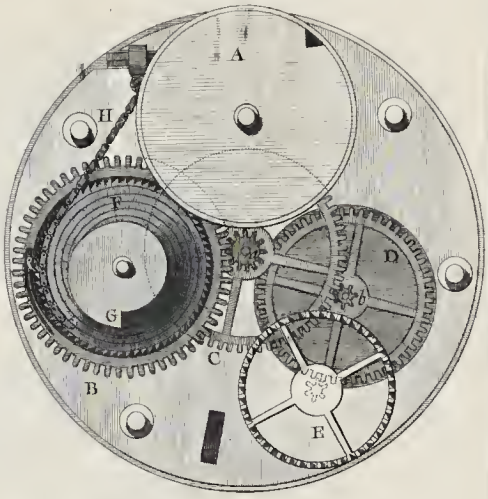

Fig. 3

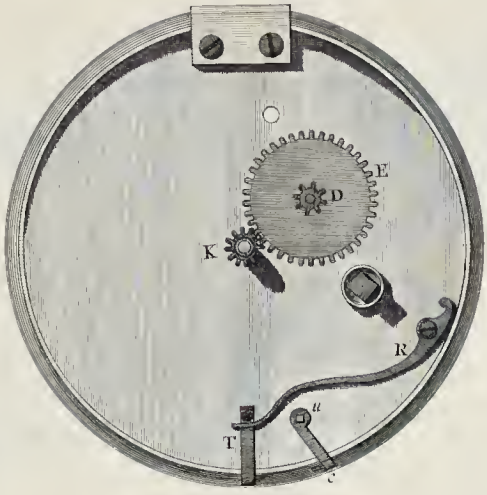

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 4.

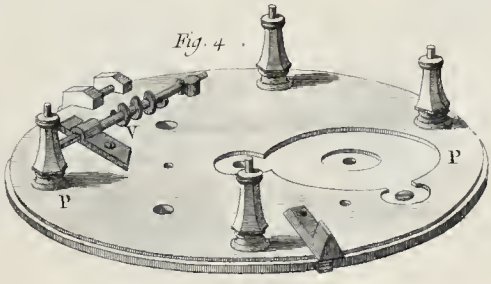

Goussier Del.

Benard Sculp.

Horlogerie

BB.

Montre à Roue de Rencontre.

Fig. 7

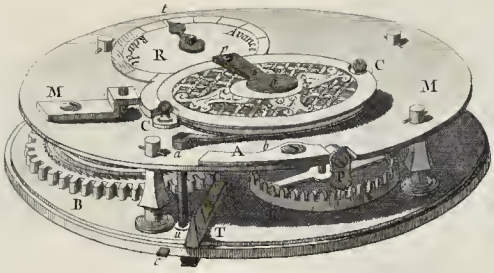

Fig. 8.

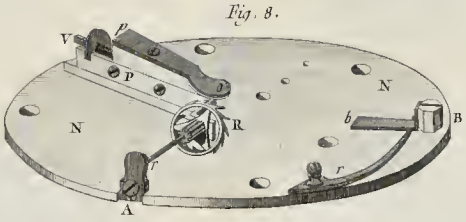

Fig. 9

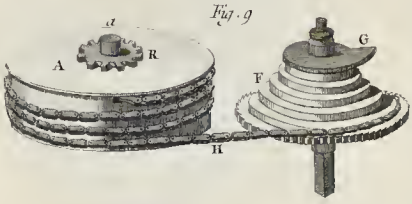

Fig. 10



Fig. 12



Fig. 11.





Fig. 13



Fig. 15



Fig. 14



Fig. 16



Fig. 17

Vendenesse Del.

Benard Sculp.

CC.

Horlogerie Montre à Roue de rencontre et développemens de plusieurs de ses Parties.

Fig. 1e

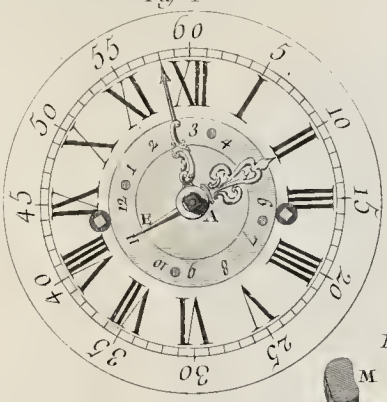

Fig. 2

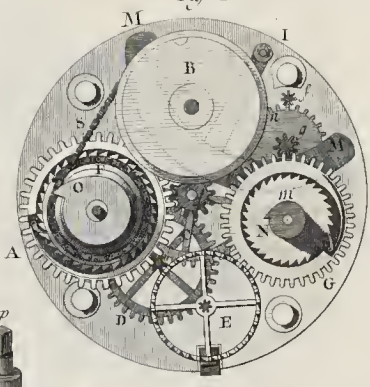

Fig. 5



Fig. 3

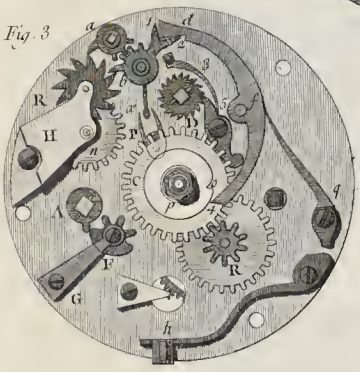

Fig. 4

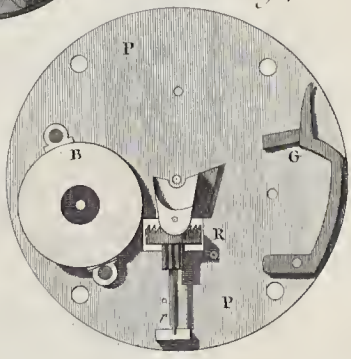

Fig. 7

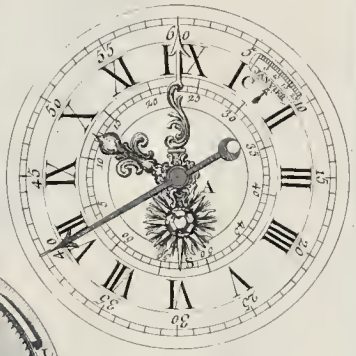

Fig. 8

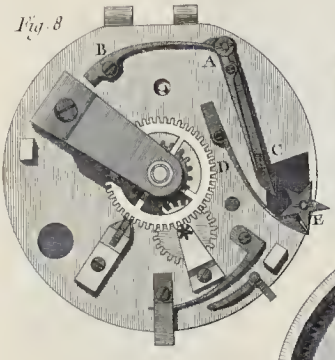

Fig. 6



Fig. 9

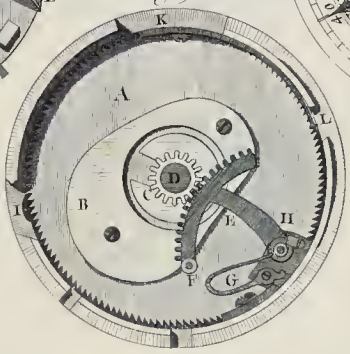

Boutrel Sculp.

Horlogerie

DD.

Montre à Réveil et Montre à Equation, à Secondes Concentriques, marquant les Mois et leurs Quantièmes.

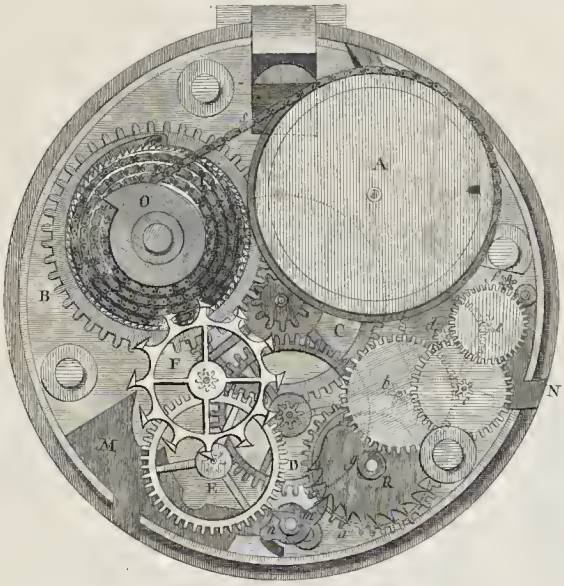

Fig. 1re

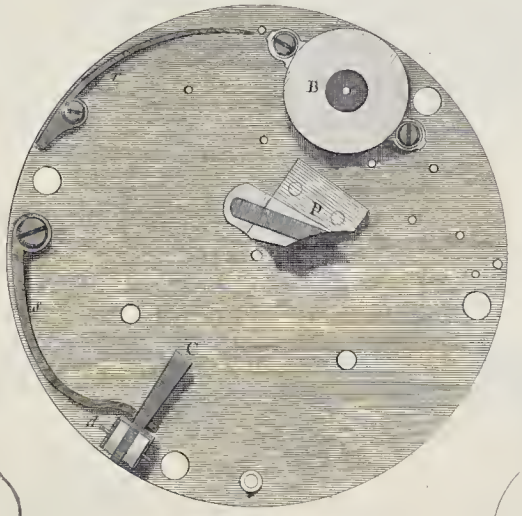

Fig. 2



Fig. 4



Fig. 3



Fig. 5

Geissler Del.

Benard Sculp.

Horlogerie, Montre à Répétition à Echapement à cilindre

EE.

Fig. 6

Fig. 7

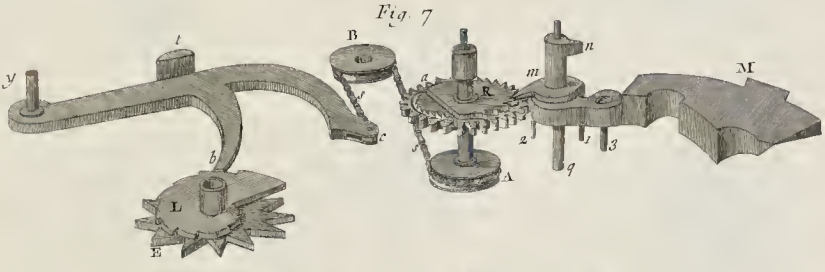

Fig. 8



Fig. 10



Fig. 9

Fig. 11

Fig. 12

Horlogerie,

Cadrature de la Montre à Répétition.

Fig. 1.



Fig. 2

Fig. 3



Fig. 4



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12



Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15



Fig. 17



Fig. 16

Bouvier Del.

Renard Sculp.

GG.

Horlogerie *Montre à Equation, à Répétion et à Secondes Concentriques.*

fig. 57.

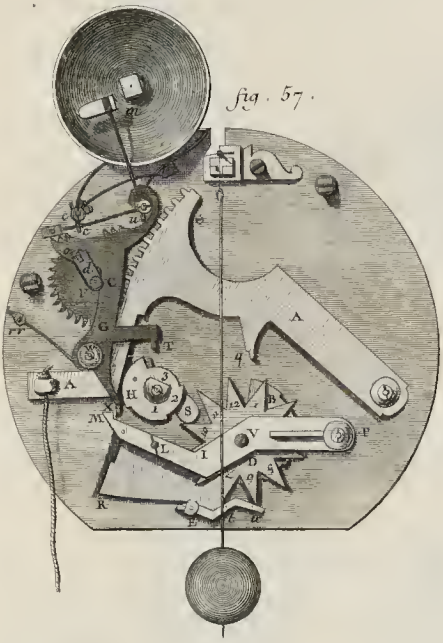

fig. 58.

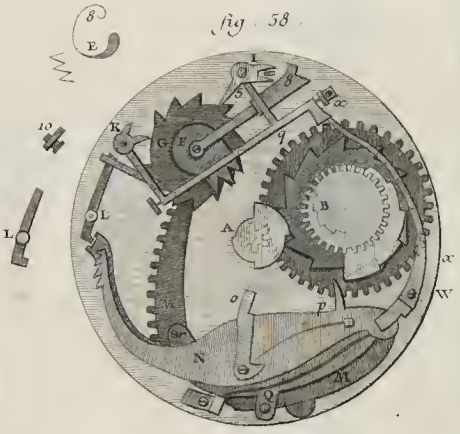

fig. 37.

fig. 36.

fig. 59.



fig. 60.

fig. 61.

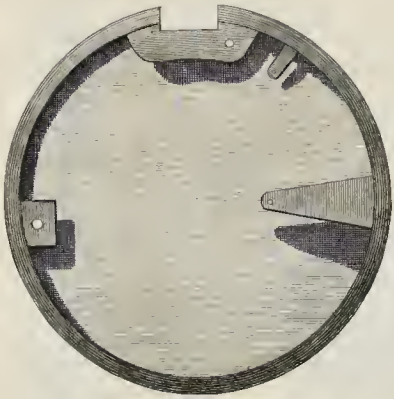

fig. 62.

Goussier Del.

Prieur Excud.

Horlogerie,

Differentes Répétitions.

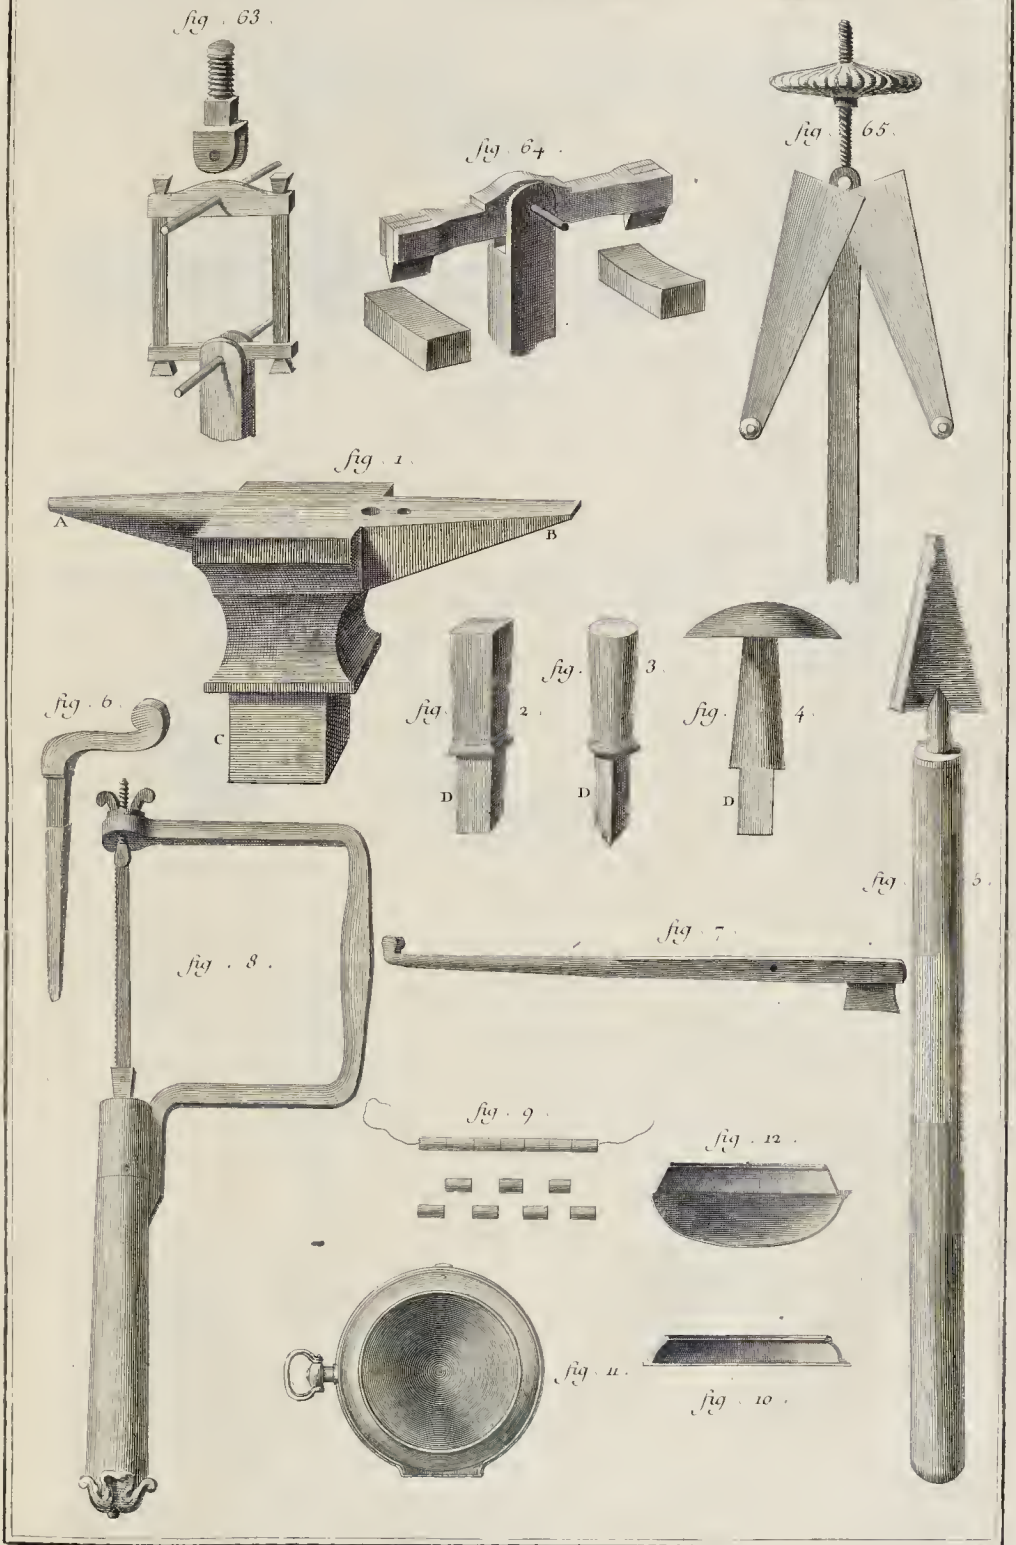

Goussier Del. Prevost Fecit.

Horlogerie,

Suspensions et différens Outils.

II.

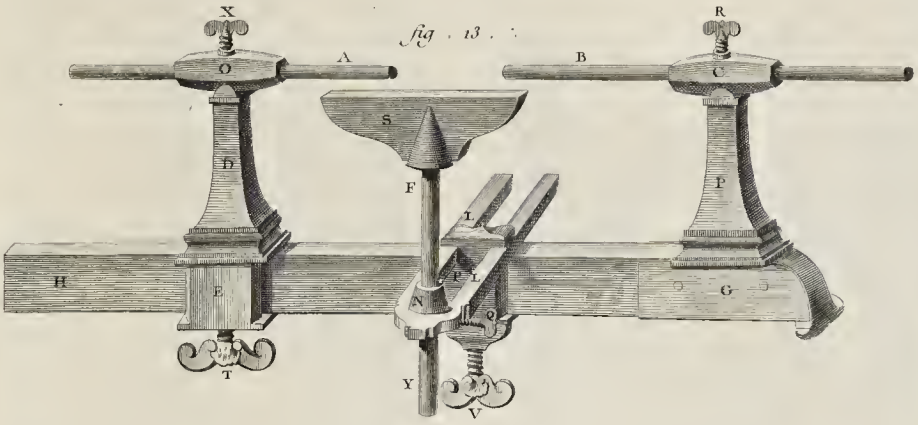

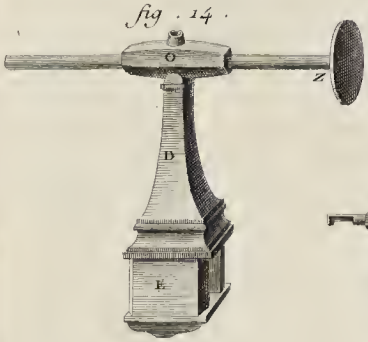





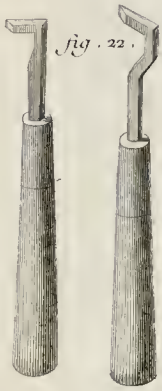



Gouarier Del.

Prevost Fecit.

Horlogerie,

Tour d'Horloger et différens outils

KK

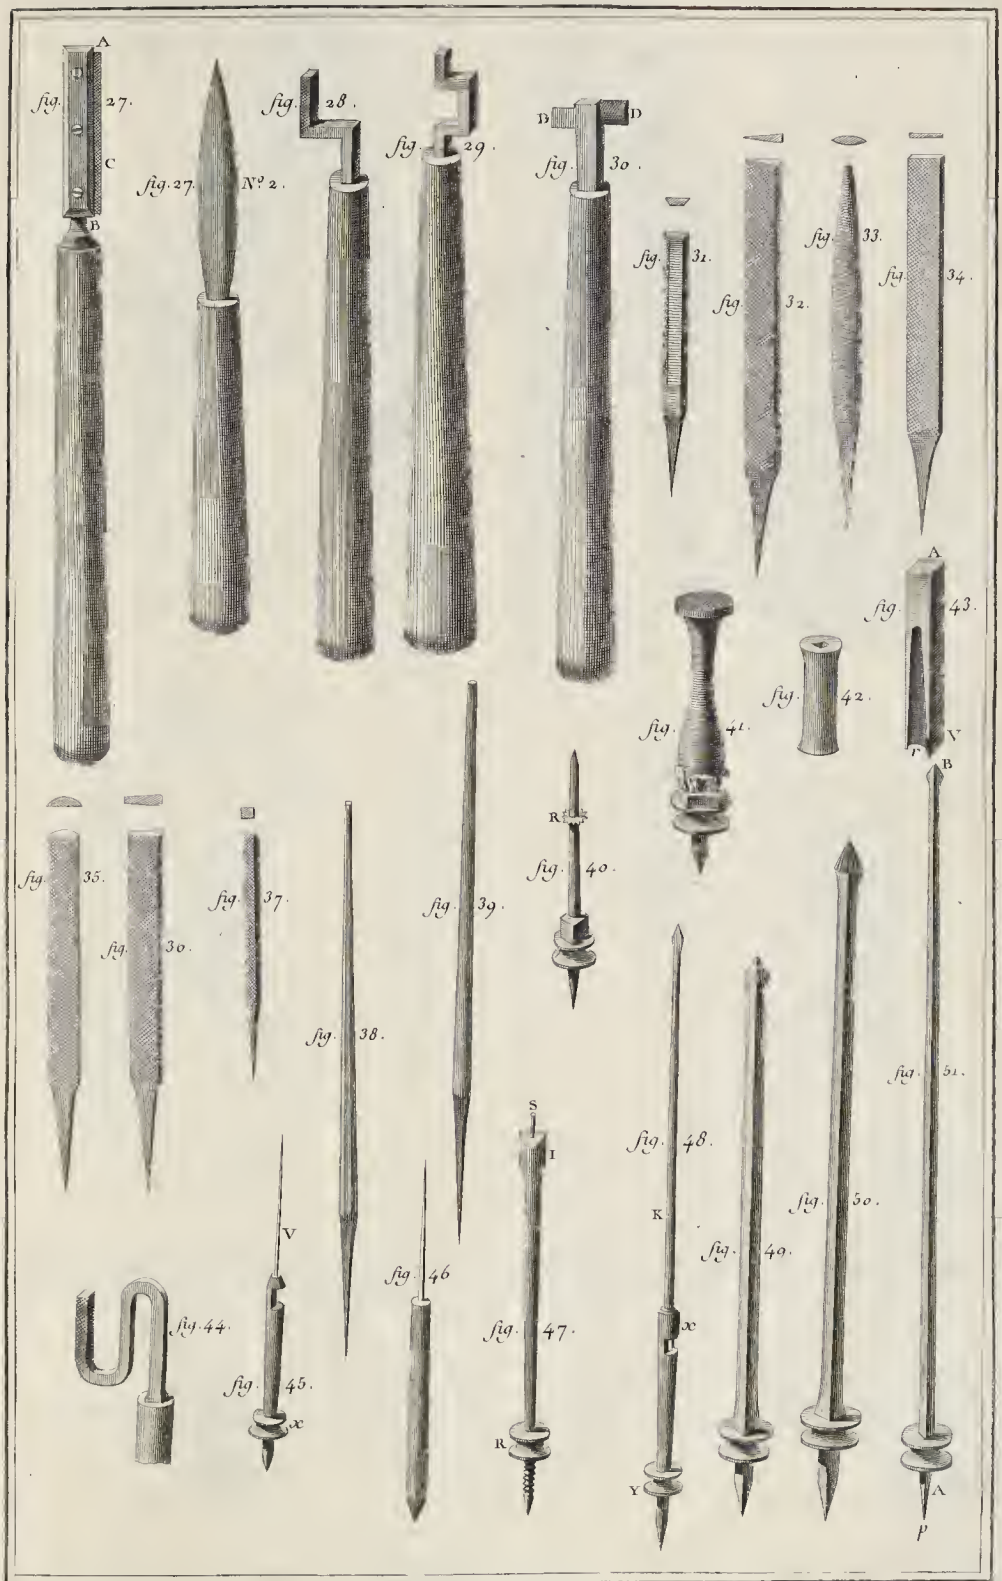

Gravelot Del.

Prévost Fecit.

Horlogerie,

Différens Outils d'Horlogerie.

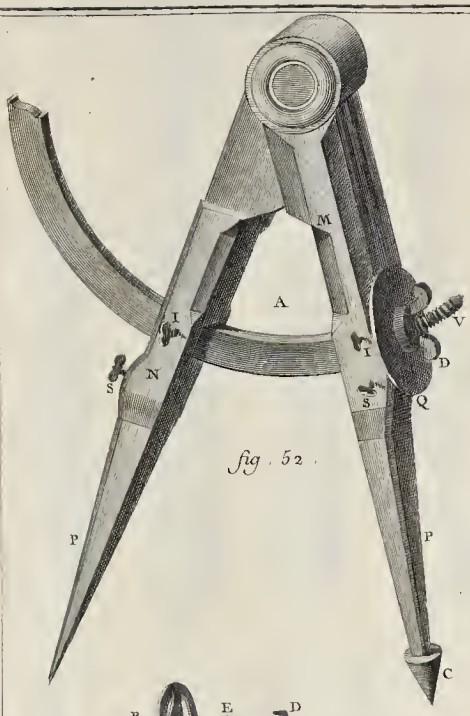

fig. 52.

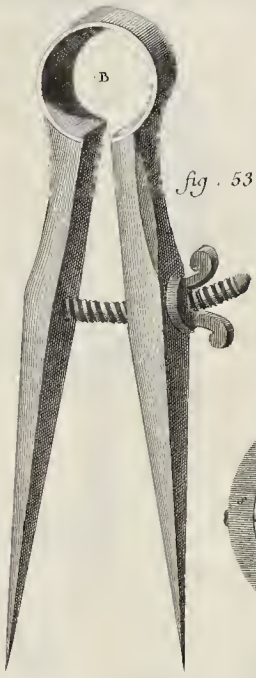

fig. 53.



fig. 54.

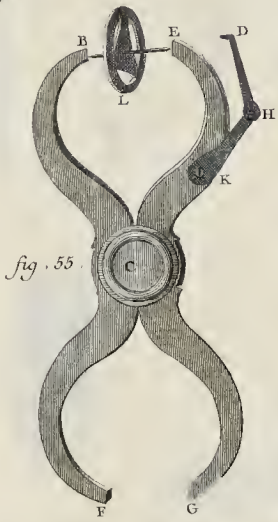

fig. 55.



fig. 56.



fig. 57.

fig. 58.

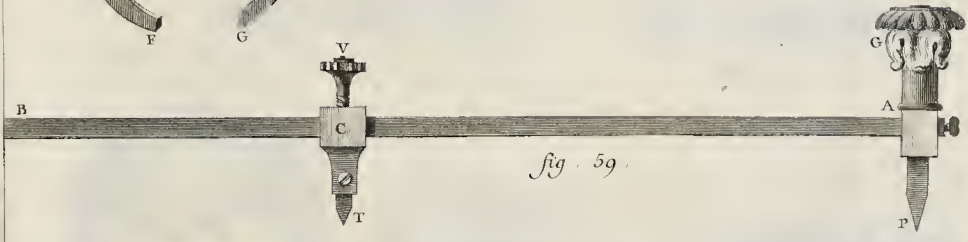

fig. 59.

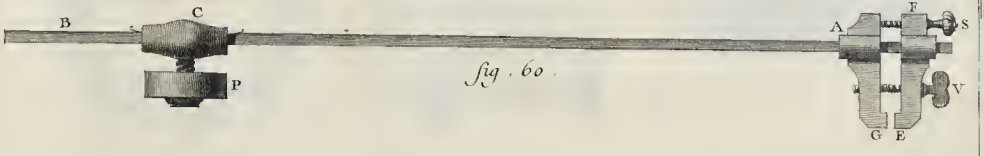

fig. 60.

Gouesnet Del.

Prevost Fecit

MM.

Horlogerie,

Différens Outils d'Horlogerie.

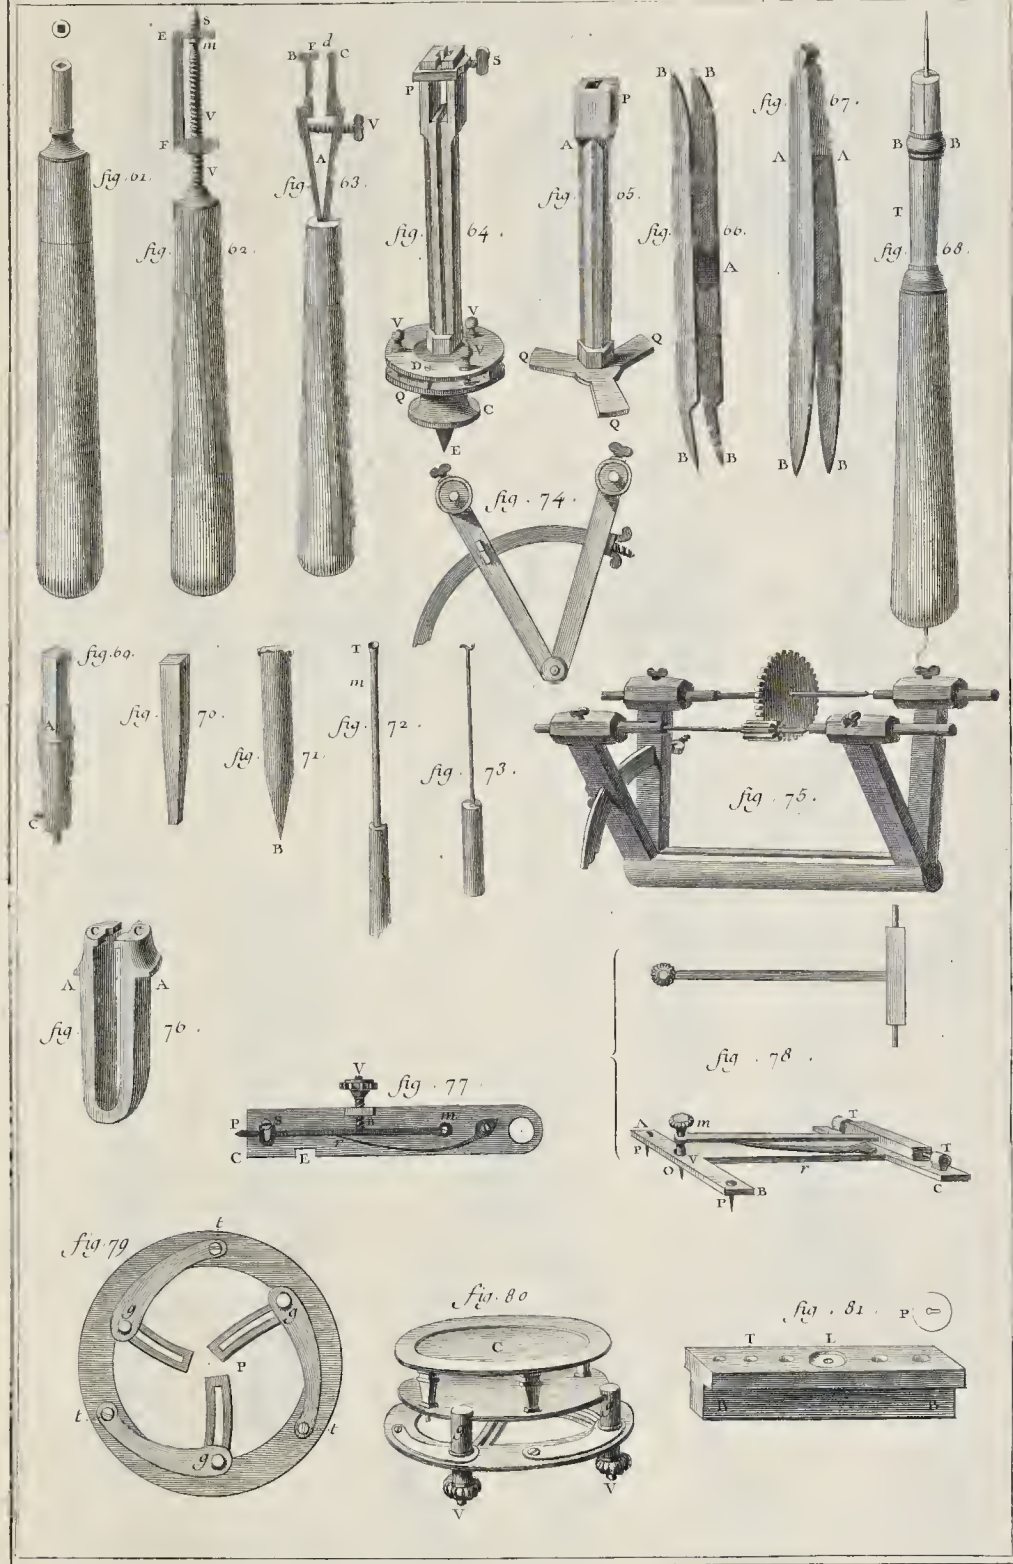

Horlogerie,

Différens Outils d'Horlogerie.

Prevost fecit

NN.

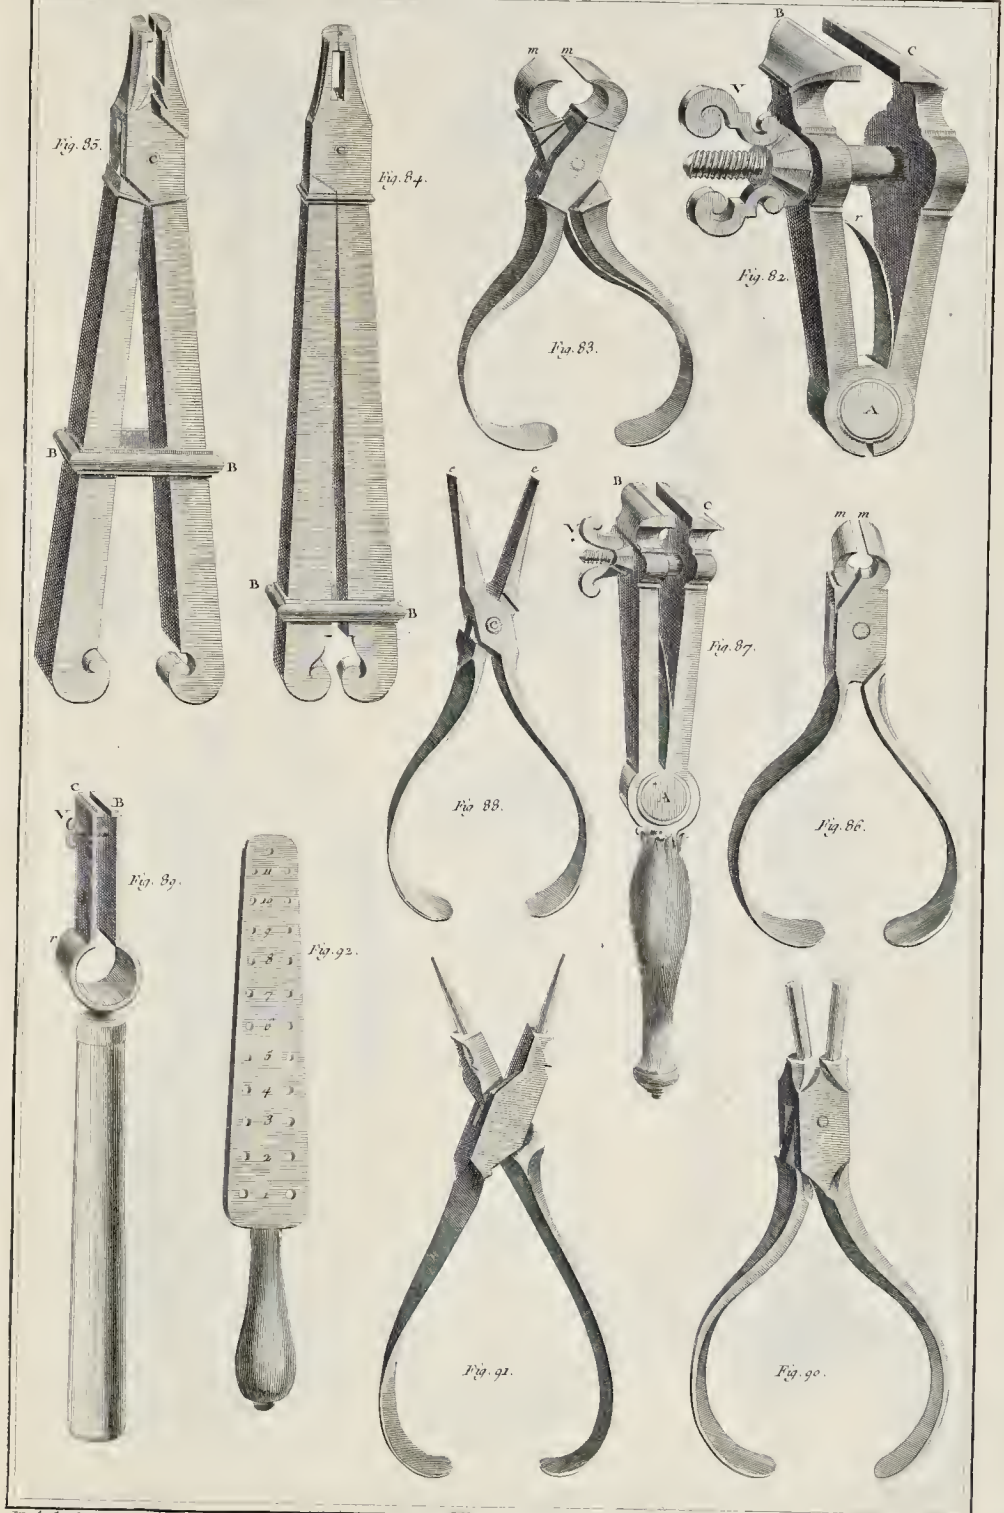

J.Bouland Del.

Defert Sculp.

Horlogerie.

Différens Outils d'Horlogerie

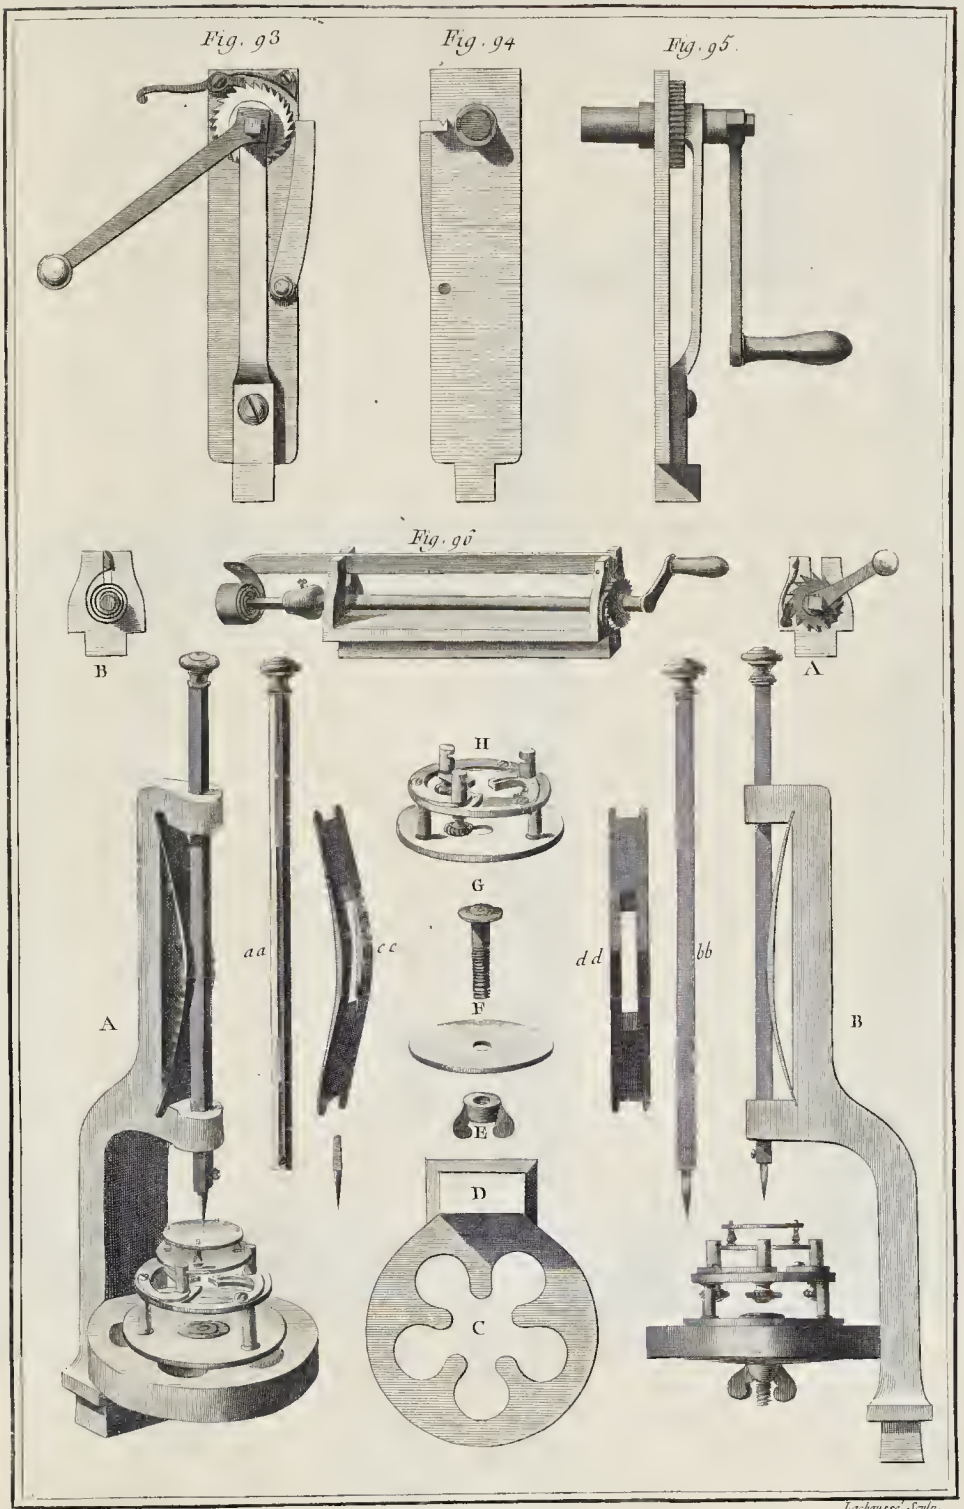

Gousier Del. et Inven.

Duchausse Sculp.

Horlogerie

PP.

Machines pour remonter les Ressorts de Montres et de Pendules et Outil pour mettre les Roues de Montres droites en Cage.

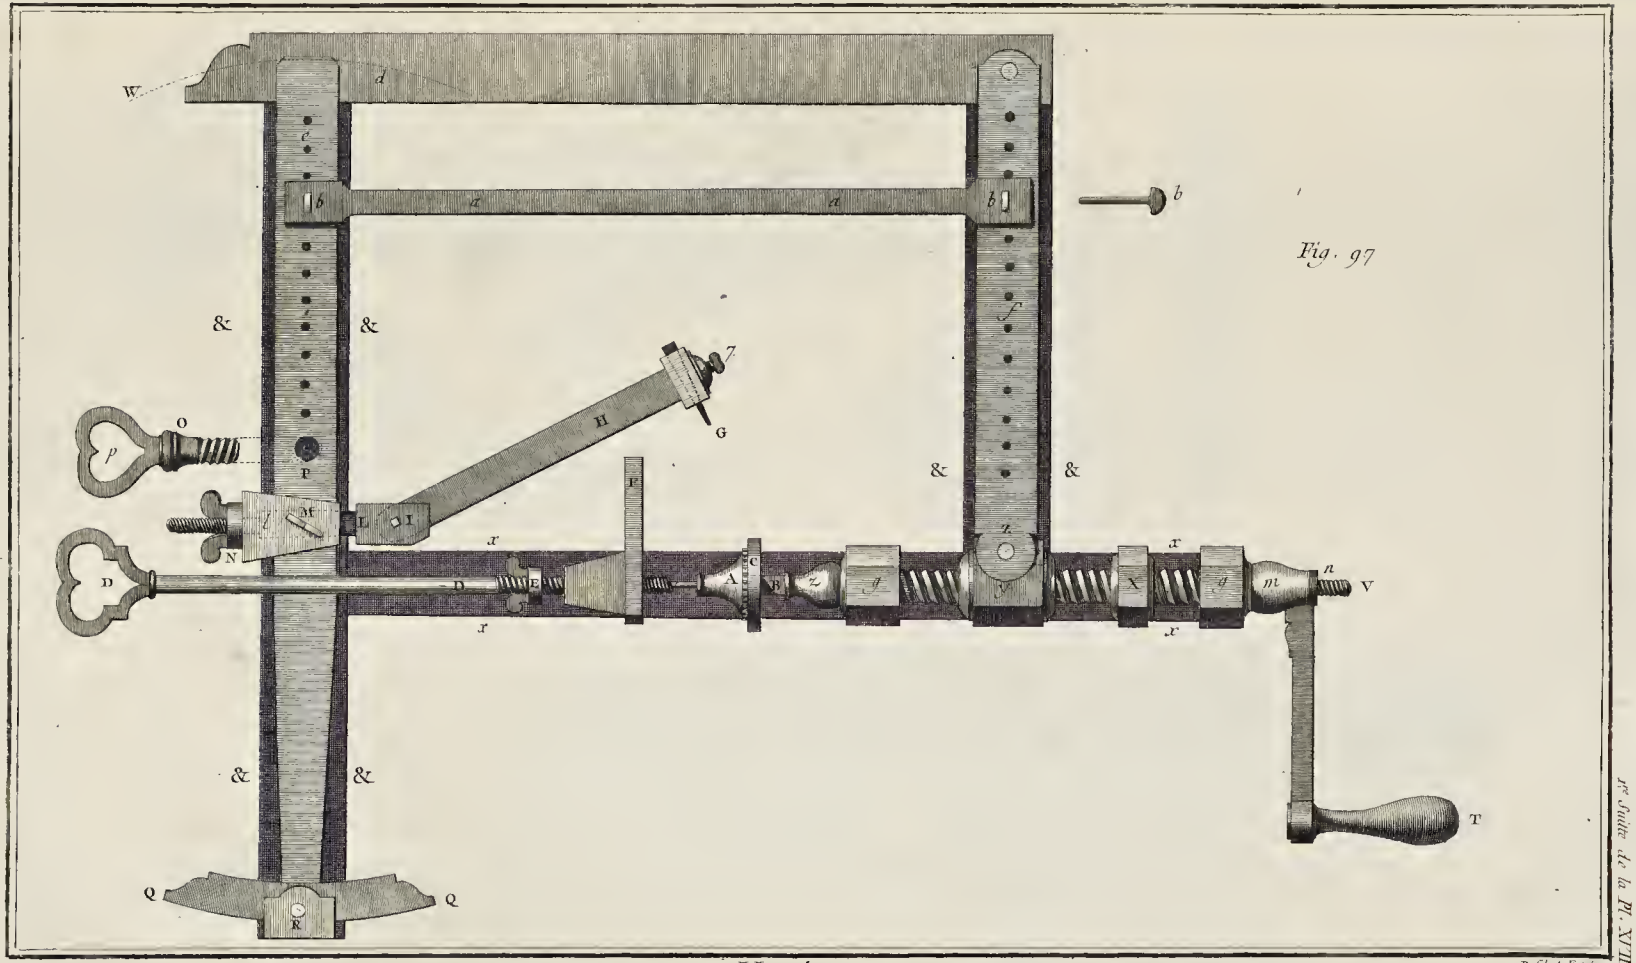

Q Q.

Deſehrt Fecit

2e Suite de la Pl. XVIII.

Horlogerie,

Machine pour Tailler les Fuſées par le S.r Regnault de Chaalons.

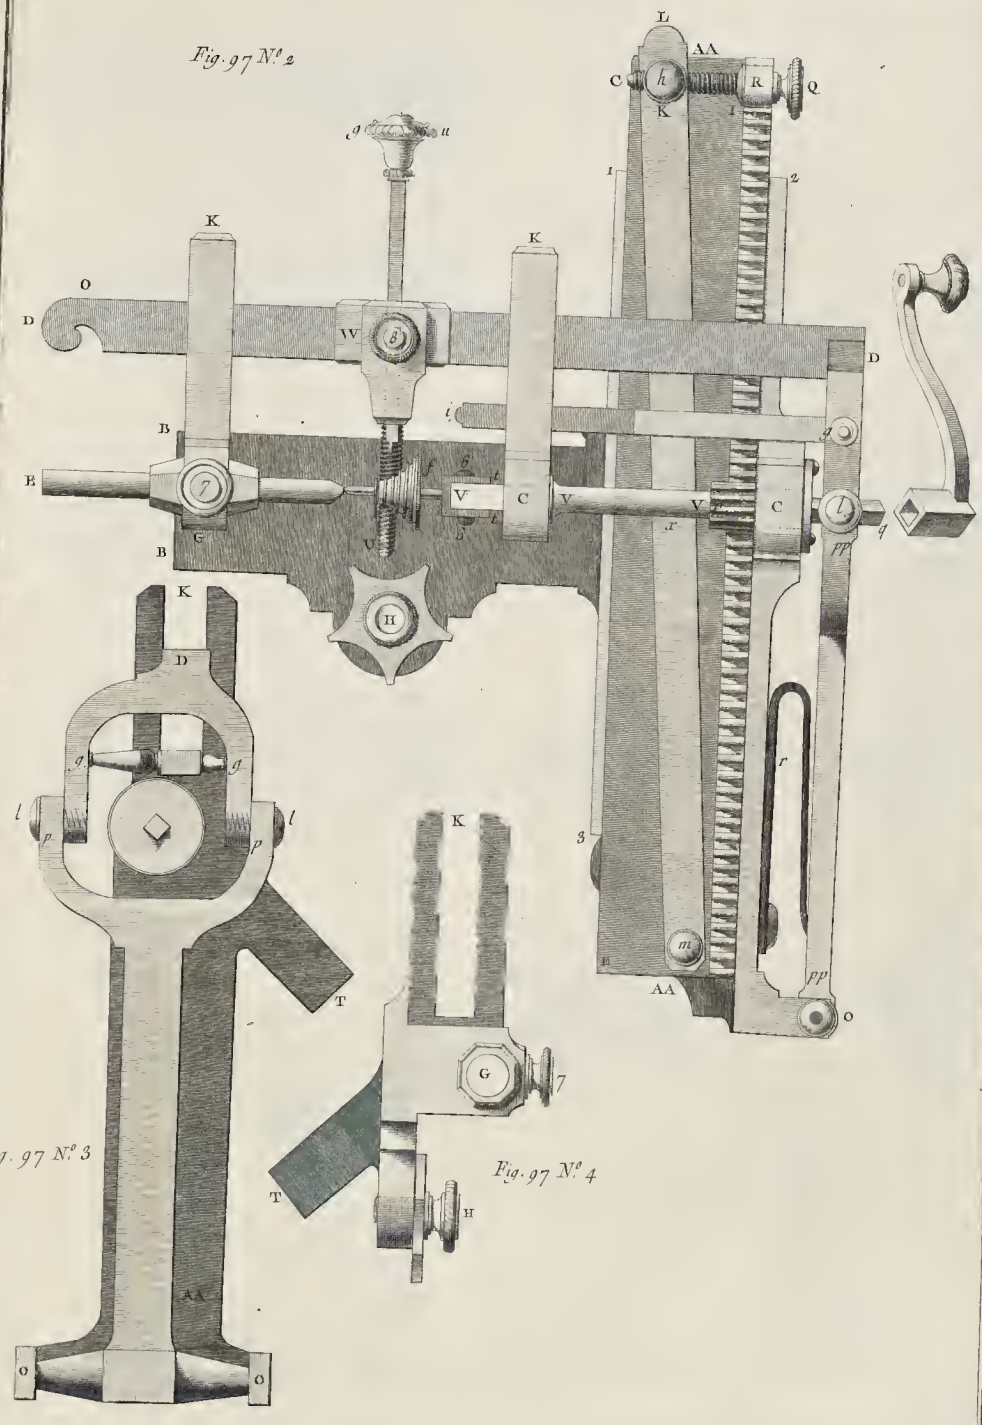

Fig. 97 N.o 3

Fig. 97 N.o 4

Goussier Del.

Deschert Fecit

Horlogerie,

Machine pour Tailler les Fuseés par le Sieur le Lievre

RR.

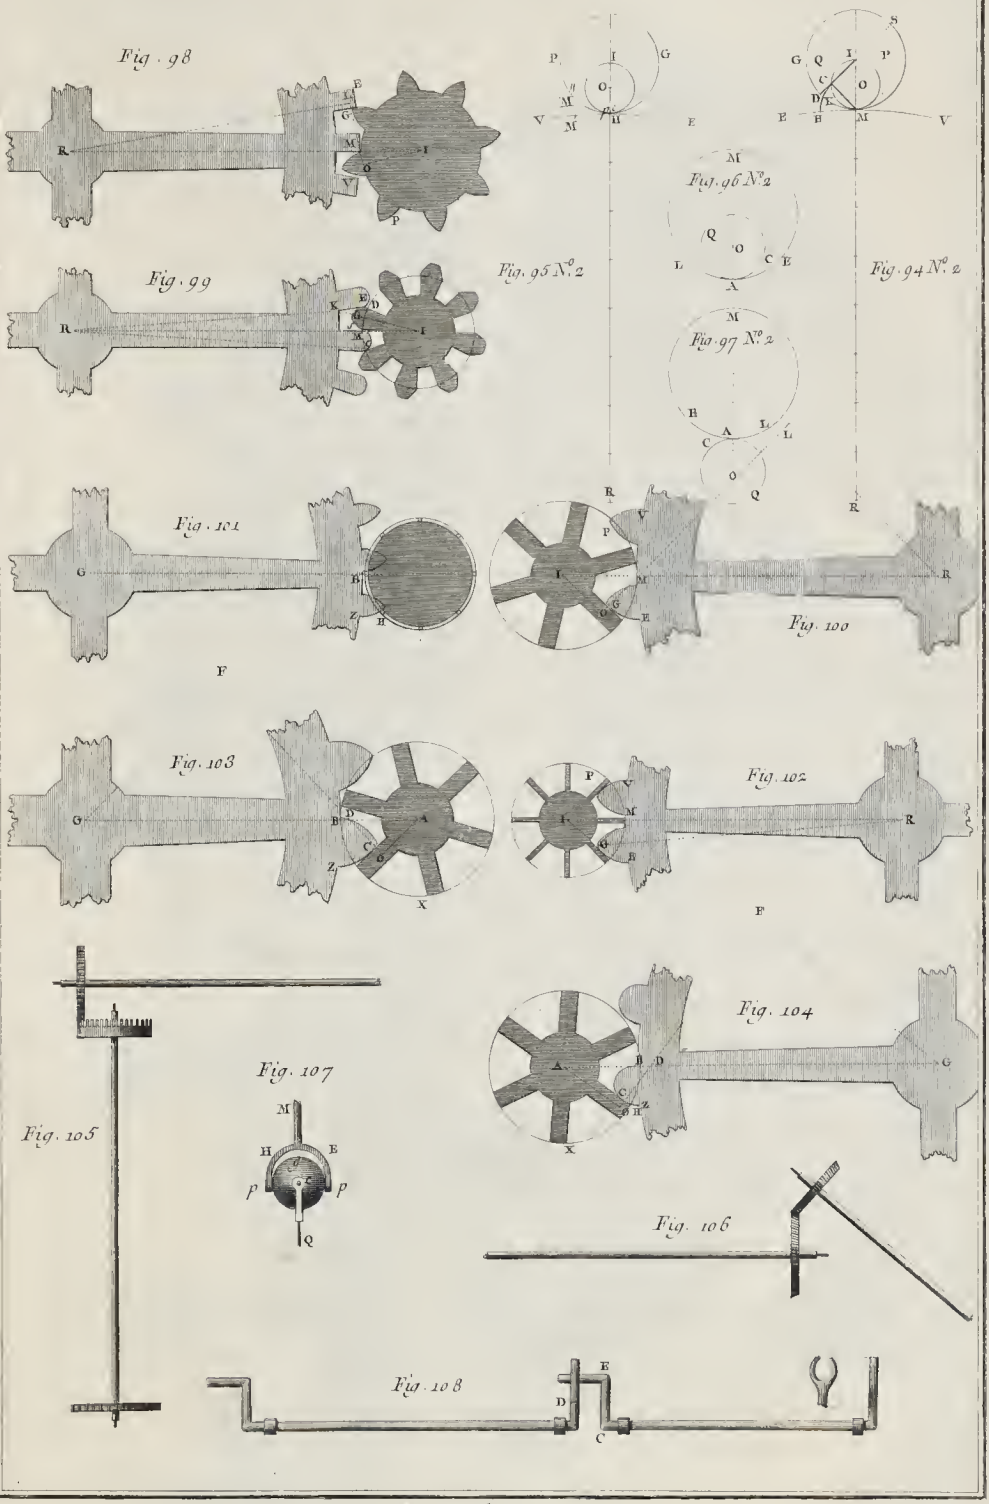
Fig. 98
Fig. 99
Fig. 95 N.° 2
Fig. 96 N.° 2
Fig. 97 N.° 2
Fig. 94 N.° 2
Fig. 101
Fig. 100
Fig. 103
Fig. 102
Fig. 104
Fig. 105
Fig. 107
Fig. 106
Fig. 108

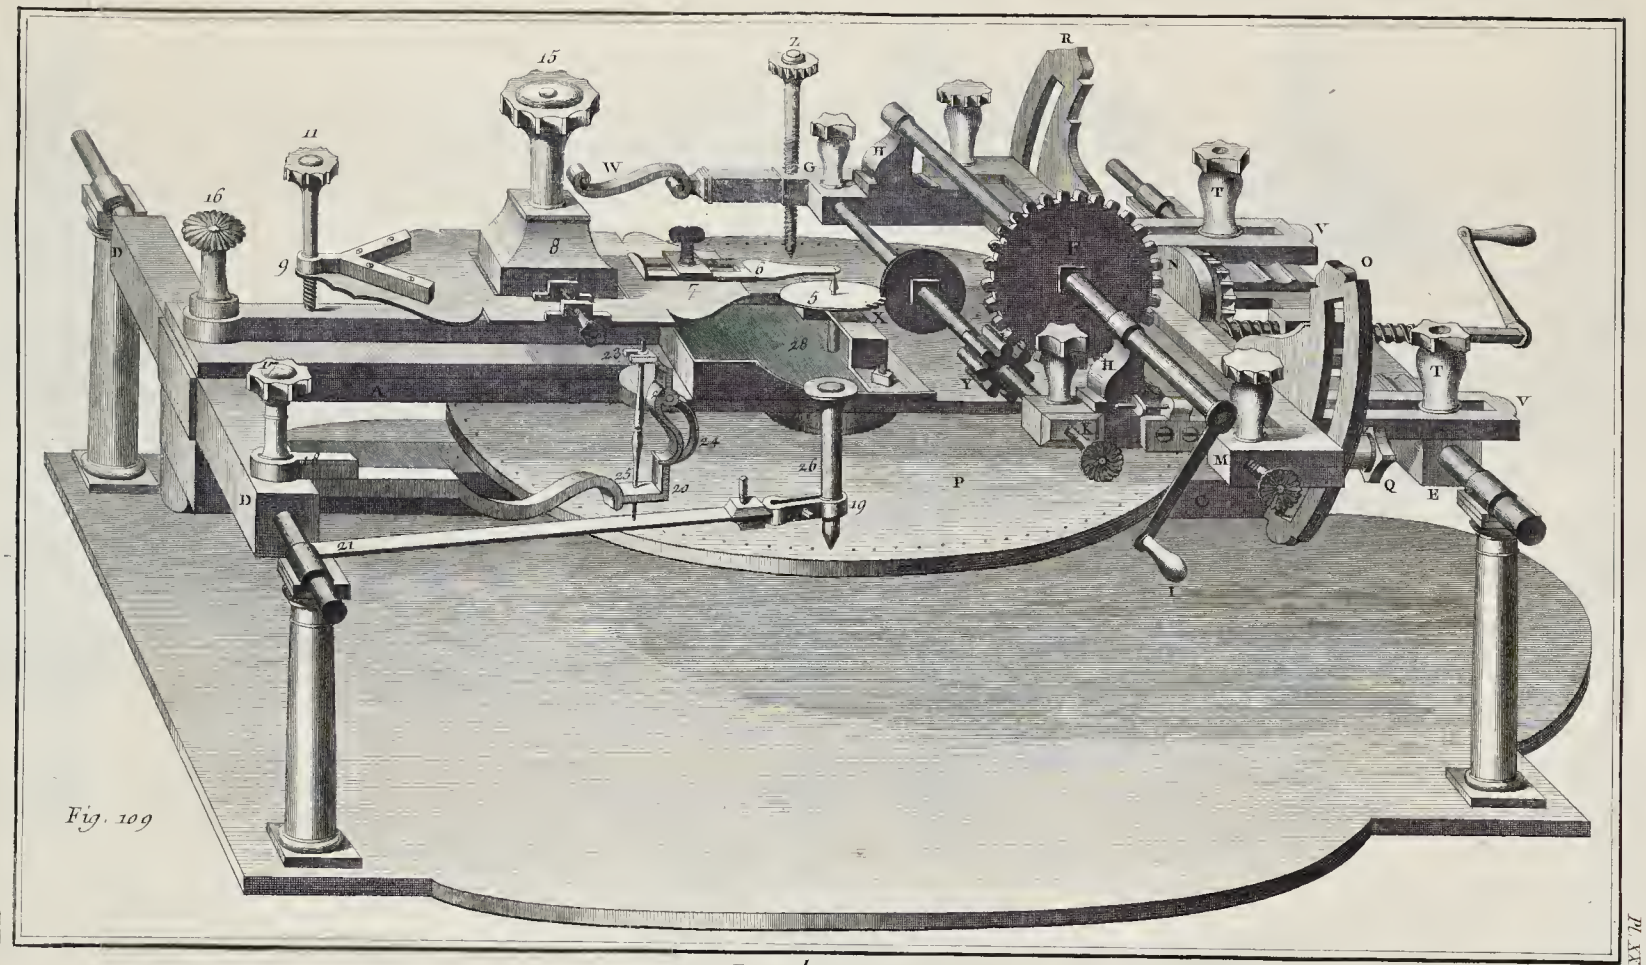

Fig. 109

Horlogerie,

Vue perspective de la Machine de Sulli pour fendre les Roues.

Prevost fecit

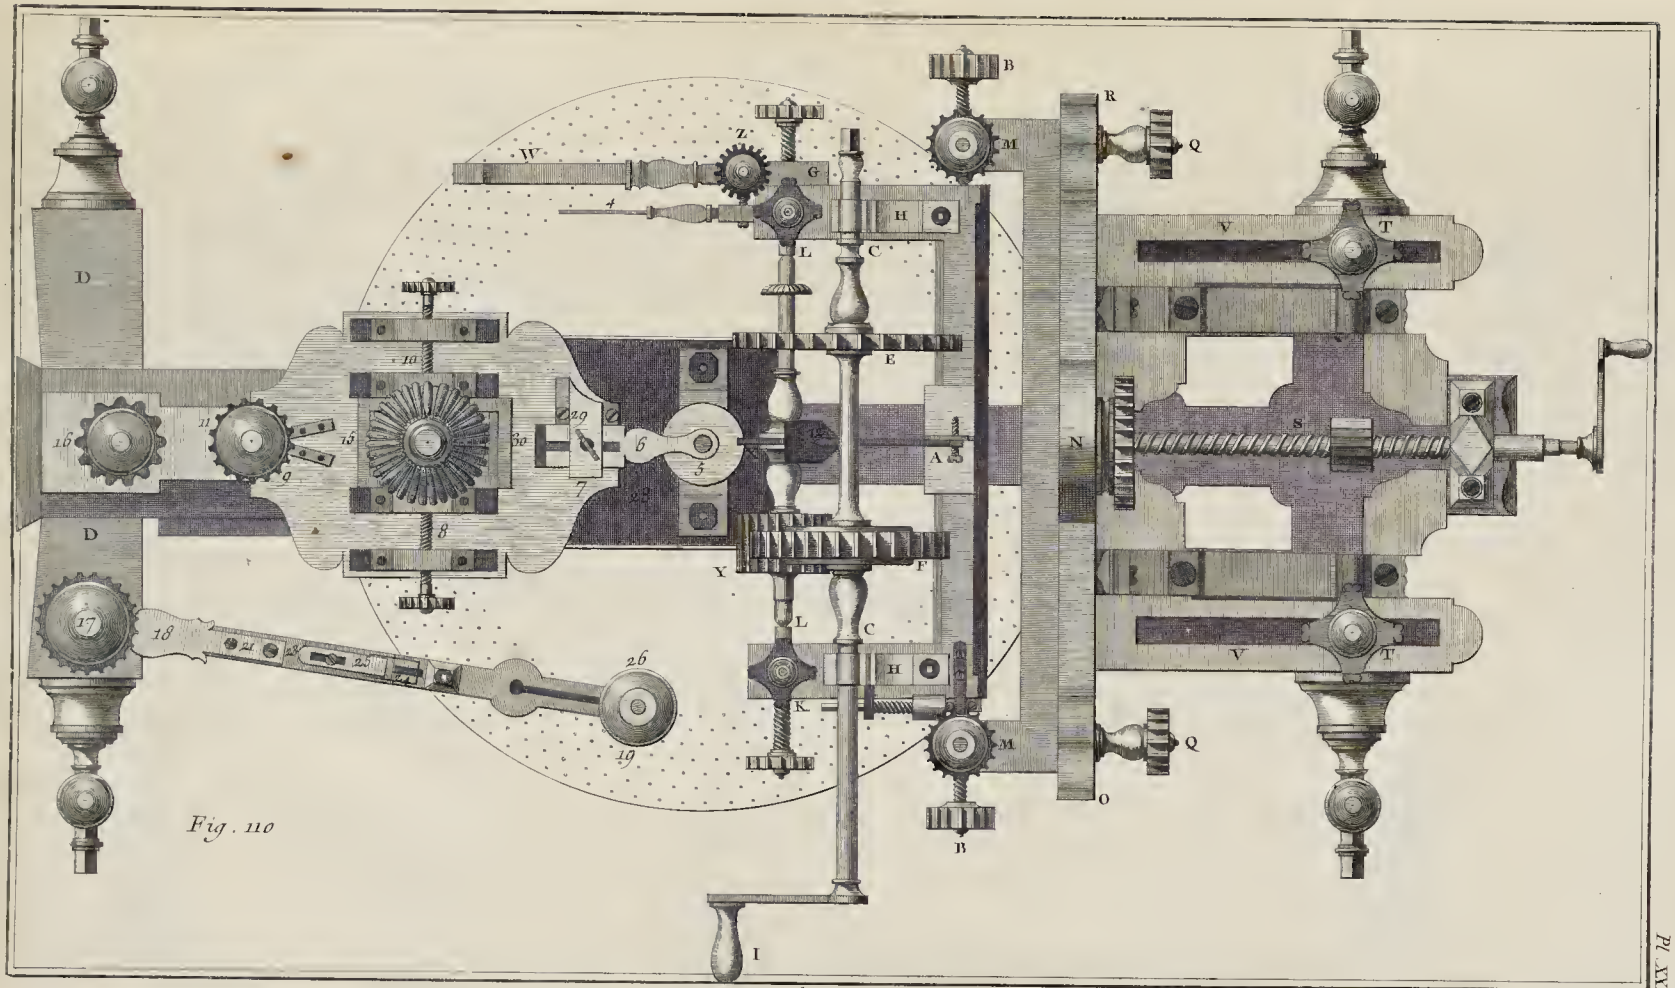

Fig. 110

Horlogerie,

Plan de la Machine de Sulli pour fendre les Roues.

Deſchet Fecit

Pl. XXI

VV

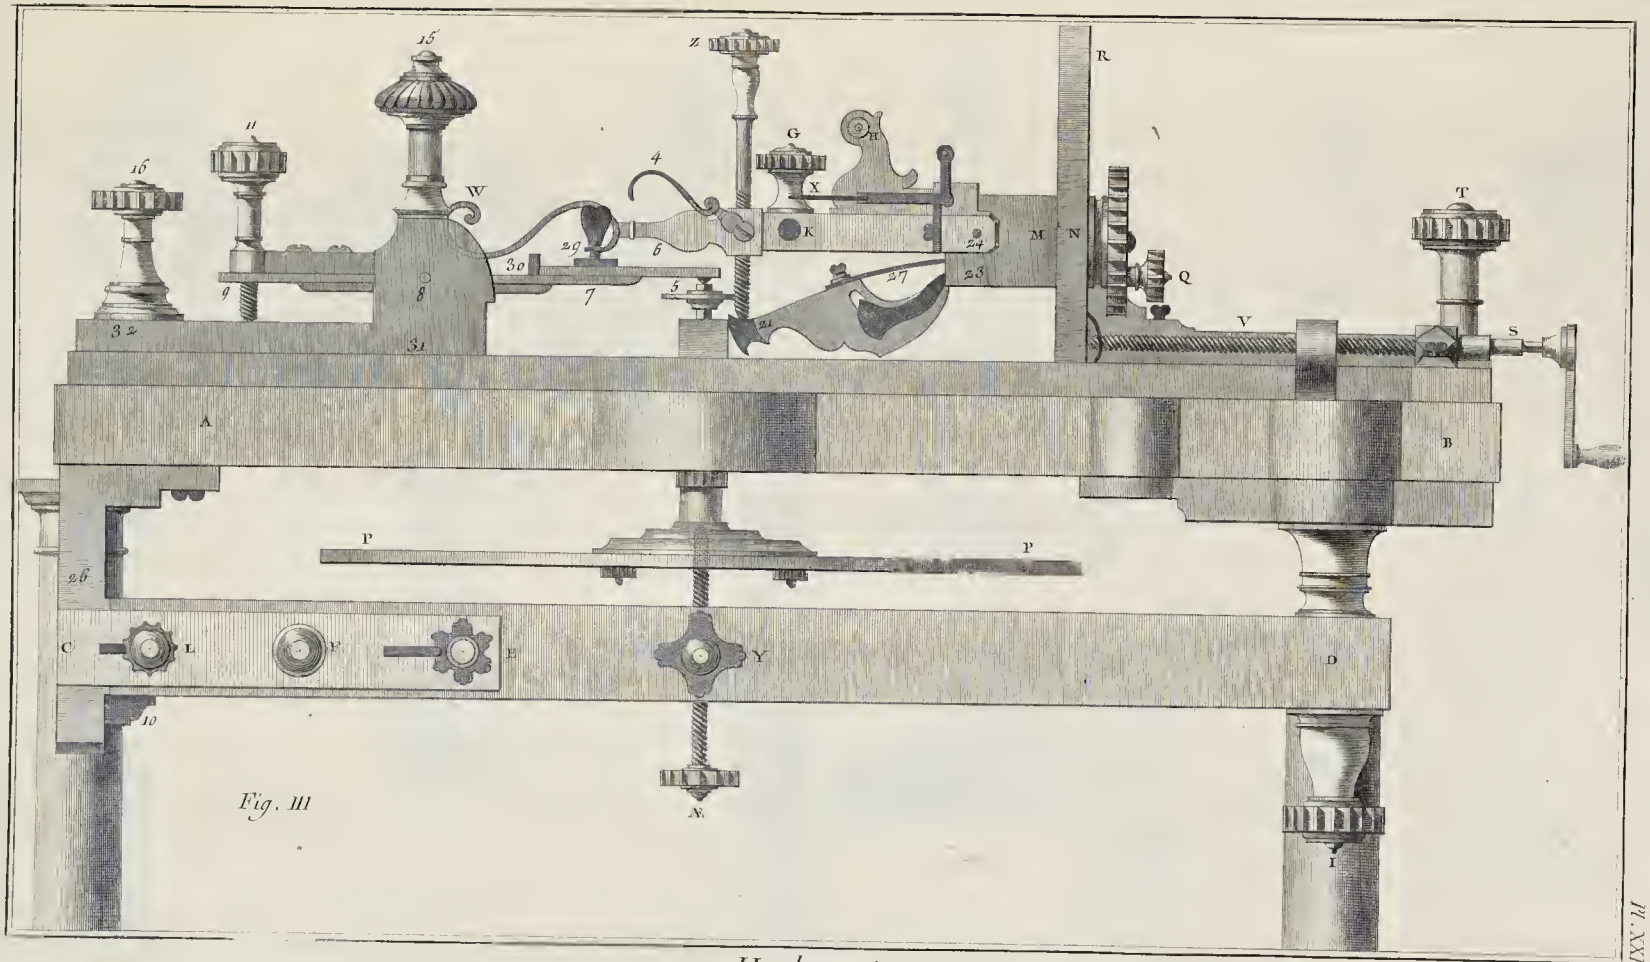

Fig. III

Horlogerie,

Profil de la Machine de Sulli pour fendre les Roues.

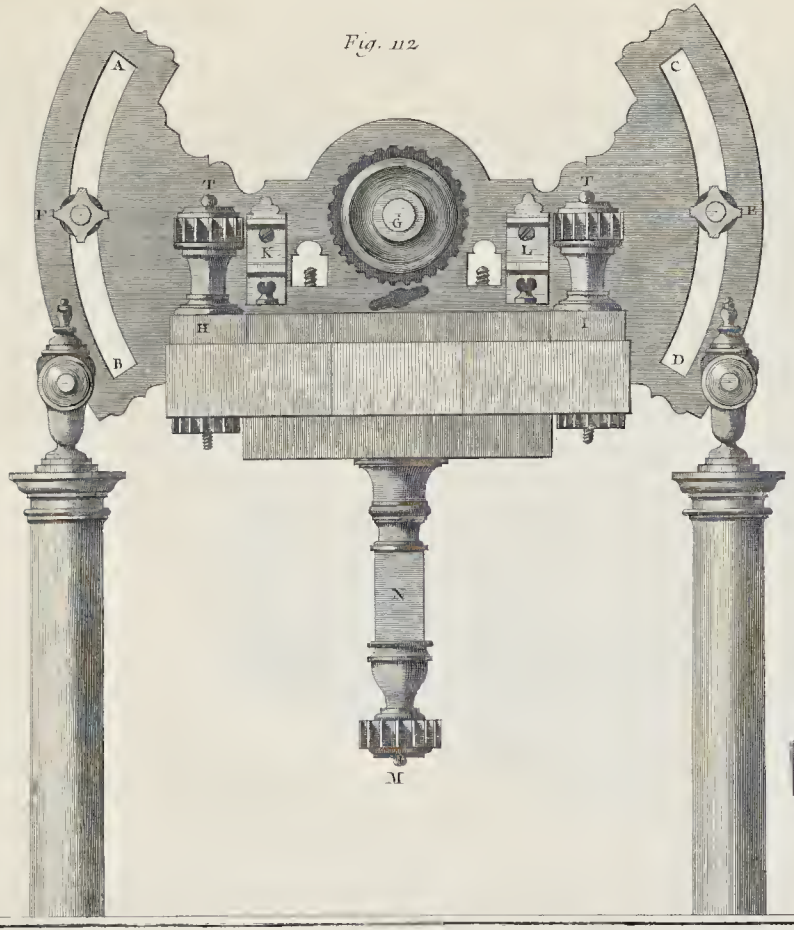

Fig. 112

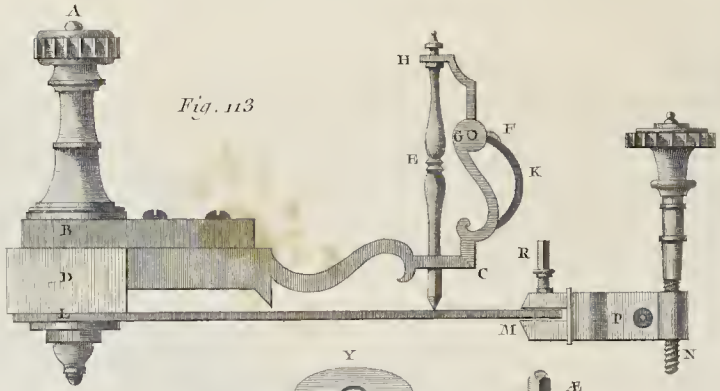

Fig. 113



Fig. 114

Fig. 116



Fig. 115.





Prevost fecit.

Horlogerie,

Développemens de quelques parties de la Machine à fendre de Sulli.

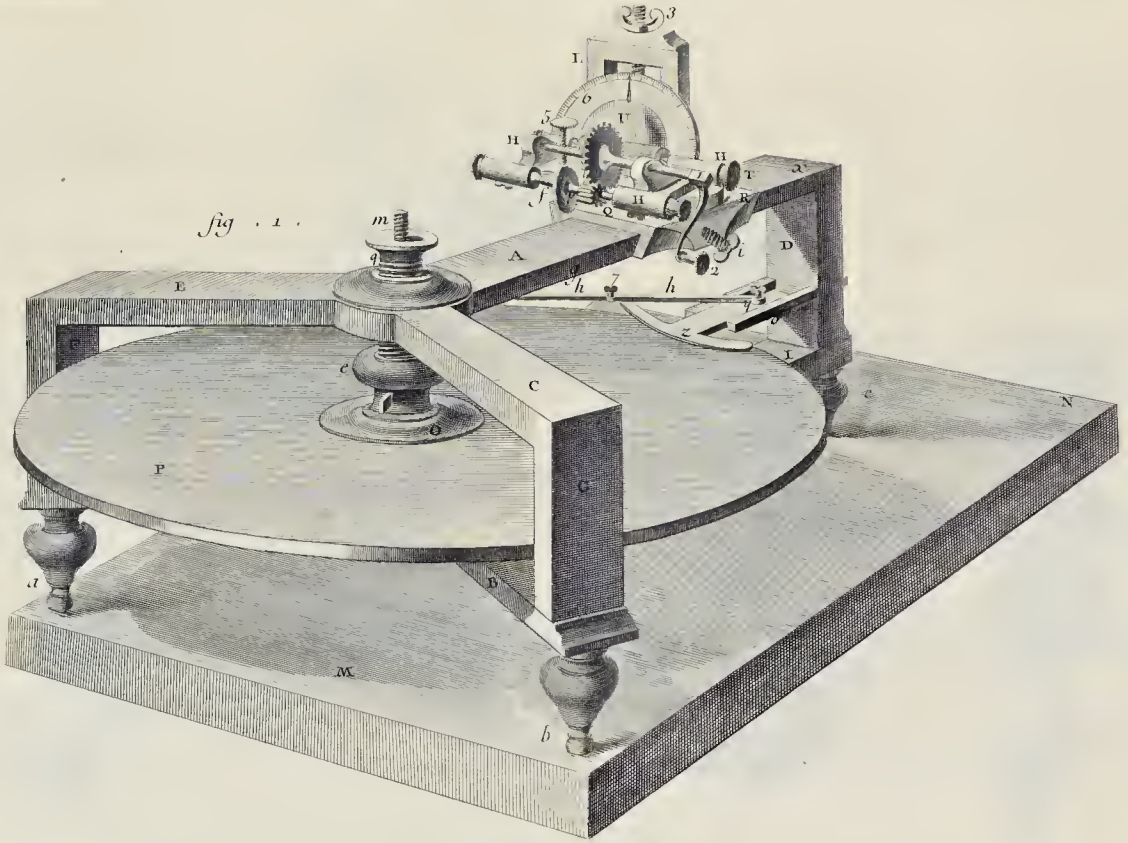

Pl. XXII.

Gousner Del.

Prevost Fecit.

Horlogerie,

Vue perspective de la Machine du Sr. Hulot pour fendre les Roues de Montres et de Pendules.

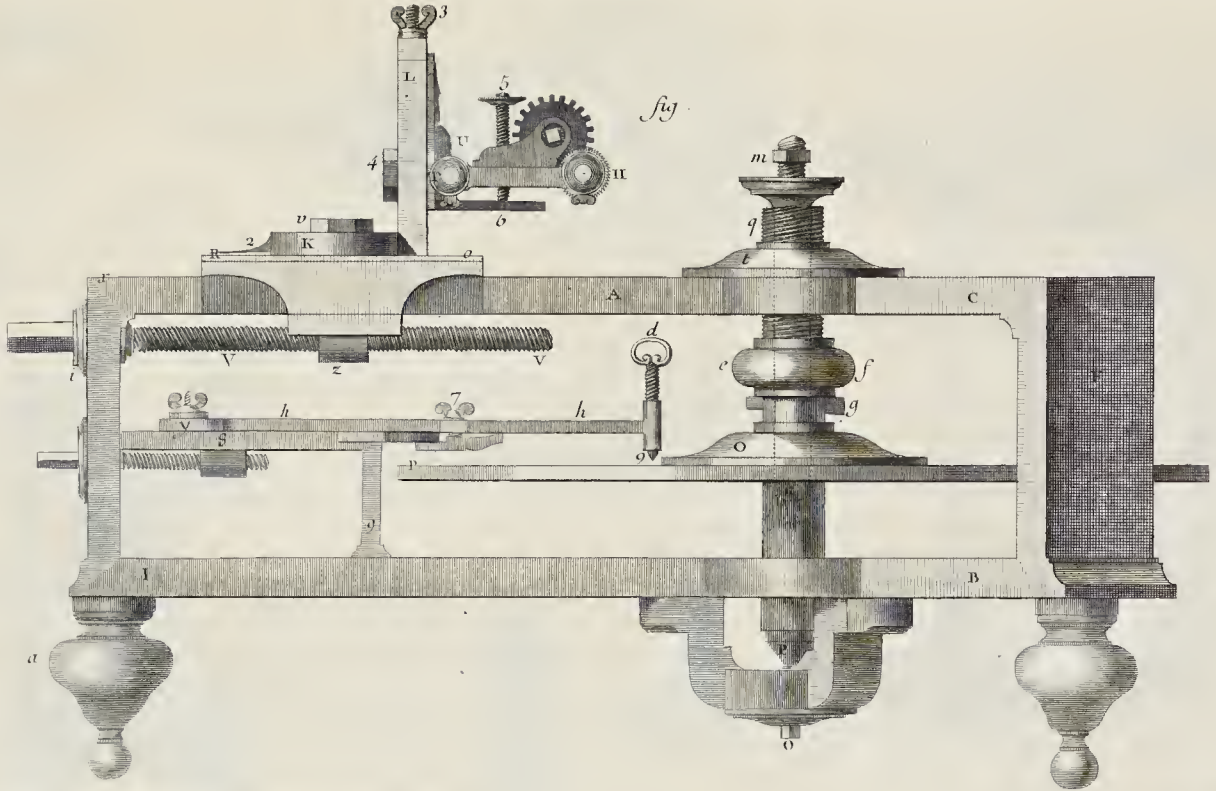

Ouvrier Del

Defehrt Fecit

Horlogerie,

Profil de la Machine du Sieur Hulot pour fendre les Roues.

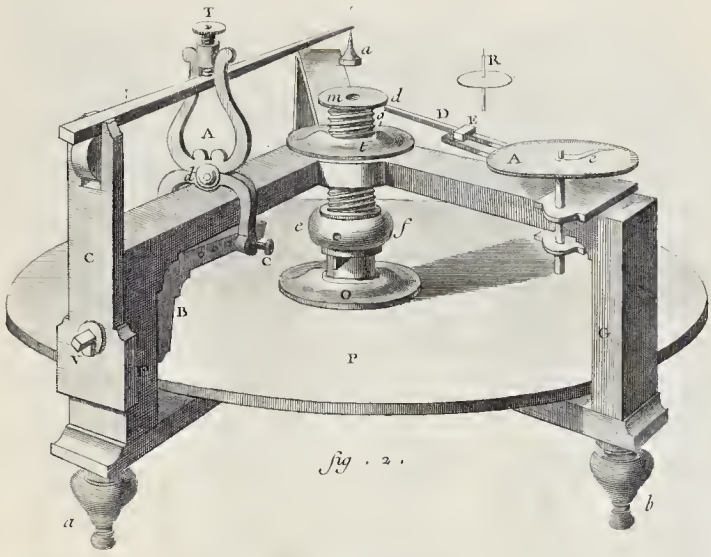

fig . 2 .

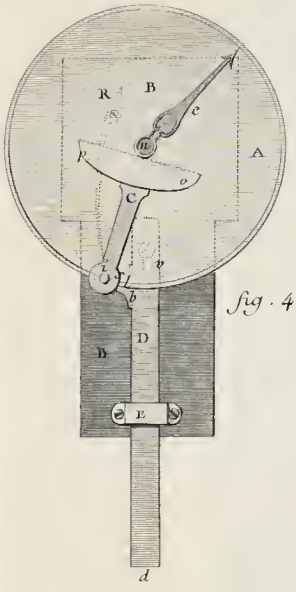

fig . 4 .



fig . 3 .



fig . 5 .

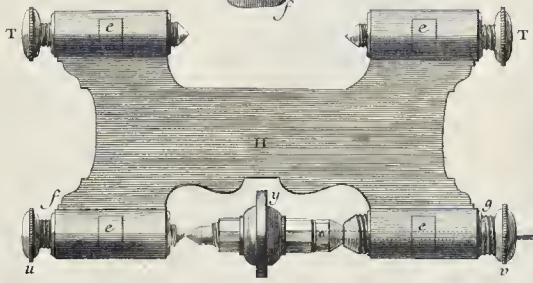

fig . 1 .



Gravelot Del

Prevost Fecit

Horlogerie,

BBB.

Développemens de quelques parties de la Machine du Sieur Hulot pour fendre les Roues.

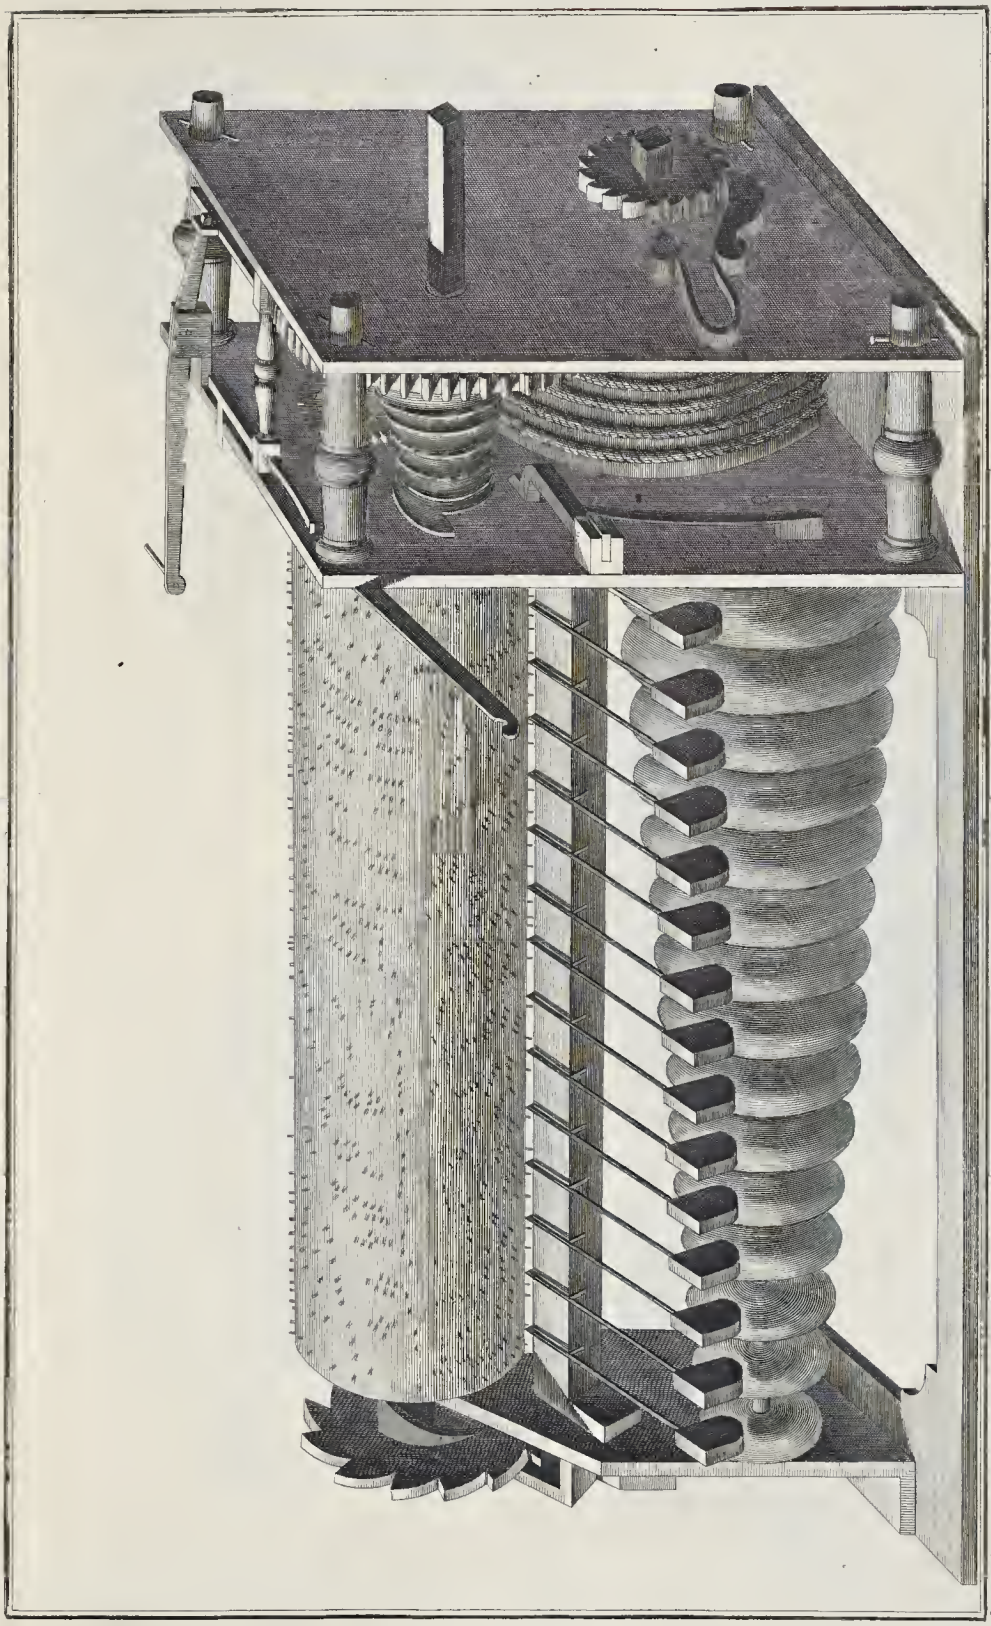

Horlogerie,
Vue perspective d'un Carillon.

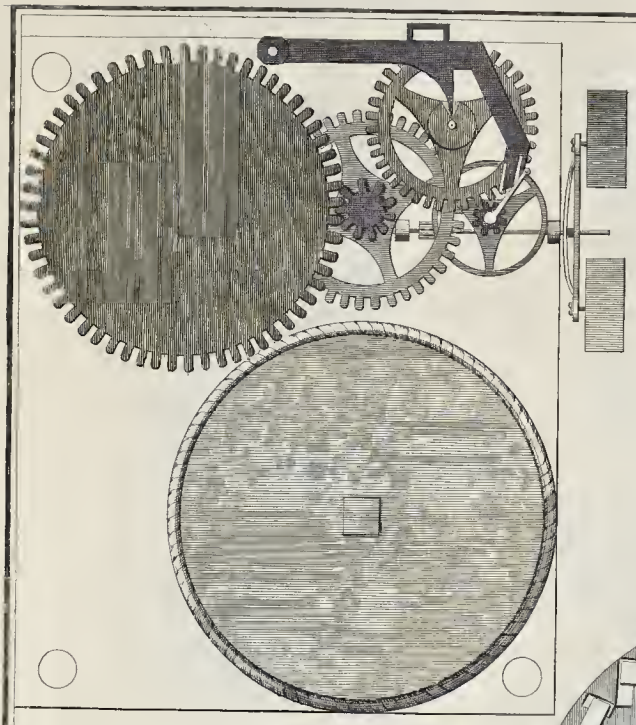

Fig. 1

Fig. 2

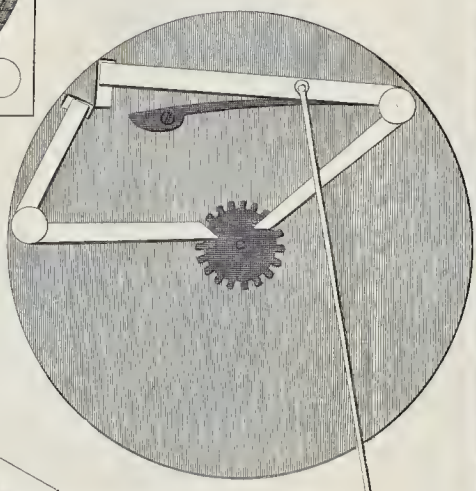

Fig. 3

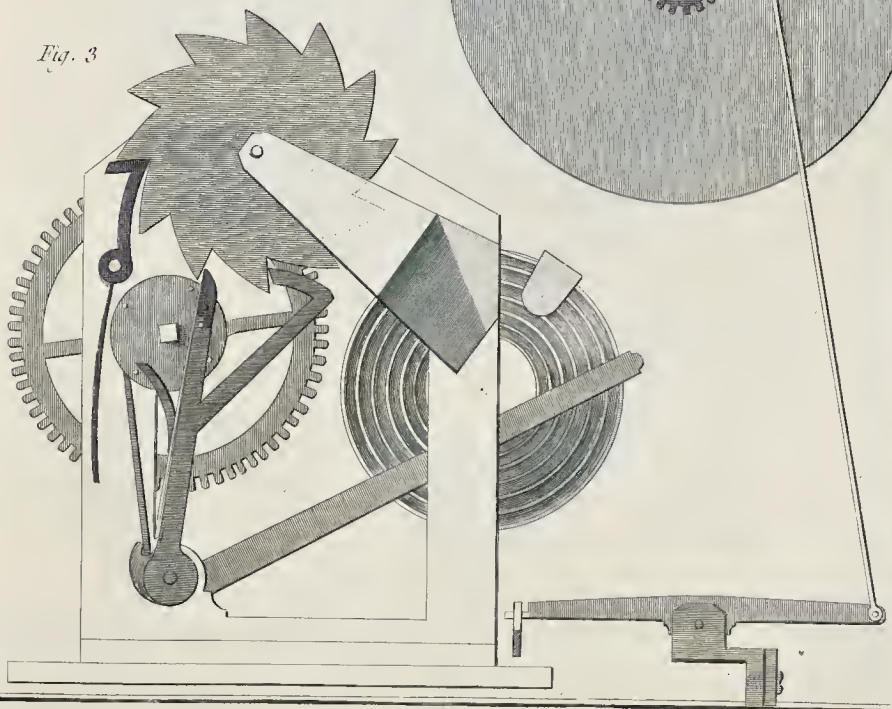

Gouvrier Del.

Defehrt Excat.

Horlogerie,

Développemens du Rouage et des Dédentes du Carillon.

fig. 1.

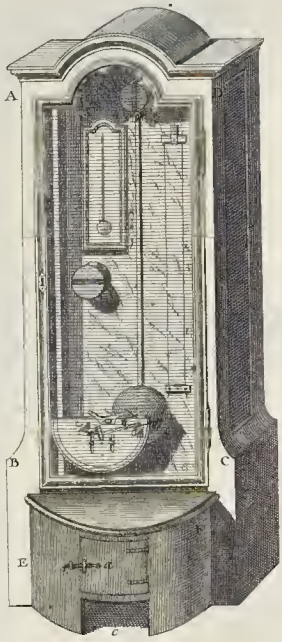

fig. 2.

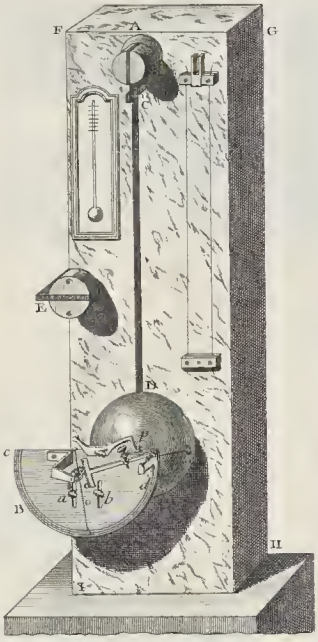

fig. 3.

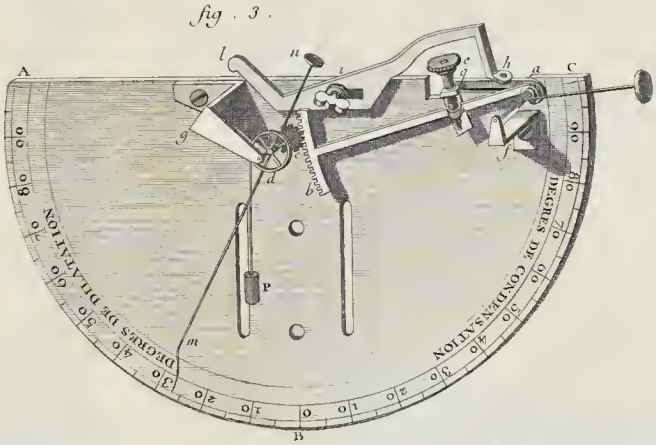

fig. 5.



fig. 4.



Bernard Fecit

Horlogerie,

EEE.

Pyrometre pour mesurer l'alongement du Pendule.

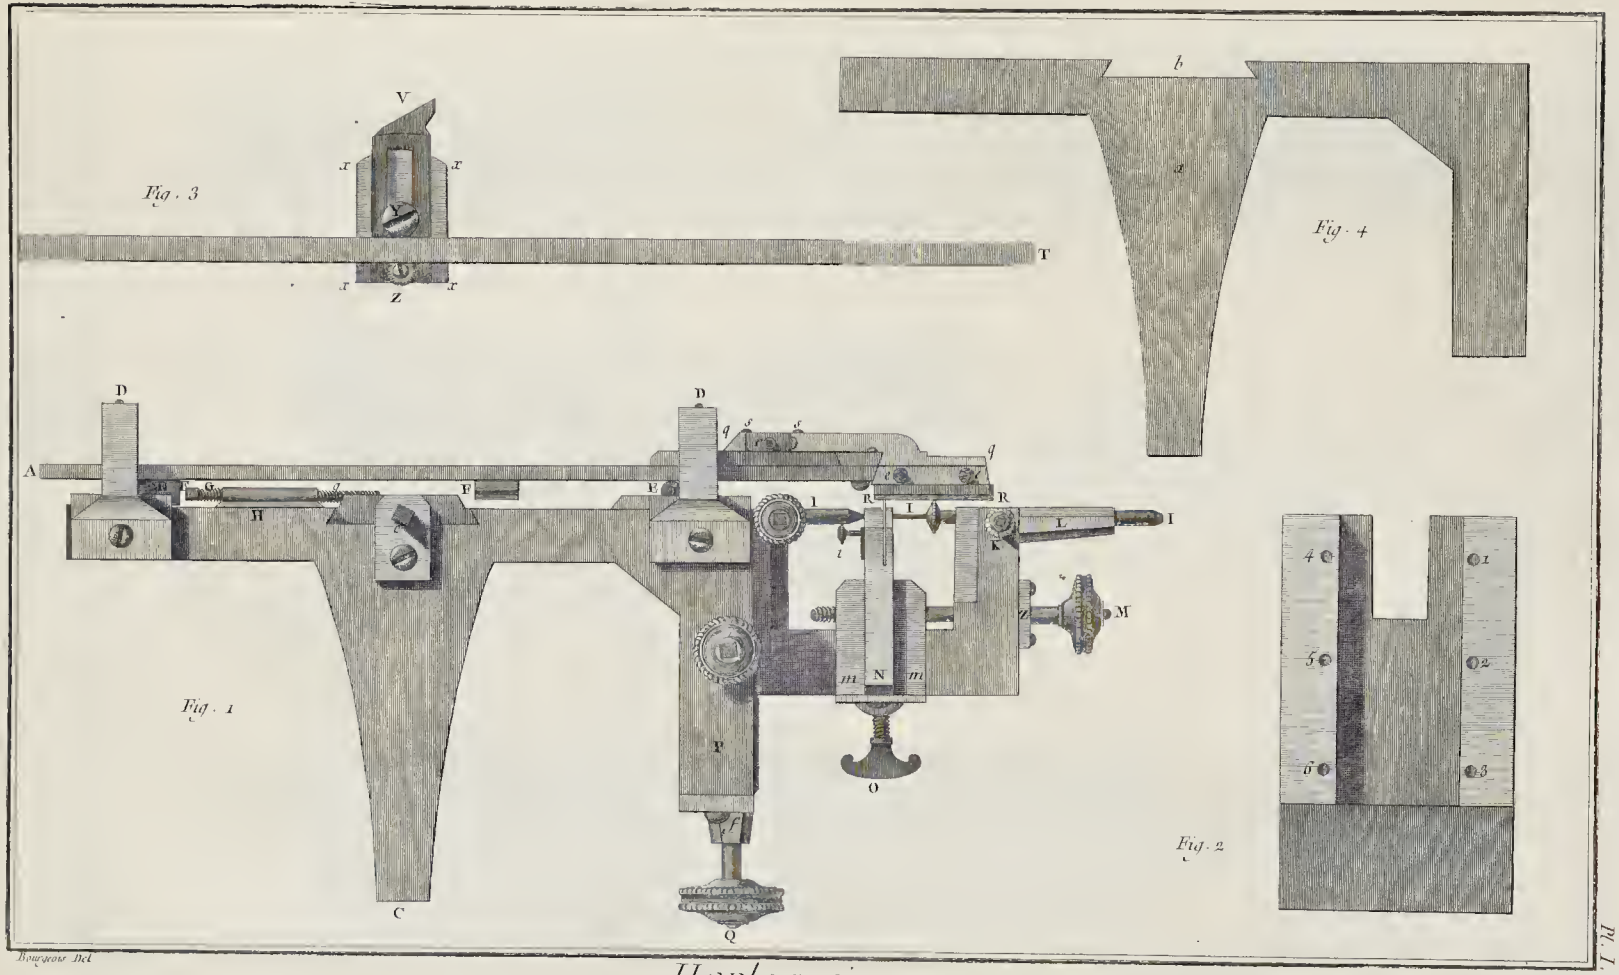

Horlogerie,

Machine pour arrondir les Dentures.

Fig. 1.

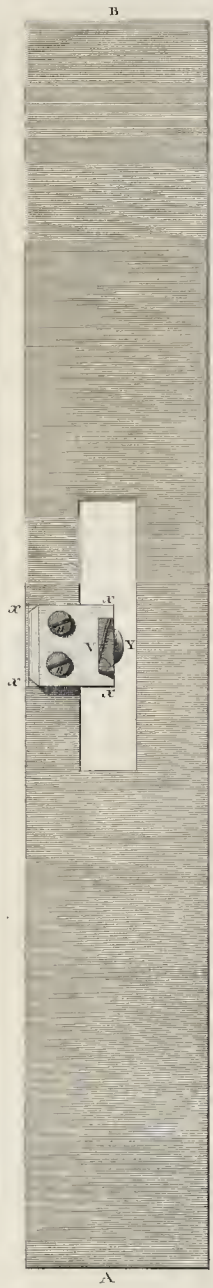

Fig. 2.

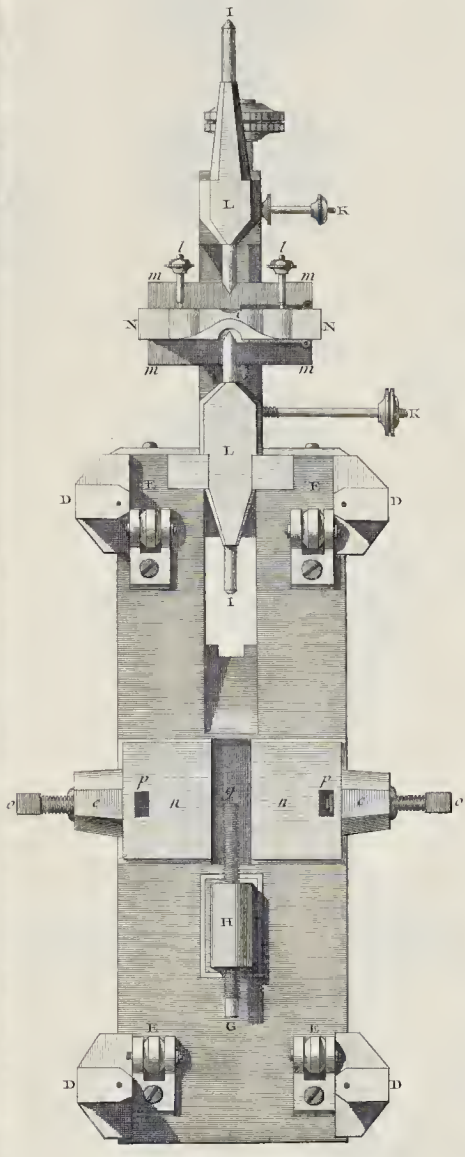

Fig. 3.

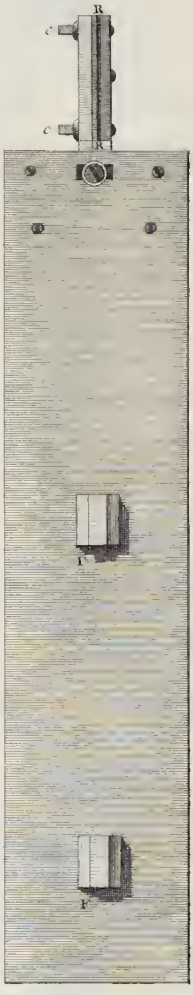

Bourgeois Del.

Prevost Fecit

b

Horlogerie,

Machine pour arrondir les Dentures.

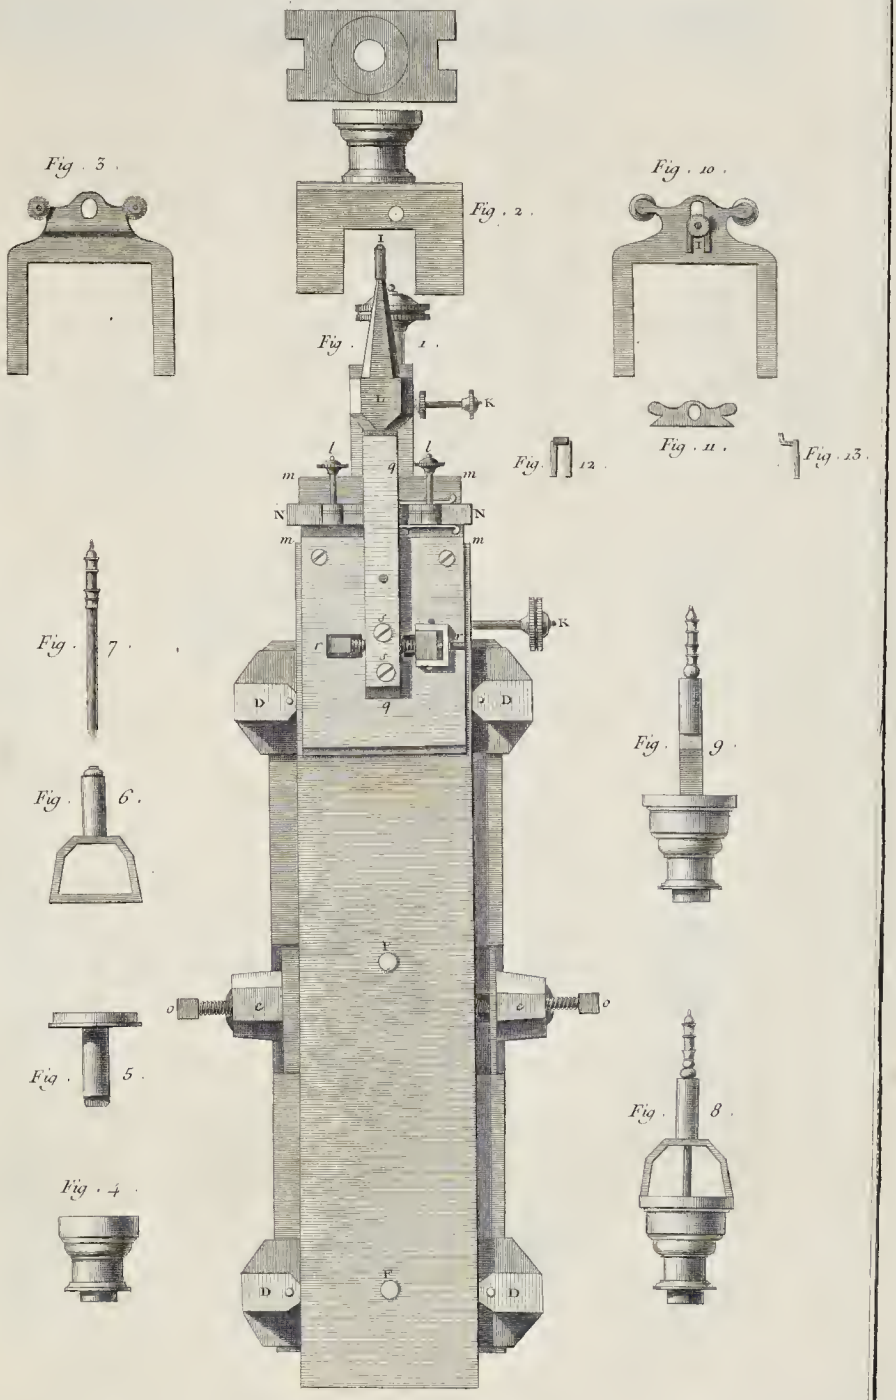

Beurgeois Del. Prevoot Fecit

C.

Horlogerie,

Machine pour arrondir les Dentures

Fig . 1 .

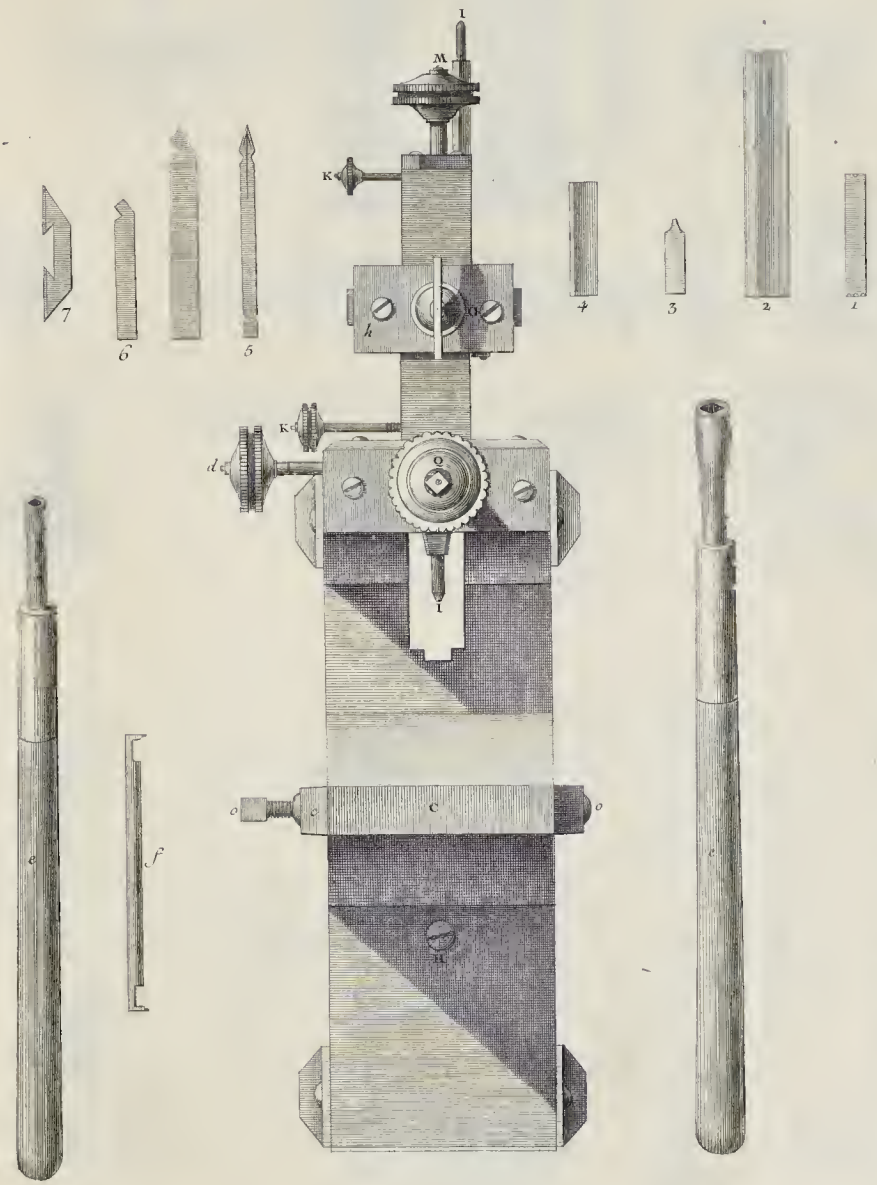

Bourgeois Del .

Prevost Fecit

d

Horlogerie ,

Machine pour arrondir les Dentures.

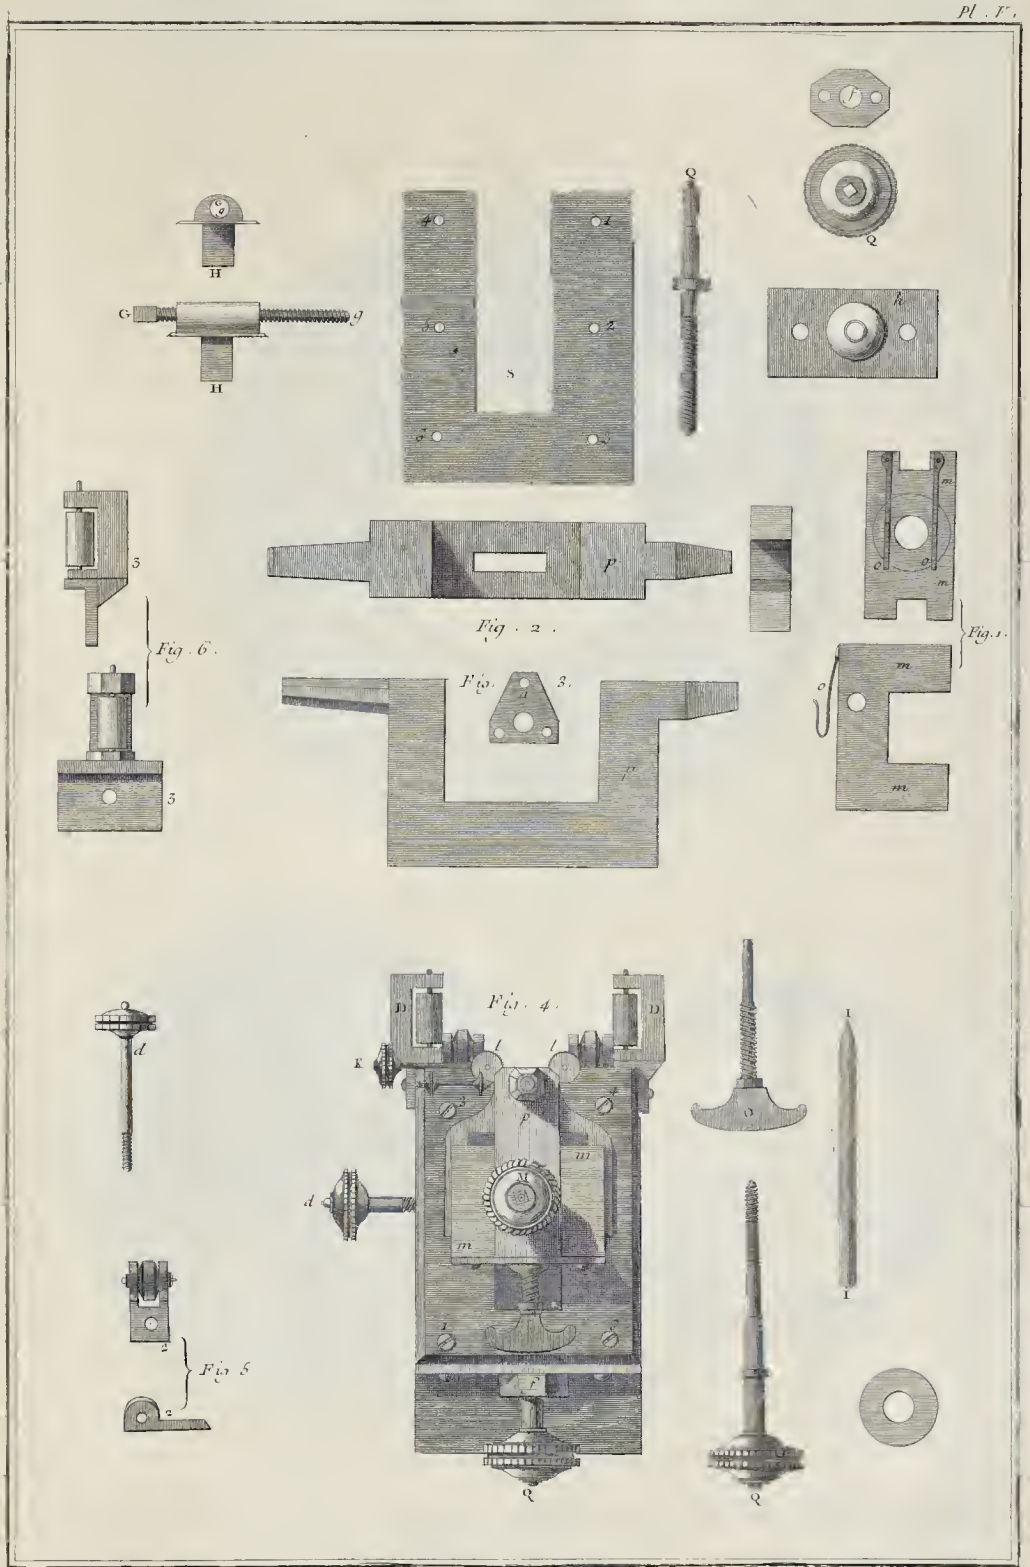

Bourgeois Del.

Trevis. Excud.

e

Horlogerie,

Machine pour arrondir les Dentures

Fig. 1.

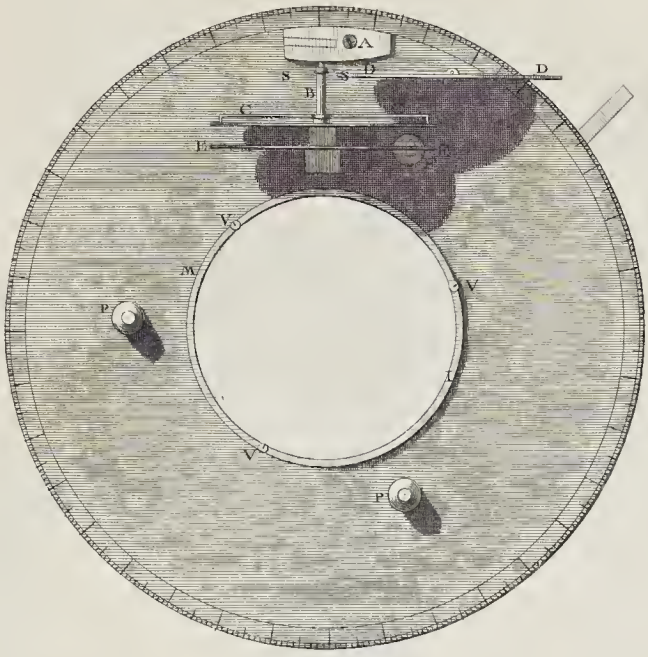

Fig. 3.

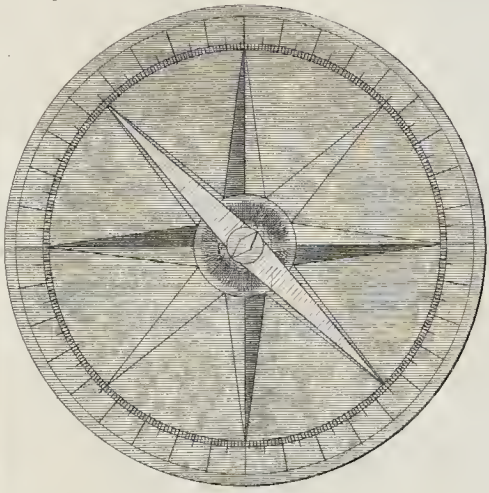

Fig. 2.

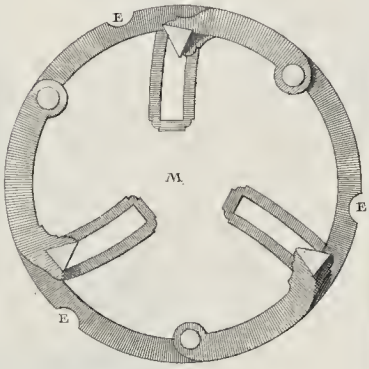

Bourgeois Del.

Benard Fecit

f.

Horlogerie, .

Machine pour les Expériences sur le frottement des Pivots.

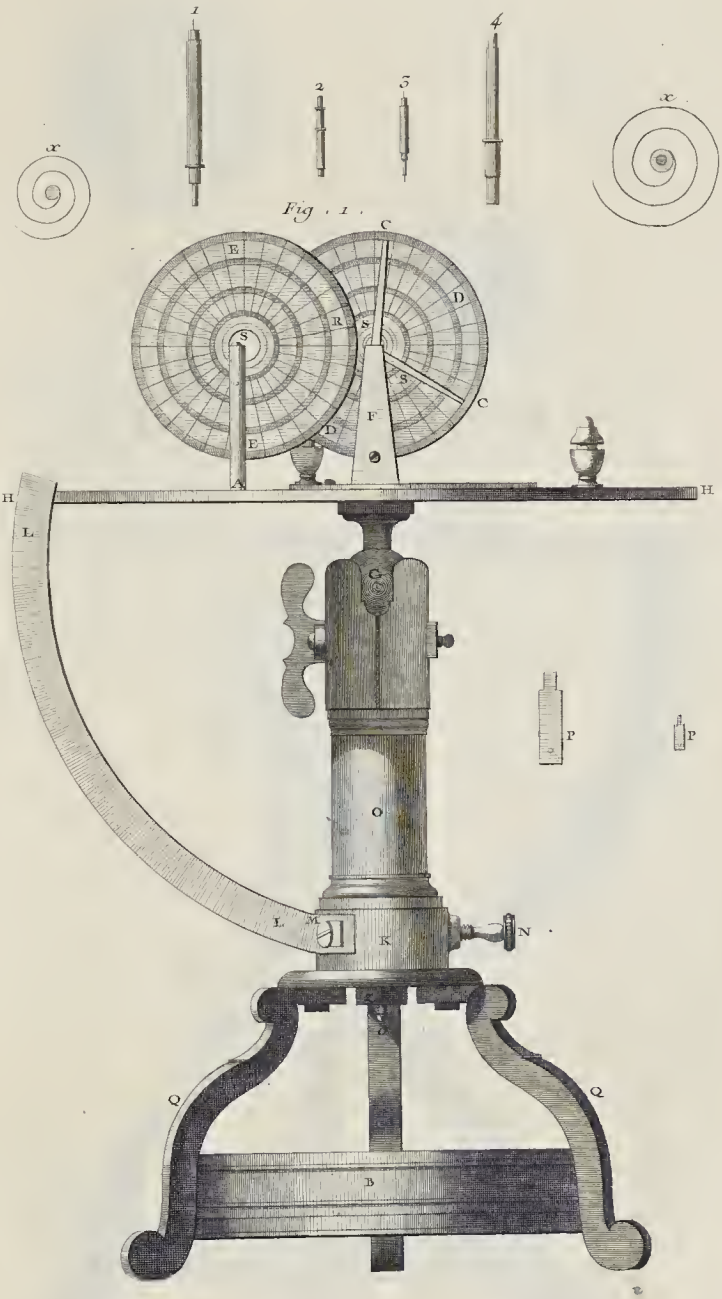

Bourgeois Del. Benard Excat.

Horlogerie,

Machine pour les Expériences sur le frottement des Pivots.

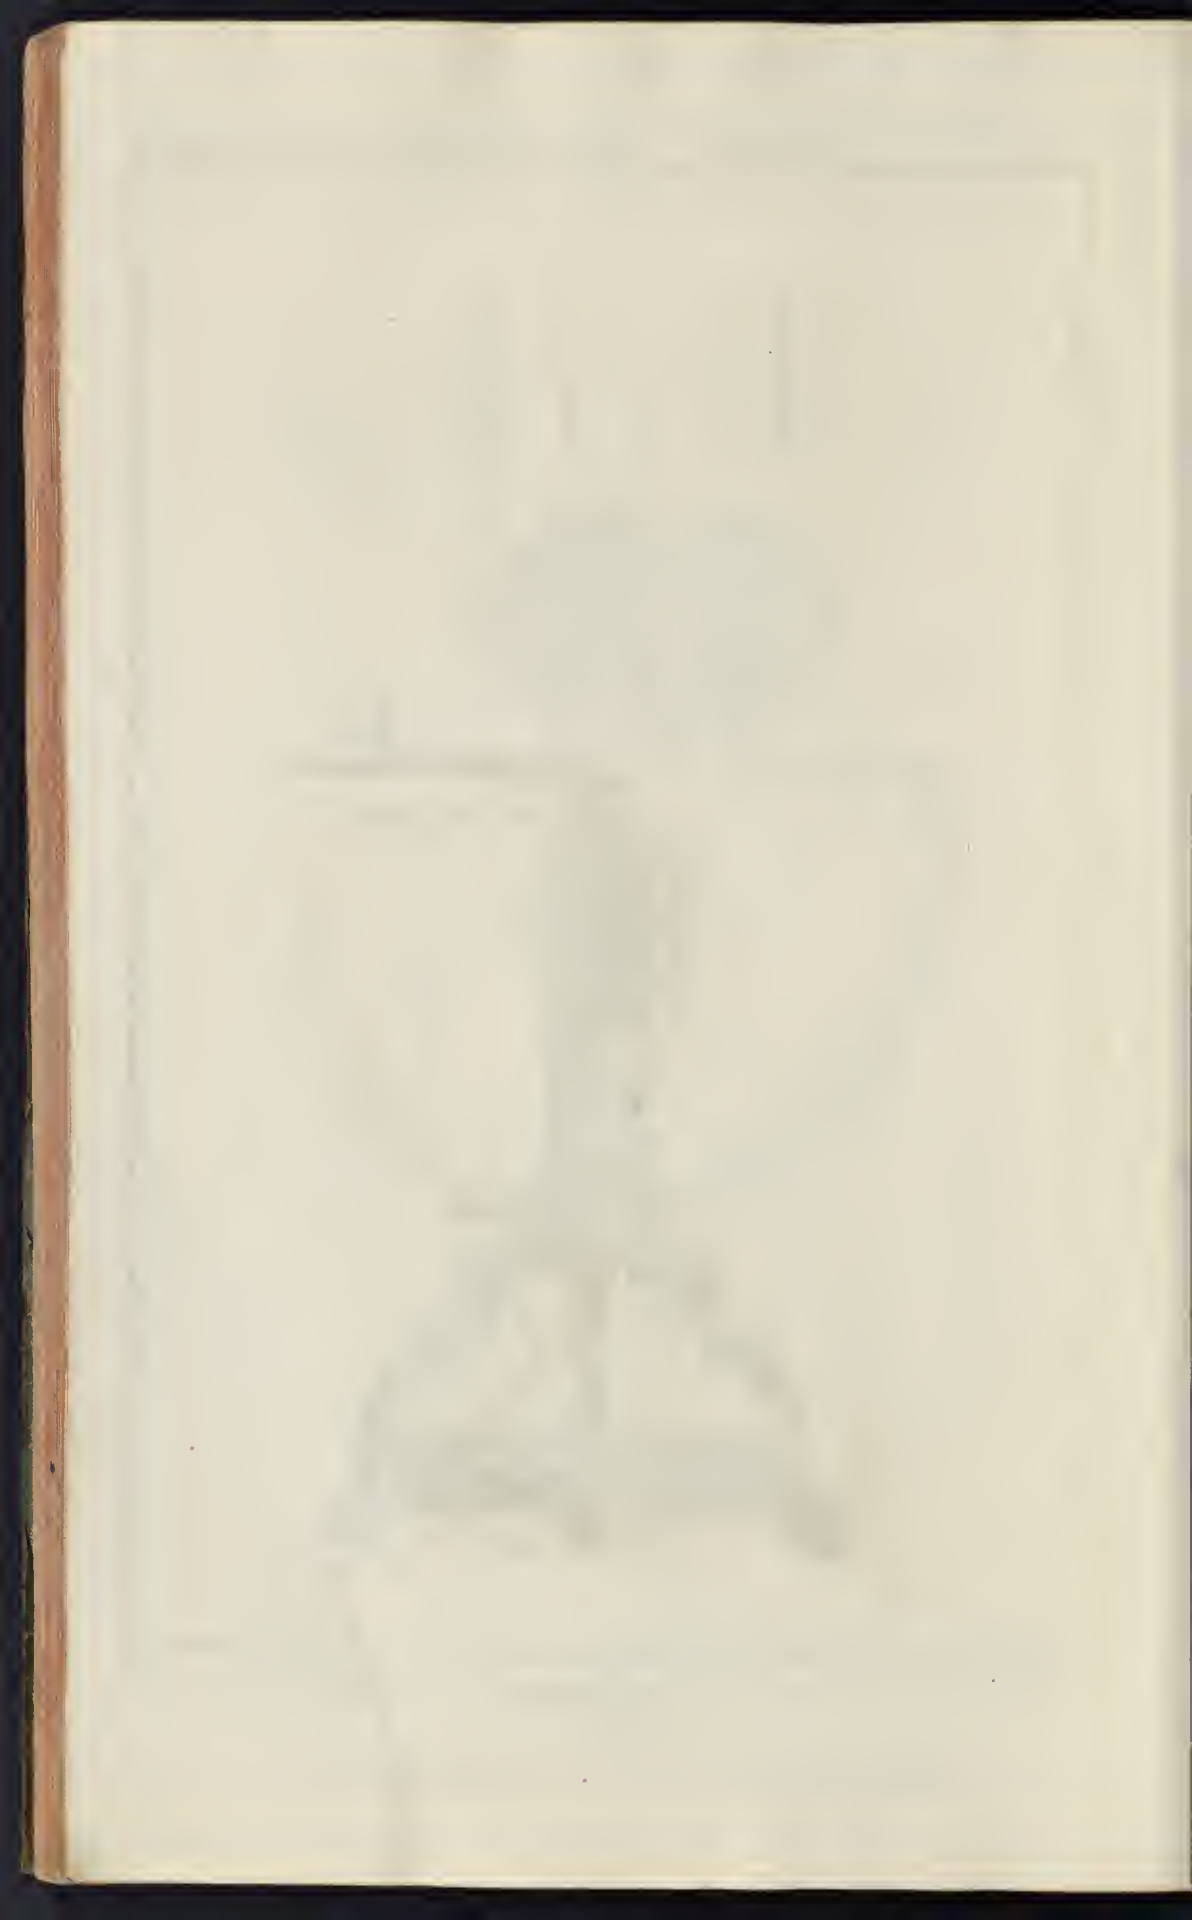

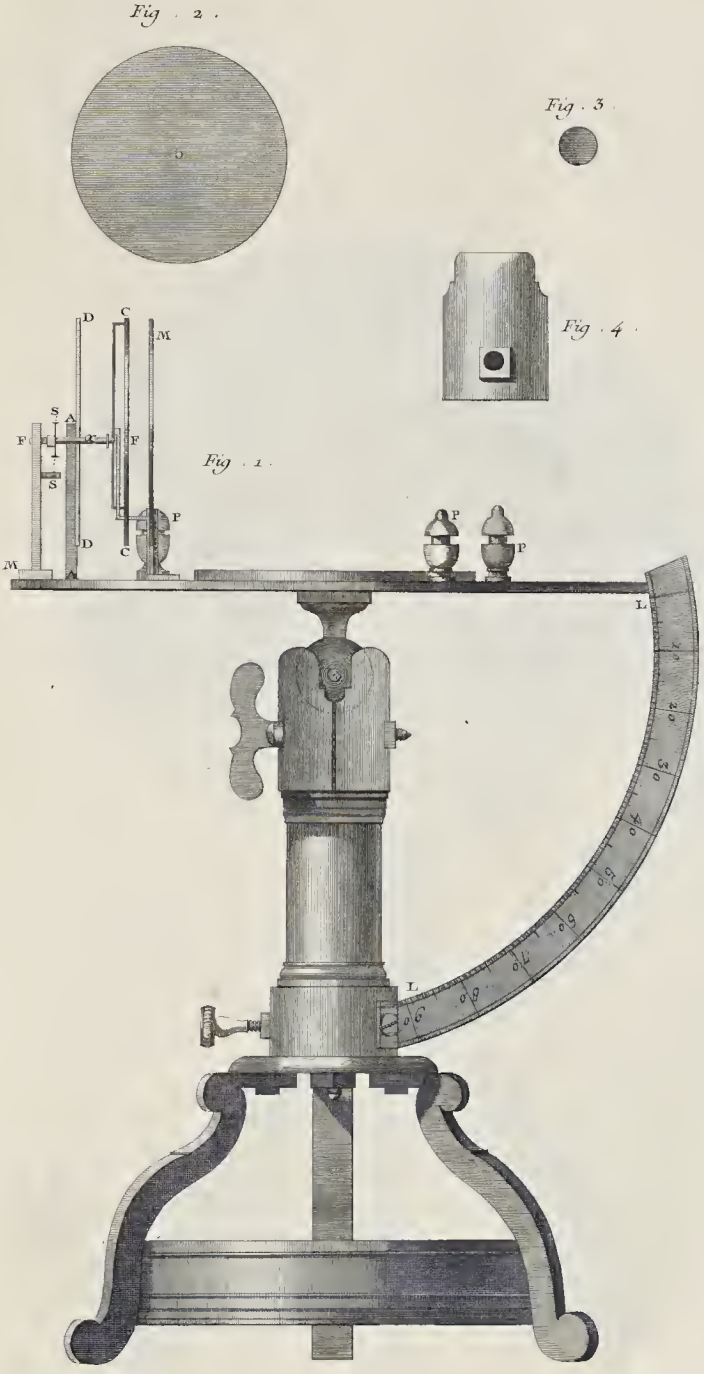

Bourgeois Del. Benard Fecit

Horlogerie,

Machine pour les Expériences sur le frottement des Pivots.

h



Fig. 2



Fig. 3

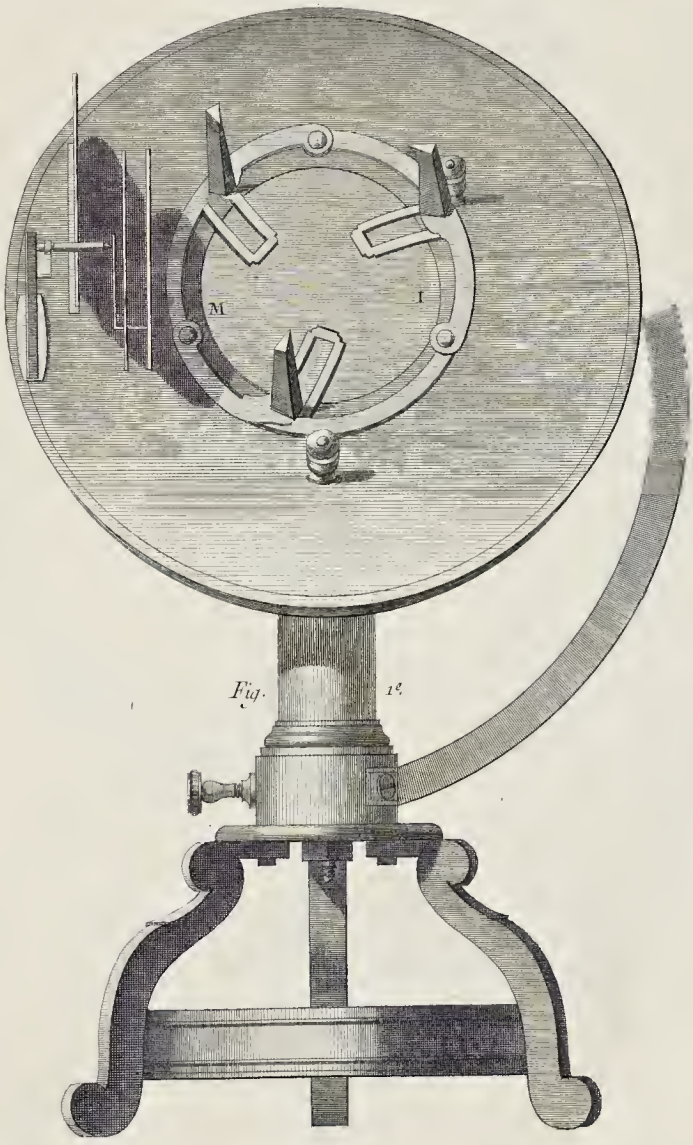

Fig. 1e

Bourgeois Del.

Benard Excit

1.

Horlogerie,

Machine pour les Expériences sur le frottement des Pivots.

Fig. 2.

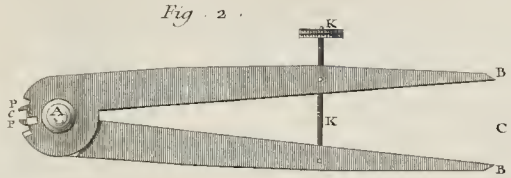

Fig. 1.

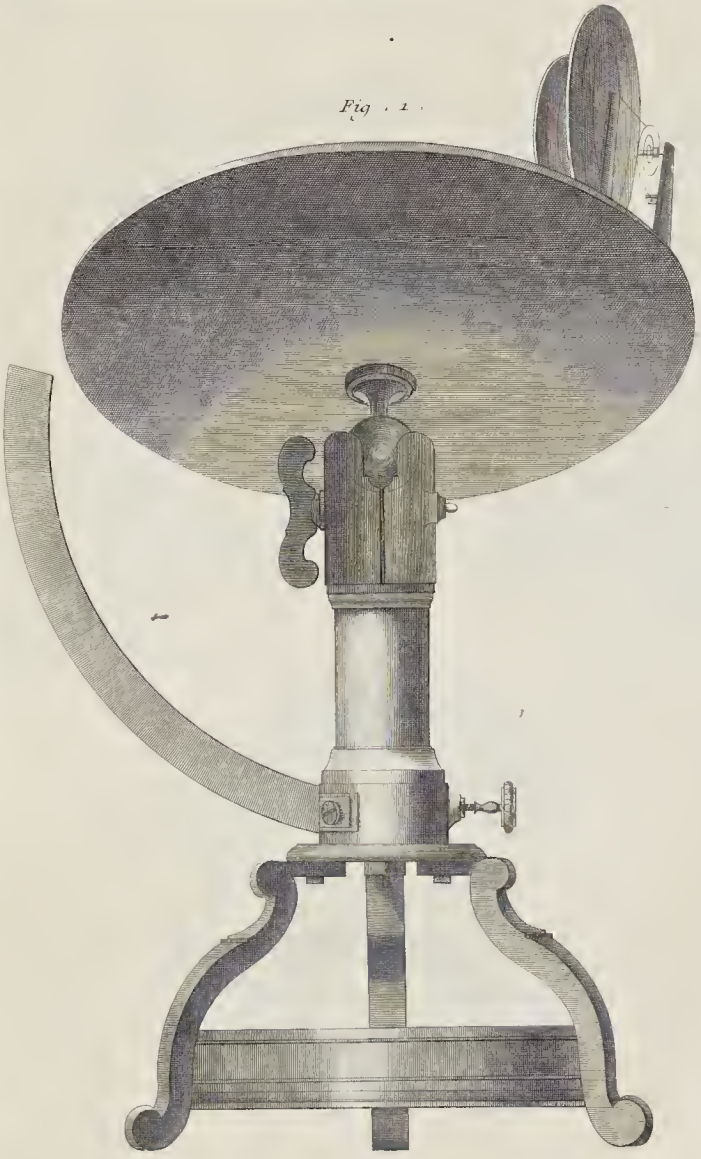

Bourgeois Del.

Renard Fecit

k.

Horlogerie,

Machine pour les Expériences sur le frottement des Pivots

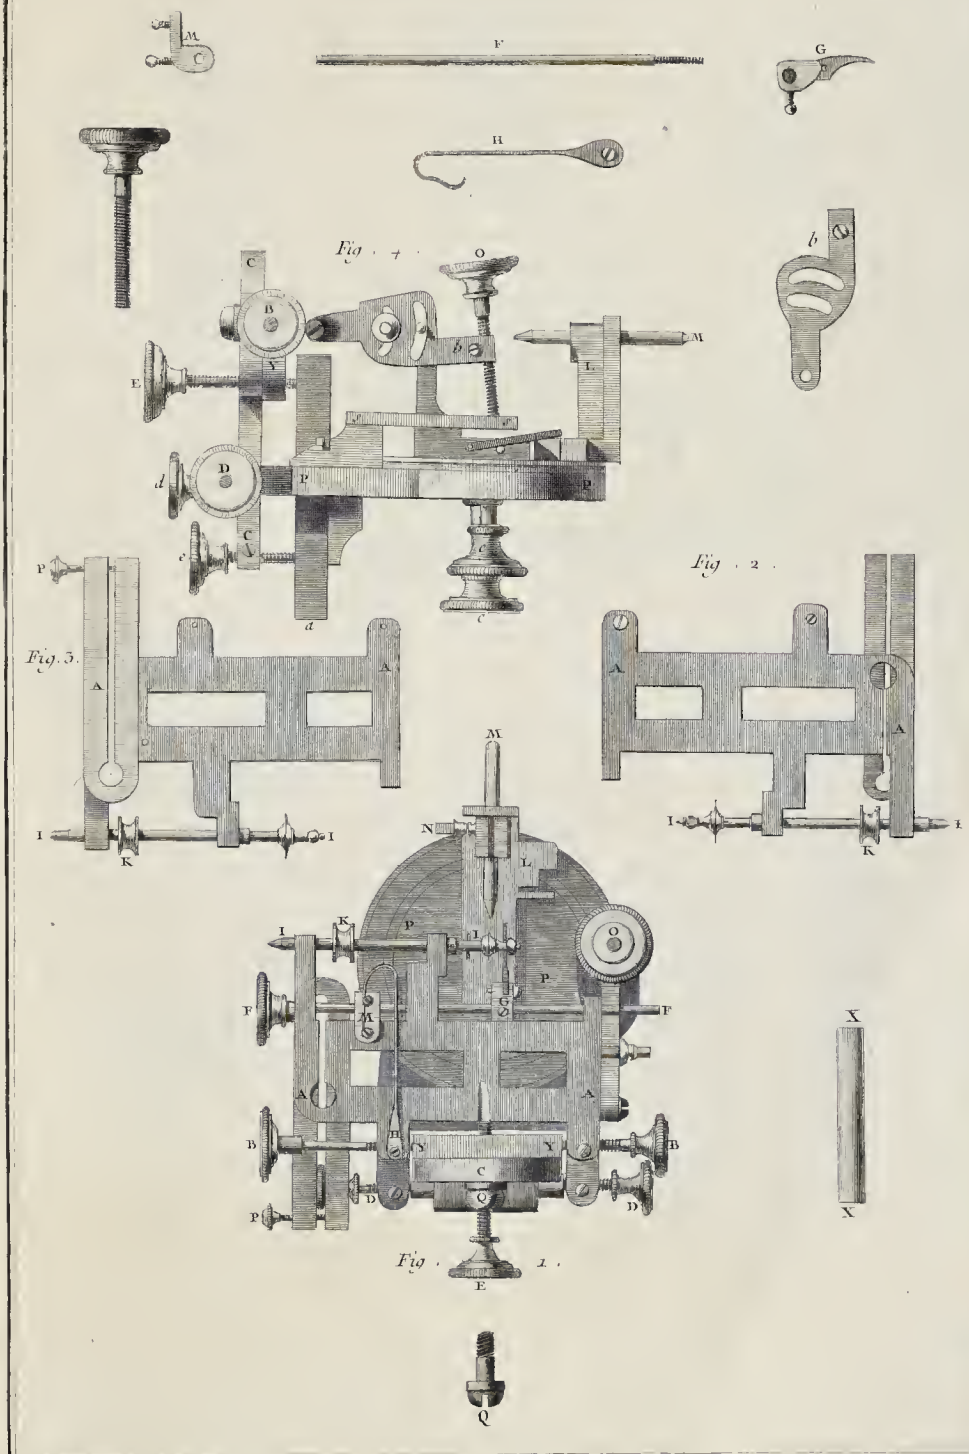

Bourgeois Del. Prevost Excit

Horlogerie,

Machine pour Egaliſer les Roues de Rencontre

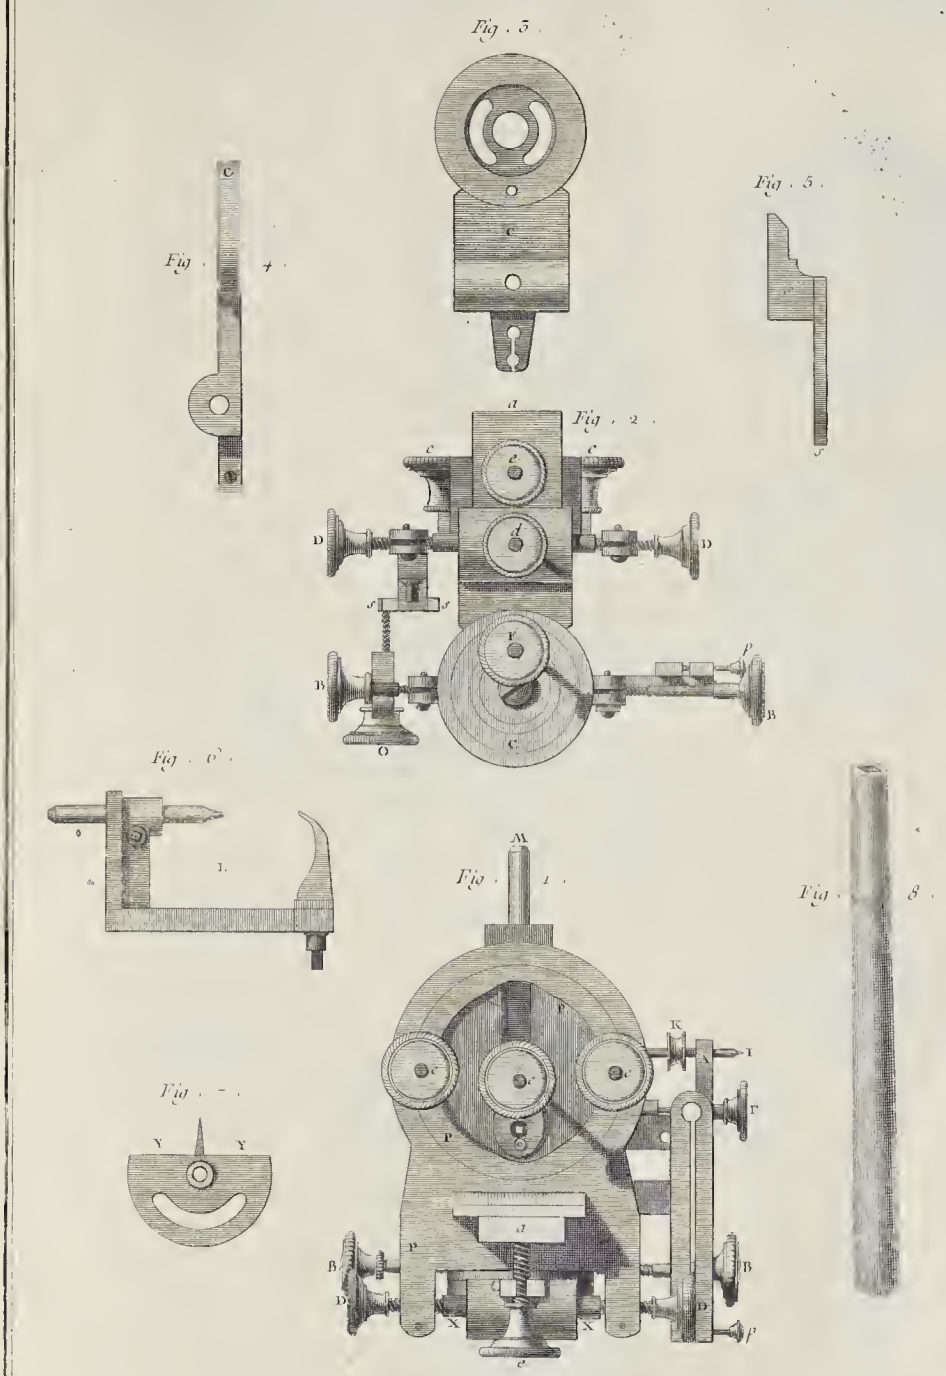

Bourgeois Del.

Prevost Excit.

Horlogerie,

Machine pour Egaliſer les Roues de Rencontre.

Fig. 3.

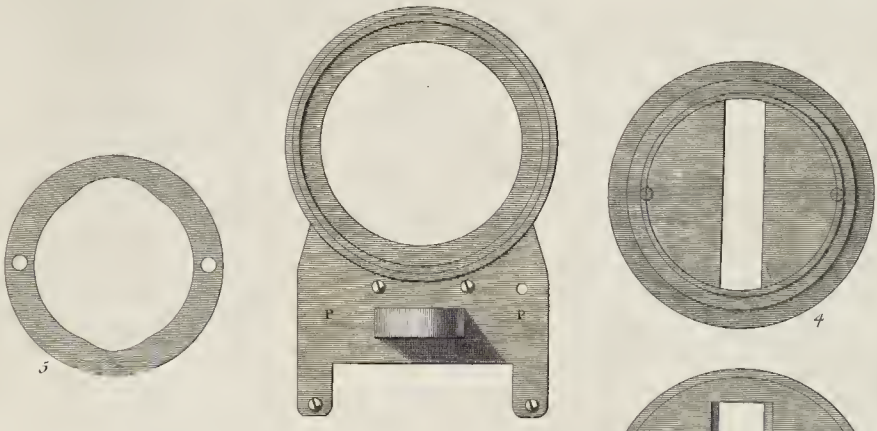

Fig. 2.

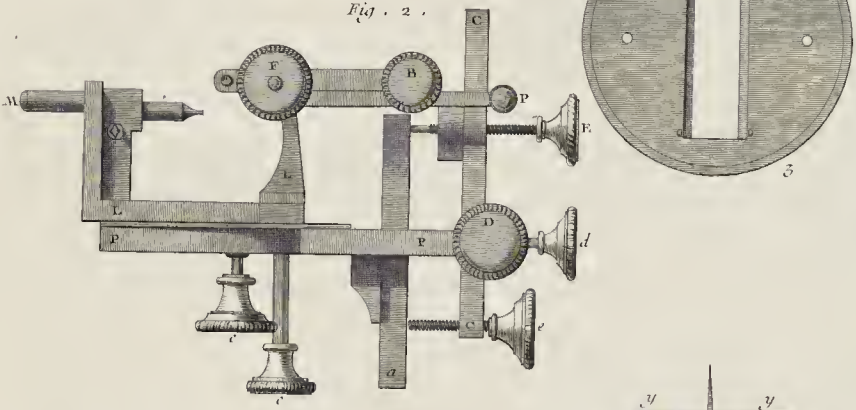



Fig. 1.

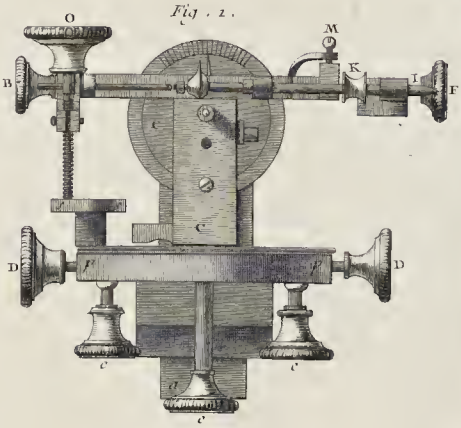

Bourgeois del

Delvert Sculp.

II.

Horlogerie.

Machine pour Egaliſer les Roues de Rencontre

Special 90-B
Oversize
30683

THE GETTY CENTER
LIBRARY